



made in Belgium

ACV niet-condenserende stookolieketels.

**De beste investering,
NU HET NOG KAN!**



Vervang uw oude mazoutketel door een nieuwe niet-condenserende ketel en bespaar op vele vlakken:

- Geniet van de premies voor ketels met Optimaz label
- Veel goedkoper dan condensatieketels
- Geen kosten voor schouw aanpassing
- Lager verbruik dan niet-Optimaz ketels, dus lagere energiefactuur
- Geruislozer, kleiner, performanter

Voor info over fiscale premies en een installateur in uw buurt: scan deze codes of surf naar www.acvpartnerplus.be



premies



installateur in
uw buurt



excellence in hot water


Toestellen en technische gegevens

N 1 - 3 / N-mini



Stookolieketel

- Watergekoelde verbrandingskamer
- Bedieningsbord met: hoofdschakelaar, zomer/winter-schakelaar, regelthermostaat, thermomanometer
- Isolatie uit glaswol
- Gemakkelijk te onderhouden – demonteerbare vuurhaarddeur (links/rechts)
- Minimum thermostaat 45 °C
- Stookoliebrander (in optie)
- 4 modellen van 18,4 tot 57 kW
- Kan gekoppeld worden aan verschillende boilers.
- Sturing mogelijk door BC 01 of BC 03 in optie

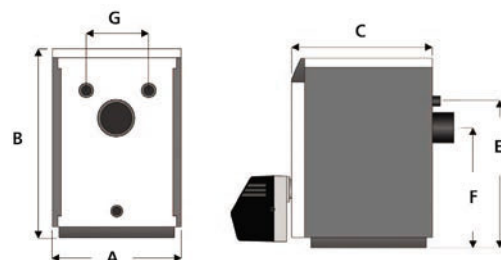

5 JAAR GARANTIE, VERLENGBAAR TOT 10 JAAR


(zie onze verkoopvoorwaarden)

BNE 1 - 2



Stookolieketel met ingebouwde sanitair warmwaterproductie

- Roestvrijstalen warmtewisselaar van 120 l ondergedompeld in het primair circuit
- Bedieningsbord met: hoofdschakelaar, zomer/winter-schakelaar, regelthermostaat, thermomanometer, regelthermostaten voor sanitair en verwarming
- Elektrische weerstand van 2,4 kW met verklikkerlamp.
- Isolatie in gespoten polyurethaanschuim
- Stookoliebrander (in optie)
- Aansluitingskits voor hoge en lage temperatuur in optie verkrijgbaar
- Meerdere regelingstypes eveneens in optie verkrijgbaar
- 2 modellen van 28 tot 41 kW
- Veiligheidsgroep 3/4" bijgeleverd

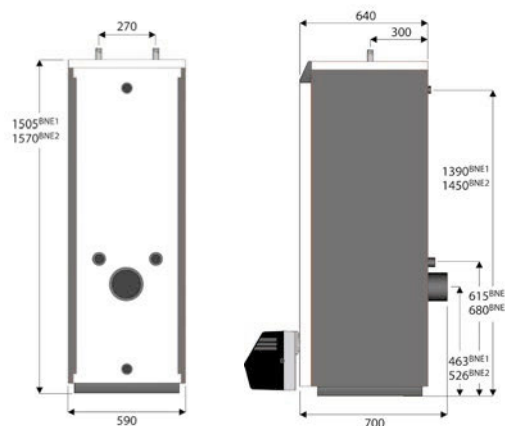

Tank-in-Tank Technologie

5 JAAR GARANTIE, VERLENGBAAR TOT 10 JAAR



(zie onze verkoopvoorwaarden)

Delta Pro S 25 - 55



Ketel met ingebouwde sanitairwarmwaterproductie

- De ketel is voorzien van een stalen mantel die onderworpen werd aan een ontvetting en fosfatatie vooraleer hij met lak bespoten en in de oven gebakken werd op 220 °C
- Het verwarmingslichaam bevat de primaire vloeistof en is gemaakt van dik STW 22-staal
- Sanitaire boiler in roestvrij staal
- De vlampijpen: de diverse modellen Delta Pro S omvatten volgens het vermogen 4 of 8 vlampijpen in staal met een diameter van 64 mm. Elke vlampijp is voorzien van een rookgasremmer in speciaal staal die bedoeld is om de thermische uitwisseling te verbeteren en de temperatuur van de rookgassen te verminderen
- De verbrandingskamer van de Delta Pro S wordt volledig door water gekoeld
- vermogen van 26 tot 55,6 kW

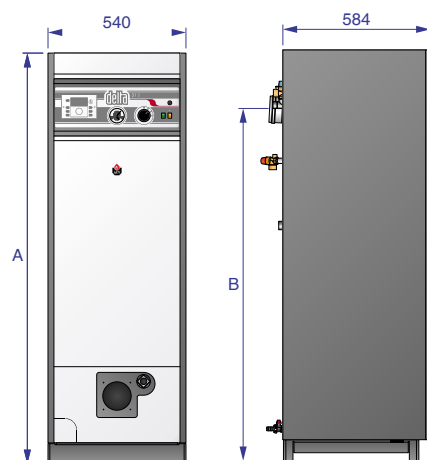

Tank-in-Tank Technologie

De ketel kan uitgerust worden met een stookolie- of een gasbrander.

5 JAAR GARANTIE, VERLENGBAAR TOT 10 JAAR

(zie onze verkoopvoorwaarden)