

Miele

er is geen betere

Programma- en prijsoverzicht van inbouwapparaten

Uitgave: 1 september 2011

MSC

Miele-Service-Certificaat
10 jaar lang geen servicekosten




Briljantwit



Diepzwart



Titanium Finish

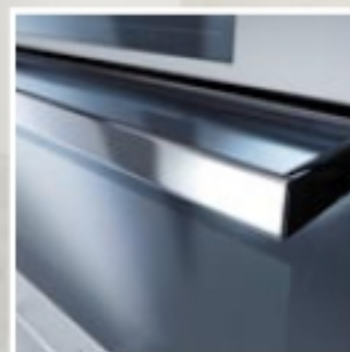

ICE

Inhoud

Miele Inspiience Centre	4
VitaSteam-stoomtheaters	5
Miele Culinary Institute	6
Miele Shop	8
Miele-Service-Certificaat	9
Miele-service ExclusiveCare	10
Miele-service <i>Op de Koffie!</i>	11
Miele en het milieu	12
De verschillende kleuren van Miele-inbouwapparaten	14
De vele combinatiemogelijkheden	22
Stel zelf uw ideale keukenopstelling samen	24

Inbouwovens	26
Extra accessoires en toebehoren inbouwovens	44
Setaanbieding	46
Overzicht bereidingssystemen	47



Combimagnetrons	48
------------------------	----



Inbouwstoomovens	58
Hogedrukstoomovens	66
Combi-stoomovens	70
Drukloze stoomovens	76
Extra accessoires en toebehoren stoomovens	82



Inbouwkoffieautomaten	86
Inbouwkoffieautomaten met maalsysteem	90
Inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem	98
Reinigingsmiddelen koffieautomaten	104



Inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades	106
---	-----



Magnetrons	112
-------------------	-----



Kookplaten	118
Con@ctivity	120
Keramische HiLight-kookplaten	122
Keramische inductiekookplaten	128
Extra accessoires inductiekookplaten	134
Gaskookplaten	136
Tepan-platen	142
Combiset-elementen	144
Extra accessoires en toebehoren Combiset-elementen	153



Designafzuigkappen	154
Uitvoeringsvormen	155
Con@ctivity	158
Eilandschouwafzuigkappen	164
Wandschouwafzuigkappen	168
Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen	174
Speciale uitvoeringen schouwafzuigkappen	177
Vlakschermafzuigkappen	178
Universele afzuigkappen	180
Onderbouwafzuigkap	182
Integreerbare afzuigkap	183



Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten	184
Integreerbare koel- diepvriescombinaties, nishoogte 178,5 cm	194
Integreerbare koel- diepvriescombinaties en koelkasten, nishoogte 178,5 cm	196
Integreerbare koelkasten, nishoogte 140,0 cm	198
Integreerbare koelkasten, nishoogte 122,5 cm	200
Integreerbare koelkasten, nishoogte 102,5 cm	202
Integreerbare koelkasten, nishoogte 88,0 cm	204
(Integreerbare) onderbouwkoelkasten, nishoogte 82,0 en 88,0 cm	206
(Integreerbare) onderbouwdiepvrieskast, nishoogte 82,0 cm	208
Integreerbare diepvrieskasten, nishoogte 178,5 en 140,0 en 88,0 cm	210



Wijnklimaatkast	212
------------------------	-----

MasterCool van Miele	216
-----------------------------	-----

Afwasautomaten	218
Volledig integreerbare XXL-afwasautomaten, 60 cm breed	232
Volledig integreerbare afwasautomaten, 60 cm breed	234
Volledig integreerbare afwasautomaten, 45 cm breed	236
Integreerbare XXL-afwasautomaten, 60 cm breed	237
Integreerbare afwasautomaten, 60 cm breed	238
Integreerbare afwasautomaat, 45 cm breed	239
Frontpanelen afwasautomaten	240
Rekuitvoeringen	242
Extra accessoires afwasautomaten	246
Afwas- en reinigingsmiddelen	247



Miele@home	248
-------------------	-----

Alle vermelde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen inclusief 19% BTW en exclusief de wettelijk geldende verwijderingsbijdrage.

Miele Inspirience Centre



Miele Campus

De Miele Campus is een verzameling van gebouwen waarbinnen de diverse bedrijfs-onderdelen van Miele Nederland B. V. hun plaats hebben. In de nieuwbouw zijn onder andere het Miele Inspirience Centre, het Miele Culinary Institute en twee VitaSteam-stoomtheaters ondergebracht.

Inspiratie, demonstratie en innovatie

Op ruim 3.000 vierkante meter worden producten of liever gezegd productmogelijkheden, zoals wassen en koken, op een uitzonderlijke manier gepresenteerd. Bezoekers krijgen geen standaard presentatie van het assortiment voorgeschoteld, maar een beleving van de verschillende productwerelden. Zo wordt u persoonlijk ontvangen, kunt u een kopje koffie drinken in de loungehoek, naar hartelust winkelen in de breed gesorteerde Miele Shop en genieten van de gerechten in ons comfortabele restaurant. Het Miele Inspirience Centre is bedoeld om u te inspireren en te informeren over Miele en haar producten. Alle apparaten in het Miele Inspirience Centre zijn – aangesloten en wel – tentoongesteld binnen de afzonderlijke productwerelden en vormen een duidelijke afspiegeling van het assortiment. Dus heeft u plannen in het huishouden? Bent u op zoek naar nieuwe apparatuur? Wilt u meer genieten van uw huidige Miele-apparaten? Of bent u nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in het 'thuisleven'? Kom dan naar het Miele Inspirience Centre in Vianen. Wij verwelkomen u graag met een versgezet kopje koffie.

Advies op maat

In het Miele Inspirience Centre kunt u met één van onze adviseurs - op de dag en tijd dat het u uitkomt - een afspraak maken. Bent u een nieuwe of bestaande keuken aan het inrichten? Dan kunt u van onze adviseurs niet alleen advies op maat krijgen over inbouwapparaten, maar ook inspiratie opdoen over de complete inrichting en het design van uw keuken. Ook voor specifieke apparaten kunt u een afspraak maken. U kunt zowel telefonisch als op www.miele.nl een afspraak inplannen.

Miele Inspirience Centre
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Telefoon: (0347) 37 89 11

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
dinsdag van 09.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

VitaSteam-stoomtheaters



Kosteloze kookdemonstraties

Bent u zich aan het oriënteren op nieuwe keukenapparatuur? Wilt u advies over welk apparaat het beste bij uw wensen past? Dan kunt u kosteloos deelnemen aan één van de kookdemonstraties in de VitaSteam-stoomtheaters. Tijdens de kookdemonstraties krijgt u op een groot presentatiescherm productinformatie over de inrichting van uw keuken. Vele inbouwapparaten zullen aan de orde komen zoals: (combi-)stoomovens, ovens, combimagnetrons, kookplaten en Combiset-elementen. U krijgt hier, afhankelijk van uw gezinssamenstelling, budget en interesse in koken, advies op maat. Na deze presentatie krijgt u een proeverij van kleine hapjes en mag u ook zelf proberen hoe de nieuwste (combi-)stoomovens, ovens, combimagnetrons en Combiset-elementen werken en hun bedieningsgemak ervaren. De demonstratie zal ongeveer drie uur duren.

Voor wie?

Deze demonstraties zijn bedoeld voor iedereen die overweegt nieuwe inbouwapparaten aan te schaffen en 'aan den lijve' wil ondervinden hoe deze apparaten het 'leven thuis' kunnen veraangename.

Door wie?

De demonstraties worden geleid door ervaren demonstrateurs, die u niet alleen kunnen informeren over de technische aspecten van de apparaten, maar u ook wegwijs maken in 'het paradijs' van de vele mogelijkheden die het apparaat te bieden heeft. Bovendien krijgt u vele tips & trucs. Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht als u dat wenst en u kunt met elke kook- of apparatenvraag bij onze demonstrateurs terecht.

Meer informatie en aanmelden:

Kijk op www.miele.nl voor data en tijden van de demonstraties, kosteloos door Miele aangeboden.

Miele Culinary Institute



Het Miele Culinary Institute is een uitgebreide kookstudio in Vianen waar u onder leiding van professionele koks kunt deelnemen aan allerlei culinaire workshops. Zo ervaart u op wel heel speciale wijze de inbouwapparaten van Miele.

Voor wie?

Koken met Miele is bedoeld voor prille bezitters van een Miele-inbouwapparaat. U werkt in twee teams van vier personen aan een groot kookeiland. Plezier, gezelligheid en veel tips & trucs leren, staan voorop.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over de kookworkshops? Of wilt u zich inschrijven voor een workshop? Kijk dan op www.miele.nl voor informatie over data, tarieven, bijzonderheden en extra's.



Workshop Koken met Miele

Wilt u leren hoe u uw Miele-apparatuur optimaal kunt gebruiken, dan zijn de workshops Koken met Miele echt iets voor u. Aan de hand van gemakkelijk te bereiden recepten gaat u zelf aan de slag onder begeleiding van onze koks en zult u ervaren hoe eenvoudig het is om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Gedurende de vier uur durende workshops Koken met Miele leert u maximaal gebruik te maken van uw apparaat. We onderscheiden de volgende drie workshops: Oven en combimagnetron, Stoomoven en Combi-stoomoven.

Door wie?

Elke workshop wordt geleid door professionals. Mensen die niet alleen vol verve het onderwerp van de workshop presenteren, maar u ook veel kunnen leren over kooktechnieken en bereidwijzen. Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht en u kunt met elke kook- of apparatenvraag bij onze specialisten terecht.



Culinaire workshops

Naast de workshops Koken met Miele organiseert het Miele Culinary Institute ook vele verschillende culinaire workshops. Deze workshops worden bezocht door een gevarieerd publiek met één overeenkomst: passie voor koken, proeven en eten beleven. Er wordt minder nadruk gelegd op de apparaten. U hoeft dan ook niet over Miele-apparatuur te beschikken om deel te nemen.

Voor wie?

De kookworkshops zijn voor volwassenen van alle leeftijden. U kunt zich individueel opgeven, met een vriend(in), familielid, uw kookclub of collega's. U werkt in twee teams van vier personen aan een groot eiland. Plezier, gezelligheid en veel tips & trucs leren, staan voorop.

Door wie?

Elke workshop wordt geleid door professionals. Mensen die niet alleen vol verve het onderwerp van een workshop presenteren, maar u ook veel kunnen leren over kooktechnieken en bereidingswijzen. Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht en u kunt met elke kook- of apparatenvraag bij onze specialisten terecht.

Inspirerende workshops

De workshops zijn ingedeeld in thema's. Binnen de thema's worden regelmatig nieuwe workshops aangeboden om u te blijven inspireren. Wat dacht u van de thema's: De verrassende Oosterse keuken, Zoet en Hartig, De smaken van het seizoen, Feestelijk genieten en Haute Cuisine?

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor het meest actuele aanbod workshops, cursusdata en aanmeldingsmogelijkheden op www.miele.nl



Bij Miele willen we u uitsluitend de beste producten en de beste service bieden. Zo hebben we de Miele Shop in het Miele Inspirience Centre in Vianen, maar ook de Miele Shop op internet waar u moeiteloos alle artikelen kunt kopen uit de Miele Collection die er voor zorgen dat uw Miele-apparaat optimaal blijft presteren. Naast de Miele Collection heeft Miele ook een Miele Selection. Denk hierbij aan serviezen van Villeroy & Boch of illy-koffiebonen. In de Miele Shop krijgt u een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren, reinigings- en onderhoudsproducten, zoals stofcassettes, uitblaasfilters en ontkalkings- en reinigingstabletten.

Accessoires

Miele-apparaten worden zeer compleet geleverd. Naast de vele standaard accessoires biedt Miele echter een grote reeks aan extra, praktische accessoires, die apart zijn aan te schaffen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor extra stoompannen voor uw stoomoven. Al deze accessoires én alles wat u daarover moet weten vindt u in de Miele Shop.

Raadpleeg ook voor het toepassen van het juiste onderhouds- en reinigingsinterval www.miele.nl.

Onderhoud

Miele-apparaten staan bekend om hun duurzaamheid. Naast innovatieve techniek dragen regelmatige reiniging en onderhoud daar ook aan bij. Tenminste, als u de originele reinigings- en onderhoudsmiddelen van Miele gebruikt. Zo reinigt u roestvrijstalen onderdelen grondig en veilig met de RVS-reiniger van Miele, voorkomt u kalkaanslag in uw stoomoven of koffieautomaat met de speciale Miele-ontkalkingstabletten en ziet uw oven er weer als nieuw uit met de Miele-ovenreiniger. Bovendien zijn er krachtige reinigingstabletten, reinigingspoeder, glansspoelmiddel en regenereerzout voor uw afwasautomaat verkrijgbaar. Kortom, alles wat u nodig hebt om uw Miele-apparaat te onderhouden en te reinigen vindt u in de Miele Shop.

Snel en eenvoudig bestellen via www.miele.nl

Het gebruik van uw Miele-apparaat in combinatie met originele Miele-accessoires staat garant voor een optimaal resultaat. Bovendien zorgen regelmatige reiniging en onderhoud voor een goed functioneren van uw apparaat. Het is dan ook noodzakelijk dit periodiek te doen. Wij wijzen u erop dat het gebruik van niet-originele accessoires en toebehoren ernstige schade aan het apparaat tot gevolg kan hebben.

Accessoires, reinigings- en onderhoudsproducten van Miele bestellen is heel eenvoudig. In vijf stappen doet u uw bestelling, die vervolgens snel wordt thuisbezorgd.

mijnmiele

Mijn Miele is een speciale service van Miele op haar website. Met Mijn Miele heeft u de mogelijkheid de door u aangeschafte Miele-apparaten te registreren. U krijgt dan direct toegang tot de informatie die voor uw apparaat van toepassing is. Zo heeft u de gebruiksaanwijzingen van uw Miele-apparaten bij de hand, alsmede een overzicht van alle accessoires die voor uw Miele-apparaat beschikbaar zijn. Bovendien kunt u op www.miele.nl recepten zoeken voor een heerlijk diner en deze bewaren in Mijn Miele. En vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van alle noviteiten en ontwikkelingen binnen Miele.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Miele-Service-Certificaat

nóg meer zekerheid!



De beste kwaliteit

Sinds de oprichting van de Miele-organisatie - ruim 100 jaar geleden - is onze filosofie 'er is geen betere'. Ons onophoudelijke streven naar de beste kwaliteit en het hoogste gebruikscomfort heeft ertoe geleid dat Miele-apparaten een bijzonder lange levensduur kennen. Maar voor elk elektrisch c.q. mechanisch huishoudelijk apparaat geldt dat er storingen kunnen optreden. Zelfs bij Miele-apparaten.

Geen servicekosten

Profiteer daarom nu van het unieke Miele-Service-Certificaat. Een servicecontract waarmee u - gedurende vijf of tien jaar - geen rekening meer hoeft te houden met onvoorziene servicekosten en dat meer omvat dan uw fabrieksgarantie of wettelijke garantie. Met het Miele-Service-Certificaat zijn deze onvoorziene kosten volledig budgetteerbaar. Vanzelfsprekend is gedurende de wettelijke garantietermijn de volledige Miele-garantie van kracht.

Wat kost het Miele-Service-Certificaat?

De eenmalige kosten van een Miele-Service-Certificaat vindt u op www.miele.nl. Vanwege de verschillen in gebruikskarakter en technische structuur zijn de Miele-apparaten verdeeld in twee categorieën. Tegen betaling van een eenmalige bijdrage wordt de houder van het certificaat, gedurende een termijn van vijf dan wel tien jaar, inclusief de garantietermijn na aankoopdatum, geen reparatiekosten in rekening gebracht als gevolg van storingen. Voor een overzicht van de meest actuele tarieven en voorwaarden van een Miele-Service-Certificaat verwijzen wij u graag naar www.miele.nl. U kunt daar bovendien direct een servicecontract afsluiten.

Snel en vakkundig

Eventuele reparaties of het verhelpen van storingen worden in de overeengekomen periode van vijf of tien jaar snel en vakkundig uitgevoerd door de serviceorganisatie van Miele Nederland of een door Miele geautoriseerde dealer. Alle kosten voor arbeidsloon, onderdelen en voorrijkosten komen gedurende de contractperiode voor rekening van Miele Nederland. Uiteraard met inachtneming van de bijbehorende contractvoorwaarden. Op www.miele.nl vindt u de contractvoorwaarden en de tarieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Miele Nederland B.V.
Afdeling Klantcontacten
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
(0347) 37 88 88

Ook op www.miele.nl vindt u informatie over het Miele-Service-Certificaat. U kunt daar bovendien direct een servicecontract afsluiten.

Miele-service ExclusiveCare

Professionele reiniging en controle van uw Miele-apparaten

Wilt u zo lang mogelijk plezier aan uw Miele-apparaat beleven? En wilt u ervan verzekerd zijn dat uw apparaat goed blijft functioneren? Maak dan gebruik van onze speciale service ExclusiveCare. Een bijzondere dienstverlening, waarbij een deskundige Miele-servicetechnicus bij u langskomt voor preventief onderhoud aan uw Miele-apparaat.

Regelmatige reiniging en onderhoud

Elke Miele staat bekend om z'n bijzondere techniek en lange levensduur. Daarbij gaan wij er echter wel vanuit dat uw Miele goed onderhouden en gereinigd wordt met de aanbevolen middelen. Regelmatige reiniging en onderhoud zorgen immers voor een goed functioneren van uw apparaat. Om nog meer verzekerd te zijn van een langdurig en probleemloos gebruik van uw apparatuur adviseren wij u een afspraak te maken voor een professionele reiniging en controle van uw apparatuur: ExclusiveCare.

Preventief onderhoud

ExclusiveCare houdt in dat uw Miele-apparaten door een vakkundige Miele-service-technicus professioneel worden gereinigd. Bovendien controleert de technicus met een door Miele ontwikkeld diagnosesysteem uw Miele-apparaat en zorgt ervoor dat de software van het apparaat up-to-date is.

Ook krijgt u advies over de reiniging en het gebruik van het apparaat. Na uitvoering van ExclusiveCare verleent Miele één jaar garantie op het desbetreffende apparaat.

Zekerheid

Voor extra zekerheid van het functioneren van uw apparatuur komt een vakkundige Miele-servicetechnicus bij u langs om alles te controleren. Met behulp van een checklist worden de losse onderdelen in het apparaat én de verschillende functies nagekeken.

Reiniging

ExclusiveCare van Miele zorgt ook voor een optimale hygiëne bij het gebruik van uw apparatuur. Het apparaat wordt van binnen en buiten gereinigd, dus ook op plekken waar u zelf niet bij kunt.

Advies

Nadat de Miele-apparaten in gebruik zijn genomen, is het mogelijk dat u vragen heeft over het gebruik van de verschillende functies. De Miele-servicetechnicus helpt u graag bij het instellen van individuele voorkeuren, geeft uitleg over de veiligheids-opties en reikt u onderhoudstips aan.

Reparatie

Bij preventief onderhoud bestaat de mogelijkheid dat er iets gerepareerd moet worden. Dit neemt de technicus meteen mee in het bezoek. U hoeft dus geen extra voorrijkosten of arbeidsloon te betalen. U betaalt alleen eventuele onderdelen die vervangen moeten worden. Miele geeft daarom na dit bezoek een jaar garantie op de apparatuur die gecontroleerd is.



De voordelen op een rij:

- uw apparaten behouden hun waarde door onderhoud en intensieve reiniging
- zorgeloos gebruik door betrouwbare Miele-apparaten
- tips van een expert voor de bediening en reiniging van uw apparatuur
- kostenvergoeding bij een reparatie tot 12 maanden na de controle

Voor meer informatie over ExclusiveCare, de tarieven én voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. Zij zijn op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of via het e-mailadres info@miele.nl.

Miele-service *Op de Koffie!*

Ervaar de vele mogelijkheden van uw Miele-apparatuur



Miele komt bij u thuis *Op de Koffie!*

De mogelijkheden van Miele-apparaten zijn legio. De apparaten bieden u vaak meer dan u in eerste instantie vermoedt. Zo zet u met de stoomoven complete menu's in een handomdraai op tafel en maakt u met de Miele-inbouwkoffieautomaat de lekkerste cappuccino of Latte Macchiato. Om u alle voordelen en mogelijkheden van de Miele-apparatuur in uw keuken te laten ervaren biedt Miele nu een service op maat: *Op de Koffie!*

Tijdens een twee uur durend bezoek van één van onze adviseurs bij u thuis presenteren en demonstreren wij u alle gebruiksmogelijkheden van uw Miele-apparaten.

Zo laten wij aan de hand van een aantal praktijksituaties zien hoe gemakkelijk u de apparaten kunt bedienen, krijgt u allerlei nuttige gebruikstips en komt ook het onderhoud van uw apparatuur aan bod.

Voor meer vrijblijvende informatie over *Op de Koffie!*, de tarieven én voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. Zij zijn op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of via het e-mailadres info@miele.nl.

Al 111 jaar is milieubescherming stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie. In navolging van ons motto 'er is geen betere', ontwikkelen wij huishoudelijke apparaten die het dagelijks leven zo aangenaam mogelijk maken en daarbij het milieu en de natuurlijke grondstoffen ontzien.

Miele: een duurzame keuze

Wij testen onze huishoudelijke apparaten op een levensduur van 20 jaar. Daarom maakt u met huishoudelijke apparaten van Miele een duurzame keuze. Want iets wat lang meegaat, hoeft niet snel weer te worden vervangen. Dat betekent dat waardevolle grondstoffen worden gespaard.

Laag water- en energieverbruik

De huishoudelijke apparaten van Miele onderscheiden zich door een uitzonderlijk laag water- en energieverbruik. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Want uitgaande van een levensduur van 20 jaar kunt u daardoor honderden euro's besparen.

Tallose onafhankelijke instituten laten zich telkens weer in lovende bewoordingen uit over de hoge milieuvriendelijkheid van haar apparaten en de vanzelfsprekende Miele-kwaliteit.





De verschillende kleuren van Miele-inbouwapparaten

Uitvoering in diepzwart





Schitterend diepzwart

Opvallend is de lijn waarbij diepzwart de boventoon voert. De apparaten in diepzwart hebben een tijdloos karakter en geven uw keuken een stijlvolle en indrukwekkende uitstraling. Bovendien kunt u uw keuken nog persoonlijker inrichten.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering diepzwart verkrijgbaar:

Typenummer	Geadviseerde verkoopprijs
Inbouwovens	
H 5681 B	€ 3.299,00
H 5460 B	€ 2.199,00
H 5240 B	€ 1.649,00
Compacte ovens	
H 5081 BP	€ 3.499,00
H 5040 B	€ 1.499,00
Combimagnetrons	
H 5080 BM	€ 2.699,00
H 5040 BM	€ 1.799,00
Hogedrukstoomoven	
DG 4164 L	€ 3.699,00
Combi-stoomoven	
DGC 5085 XL	€ 4.399,00
DGC 5080 XL	€ 4.099,00
Drukloze stoomovens	
DG 5080	€ 2.799,00
DG 5061	€ 2.499,00
Inbouwkoffieautomaat	
CVA 5060	€ 2.899,00
Serviesverwarmers en warmhoudlades	
ESW 5080-29	€ 999,00
ESW 5080-14	€ 949,00
EGW 5060-14	€ 799,00
Magnetron	
M 8261	€ 1.199,00

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering diepzwart vindt u in de producttabellen in deze brochure.

Uitvoering in briljantwit

Verfrissend briljantwit

Lichte kleuren in de zitkamer en in de keuken zijn een trend. Miele speelt hierop in met de designlijn inbouwapparaten in de uitvoering briljantwit. Kenmerkend voor deze serie is de consequente doorvoering van de tint bij elk apparaat. Bij de inbouwkoffieautomaat zijn het melkreservoir, de watertuit, de schenktuit en de handgreep van chroom. De ovens, de stoomoven, de combimagnetron en de warmhoudlade hebben eveneens verchromde grepen.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering briljantwit verkrijgbaar:

Typenummer	Geadviseerde verkoopprijs
Inbouwovens	
H 5461 B	€ 2.399,00
Compacte oven	
H 5041 B*	€ 1.799,00
Combimagnetron	
H 5040 BM	€ 1.899,00
Combi-stoomoven	
DGC 5061	€ 3.199,00
Drukloze stoomoven	
DG 5061	€ 2.499,00
Serviesverwarmers en warmhoudlades	
ESW 5080-14	€ 1.049,00
Inbouwkoffieautomaat	
CVA 5060	€ 3.299,00

* Met functie Professional. Bereidingssystemen in het Duits op front aangeduid.

Voor meer informatie over de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering briljantwit kunt u terecht op www.miele.nl of u kunt contact opnemen met de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V., bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.





Uitvoering in ICE





Puur als ICE

Karakteristiek voor de design serie ICE is de koele uitstraling. Door het samenspel van aluminium, chroom en zilverkleurig uitgevoerd glas verlenen de Miele-apparaten de keuken een opvallende, pure uitstraling.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering ICE verkrijgbaar:

Typenummer	Geadviseerde verkoopprijs
Inbouwovens	
H 5981 BP ICE	€ 7.999,00
H 5681 BP ICE	€ 4.399,00
Combimagnetron	
H 5080 BM ICE	€ 3.399,00
Drukloze stoomoven	
DG 5080 ICE	€ 3.599,00
Combi-stoomoven	
DGC 5080 XL ICE	€ 4.499,00
Serviesverwarmers en warmhoudlades	
ESW 5080-29 ICE	€ 1.399,00
ESW 5080-14 ICE	€ 1.198,00
Inbouwkoffieautomaat	
CVA 5060 ICE	€ 3.699,00
Inductiekookplaat	
KM 5956 ICE	€ 2.599,00
Eilandschouwafzuigkap	
DA 5895 D ICE	€ 3.449,00
Wandschouwafzuigkap	
DA 5895 W ICE	€ 2.249,00

Voor meer informatie over de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering ICE kunt u terecht op www.miele.nl of u kunt contact opnemen met de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V., bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

Uitvoering in roestvrij staal met CleanSteel



Praktisch roestvrij staal met CleanSteel

De vele inbouwapparaten in de uitvoering roestvrij staal met CleanSteel zijn voorzien van een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale reinigingsmiddelen. Ook zijn vingerafdrukken minder zichtbaar.

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering roestvrij staal met CleanSteel vindt u in de producttabellen in deze brochure.

Uitvoering in Titanium Finish



Stijlvol Titanium Finish

De zijdeachtige metallic glans en de warme, harmonieuze tint brengen bij elk keukenapparaat de stijlvolle uitstraling naar voren. Bovendien zijn ook de praktische kenmerken overtuigend: door een uit twee fasen bestaand proces, ontstaat een uiterst krasvaste en vuilafstotende laag van transparant keramiekglaazuur. Vingerafdrukken, vlekken of krassen krijgen dan ook weinig kans om afbreuk te doen aan het uiterlijk.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering Titanium Finish verkrijgbaar:

Typenummer	Geadviseerde verkoopprijs
Inbouwovens	
H 5981 BP	€ 6.999,00
H 5681 BP	€ 3.699,00
H 5461 B	€ 2.499,00
Compacte oven	
H 5081 BP	€ 3.599,00
Combimagnetron	
H 5080 BM	€ 2.799,00
Hogedrukstoomoven	
DG 4164 L	€ 4.299,00
Drukloze stoomoven	
DG 5080	€ 2.899,00
Inbouwkoffieautomaat	
CVA 5060	€ 2.999,00
Serviesverwarmers en warmhoudlades	
ESW 5080-29	€ 1.099,00
ESW 5080-14	€ 999,00
Wandschouwafzuigkappen	
DA 429	€ 1.699,00
DA 249	€ 1.699,00

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering Titanium Finish vindt u in de producttabellen in deze brochure.

De vele combinatiemogelijkheden



Panoramicdesign van Miele

Panoramicdesign van Miele staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimag-netron en de inbouwkoffieautomaat van Miele met een hoogte van 45 cm één geheel is te vormen. Het horizontale Panoramicdesign sluit bovendien naadloos aan bij de steeds strakkere vormgeving van andere huishoudelijke elektronica. Waar-door de fusie tussen woon-, werk- en leefruimte eindelijk werkelijkheid wordt.



Combi-stoomoven met inbouwkoffieautomaat en compacte oven met eronder serviesverwarmers

QbiqDesign van Miele

Deze opstelling van Miele-apparaten in een kubus, vormt het meest innovatieve design van Miele. Met de inbouwkoffieautomaat, stoomoven, compacte oven en combimag-netron vormen de apparaten in één blok een naadloos geheel. Dit sluit perfect aan op de langlopende keukentrend; een steeds strakkere vormgeving. Met al deze Miele-apparaten bij elkaar, wordt bovendien u het 'leven thuis' nog aangenamer gemaakt.



QbiqDesign: drukloze stoomoven met inbouwkoffieautomaat, compacte oven en combimag-netron

Verticaal lijnenspel

Geheel naar eigen voorkeur en afhankelijk van de beschikbare ruimte kunt u Miele-inbouwapparaten ook verticaal op een harmonieuze manier met elkaar combineren.



Hogedrukstoomoven met liftdeur en oven voorzien van Navitronic TouchControl-bediening



Oven met grote warmhoudlade in Titanium Finish



Compacte oven en combi-stoomoven in diepzwart



Inbouwkoffieautomaat met stoomoven

Stel zelf uw ideale keukenopstelling samen

Miele-keukenopstelling

Miele biedt u de mogelijkheid zelf uw meest ideale keukenopstelling samen te stellen. Op deze pagina's vindt u voorbeelden van combinatiemogelijkheden met Miele-inbouwapparaten. Voor de invulling van uw individuele wensen kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van het uitgebreide assortiment inbouwapparatuur in deze brochure.

Setvoorbeeld 1

Koelkast K 9458 iDF-4 (zie pag. 200)
Oven en keramische HiLight-kookplaat
H 4402 B en KM 5600 (Setaanbieding
(zie pag. 40 en 126))
Afzuigkap DA 5990 W (zie pag. 173)
Afwasautomaat G 4370 Vi (zie pag. 235)

Setprijs € 5.896,00



Setvoorbeeld 2

Combimagnetron H 5040 BM
(zie pag. 56)



Gaskookplaat KM 2010 G
(zie pag. 140)



Wandschouwafzuigkap DA 5990 W
(zie pag. 173)



Koelkast K 9212 i
(zie pag. 205)



Volledig integreerbare afwasautomaat
G 4370 SC Vi
(zie pag. 235)



Setprijs € 5.995,00

Setvoorbeeld 3

Combimagnetron H 5040 BM
(zie pag. 56)



Keramische inductiekookplaat KM 6115
(zie pag. 135)



Wandschouwafzuigkap DA 429
(zie pag. 171)



Koelkast K 9354 iF
(zie pag. 202)



Volledig integreerbare afwasautomaat
G 5370 SC Vi
(zie pag. 234)



Setprijs € 7.995,00

Miele-inbouwovens*

Uitvoeringsvormen





Miele-inbouwovens hebben een afmeting van 60 cm hoog en 60 cm breed, 45 cm hoog en 60 cm breed of 48 cm hoog en 90 cm breed. Voor combinatiemogelijkheden met vele andere apparaten verwijzen wij u naar pagina 22 van deze brochure (De vele combinatie-mogelijkheden).



De extra brede Miele-inbouwovens H 5981 BP, H 5961 B en H 5900 B is zowel onder een werkblad in te bouwen als in een 90 cm brede hoge kast.

Miele-inbouwovens

Functie Professional





Voor perfecte bakresultaten

Elk levensmiddel heeft zijn eigen typische eigenschappen. Het is de ware kunst van het koken, om deze eigenschappen te kennen en de smaak volledig te ontplooiën. Professionele koks weten het al lang: meer vocht in de ovenruimte kan bij veel gerechten de resultaten perfectioneren. Geurig, luchtig brood alsof het zo van de bakker komt. Zacht vlees, binnenin sappig en met een lekkere krokante korst. De functie Professional van Miele maakt deze manier van bakken nu ook thuis mogelijk.

Meer smaak creëren

Bij ovens met de functie Professional van Miele draait alles om smaak. Met behulp van gericht ingezette stoominjecties in de ovenruimte wordt vocht toegevoegd. Hierdoor worden de bak- en braadresultaten van talloze gerechten geperfectioneerd. De intelligente gebruiksinstructie stelt de gebruiker in staat de gewenste functies snel en nauwkeurig in te stellen.

De combinatie van hetelucht met vocht biedt voor het bakken en braden van talloze gerechten belangrijke voordelen. Door gerichte stoominjecties in de ovenruimte worden gelijkmatige resultaten bij koken en bruineren verkregen. Het exacte tijdstip waarop deze stoominjecties plaatsvinden, kan door een automatisch programma of door uzelf handmatig geregeld worden.



Miele-inbouwovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

1. Functie Professional

Door een combinatie van hete lucht en vocht zijn de resultaten bij de meest uiteenlopende gerechten optimaal, zoals bij brood, gebak, varkensvlees, rundvlees, kip, soufflés en gratins.

- Het gerecht is van binnen luchtig en sappig/mals
- Het gerecht heeft een glanzend en heerlijk korstje
- Te gebruiken als automatisch programma of via handmatige instelling

2. Automatische programma's

Meer dan 100 elektronisch geregelde automatische programma's, waarmee gebak, brood, broodjes, vlees, wild, gevogelte, vis e.d. perfect kunnen worden bereid. Het kiezen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de automatische programma's wordt op het display aanvullende informatie weergegeven, zoals inschuifhoogte, een melding dat omdraaien of bedruipen van de gerechten nodig is, de opwarmtijd en de resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of doorbakken.

- Perfecte resultaten
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren

3. Automatische programma's met lage temperaturen

Bij de programma's met lage temperaturen wordt het vlees in een langere tijd langzaam gaar. Door het automatische programma wordt de gebruiker doelgericht bij deze functie begeleid.

- De natuurlijke aroma's blijven behouden
- Het vlees blijft mals

ALLEEN BIJ
MIELE

4. Elektronisch gestuurde vochtvermindering

Door een doelgerichte vermindering van vocht in de binnenruimte wordt een droog bereidingsklimaat bereikt.

- Ideaal voor bijvoorbeeld gerechten met een krokante bodem, die bedekt is met vochtige ingrediënten, zoals pizza of taart met vers fruit

- De functie kan bij alle verwarmingssoorten worden gebruikt

ALLEEN BIJ
MIELE

5. Braadautomaat

De braadautomaat zorgt ervoor dat het gerecht automatisch eerst op hoge temperatuur dichtschroeit, waarna het op lagere temperatuur gaar wordt.

- Het gerecht verliest weinig gewicht omdat de poriën meteen dichtschroeien
- Er ontstaat een perfect korstje
- Mals vlees

ALLEEN BIJ
MIELE

6. Bratometer met resttijdweergave

Met de (draadloze) bratometer is het mogelijk om tot op de graad nauwkeurig vlees, vis en gevogelte te bereiden door meting van de kerntemperatuur. Bovendien berekent de elektronica van tevoren de vermoedelijke braadtijd.

- Geen toezicht nodig bij het braadproces
- Gemak
- Optimaal resultaat

7. Hetelucht Plus

De gerechten kunnen bereid worden op meerdere niveaus. Bij deze verwarmingssoort wordt het gerecht gaar in circulerende hete lucht. Het ringvormige verwarmingsselement zorgt ervoor dat zonder geur- en smaakoverdracht op meerdere niveaus uitstekende resultaten worden behaald.

- Gelijktijdig bak- en bruiningsresultaat
- Optimaal gebruik van de bereidingsruimte
- Bereiding van grotere hoeveelheden tegelijk
- Tijds- en energiebesparing

8. Automatische programma's met AutoSensor

Bij een groot aantal automatische programma's wordt via een sensor het zuurstofgehalte in de bereidingsruimte gemeten, om daarmee het tijdstip te bepalen waarop het bereidingsproces wordt beëindigd. De resterende tijd wordt op het display aangegeven.

- Perfecte resultaten
- Keuze van een specifiek gerecht
- Vroegtijdige informatie over het einde van de bereidingstijd

9. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling door elektronische controle van de bereidingstemperatuur.

- Talloze toepassingsmogelijkheden
- Optimale bak- en braadresultaten

10. Bereidingssystemen

Zes tot dertien bereidingsmogelijkheden in de oven.

- Perfecte resultaten bij elk gerecht
- Aanpassing aan de eigen voorkeuren

11. Eigen programma's

Door het invoeren van verwarmingssoort, temperatuur en tijd kunnen minimaal 20 eigen programma's worden gemaakt.

- Snelle keuze van vaak bereide gerechten
- Garantie voor geslaagde gerechten
- Succesvolle gerechten kunnen opnieuw worden opgeroepen

12. Voorgeprogrammeerde oventemperaturen

Bij elk bereidingssysteem verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die desgewenst kan worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Simpele, betrouwbare bediening en optimale resultaten

ALLEEN BIJ
MIELE

13. Het buffergeheugen van de klok

De vele voordelen zijn ook terug te vinden bij de elektronische klok. Bij stroomuitval onthoudt de klok maximaal 200 uur lang de tijd. Het opnieuw instellen vervalt daarmee. Meteen na herstel van de stroomtoevoer wordt de juiste tijd weergegeven.

- Comfort

Miele-inbouwovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

14. Polyfone signaaltönen

Melodieuze signalen ter bevestiging van gekozen functies.

- Indeling van de signalen naar eigen voorkeur

ALLEEN BIJ
MIELE

15. Speedlight-verlichting

Meerkleurige verlichting tussen bedieningspaneel en handgreep van de deur.

- Weergave van het opwarmproces van oranje tot rood
- Steervolle verlichting als de oven niet wordt gebruikt

16. Verzinkbare metalen knoppen

Desgewenst kunnen de functieknoppen worden verzonken als de apparatuur is uitgeschakeld.

- Makkelijk schoon te maken
- Eenvoudige bediening

ALLEEN BIJ
MIELE

17. Navitronic

TouchControl-bediening



Door het aantikken van de sensortoetsen die oplichten kunnen alle functies van de oven worden ingesteld. In

combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde TouchControl-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Gebruiksvriendelijk
- Design
- Eenvoudig schoon te maken

18. PlusDisplay

Gebruikersinformatie wordt weergegeven in eigen taal. Het geeft meldingen over het bereidingsstelsel, de bereikte/te bereiken temperatuur, de bereidingsduur enz.

- Makkelijk schoon te maken
- Constante controle van het kookproces
- Comfortabele en eenvoudige bediening

19. Timer voor kooktijd en eindtijd

Voorprogrammeren van de oven.

- Automatisch in- en uitschakelen van de oven
- Toezicht houden tijdens het bakken en braden is niet nodig
- Veiligheid door automatisch uitschakelen

20. Digitale weergave van temperatuur

Doordat de bereikte temperatuur wordt weergegeven, kan het juiste tijdstip bepaald worden waarop een gerecht moet worden toegevoegd. De binnentemperatuur in de oven wordt permanent gecontroleerd.

- Optimale controle
- Gemak



21. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden.

Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.

22. CleanGlass-ovendeur

Het binnengedeelte van de CleanGlass-ovendeur bestaat uit een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien is de deur een stabiele plaats voor het neerzetten van serviesgoed. Mocht het voor het schoonmaken van de oven nodig zijn om de deur te verwijderen, dan is dit in een paar handelingen gebeurd.

- Eenvoudig schoon te maken
- Extra ruimte
- Gemak

23. Deur voorzien van dempingssysteem

De ovendeur is voorzien van een dempingssysteem.

- Zacht en geluidsarm sluiten van de deur

24. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur worden de verwarming en de ventilator automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

25. Nuttige inhoud

De ovens van Miele hebben een grote bereidingsruimte met genummerde inschuifhoogtes.

- 45 cm hoog/60 cm breed: 49 liter – 3 inschuifhoogtes
- 48 cm hoog/90 cm breed: 90 liter – 3 inschuifhoogtes
- 60 cm hoog/60 cm breed: 76 liter – 5 inschuifhoogtes

ALLEEN BIJ
MIELE

26. Snelklikstelsysteem

Met deze uitermate praktische bevestigingstechniek kunnen de schuifrails en het Comfort-uitschuifstelsysteem snel en eenvoudig worden aangebracht en verwijderd. De schuifrails zijn tevens voorzien van PerfectClean.

- Praktisch
- Eenvoudig schoon te maken

27. Halogeen binnenverlichting

De halogeenverlichting zorgt voor een optimaal overzicht over de bereidingsruimte. Door de plaatsing in de zijwanden kunt u op geen enkel niveau iets over het hoofd zien en kunt u altijd alles in het oog houden. De gratin, het vlees of de appeltaart laten zich altijd van hun beste kant zien.

- Optimaal overzicht
- Lange levensduur

ALLEEN BIJ
MIELE

28. Het Comfort-uitschuifstelsysteem

Schuifrails, bakplaten en braadslede zijn volledig uittrekbaar en daarom gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Op elk bereidingsniveau zijn de uitschuifelementen van alle kanten bereikbaar en hebt u een ideaal overzicht. Het Comfort-uitschuifstelsysteem is tevens voorzien van PerfectClean voor een eenvoudige reiniging.

- Gemak

Miele-inbouwovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



29. TwinPower-heteluchtventilator

Twee verwarmingselementen en twee heteluchtventilatoren zorgen in de bereidingsruimte voor een effectieve verwarming.

- Optimale circulatie van de hete lucht
- Optimale resultaten
- Zeer korte voorverwarmtijd



30. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken



31. PerfectClean

Warm aanbevolen voor iedereen die niet van teveel boenen houdt: PerfectClean van Miele. De unieke, speciale emailering rekent af met

hardnekkig vuil. De antiaanbakwerking is uitzonderlijk, het schoonmaken daardoor ongeëvenaard eenvoudig. Zowel de bereidingsruimte, bakplaten, schuifrails en combi-rooster zijn voorzien van een PerfectClean-antiaanbaklaag.

- Zo weer schoon



PerfectClean van Miele:

In 2009 als beste getest door het onafhankelijke Duitse testinstituut LGA Qualitest GmbH



32. Pyrolyse Sensorcontrol

Zelfreiniging van de oven, omdat alle etensrestjes als as uit elkaar vallen. De AirClean-katalysator vermindert de vorming van geurtjes en rook. De tijdsduur van het pyrolyseproces wordt op het display aangegeven.

- Makkelijk schoon te maken
- Automatische regeling van de reinigingsduur
- Informatie over beëindiging van het reinigingsproces

33. AirClean-katalysator

Onttrekt vet en geurtjes aan de wasem die vrijkomt.

- Geen afzetting van vet op meubels, vloerbedekking en gordijnen
- Merkbaar minder etensluchtjes (desgewenst in- of uitschakelbaar)

34. Katalytisch email

De achterwand van de ovenruimte is een moeilijk bereikbare plaats. Bij de inbouwovens van Miele is dat geen reden tot bezorgdheid, want op deze problematische plaats is katalytisch email met zijn zelfreinigende werking actief. Hoe hoger de temperatuur, hoe effectiever het proces is.

- Bescherming tegen vuil
- Gemak

35. Koel front

De ovendeur bestaat uit drie respectievelijk vier lagen en heeft daardoor een lage temperatuur: 50 °C bij normaal gebruik en 70 °C bij het pyrolyseprogramma.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

36. Ingebruiknamebeveiliging

De bediening van het apparaat wordt geblokkeerd bij het ongewild in gebruik nemen van de oven door bijvoorbeeld kinderen.

- Veiligheid

37. Veiligheidsuitschakeling

De oven wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een maximale gebruiksduur overschreden wordt.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de oven uit te schakelen

38. Ventilatie

De ventilatie zorgt ervoor dat het apparaat rondom wordt afgekoeld. De topmodellen beschikken over een aanvullende sensorbesturing, waarbij de tijd van het ventileren is afgestemd op het gerecht en het gebruik.

- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel
- De wasem die aan de voorkant van het apparaat vrijkomt, heeft een lage temperatuur



39. Energielabel A

Een laag energieverbruik, perfecte resultaten en een hoog bedieningscomfort, dat is voor

Miele al jarenlang vanzelfsprekend. Het zal dan ook niemand verbazen dat Miele-inbouwovens op het energielabel een optimale score behalen.

- Lage verbruikwaarden

40. Restwarmte

Een doeltreffende bijzonderheid voor het besparen van energie. De elektronica bepaalt zelf wanneer de aanwezige warmte toereikend is voor het verdere bereidingsproces en schakelt dan de verwarming uit.

- Energiezuinig

41. Energiespaarstand

De verlichting van de oven schakelt na 15 seconden automatisch uit. Desgewenst kan deze functie ongedaan worden gemaakt.

- Energiezuinig



42. Snel voorverwarmen

De oven warmt binnen ca. vijf minuten voor tot 180 °C.

- Snel klaar voor gebruik

43. Lange levensduur

Miele brengt zijn deskundigheid als fabrikant van perfecte ovens al meer dan 30 jaar in praktijk. Op de ovens van Miele kunt u vertrouwen. Tenslotte moeten ze een ononderbroken duurtijd van 4.000 uur storingvrij doorstaan. Dat komt bij normaal huishoudelijk gebruik** overeen met ongeveer 20 jaar.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid



44. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele



staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimag-netron en de inbouwkoffieautomaat van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, vier uur per week.

Inbouwovens



NIEUW

	H 5981 BP	H 5961 B	H 5900 B
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	B	B	B
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuurstellingen	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 50 tot 250 °C
Aantal bereidingssystemen*	13	13	7
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	●	●	–
Automatische programma's	>100	>100	–
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/●	●/–	–/–
Horizontaal braadspit aangedreven door motor	●	–	–
AirClean-katalysator	●	●	–
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	●	–
Meerkleurige Speedlight-verlichting voor aanduiding verwarmingsfase	●	–	–
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal	–	–	–
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	–	–	–
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid	–	–	●
Verzinkbare (metalen) knoppen	–	–	●
Ovenknoppen met ringverlichting	–	–	–
Dagtijdweergave en kookwekker	●	●	–
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	–/–
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	●	–
Polyfone-signaaltönen	●	–	–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	●	–
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
Deur rechts/links scharnierend	–/–	–/–	–/–
Deur voorzien van dempingssysteem	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	90	90	90
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte met PerfectClean	●	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol	–/●	–/–	–/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	–	●	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	●	●
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●	●
Uitneembare oven deur	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	–
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	–
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Universele plaat/Combirooster	2/2	2/1	1/1
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Comfort-uitschuifstelsel met PerfectClean/Paar	●/2	●/1	–/–
NISMATEN			
Inbouwhoogte	47,5–47,8 cm	47,5–47,8 cm	47,5–47,8 cm
Inbouwbreedte	86,0–86,6 cm	86,0–86,6 cm	86,0–86,6 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	–	–	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 6.899,00	€ 5.799,00	€ 4.449,00
Titanium Finish	€ 6.999,00	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor 2 personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
 * Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.



H 5681 BP	H 5681 BPL	H 5681 BPR
A	A	A
van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
13	13	13
●	●	●
>100	>100	>100
-/●	-/●	-/●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●/●	●/●	●/●
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
-/-	-/●	●/-
●	●	●
76	76	76
●	●	●
-/●	-/●	-/●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●
-/-	-/-	-/-
●	●	●
●/1	●/1	●/1
59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
-	-	-
€ 3.599,00	€ 3.699,00	€ 3.699,00
€ 3.699,00	-	-

Inbouwovens



	H 5681 B	H 5461 BP	H 5461 B
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuurstellingen	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen*	13	11	11
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	●	●	●
Automatische programma's	> 100	> 50	> 50
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/●	●/–	●/–
AirClean-katalysator	●	●	●
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	–	–
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal	–	●	●
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	–	–	–
Verzinkbare (metalen) knoppen	–	●	●
Ovenknoppen met ringverlichting	–	●	●
Dagtijdweergave en kookwekker	●	●	●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	–	–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	–	–
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
Deur voorzien van dempingssysteem	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	76	76	76
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte met PerfectClean	●	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol	–/–	●/–	–/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	●	–	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	●	●
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●	●
Uitneembare oven deur	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Universele plaat/Combirooster	–/–	–/–	–/–
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Comfort-uitschuifstelsel met PerfectClean/Paar	●/1	–/–	–/–
NISMATEN			
Inbouwhoogte	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 3.299,00	–	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 3.299,00	€ 2.699,00	€ 2.399,00
Titanium Finish	–	–	€ 2.499,00

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor 2 personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl

* Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.

** Tevens beperkt leverbaar met links- of rechtsscharnierende deur. Geadviseerde verkoopprijs € 2.299,00.



H 5460 B**	H 5240 B	H 5140 B
A	A	A
van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
10	8	8
–	–	–
> 50	–	–
●/–	–/–	–/–
●	–	–
–	–	–
●	–	–
–	●	●
●	●	●
●	–	–
●	●	●
●/●	●/●	●/●
–	–	–
–	–	–
●	●	●
●	–	–
76	76	76
●	●	●
–/–	–/–	–/–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●
–/–	–/–	–/–
●	●	●
–/–	–/–	–/–
59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
€ 2.199,00	€ 1.649,00	–
€ 2.199,00	€ 1.649,00	€ 1.649,00
–	–	–

Inbouwovens



	H 4810 B	H 4402 B**
ENERGIELABEL		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING		
Temperatuurstellingen	van 30 tot 250 °C	van 30 tot 270 °C
Aantal bereidingssystemen*	8	7
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	–	–
Automatische programma's	–	–
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/–	–/–
Horizontaal braadspit aangedreven door motor	–	–
AirClean-katalysator	–	–
BEDIENING EN COMFORT		
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid	●	●
Verzinkbare (metalen) knoppen	●	●
Dagtijdweergave en kookwekker	●	–
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	–/–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	–	–
OVENDEUR		
Binnendeur van CleanGlass	●	●
OVENRUIMTE		
Nuttige inhoud in liters	76	56
REINIGINGSCOMFORT		
Ovenruimte met PerfectClean	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol	–/–	–/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	●	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	–
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●
Uitneembare ovendeur	●	●
VEILIGHEID		
Koel front	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	●/●/–	●/●/–
Boekje met praktische gebruikstips	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	3,5 kW	3,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Diepzwart front	–	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 1.399,00	€ 1.099,00
Titanium Finish	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor 2 personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl

* Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.

** Inbouwoven H 4402 B en keramische HiLight-kookplaat KM 5600 voor attractieve setprijs van € 1.749,00



Inbouwovens

Compacte ovens (nishoogte 45 cm)



	H 5081 BP	H 5081 B	H 5060 B
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuurstellingen	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen*	13	13	10
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	●	●	–
Automatische programma's	> 100	> 100	> 50
Bratometer met resttijdweergave/ Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/●	–/●	●/–
AirClean-katalysator	●	●	●
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	●	–
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal	–	–	●
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	–	–	–
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid	–	–	●
Verzinkbare metalen knoppen	–	–	●
Ovenknoppen met ringverlichting	–	–	●
Dagtijdweergave en kookwekker	●	●	●
Timer voor kooktijd/eindtijd (automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	●	–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	●	–
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
Deur voorzien van dempingssysteem	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	49	49	49
BEDIENINGSCOMFORT			
Ovenruimte met PerfectClean	●	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse SensorControl	–/●	–/–	–/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	–	●	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	●	●
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●	●
Uitneembare oven deur	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Comfort-uitschuifstelsel met PerfectClean/Pair	●/1	●/1	–/–
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbuwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 3.499,00	–	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 3.499,00	€ 3.199,00	€ 1.999,00
Titanium Finish	€ 3.599,00	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau.
Kijk voor meer informatie op www.miele.nl

* Voor de verschillende bereidingssystemen zie pagina 47.



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

H 5050 B

A

van 30 tot 300 °C

10

–

> 50

●/–

●

–

●

–

●

●

●

●

●/●

–

–

●

●

49

●

–/–

●

●

●

●

●

●

●

●/●/●

●

–/–

45,0 cm

56,0–56,8 cm

55,5 cm

3,4 kW

–

€ 1.999,00

–

H 5040 B

A

van 30 tot 300 °C

8

–

–

–/–

–

–

–

●

–

●

–

●

●

–

–

●

–

49

●

–/–

●

●

●

●

●

●

●

●/●/●

●

–/–

45,0 cm

56,0–56,8 cm

55,5 cm

3,2 kW

€ 1.499,00

€ 1.499,00

–

Extra accessoires en toebehoren inbouwovens

(tegen meerprijs)*

Afdeklíjst HKL 60**

Afdeklíjst voor de combinatie van een oven met een stoomoven, combimagnetron of inbouwkoffieautomaat.

Diepzwarte uitvoering	€ 49,00
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel	€ 49,00
Titanium Finish	€ 69,00

Aanpaslijst HAL 5900**

Aanpaslijst voor het inbouwen van de inbouwoven H 5900 B in een onderkast, in combinatie met een keramische of gaskookplaat.

Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel.
Bestelnummer 7032520.

Geadviseerde verkoopprijs € 119,00.



Gourmetsteen HBS 60

Geglazuurde gourmetsteen voor plaatsing op combirooster.

Toebehoren: houten pizzaspattel.

Geschikt voor bereiden van pizza's, brood, hartige taarten met krokante bodem.

Bestelnummer 7106269.

Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Gourmetpan HUB 5000 M

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. met een gewicht van maximaal 5 kg.

Geschikt voor alle Miele-inbouwovens uit de H 5000-serie.

Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 44,8 x 26,8 cm.

Bestelnummer 6949360.

Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.



Gourmetpan HUB 61-22

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. met een gewicht van maximaal 5 kg.

Geschikt voor alle inbouwovens uit de H 4000-serie en combimagnetrons uit de H 5000-serie.

Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 42,2 x 25,7 cm.

Bestelnummer 7106272.

Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.



Deksel HBD 60-22

Roestvrijstalen deksel voor gourmetpan HUB 61-22 en HUB 5000 M.

Totale hoogte gourmetpan en deksel: 16,0 cm.

Bestelnummer 7106273.

Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



Deksel HBD 60-35

Roestvrijstalen deksel voor gourmetpan HUB 61-35 en HUB 5000 XL.

Totale hoogte gourmetpan en deksel: 22 cm.

Bestelnummer 7106271.

Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.



Greep DS 5000

Stanggreep voor de H 5000 inbouwovens.

Set bestaande uit 1 stanggreep en 2 ronde en 2 rechthoekige afstandhouders.

Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel

Bestelnummer 6949810.

Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.

Aluminium uitvoering

Bestelnummer 6949820.

Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.



Gourmetpan HUB 5000 XL

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc.

met een gewicht van maximaal 8 kg.

Geschikt voor alle Miele-inbouwovens uit de H 5000-serie.

Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 44,8 x 38,6 cm.

Bestelnummer 6949640.

Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Gourmetpan HUB 61-35

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc.

met een gewicht van maximaal 8 kg.

Geschikt voor alle inbouwovens uit de H 4000-serie en combimagnetrons uit de H 5000-serie.

Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 42,2 x 37,4 cm.

Bestelnummer 7106270.

Geadviseerde verkoopprijs € 139,00.



Anti-spatplaten HSB 60 en HSB 90

Direct bovenop de bakplaat plaatst u een anti-spatplaat om opspattend vet in de ovenruimte te voorkomen. Breedte 60 of 90 cm (afhankelijk van de breedte van de oven).

Bestelnummer HSB 90, 90 cm zwart: 7113140.

Geadviseerde verkoopprijs € 189,00.

Bestelnummer HSB 90, 90 cm grijs: 7113130.

Geadviseerde verkoopprijs € 189,00.

Bestelnummer HSB 60, 60 cm zwart: 6949800.

Geadviseerde verkoopprijs € 89,00.



Universele bakplaten HUBB 60 en HUBB 90

Bakplaat met breedte 60 of 90 cm.

HUBB 60, 60 cm zwart voor oven met Pyrolyse.

Bestelnummer: 6949750.

Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.

HUBB 60, 60 cm grijs met PerfectClean.


Bestelnummer: 6949730.

Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.

HUBB 90, 90 cm zwart voor oven met Pyrolyse.

Bestelnummer: 6949770.

Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.



Bakplaat met gaatjes HBBL 60

Bakplaat met gaatjes van 60 cm breed, voorzien van PerfectClean, voor alle inbouwovens en combi-stoomovens uit de H 4000 en 5000-serie met een binnenruimte van 76 liter. Door de gaatjes in de bakplaat wordt de functie Professional, bij de bereiding van bijvoorbeeld brood en gebak, optimaal benut.

HBBL 60, 60 cm breed, zwart

Bestelnummer 7832560.

Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

HBBL 60, 60 cm breed, grijs

Bestelnummer 7832550.

Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



Comfort-uitschuifstelsel HFC 61

Comfort-uitschuifstelsel voor alle H 5000 Miele-ovens. Voorzien van PerfectClean.

Bestelnummer 6949330.

Geadviseerde verkoopprijs € 139,00.



Koudhandgreep HEG

Voor het uitnemen en plaatsen van de braadslede, de bakplaat en het rooster.

Bestelnummer 3985271.

Geadviseerde verkoopprijs € 15,00.



Comfort-uitschuifstelsel HFC 91

Comfort-uitschuifstelsel voor de inbouwoven

H 5900 B. Voorzien van PerfectClean.

Bestelnummer 6949340.

Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Braadslede KMB 5000-S

Deze braadslede met roestvrijstalen deksel is geschikt voor inductiekookplaten met braadzone, alle Miele-ovens en combimagnetrons uit de H 4000 en H 5000-serie (mits gebruik van het rooster). Past tevens in de rails van de drukloze stoomoven en combi-stoomoven DGC 5061.

Inhoud 3 liter, nuttige inhoud 2 liter.

Bestelnummer 7253040.

Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.



Gourmetpan KIB 5000

Deze roestvrijstalen gourmetpan met glazen deksel is geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en alle Miele-ovens en combimagnetrons uit de H 4000 en H 5000-serie (mits gebruik van het rooster). Inhoud 4 liter, nuttige inhoud 3 liter.

Bestelnummer 7278800.

Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.



Pizzavorm HPT-1

Deze platte, ronde pan voorzien van PerfectClean is onder meer geschikt het maken van pizza's, zoete en hartige taarten en gegratineerde desserts en voor het afbakken van diepvriesgebak en -pizza's.

Bestelnummer 5182760.

Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.

Setaanbieding*

Inbouwoven en keramische
HiLight-kookplaat voor een
attractieve setprijs:

€ 1.749,00



* De specificaties van de inbouwoven H 4402 B en de keramische HiLight-kookplaat KM 5600 staan op respectievelijk pagina 40 en 126.

Overzicht bereidingssystemen

Miele-ovens

Bereidings-systeem		Toepassing	H 5981 BP H 5681 BP H 5681 BPL H 5681 BPR H 5081 BP	H 5961 B H 5681 B H 5081 B	H 5900 B	H 5461 BP	H 5461 B	H 5460 BL H 5460 BR H 5460 B H 5060 B H 5050 B	H 5240 B H 5140 B H 4810 B H 5040 B	H 4402 B
Snel voorverwarmen		Voor het snel voorverwarmen van de oven	●	●	●	●	●	●	●	●
Hetelucht Plus		Voor bakken en braden op meerdere niveaus	●	●	●	●	●	●	●	●
Hetelucht		Voor bakken en braden op één niveau	●	●	–	–	–	–	–	–
Onder- en Bovenwarmte		Voor het bakken en braden van traditionele recepten	●	●	●	●	●	●	●	●
Onderwarmte		Voor het extra bruineren van de onderkant aan het einde van de baktijd	●	●	●	●	●	●	●	–
Bovenwarmte		Voor gratineren, brui- neren, korstje maken	●	●	–	–	–	–	–	–
Grill groot		Voor het grillen van grote hoeveelheden plat vlees	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill klein		Voor het grillen van kleine hoeveelheden plat vlees	●	●	–	●	●	●	●	–
Circulatiegrill		Voor het grillen van gerechten met een grote diameter	●	●	●	●	●	●	●	●
Intensief bakken		Voor het grillen van gerechten met een grote diameter	●	●	–	●	●	●	●	●
Gratineren		Voor het maken van een krokant korstje	–	–	–	–	–	–	–	●
Ontdooien		Voor het behoedzaam ontdooien van diepvriesproducten	●	●	●	●	●	●	●	●
Braadautomaat		Voor automatisch aanbraden en braden	●	●	–	●	●	●	–	–
Professional		Voor het bakken en braden met extra vochttoevoer	●	●	–	●	●	–	–	–
Automatisch programma		Voor automatisch bakken, braden en grillen	●	●	–	●	●	●	–	–
Automatisch programma met AutoSensor		Voor automatisch bakken en braden met ondersteuning van de Sensor	●	●	–	–	–	–	–	–
Automatisch programma voor verwarmen		Voor automatisch verwarmen van gerechten	●	●	–	–	–	–	–	–
Automatisch programma met lage temperaturen		Voor automatisch garen van vlees met lage temperaturen	●	●	–	–	–	–	–	–
Pyrolyse		Voor zelfreiniging van de oven	●	–	–	●	–	–	–	–
Eigen programma's		Voor het opslaan van eigen recepten	●	●	–	–	–	–	–	–

Miele-combimagnetrons

Uitvoeringsvormen*



Alle Miele-combimagnetrons hebben een afmeting van 45 cm hoog en 60 cm breed, voor een geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede onderkast of hoge kast. De combimagnetrons van Miele zijn erg veelzijdig. U kunt de krachtige magnetronfunctie en de conventionele verwarmingssoorten zoals Hetelucht Plus, circulatiegrillen of grillen afzonderlijk instellen of gecombineerd gebruiken. Zo wordt vrijwel elke wens vervuld. Voor combinatiemogelijkheden met vele andere Miele-apparaten verwijzen wij u naar pagina 22 van deze brochure (De vele combinatiemogelijkheden).

Bedieningssystemen

De Miele-combimagnetrons zijn verkrijgbaar met twee verschillende bedieningsystemen: Navitronic TouchControl-bediening en tweeknopsbediening met elektronische besturing.



Miele
Panoramicdesign

Combimagnetron H 5080 BM, inbouwkoffieautomaat CVA 5060 en combi-stoomoven DGC 5080 XL


Navitronic TouchControl-bediening

Een bedieningssysteem waarbij door het aanraken van de gemarkeerde sensortoetsen de gewenste functie wordt geactiveerd. Indien nodig geeft het aangrenzende cijferpaneel aan dat de temperatuur of de bereidingstijd moet worden ingevoerd of gewijzigd. Het dialoogdisplay verstrekt via duidelijke tekstinstructies belangrijke informatie.



Tweeknopsbediening met digitaal display

De combimagnetron is voorzien van twee functieschakelaars waarmee het gewenste programma en de juiste temperatuur kan worden aangegeven. De temperatuur en het magnetronvermogen worden weergegeven in het LED-display.



Miele-combimagnetrons

Binnenruimte van PerfectClean



ALLEEN BIJ
MIELE

Gemakkelijk schoonmaken

De volledig naadloze, roestvrij-stalen binnenruimte van de combimagne-trons van Miele zijn voorzien van een lijntjesstructuur en van PerfectClean. Dit materiaal stoot vuil aanmerkelijk beter af dan glad roestvrij staal. PerfectClean is een vinding van Miele, die gebaseerd is op een met silicium veredelde laag met unieke anti-aanbakeigenschappen. Etensresten kunnen zich daardoor niet hechten. De totale binnenruimte van de ovens is dan ook heel gemakkelijk met een vochtige doek schoon te maken en is krasvast. Bovendien bestaat de binnenzijde van de ovendeur volledig uit glas, waardoor deze eveneens probleemloos te reinigen is.



PerfectClean van Miele is in 2009 als beste getest door het onafhankelijke Duitse test-instituut LGA Qualitest GmbH.



Miele-combimagnetrons

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1



2



3



5



6




7



9



12

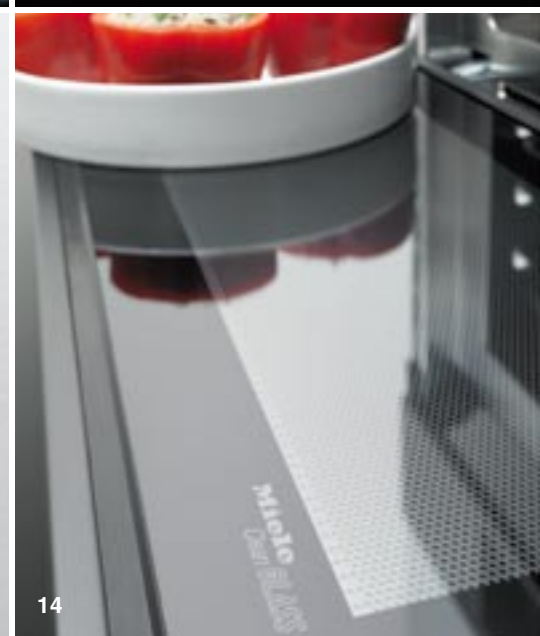

14

1. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling van 30 tot 250 °C door elektronische controle van de bereidingstemperatuur.

- Optimale bak- en braadresultaten door te verwaarlozen temperatuurafwijkingen
- Veel toepassingsmogelijkheden

2. Magnetronfunctie

Als er echt haast bij is. Het vermogen kan van 80 tot 1.000 Watt worden aangepast.

- Razendsnel ontdooien, verwarmen en koken

3. 15 bereidingssystemen

Ruime keuze aan bereidingssystemen.

- Perfecte resultaten voor elk gerecht
- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

4. Gecombineerd gebruik

De conventionele bereidingssystemen kunnen gelijktijdig met de magnetron worden gebruikt.

- Aanmerkelijk kortere bereidingstijden

5. Automatische programma's

Meer dan 80 elektronisch geregelde automatische programma's, waarmee gebak, brood, broodjes, vlees, wild, gevogelte, vis e.d. perfect kunnen worden bereid. Het kiezen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de automatische programma's wordt op het display aanvullende informatie weergegeven, zoals inschuielhoogte, een melding dat omdraaien of bedruipen van de gerechten nodig is, de opwarmtijd en de resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of doorbakken.

- Perfecte resultaten
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren

6. Bratometer met resttijdweergave

Tot op de graad nauwkeurig en naar persoonlijke voorkeur bereiden van vlees, vis en gevogelte door meting van de kerntemperatuur, inclusief resttijdweergave.

- Geen toezicht nodig bij het braadproces
- Altijd perfecte resultaten
- Ideaal om uw tijd perfect in te delen

ALLEEN BIJ
MIELE

7. Buffergeheugen van de klok

Bij stroomuitval tot ca. 200 uur geeft de klok na herstel van de stroomtoevoer meteen de juiste tijd weer.

- De tijd hoeft niet opnieuw te worden ingesteld

8. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elke verwarmingssoort verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die desgewenst kan worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Simpele, betrouwbare bediening en optimale resultaten

9. Voorgeprogrammeerde magnetronstand

Bij gecombineerd gebruik verschijnt een voorgeprogrammeerde magnetronstand op het display, die desgewenst kan worden gewijzigd.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Eenvoudige, betrouwbare bediening en optimale resultaten

10. Digitale weergave van de temperatuur

Permanente controle van de binnentemperatuur in de oven.

- Bepaling van het juiste tijdstip waarop het gerecht moet worden toegevoegd

11. Eigen programma's

Door het invoeren van bereidingssysteem, temperatuur en tijd kunnen 20 eigen programma's worden gemaakt. Bovendien kunnen via de geheugenfunctie alle handmatige bedieningsstappen worden opgeslagen.

- Snelle keuze van vaak bereide gerechten
- Garantie voor geslaagde gerechten
- Succesvolle gerechten kunnen opnieuw worden opgeroepen

ALLEEN BIJ
MIELE



12. Navitronic TouchControl-bediening

Door het aantippen van de sensortoetsen kunnen alle functies van het apparaat worden ingesteld. In combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde Touch-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Designgericht
- Makkelijk te reinigen



13. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.


14. Binnendeur van CleanGlass

Het binnengedeelte van de deur bestaat uit een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien is de deur een stabiele plaats voor het neerzetten van serviesgoed.

- Zó weer schoon
- Extra ruimte om pannen e.d. neer te zetten

Miele-combimagnetrons

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

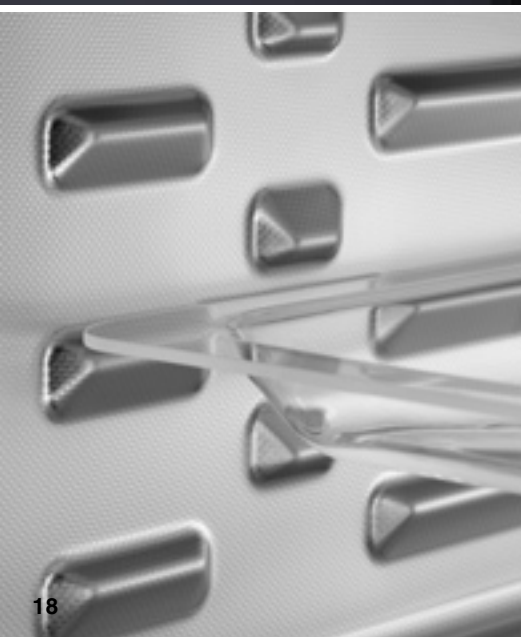

15. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur worden de verwarming en de ventilator automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid



16. Halogeenverlichting

Heldere verlichting van de bereidingsruimte.

- Optimaal overzicht over de bereidingsruimte
- Lange levensduur



17. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- De buitenkant is uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen



18. Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur en Perfect-Clean

De volledig naadloze, roestvrijstalen binnenruimte is voorzien van een lijntjesstructuur en van Perfect-Clean. Dit materiaal stoot vuil aanmerkelijk beter af dan glad roestvrij staal.

- Eenvoudig schoon te houden
- Krasvast
- Etenresotten hechten zich niet vast

19. Koel front

De temperatuur bij de deur van het apparaat is laag: 60 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

20. Ingebruiknamebeveiliging

Zodra de ingebruiknamebeveiliging is ingesteld, kan het apparaat niet ongewild worden ingeschakeld. Handig als u kinderen hebt.

- Tegen ongewild in gebruik nemen
- Veiligheid

21. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van het apparaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt het apparaat uit te schakelen

22. Restwarmte

Een doeltreffende bijzonderheid voor het besparen van energie. De elektronica bepaalt zelf wanneer de aanwezige warmte toereikend is voor het verdere bereidingsproces en schakelt dan de verwarming uit.

- Energiezuinig

23. Energiespaarstand

De verlichting van het apparaat schakelt na 15 seconden automatisch uit. Desgewenst kan deze functie ongedaan worden gemaakt.

- Energiezuinig

24. Lange levensduur

Op de combimagnetrons van Miele kunt u vertrouwen. Zij moeten tenslotte bij de levensduurtest in onze fabrieken 2.000 uur continu en zonder problemen functioneren. Dat komt bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik van 2 uur per week overeen met ongeveer 20 jaar.

Combimagnetrons



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

	H 5080 BM	H 5040 BM	H 5030 BM
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuurstellingen	van 30 tot 250 °C	van 30 tot 250 °C	van 30 tot 250 °C
Aantal bereidingssystemen	15	8	8
Magnetronvermogen instelbaar	van 80 tot 1.000 Watt	van 80 tot 1.000 Watt	van 80 tot 1.000 Watt
Grill/Aantal grillstanden	●/3	●/1	●/1
Grilleren met luchtcirculatie	●	●	●
Ontdooien	●	●	●
Braadautomaat	●	–	–
Onderwarmte, Boven-/onderwarmte	●	–	–
Hetelucht Plus	●	●	●
Hetelucht	●	–	–
Intensief bakken	●	–	–
Magnetron + Hetelucht Plus	●	●	●
Magnetron + Grill	●	●	●
Magnetron + Grilleren met luchtcirculatie	●	●	●
Magnetron + Braadautomaat	●	–	–
Automatische programma's	> 80	–	–
Automatische programma's voor ontdooien en verwarmen	●	–	–
Automatische programma's met lagere temperaturen	●	–	–
Bratometer met resttijdweergave	●	–	–
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	–	–
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	–	●	●
Verzinkbare metalen knoppen	–	●	●
Dagtijdweergave/kookwekker	●	●	●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	–	–
Signaaltoon bij bereiken van ingestelde temperatuur	●	●	●
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	–	–
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	43	43	43
Halogeen binnenvverlichting	●	●	●
REINIGINGSCOMFORT			
Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	●	●	●
Neerklapbaar bovenste grillelement	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	●
ENERGIEBESPAREND			
Snel voorverwarmen	automatisch	●	●
Restwarmtebenutting (uitsluitend bij gebruik van oven)	●	–	–
Energiespaarschakelaar voor beluchting	●	–	–
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Glazen schaal	2	1	1
Combirooster	●	●	●
Kookstaafje	●	●	●
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	44,8–45,2 cm	44,8–45,2 cm	44,8–45,2 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 2.699,00	€ 1.799,00	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 2.699,00	€ 1.799,00	€ 1.799,00
Titanium Finish	€ 2.799,00	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau.
Kijk voor meer informatie op www.miele.nl



Miele-inbouwstoomovens

Uitvoeringsvormen



Koken met stoom is het antwoord op de trend van lekker en gezond koken. Bij het koken met stoom ligt het voedsel niet in het water, waardoor vitamines en mineralen veel beter bewaard blijven. Het is niet alleen gezonder, maar ook veel lekkerder. Miele kent in haar assortiment drukloze stoomovens, combi-stoomovens en een hogedrukstoomoven. In alle stoomovens kunnen complete maaltijden worden bereid. Bovendien kunt u Miele-stoomovens gebruiken voor ontdooien, verwarmen, blancheren, inmaken en conserveren.



Drukloze stoomoven DG 5080 met Navitronic TouchControl-bediening



Drukloze stoomoven DG 3460

De drukloze stoomovens van Miele uit de 5000-serie hebben een afmeting van 60 cm breed en 45 cm hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge kast of onderkast. De drukloze stoomoven van Miele uit de 3000-serie kan worden ingebouwd in een 60 cm brede, hoge kast, opzetkast, onderkast of bovenkast.

De hogedrukstoomoven DG 4164 heeft een afmeting van 60 cm breed en 38 cm hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge kast. De hogedrukstoomoven heeft alle voordelen van een drukloze stoomoven. Dankzij de hoge temperatuur van 120 °C, waarbij een druk van 2 bar wordt opgebouwd, kunnen de kooktijden bij de hogedrukstoomoven echter met 50 tot 60 procent worden verkort. Deze stoomoven is voorzien van een vaste watertoe- en waterafvoer. De hogedrukstoomoven is ook leverbaar met een liftdeur, waardoor een perfecte afstemming qua design met andere Miele-apparatuur is gegarandeerd.



Hogedrukstoomoven DG 4164 L met zwartglazen liftdeur met eronder de serviesverwarmer ESW 5080-29



Hogedrukstoomoven DG 4164 roestvrijstalen front met CleanSteel met eronder inbouwoven H 5681 B

De combi-stoomovens van Miele hebben een afmeting van 60 cm breed en 45 cm hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge kast of onderkast. Afhankelijk van het type combi-stoomoven heeft u de keuze om het apparaat aan te sluiten op een vaste watertoe- en afvoer. De combi-stoomovens zijn onder andere uitgerust met de ovenfunctie Hetelucht Plus, waarmee u ook van een optimaal braad- en bakproces verzekerd bent.



Combi-stoomoven DGC 5080 XL met Navitronic TouchControl-bediening

Miele-inbouwstoomovens

Gemakkelijk en veelzijdig

Drie gerechten uit één apparaat

Op de drie bereidingsniveaus van de Miele-stoomoven kan in één keer een compleet hoofdgerecht, bestaande uit bijvoorbeeld aardappels, vis en groente, worden gemaakt. Buiten het vullen van de stoompannen hebt u er verder geen omkijken naar, want het apparaat zorgt er automatisch voor, zonder dat u het kookproces hoeft te controleren, dat het resultaat perfect is.

Hoe verschillend de diverse ingrediënten ook zijn, door de toevoer van stoom is geur- of smaakoverdracht uitgesloten.



Koken met stoom: vele mogelijkheden



Koken algemeen

Ideaal voor het koken van, rijst, pasta, peulvruchten en aardappelen.

Ontdooien

Heel veel diepvriesproducten, zoals vis en vlees, kunnen snel en behoedzaam worden ontdooid.





Koken groente

Bloemkool, broccoli, erwtjes, asperges – met dit bereidingssysteem kunt u naar hartenlust koken.

Koken vlees

Worstjes, rundvlees en gevogelte worden bereid op een temperatuur rond de 100 graden.



Koken vis

Zalm, roodbaars, schol, zeetong – de vis wordt op lage temperaturen uitermate behoedzaam gekookt.

Verwarmen

Soep, een-portie eten op een bord en nog veel meer gerechten kunnen met dit bereidingssysteem worden verwarmd.



Miele-inbouwstoomovens

Gezond en smaakvol

Twee gerenommeerde universiteiten bevestigen in een wetenschappelijk onderzoek de duidelijke voordelen van het koken met stoom vergeleken met het traditionele koken:



Wetenschappelijk bewezen

1. Voedingsstoffen

„Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stomen wat betreft het behoud van kwetsbare voedingsstoffen (bijv. vitamine C, mineralen, sporenelementen) aanmerkelijk beter is dan het traditionele koken.”


2. Smaak, vorm, kleur

„Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stomen op sensorisch gebied (smaak, vorm, kleur, structuur) aanmerkelijk beter is dan het traditionele koken. Bij alle onderzochte levensmiddelen scoort de Miele-stoomoven op alle sensorische categorieën de eerste plaats, boven traditioneel koken.”

Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich
van de
JUSTUS-LIEBIG-
UNIVERSITÄT
GIESSEN


Dr. Michaela Ziems
van de
UNIVERSITÄT
KOBLENZ · LANDAU

Vitamine C-gehalte broccoli (mg/100 g)

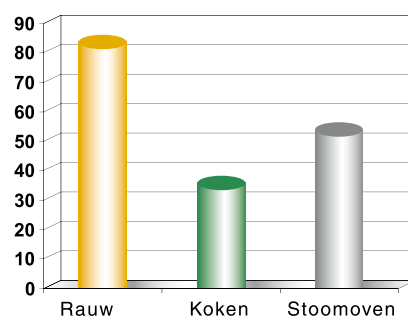


Broccoli uit de stoomoven bevat 50% meer vitamine C dan gekookte broccoli.

Vitamine C-gehalte paprika (mg/100 g)

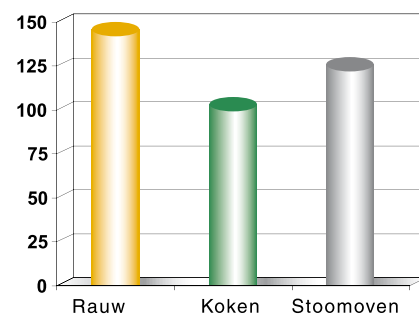


Paprika uit de stoomoven bevat ruim 25% meer vitamine C dan gekookte paprika.

Mineralen en sporenelementen in paprika (g/100 g)

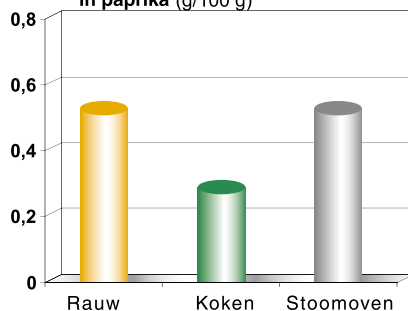


Geen verlies van voedingsstoffen bij paprika uit de stoomoven. Vergeleken daarmee heeft gekookte paprika ongeveer 45% minder bouwstoffen dan de rauwe versie.

Sensorische kwaliteiten

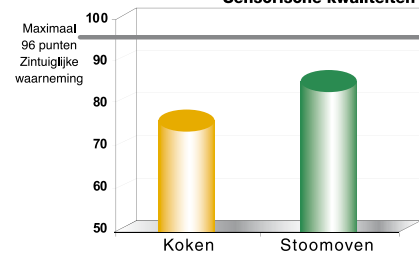

Resultaten van vier soorten groenten, waarbij telkens vier kenmerken (kleur, vorm, smaak, structuur) werden onderzocht door onafhankelijke controleurs volgens de richtlijnen van de DIN-normering en DLG. Bij elk kenmerk kunnen maximaal zes punten worden behaald. Daardoor is bij een groentesoort het maximale puntenaantal $4 \times 6 = 24$, bij vier groentesoorten dus maximaal 96 punten.

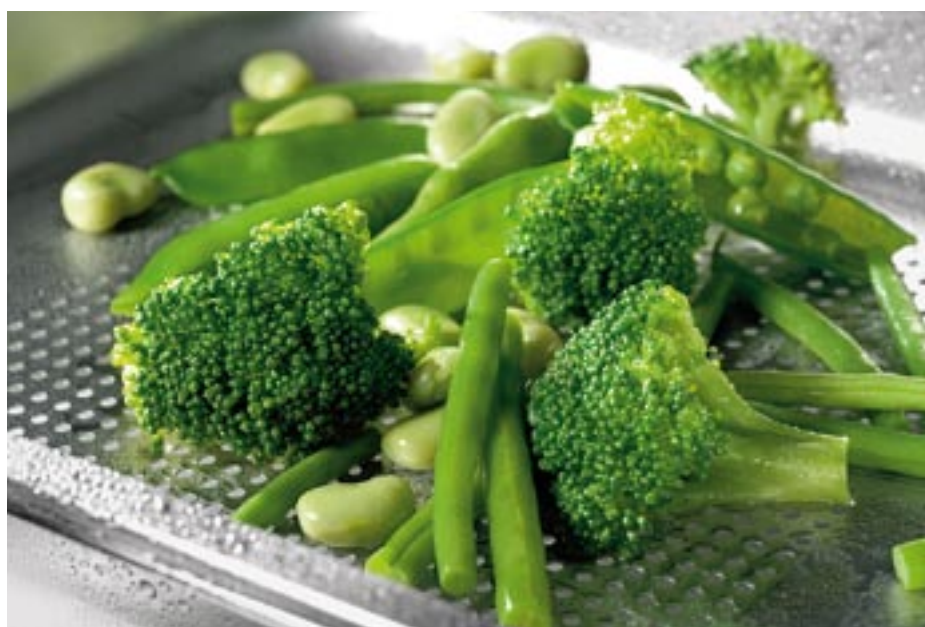

Conclusie: Koken met stoom is de gezondste en smakelijkste manier om groenten te bereiden.



Miele-inbouwstoomovens

Behoedzaam en nauwkeurig





De Miele-stoomovens zijn echte alleskunnners en de ideale aanvulling op oven en kookplaat. Het doet er niet toe of u alleen een bijgerecht of in één keer een compleet menu wilt bereiden, de mogelijkheden van de stoomoven zijn oneindig groot. Of u nu een voorgerecht, soep, vis, vlees, groente, een bijgerecht of een nagerecht wilt maken. Maar dat is nog niet alles: u kunt de Miele-stoomovens ook gebruiken voor ontdooien, verwarmen, blancheren, inmaken en conserveren.



Het geheim van de externe stoomunit

Alle Miele-stoomovens hebben iets heel bijzonders: ze zijn uitgerust met de VitaSteam-technologie. Het geheim van deze technologie zit in de externe stoomunit en de zeer nauwkeurige temperatuurregeling. In tegenstelling tot andere systemen bevindt zich de stoomunit bij Miele buiten de ovenruimte, in het waterreservoir. Voor u en uw favoriete gerechten biedt dat vele voordelen, omdat de ingrediënten altijd eerst op een behoedzame manier door de stoom worden verwarmd. Van erg droge warmte, zoals bij andere technieken, is hier geen sprake. Dat houdt in dat het kookproces behoedzamer verloopt en er weinig oxidatie optreedt, omdat er geen zuurstof meer in de bereidingsruimte is. Kortom: een perfect kookresultaat.

Voordelen koken met stoom:

- Gemakkelijk
- Gezond
- Veelzijdig
- Smaakvol
- Lekker

Miele-hogedrukstoomovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*





1. Veel gebruiks-mogelijkheden

Geen verschil in bereidingstijd tussen diepvriesproducten en verse levensmiddelen, ongeacht de hoeveelheid.

- Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, aardappelen en desserts en voor verwarmen en ontdooien
- Pure smaakbeleving
- De voedingsstoffen blijven optimaal behouden
- Simpele bereiding met succesgarantie
- Koken op drie niveaus tegelijkertijd
- Aanbranden of overkoken uitgesloten
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten



2. Hoge druk

De temperatuurkeuze tussen 101 en 120 °C is ideaal voor het snel bereiden van levensmiddelen die niet gevoelig zijn voor druk, zoals groenten, veel vleessoorten, peulvruchten e.d.

- Tijdsbesparing van ca. 50–60% in vergelijking met drukloos stomen
- Aanbranden of overkoken uitgesloten
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten

3. Warmhoudfunctie

Na het verstrijken van de kooktijd worden de gerechten enige tijd warm gehouden.

- Gemak

4. Digitale weergave van temperatuur en bereidingstijd

Het volstaat om de temperatuur en de bereidingstijd in te stellen.

- Eenvoudige bediening
- Overzichtelijkheid

5. Uitschakelautomaat

Het kookproces wordt met een akoestisch signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt overgegaan op de ideale serveer-temperatuur.

- De gerechten worden niet te gaar
- Bereiding tot op de graad nauwkeurig



6. Watertoe- en waterafvoer

De hogedrukstoomoven is voorzien van een vaste wateraansluiting. Stoom wordt automatisch afgevoerd via het afvoerkanaal aan het einde van het kookproces.

- Gemak
- Minder schoonmaakwerk

7. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elke bereidingssoort verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur (ontdooien 60 °C, verwarmen 95 °C, koken met stoom 100 °C, koken met stoom onder hoge druk 120 °C). Deze temperaturen kunnen desgewenst worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Eenvoudige, betrouwbare bediening en optimale resultaten

8. Hermetisch gesloten deur

De hermetisch gesloten deur met bajonet-sluiting zorgt ervoor dat er geen geuren vrijkomen.

- Kookluchtjes kunnen niet ontsnappen

9. Roestvrijstalen bereidingsruimte

De naadloze bereidingsruimte is van roestvrij staal.

- Gemakkelijk schoon te houden

10. Inhoud

Nuttige inhoud 7,8 liter.

- Drie inschuifniveaus



11. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

12. Koel front

De temperatuur bij de deur van het apparaat is laag: 50 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

13. Beveiliging

De bediening van het apparaat kan volledig worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).

Tevens is het apparaat voorzien van beveiliging tegen overdruk en beveiliging tegen te hoge temperaturen.

- Tegen ongewild in gebruik nemen
- Veiligheid

14. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur wordt de stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

15. Energieverbruik

Minimaal energieverbruik.

- Lage energiekosten

16. Lange levensduur

De Miele-hogedrukstoomovens zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar bij gemiddeld huishoudelijk gebruik**.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, twee en een half uur per week

Hogedrukstoomovens



	DG 4164 L	DG 4164
UITVOERINGSVORM		
Met liftdeur	●	–
FUNCTIONIES EN UITRUSTING		
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)	50 tot 120 °C	50 tot 120 °C
Koken onder hogedruk met 50–60% tijds- en energiebesparing	●	●
Ontdooien, Verwarmen, Stomen, Stomen onder hoge druk, Ontkalken	●	●
BEDIENING EN COMFORT		
Tiptoetsbediening	●	●
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd	●	●
Nuttige inhoud in liters	7,8	7,8
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer	●	●
VEILIGHEID		
Koel front	●	●
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd	●	●
Deurcontactschakelaar	●	●
Elektronische programmavergrendeling	●	●
Elektronische foutmelding in het display	●	●
Watertoevoerbeveiliging	●	●
Veiligheidsvergrendeling van de deur	●	●
Veiligheidsventiel (tweevoudig) voor overdruk	●	●
Automatische stoomafvoer voor einde bereidingsproces	●	●
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma	●	●
REINIGINGSCOMFORT		
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte	●	●
Roestvrijstalen front met CleanSteel	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)	2 stuks	2 stuks
Stoomovenpan zonder gaatjes (2,5 l, DGG 2)	1 stuk	1 stuk
Stoomovenpan zonder gaatjes om kookgerei op te zetten	1 stuk	1 stuk
Boekje met praktische gebruikstips	●	●
Systeemreiniger	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte	38,0 cm	38,0 cm
Inbouwbreedte	56,0 cm	56,0 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	5,1 kW	5,1 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Zonder liftdeur	–	€ 3.699,00
Diepzwarte liftdeur	€ 4.199,00	–
Roestvrijstalen liftdeur met CleanSteel	€ 4.199,00	–
Titanium Finish	€ 4.299,00	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl



Combi-stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*





1. Veel gebruiks-mogelijkheden

Geen verschil in bereidingstijd tussen diepvriesproducten en verse levensmiddelen, ongeacht de hoeveelheid.

- Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, aardappelen en desserts en voor verwarmen en ontdooien
- Pure smaakbeleving
- De voedingsstoffen blijven optimaal behouden
- Eenvoudige bereiding met succesgarantie
- Koken op drie niveaus tegelijkertijd
- Aanbranden of overkoken uitgesloten
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten



2. Combi-koken

Voor het ultieme resultaat voor het bakken van brood tot het braden van vlees met gebruik van de juiste combinatie tussen hete lucht en vochtigheidsgraad. U kunt maximaal zes bereidingsstappen combineren tot een bereidingsproces. Voor elke stap kunt u een eigen temperatuur, vochtigheidsgraad, bereidingstijd of kerntemperatuur instellen.

- Optimaal resultaat
- Individuele keuze

3. Hetelucht Plus

U kunt in de combi-stoomoven op meerdere niveaus tegelijk bakken en braden. Bij deze verwarmingssoort wordt het gerecht gaar in circulerende lucht. Hier zorgt het ringvormige verwarmingsselement ervoor dat zonder geur- en smaakoverdracht op meerdere niveaus uitstekende resultaten worden behaald.

- Tijds- en energiebesparing
- Gelijmatig bak- en bruiningsresultaat
- Optimale benutting van de bereidingsruimte



4. Externe stoomunit

Het opwekken van stoom vindt plaats buiten de bereidingsruimte.

- Optimale stoomtoevoer en hoeveelheid stoom
- Perfecte kookresultaten
- Geen kalkafzetting in de bereidingsruimte
- Uiterst nauwkeurige, elektronische temperatuurregeling van 40 tot 100 °C voor optimaal behoud van smaak, kleur en vitamines, resp. van 30 tot 225 °C bij hetelucht- en combigebruik



5. Klimateksensor

Met de unieke klimateksensor van Miele wordt het vochtgehalte in de ovenruimte constant gemeten en zo nodig bijgesteld.

- Optimaal vochtgehalte
- Ideaal bij het maken van o.a. appeltaart en pizza



6. Bratometer met resttijdweergave

Met de bratometer is het mogelijk om tot op de graad nauwkeurig en naar persoonlijk voorkeur vlees, vis en gevogelte te bereiden door meting van de kerntemperatuur. Bovendien berekent de elektronica van tevoren de vermoedelijke braadtijd.

- Geen toezicht nodig bij het kookproces
- Gemak
- Optimaal resultaat



7. Automatische programma's

Ruim 150 elektronisch gestuurde automatische programma's voor bakken, braden, koken, verwarmen, ontdooien en inmaken staan garant voor perfecte resultaten. Het instellen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de automatische programma's wordt op het display aanvullende informatie weergegeven, zoals inschuifhoogte, een melding dat omdraaien of bedruipen van de gerechten nodig is, de opwarmtijd en de resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of doorbakken.

- Perfecte resultaten met succesgarantie
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Veel toepassingsmogelijkheden



8. Koken menu

Bij het automatische menukoken kunnen maximaal drie onderdelen van de maaltijd worden bereid. De temperatuur, kooktijd en de volgorde waarin de levensmiddelen moeten worden toegevoegd, worden automatisch bepaald. Door aanwijzingen op het display wordt het tijdstip van toevoegen weergegeven en via een geluidssignaal gemeld.

- Optimaal resultaat
- Bedieningscomfort

9. Elektronische temperatuurregeling

Exakte temperatuurregeling door elektronische controle van de bereidingstemperatuur.

- Optimale resultaten door te verwaarlozen temperatuurafwijkingen

- Veel toepassingsmogelijkheden



10. Bewegend bedieningspaneel

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend en heeft diverse functies.

- Multifunctionele afdekking van het waterreservoir, draadloze bratometer en condensreservoir
- Strakke vormgeving die naadloos aansluit bij de overige inbouwapparaten

11. Warmhoudfunctie

Na beëindiging van de kooktijd kunnen de gerechten 15 minuten op temperatuur worden gehouden.

- Automatisch warm houden na afloop van het kookproces



12. Navitronic TouchControl-bediening



Door het aantikken van de sensortoetsen kunnen alle functies van de combi-stoomoven worden ingesteld. In combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde Touch-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Eenvoudig schoon te maken



13. Ovenfuncties als bij een volwaardige inbouwoven

De combi-stoomoven biedt dezelfde functies als een volwaardige inbouwoven.

- Vele mogelijkheden

14. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elke verwarmingssoort verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die desgewenst kan worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Bedieningscomfort
- Optimaal resultaat



15. Eigen programma's


Door het invoeren van verwarmingssoort, temperatuur en tijd kunnen 20 eigen programma's worden gemaakt. Bovendien kunnen via de geheugenfunctie alle handmatige bedieningsstappen worden opgeslagen.

- Snelle keuze van vaak bereide gerechten
- Garantie voor geslaagde gerechten
- Succesvolle gerechten kunnen opnieuw worden opgeroepen

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

Combi-stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

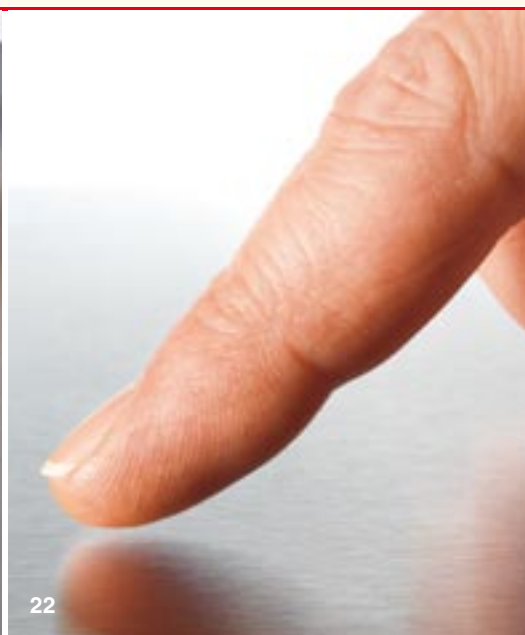

16. Persoonlijke voorkeuren

Afhankelijk van het model kunnen de standaardinstellingen op acht punten worden gewijzigd.

- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

17. Uitschakelautomaat

Het kookproces wordt met een akoestisch signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt overgegaan op de ideale serveertemperatuur.

- De gerechten worden niet te gaar
- Bereiding tot op de graad nauwkeurig

18. Timer voor kooktijd en eindtijd

Voorprogrammeren van de combi-stoomoven.

- Automatisch in- en uitschakelen van de stoomoven
- Toezicht houden tijdens het kookproces is niet nodig

19. Weergave waterniveau

Het waterniveau van het waterreservoir kan op het display worden afgelezen.

20. Minimale condensvorming

Door een extra verwarmingselement in de bodem van de bereidingsruimte is er tijdens en na het kookproces vrijwel geen condensvorming.

- Eenvoudige en snelle reiniging
- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel.

21. Halogeenverlichting

Heldere verlichting van de bereidingsruimte.

- Optimaal overzicht over de bereidingsruimte



22. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

23. CleanGlass-ovendeur

Het binnengedeelte van de CleanGlass-ovendeur bestaat uit een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is

daardoor aanzienlijk vereenvoudigd.

Bovendien is de deur een stabiele plaats voor het neerzetten van serviesgoed. Mocht het voor het schoonmaken van de oven nodig zijn om de deur te verwijderen, dan is dit in een paar handelingen gebeurd.

- Zó weer schoon



24. PerfectClean

Warm aanbevolen voor iedereen die niet van teveel boenen houdt: PerfectClean van Miele. De unieke, speciale emailering rekent af met hardnekkig vuil. De antiaanbakwerking is uitzonderlijk, het schoonmaken daardoor ongeëvenaard eenvoudig. Zowel de bereidingsruimte, bakplaten, schuifrails en combi-rooster zijn voorzien van een PerfectClean-antiaanbaklaag.

- Zó weer schoon



PerfectClean van Miele:

In 2009 als beste getest door het onafhankelijke Duitse instituut LGA Qualitest GmbH



25. Programma's Inweken en Drogen

Met het programma Inweken voorkomt u hardnekkige vervuiling van de ovenruimte. Het programma Drogen verwijdert restvocht na het schoonmaken.

- Nog makkelijker schoon te houden



26. Stoomreductiesysteem

Het unieke Miele-stoomreductiesysteem zorgt ervoor dat vlak voor het einde van het bereidingsproces automatisch stoom wordt afgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er bij het openen van de deur een grote hoeveelheid stoom vrij komt.

- Veiligheid en comfort

27. Inhoud

De nuttige inhoud van de DGC XL-modellen is maar liefst 48 liter.

- Drie inschuifniveaus

28. Koel front

De temperatuur bij de deur van het apparaat is laag: 50 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

29. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur wordt de stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Milieubescherming
- Veiligheid

30. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de stoomoven bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de stoomoven uit te schakelen

31. Kinderbeveiliging

Het apparaat kan volledig worden geblokkeerd.

- Veiligheid



32. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimagnetron en de inbouw koffieautomaat van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel

33. Energiespaarstand

De verlichting van de combi-stoomoven schakelt na 15 seconden automatisch uit. Desgewenst kan deze functie ongedaan worden gemaakt.

- Energiezuinig
- Milieubescherming

34. Energieverbruik

Minimaal energieverbruik.

- Lage energiekosten
- Milieubescherming



35. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.

36. Lange levensduur

De combi-stoomovens van Miele zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar bij gemiddeld huishoudelijk gebruik**.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, vier uur per week.

Combi-stoomovens



	DGC 5085 XL	DGC 5080 XL	DGC 5061
DESIGN			
Volledige elektronische Navitronic TouchControl-bediening met groot LCD-display	●	●	–
Verzinkbare metalen knoppen	–	–	●
PlusDisplay TouchControl	–	–	●
FUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuur stomen instelbaar van	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C
Temperatuur Hetelucht Plus instelbaar van	30 tot 225 °C	30 tot 225 °C	30 tot 225 °C
Algemene programma's: Combi-koken, Universeel, Groente, Vlees, Vis, Hetelucht Plus en Taart/cake-speciaal	●	●	●
Ovenfuncties: Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Onderwarmte, Grote grill, Kleine grill, Grillen met luchtcirculatie en Intensief bakken	●	●	–
Programma's: Verwarmen en Ontdooien	●	●	●
Onderhoudsprogramma's: Inweken, Drogen en Ontkalken	●	●	●
Functie voor warm houden van gerechten	●	●	●
Automatische programma's met voorgeprogrammeerde gerechten	●	●	●
Eigen programma's	●	●	–
Koken menu	●	●	–
Bratometer met resttijdweergave/ Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/●	–/●	–/–
BEDIENING EN COMFORT			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd	●	●	●
Dagtijdweergave	●	●	●
Meertalige teksten in display	●	●	●
Programma-instructies in display	●	●	●
Nuttige inhoud in liters	48	48	32
Inhoud waterreservoir in liters	1,2	1,2	1,2
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer	●	–	–
Klimaatensor voor automatische aansturing van juiste temperatuur/verhouding luchtvochtigheid	●	●	●
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	●	–
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd	●	●	●
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Elektronische programmavergrendeling	●	●	●
Elektronische foutmelding in het display	●	●	●
Stoomreductie voor einde bereidingsproces	●	●	–
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma	●	●	●
Wasemgeleidings- en koelsysteem	●	●	●
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur	●	●	●
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte	●	●	●
Condensreductie	●	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)	2 stuks	2 stuks	1 stuk
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)	–	–	1 stuk
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (5,4 l, DGGL 12)	1 stuk	1 stuk	–
Universele bakplaat/RVS bakplaat	1 stuk/–	1 stuk/–	–/1 stuk
Rooster	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Opvangschaal zonder gaatjes	–	–	1 stuk
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Ontkalkingstabletten	2 stuks	2 stuks	2 stuks
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,4 kW	3,4 kW	3,25 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 4.399,00	€ 4.099,00	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 4.399,00	€ 4.099,00	€ 2.999,00
Titanium Finish	–	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl



Drukloze stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*





1. Veel gebruiks-mogelijkheden

Geen verschil in bereidingstijd tussen diepvriesproducten en verse levensmiddelen, ongeacht de hoeveelheid.

- Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, aardappelen en desserts en voor verwarmen en ontdooien
- Pure smaakbeleving
- De voedingsstoffen blijven optimaal behouden
- Eenvoudige bereiding met succesgarantie
- Koken op drie niveaus tegelijkertijd
- Geen aanbranden of overkoken
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten



2. Externe stoomunit

In tegenstelling tot andere systemen is de drukloze stoomoven van Miele voorzien van een externe stoomunit. Dat houdt in dat de stoomunit buiten de bereidingsruimte in een aparte omkasting is ondergebracht. Deze opbouw biedt aanzienlijke voordelen: de naadloze ommanteling van de bereidingsruimte is eenvoudig schoon te maken, u kunt complete menu's koken, de temperatuurregeling is optimaal, de temperatuur wordt exact aangehouden, de hoeveelheid stoom is optimaal, de levensmiddelen behouden hun natuurlijke kleur, u bespaart energie en de kooktijden zijn kort.

- Optimale stoomtoevoer en hoeveelheid stoom
- Perfecte kookresultaten
- Geen kalkafzetting in de bereidingsruimte
- Uiterst nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40 tot 100 °C voor optimaal behoud van smaak, kleur en vitamines

3. Warmhoudfunctie

Na beëindiging van de kooktijd kunnen de gerechten 15 minuten op temperatuur worden gehouden.

- Automatisch warm houden na afloop van het kookproces

4. Minimale condensvorming door extra verwarmingselement in de bodem

Door een extra verwarmingselement in de bodem van de bereidingsruimte is er tijdens en na het kookproces vrijwel geen condensvorming.

- Eenvoudige en snelle reiniging
- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel



5. Automatische programma's met gebruikersinstructies

141 elektronisch gestuurde automatische programma's voor koken, opwarmen, ontdooien en inmaken staan garant voor perfecte resultaten. Het instellen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bovendien kan bij veel gerechten de gewenste gaarheid apart worden ingesteld.

- Perfecte resultaten met succesgarantie
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Veel toepassingsmogelijkheden



6. Koken menu

Bij het automatische menukoken kunnen maximaal drie onderdelen van de maaltijd worden bereid, zonder dat geur en/of smaakoverdracht kan ontstaan. De temperatuur, kooktijd en de volgorde waarin de levensmiddelen moeten worden toegevoegd, worden automatisch bepaald. Door aanwijzingen op het display worden de juiste inschuifhoogte en het tijdstip van toevoegen weergegeven en via een geluidssignaal gemeld.

- Complete menu's met succesgarantie
- Simpele bediening met gebruikersinstructies

7. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling door elektronische controle van de bereidingstemperatuur.

- Optimale resultaten door te verwaarlozen temperatuurafwijkingen
- Veel toepassingsmogelijkheden



8. Navitronic TouchControl-bediening

Door het aantikken van de sensortoetsen kunnen alle functies van de stoomoven worden ingesteld. In combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde Touch-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Gebruikersvriendelijk
- Designgericht
- Eenvoudig schoon te houden

9. PlusDisplay

TouchControl-bediening met PlusDisplay informeert continu over het lopende programma. Het geeft meldingen over het bereidingssysteem, de bereikte/te bereiken temperatuur, de bereidingsduur enz. Tevens is elke gewenste taal in te stellen.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Makkelijk schoon te maken
- Constante controle van het kookproces

10. Klok met geheugen

Bij stroomuitval tot ca. 200 uur geeft de klok na herstel van de stroomtoevoer meteen de juiste tijd weer.

- De tijd hoeft niet opnieuw te worden ingesteld.

11. Digitale weergave van temperatuur

Permanente controle van de binnentemperatuur in de stoomoven.

- Bepaling van het juiste tijdstip waarop een gerecht moet worden toegevoegd

12. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elk kookprogramma verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die naar wens kan worden gewijzigd.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Simpele, betrouwbare bediening en optimale resultaten

Drukloze stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



13. Verzinkbare metalen knoppen

Desgewenst kunnen de functieknoppen, als ze zijn uitgeschakeld, volledig worden ingedrukt.

- Gemakkelijk te reinigen
- Glad bedieningspaneel

ALLEEN BIJ
MIELE

14. Eigen programma's

Door het invoeren van bereidingssoort, temperatuur en tijd kunnen 20 eigen programma's worden gemaakt.

- Snel instellen van veel voorkomende programma's
- Altijd verzekerd van goed resultaat

15. Uitschakelautomaat

Het kookproces wordt met een akoestisch signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt overgegaan op de ideale serveertemperatuur.

- De gerechten worden niet te gaar
- Bereiding tot op de graad nauwkeurig

16. Timer voor kooktijd en eindtijd

Voorprogrammeren van de stoomoven.

- Automatisch in- en uitschakelen van de stoomoven
- Toezicht houden tijdens het kookproces is niet nodig
- Veiligheid door automatisch uitschakelen

17. Weergave waterniveau

Het waterniveau van het waterreservoir kan op het display worden afgelezen.

18. Koelfunctie

De apparaten beschikken over een temperatuurgestuurde ventilatiefunctie voor koeling achteraf.

19. Deurscharniering aan onderkant

Op de deur kunnen pannen e.d. worden neergezet.

- Belastbaar tot 8 kg

20. Inhoud

Nuttige inhoud 20 of 30 liter.

- Drie inschuifniveaus

ALLEEN BIJ
MIELE

21. Stoomreductiesysteem

Het unieke Miele-stoomreductiesysteem zorgt ervoor dat vlak voor het einde van het bereidingsproces automatisch de ovendeur enkele millimeters wordt geopend. Hiermee wordt voorkomen dat er bij het openen van de deur een grote hoeveelheid stoom vrij komt.

- Veiligheid en comfortabel

22. Roestvrijstalen bereidingsruimte

De naadloze bereidingsruimte is vervaardigd van roestvrij staal.

- Gemakkelijk schoon te houden



23. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

24. Luchtgeleidingssysteem plus

Het apparaat wordt rondom afgekoeld, wat ook gunstig is voor aangrenzend meubilair.

- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel
- De wasem die aan de voorkant van het apparaat vrijkomt, heeft een lage temperatuur

25. Koel front

De stoomovendeur heeft een lage temperatuur: 50 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

26. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur wordt de stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

27. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de stoomoven bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de stoomoven uit te schakelen

28. Beveiliging

De bediening van het apparaat kan volledig worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).

- Tegen het ongewild in gebruik nemen

ALLEEN BIJ
MIELE

29. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele

Miele staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimag-netron en de inbouwkoffieautomaat van Miele van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel



30. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.

31. Lange levensduur

De stoomovens van Miele kunt u vertrouwen. Zij moeten tenslotte bij de levensduurtest in onze fabrieken 4.000 uur continu en zonder problemen functioneren. Dat komt bij normaal huishoudelijk gebruik** overeen met ongeveer 20 jaar.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Gebaseerd op een vierpersoonshuishouden, vier uur per week.

Drukloze stoomovens



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

UITVOERINGSVORM	DG 5080	DG 5061	DG 5060
Drukloze stoomoven	●	●	●
DESIGN			
Volledig elektronische Navitronic TouchControl-bediening met groot LCD-display	●	–	–
Sensorbediening met directe keuzetoetsen	●	–	–
Volledig elektronisch PlusDisplay TouchControl-bediening	–	●	●
Verzinkbare metalen knoppen	–	●	●
Volledig vlak display van glas met sensorbediening	–	–	–
FUNCTIES EN UTRUSTING			
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C
Algemene kookprogramma's Universeel, Groente, Vlees en Vis	●	●	●
Programma's: Verwarmen, Ontdooien en Ontkalken	●	●	●
Functie voor warm houden gerechten	●	–	–
Aantal automatische programma's met voorgeprogrammeerde gerechten	141	75	–
Eigen programma's	●	–	–
Koken menu / Combi-koken	●/–	–/–	–/–
BEDIENING EN COMFORT			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd	●	●	●
Dagtijdweergave	●	●	●
Meertalige teksten in display	●	●	●
Programma-instructies in display	●	●	●
Uitgestelde startmogelijkheid	●	●	●
Nuttige inhoud in liters	30	30	30
Inhoud waterreservoir in liters	1,5	1,5	1,5
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer	–	–	–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	–	–
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd	●	●	●
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Elektronische programmavergrendeling	●	●	●
Elektronische foutmelding in het display	●	●	●
Permanente indicatie waterniveau waterreservoir	●	●	●
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma	●	●	●
Stoomreductie voor einde bereidingsproces	●	–	–
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur	–	–	–
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte	●	●	●
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	●	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)	2 stuks	2 stuks	2 stuks
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Rooster	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Opvangschaal zonder gaatjes	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Ontkalkingstabletten	2 stuks	2 stuks	2 stuks
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 2.799,00	€ 2.499,00	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 2.799,00	€ 2.499,00	€ 1.999,00
Titanium Finish	€ 2.899,00	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign



DG 5040	DG 5030	DG 3460
●	●	●
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
●	●	●
40 tot 100 °C	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C
–	–	–
●	●	●
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–/–	–/–	–/–
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–
–	–	–
30	30	20
1,5	1,5	1,5
–	–	–
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
●	●	●
–	–	–
●	●	●
–	–	–
–	–	–
●	●	●
●	●	●
2 stuks	2 stuks	2 stuks
1 stuk	1 stuk	–
1 stuk	1 stuk	1 stuk
1 stuk	1 stuk	1 stuk
●	●	●
2 stuks	2 stuks	2 stuks
45,0 cm	45,0 cm	36,0 cm
56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
55,5 cm	55,5 cm	31,0 cm
2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
–	–	–
€ 1.899,00	€ 1.899,00	€ 1.899,00
–	–	–

Extra accessoires en toebehoren stoomovens

Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl



4-delige stoomovenpannenset

Voordeelset bestaande uit de stoomovenpannen GN 1/9-65 (inhoud 0,6 liter), DGG 2 (inhoud 2,5 liter), GN 1/3-150 (inhoud 5,7 liter) en GNP 1/3-150 (inhoud 5,7 liter)
Bestelnummer 96500600.
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.

Stoomovenpannen zonder gaten



Stoomovenpan GN 1/3-40

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van saus alsmede voor het bereiden van roerei. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019972.
Geadviseerde verkoopprijs € 20,00.



Stoomovenpan GN 1/3-150

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van soep, het stomen van pasta, stooferen alsmede het bereiden van stoofvlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8015103.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.



Stoomovenpan DGG 3

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 3,1 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 26,5 cm. Voor het verwarmen van soep en het stomen van rijst of mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106261.
Geadviseerde verkoopprijs € 28,00.



Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van saus, het stomen van rijst alsmede het pocheren van vlees of vis. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106260.
Geadviseerde verkoopprijs € 23,00.



Stoomovenpan GN 1/3-200

Inhoud 7,5 liter (nuttige inhoud 6 liter).
Afmetingen: h x b x d = 20,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het trekken van bouillon, het stomen van mosselen, stooferen alsmede het bereiden van soepen. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164.
Bestelnummer 8019007.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.



Stoomovenpan GN 1/9-65

Inhoud 0,6 liter.
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm. Voor het smelten van chocola of boter en het maken van terrine. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106263.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.



Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van saus of soep, het stomen van rijst alsmede het pocheren van vlees of vis en het bereiden van stoofvlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019361.
Geadviseerde verkoopprijs € 27,00.



Roestvrijstalen schaal DGG 11 (GN 2/3-20)

Afmetingen: h x b x d = 2,0 x 32,5 x 35,4 cm. Voor het afdekken van stoomovenpannen en het opvangen van vocht. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030.
Bestelnummer 8234900.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.

Stoomovenpannen zonder gaten



Stoomovenpan GN 1/2-40

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud 1,7 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 26,5 cm.
Voor het verwarmen van een stamppot alsmede het pocheren van vis of vlees. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8101330.
Geadviseerde verkoopprijs € 24,00.



Roestvrijstalen schaal GN 1/3-20

Afmetingen: h x b x d = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het afdekken van stoomovenpannen en het opvangen van vocht. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8109060.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,00.



Stoomovenpan GN 2/3-40

Inhoud 3,3 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 35,4 cm.
Condensopvangschaal, alsmede te gebruiken voor het pocheren van vis. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030.
Bestelnummer 8227250.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.

Stoomovenpannen met gaten



Stoomovenpan DGGL 20

Inhoud 2,4 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 45,0 x 19,0 x 4,0 cm.
Voor het verwarmen van saus en het stomen van rijst en pasta.
Geschikt voor: DGC 5080 XL, DGC 5085 XL.
Bestelnummer 8246340.
Geadviseerde verkoopprijs € 23,00.



Stoomovenpan DGGL 6 (GNP 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente, vis en vlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019294.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.



Stoomovenpan DGGL 4

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 3,1 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,0 x 32,5 x 26,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, vis, hele vis, slinkende groente en mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 5379570.
Geadviseerde verkoopprijs € 39,00.



Stoomovenpan DGGL 1 (GNP 1/3-40)

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente en vis.
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106262.
Geadviseerde verkoopprijs € 26,00.



Stoomovenpan DGGL 10 (GNP 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van slinkende groente en stamppotten.
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019295.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.



Stoomovenpan DGGL 8

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud 1,7 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 26,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, hele vis en groente. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8227240.
Geadviseerde verkoopprijs € 39,00.



Rooster voor in de stoomoven

Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030.
Bestelnummer 8227261.
Geadviseerde verkoopprijs € 45,00.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Extra accessoires en toebehoren stoomovens

Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl



Stoomovenpan DGGL 5 (GNP 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente, vis en vlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5080, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019293.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.



Stoomovenpan GNP 1/3-200

Inhoud 7,5 liter (nuttige inhoud 6 liter).
Afmetingen: h x b x d = 20,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van slinkende groente en mosselen.
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164.
Bestelnummer 8019296.
Geadviseerde verkoopprijs € 68,00.



Deksel roestvrij staal DGD (GN 1/3)

Afmetingen: b x d = 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle stoomovenpannen van 17,5 cm diepte.
Bestelnummer 8109071.
Geadviseerde verkoopprijs € 18,00.



Aanpaslijst AB 45-7*

Aanpaslijst van 7 cm om de DG 4164 (L). Te kunnen plaatsen in een nis van 45 cm hoog.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel € 89,00
Titanium Finish € 129,00

Stoomovenpan DGGL 20

Inhoud 2,4 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 45,0 x 19,0 x 4,0 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente en vis.
Geschikt voor: DGC 5080 XL, DGC 5085 XL.
Bestelnummer 8285410.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.



Deksel roestvrij staal DGD (GN 1/2)

Afmetingen: b x d = 32,5 x 26,5 cm.
Geschikt voor alle stoomovenpannen van 26,5 cm diepte.
Bestelnummer 7623900.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.



Stoomovenpan DGGL 12

Inhoud 5,4 liter (nuttige inhoud 3,3 liter).
Afmetingen: h x b x d = 44,8 x 38,6 x 40,0 cm.
Voor het stomen van aardappelen, vis, hele vis, slinkende groente en mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL.
Bestelnummer 8249430.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.

Aanpaslijst AB 45-9*

Roestvrijstalen aanpaslijst met CleanSteel van 9 cm om de DG 3460 en de CVA 3660 te kunnen plaatsen in een nis van 45 cm hoog.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel € 99,00



Greep DS 5000

Stanggreep ten behoeve van de hogedrukstoomoven, combi-stoomovens en drukloze stoomovens uit de 5000-serie. Bestaande uit 1 stanggreep en 2 ronde en 2 rechthoekige afstandhouders.
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel
Bestelnummer 6949810.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.
Aluminium uitvoering
Bestelnummer 6949820
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Reinigingsmiddelen



Ontkalkingstabletten

Deze tabletten zijn geschikt voor het ontkalken van een stoomoven, koffieautomaat en oven met functie Professional. Per ontcalcingsbeurt dient u bij de drukloze stoomoven 1 tablet gebruikt te worden. Set van 6 stuks.
Bestelnummer 5626050
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49

Ontkalkingsmiddel

Ontkalkingsmiddel voor het ontkalken van de hogedrukstoomoven. De regelmaat waarmee u de hogedrukstoomoven dient te ontkalken is afhankelijk van de waterhardheid.
Inhoud 1 liter.
Bestelnummer 6823151
Geadviseerde verkoopprijs € 29,98

Doseerspuit

Voor het doseren en inbrengen van het ontcalcingsmiddel in de hogedrukstoomoven.
Bestelnummer 8019263
Geadviseerde verkoopprijs € 16,98

Stoomovenpannen zonder gaten

Geschikt voor:

Type	Afmeting hxbxd (in cm)	Inhoud	Bestelnummer	DG 3460	DG 5080 DG 5061 DG 5060 DG 5040 DG 5030 DGC 5061	DGC 5085 XL DGC 5080 XL	DG 4164 (L)
GN 1/3-40	4,0 x 32,5 x 17,5	1,5	8019972	X	X	X	X
DGG 2 (GN 1/3-65)	6,5 x 32,5 x 17,5	2,5	7106260	X	X	X	X
DGG 7 (GN 1/3-100)	10,0 x 32,5 x 17,5	4,0	8019361	X	X	X	X
GN 1/3-150	15,0 x 32,5 x 17,5	5,7	8015103	X	X	X	X
GN 1/3-200	20,0 x 32,5 x 17,5	7,5	8019007	–	–	–	X
GN 1/2-40	4,0 x 32,5 x 26,5	2,0	8101330	X	X	X	–
DGG 3	6,5 x 32,5 x 26,5	4,0	7106261	X	X	X	–
GN 1/9-65	6,5 x 17,5 x 10,8	0,6	7106263	X	X	X	X
GN 1/3-20	2,0 x 32,5 x 17,5	–	8109060	X	X	X	X
DGG 11 (GN 2/3-20)	2,0 x 32,5 x 35,4	–	8234900	–	X	X	–
GN 2/3-40	4,0 x 32,5 x 35,4	3,3	8227250	–	X	X	–
DGD (GN 1/3)	32,5 x 17,5	–	8109071	X	X	X	X
DGD (GN 1/2)	32,5 x 26,5	–	7623900	X	X	X	X
DGG 20	45,0 x 19,0 x 4,0	1,8	8246340	–	–	X	–

Stoomovenpannen met gaten

Geschikt voor:

Type	Afmeting hxbxd (in cm)	Inhoud	Bestelnummer	DG 3460	DG 5080 DG 5061 DG 5060 DG 5040 DG 5030 DGC 5061	DGC 5085 XL DGC 5080 XL	DG 4164 (L)
DGGL 1 (GNP 1/3-40)	4,0 x 32,5 x 17,5	1,5	7106262	X	X	X	X
DGGL 5 (GNP 1/3-65)	6,5 x 32,5 x 17,5	2,5	8019293	X	X	X	X
DGGL 6 (GNP 1/3-100)	10,0 x 32,5 x 17,5	4,0	8019294	X	X	X	X
DGGL 10 (GNP 1/3-150)	15,0 x 32,5 x 17,5	5,7	8019295	X	X	X	X
GNP 1/3-200	20,0 x 32,5 x 17,5	7,5	8019296	–	–	–	X
DGGL 4	6,0 x 32,5 x 26,5	4,0	5379570	X	X	X	–
DGGL 8	4,0 x 32,5 x 26,5	2,0	8227240	X	X	X	–
DGGL 12	44,8 x 38,6 x 40,0	5,4	8249430	–	–	X	–
DGGL 20	45,0 x 19,0 x 4,0	1,8	8285410	–	–	X	–

Miele-inbouwkoffieautomaten

Uitvoeringsvormen



De Miele-koffieautomaten uit de 5000-serie zijn geschikt voor een geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge kast. De inbouwhoogte is 45 cm. Het model CVA 5060 is leverbaar met een roestvrijstalen front met CleanSteel, diepzwart front of Titanium Finish uitvoering. De in roestvrij staal met CleanSteel uitgevoerde CVA 5065 heeft een vaste wateraansluiting.

De inbouwkoffieautomaat van Miele met Nespresso®-systeem CVA 3660 beschikt over een carousel, waarin 5 verschillende smaken en in totaal 20 capsules kunnen worden opgeslagen. De CVA 3660 kan worden ingebouwd in een hoge, staande kast, opzetkast of een bovenkast van 60 cm breed en is leverbaar in roestvrijstalen front met CleanSteel.



Inbouwkoffieautomaat CVA 5065



Inbouwkoffieautomaat CVA 5060 met
inbouwserviesverwarmer EGW 5060-14



Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 met Nespresso®-systeem

Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

In een handomdraai het lekkerste kopje koffie



Of het nu gaat om espresso, koffie, cappuccino of Latte Macchiato; de koffieautomaten van Miele laten al uw wensen in vervulling gaan en maken elk kopje apart voor u klaar. Een perfecte kop koffie hangt niet alleen af van de bonensoort, maar ook van de waterdruk en de temperatuur. Bij de koffieautomaten van Miele bepaalt u hoeveel bonen er gebruikt worden, hoe fijn ze worden gemalen, hoeveel water wordt gebruikt en wat de temperatuur daarvan is. Zo geniet u altijd van koffie die volledig is afgestemd op uw smaak.

Gemakkelijk in gebruik

De koffieautomaten van Miele beschikken over een gepatenteerde, naar links openklapbare deur. Met de hangreep aan de voorkant van het apparaat is de koffieautomaat gemakkelijk te openen en te vullen. Bovendien zijn veel onderdelen, waaronder het waterreservoir, afvalreservoir en opvangrooster uitneembaar en geschikt om in de afwasautomaat te worden gereinigd.



Luxe Latte Macchiato-koffiepakket cadeau

Bij aankoop van een Miele-inbouwkoffieautomaat met maalsysteem krijgt u een luxe Latte Macchiato-koffiepakket cadeau. Dit pakket bestaat uit een Latte Macchiatoglas met roestvrijstalen houder, lepel en originele illy-koffiebonen, waardoor u optimaal kunt genieten van uw nieuwe koffieautomaat. Op www.miele.nl kunt u terecht voor informatie en advies over o.a.

het onderhouden en reinigen van uw apparaat en kunt u in de Miele Shop direct uw benodigde onderhouds- en reinigingsmiddelen bestellen.



Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Het maken van warme dranken

Op de eigen smaak afgestemde dranken met een perfect aroma.

- Volledig automatische bereiding van espresso, dubbele espresso, koffie en dubbele koffie met een perfect hazelnootkleurig crema
- Volledig automatische bereiding van cappuccino, Latte Macchiato, warme melk, melkschuim en heet water
- De mogelijkheid om een tweede koffie-soort (bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie) in poedervorm te gebruiken
- Eenvoudig aftappen van heet water

2. In hoogte verstelbare koffietuit

Warme dranken in een handomdraai.

- Dranken met espresso/koffie en melk/melkschuim op één plaats door het combineren van de koffie- en melktuitjes in een centrale unit
- Grote flexibiliteit bij het gebruik van kopjes en glazen, omdat de tuitjes in hoogte verstelbaar zijn van 6,5 tot 14,5 cm
- Geen afkoeling van de warme dranken
- Beschermst het schuimlaagje

3. Automatische programma's voor het maken van Latte Macchiato en cappuccino

Cappuccino of Latte Macchiato met één druk op de knop.

- Alle perfect op elkaar afgestemde ingrediënten stromen automatisch in de kopjes of het glas
- Snel
- Geen handmatige tussentijdse stappen

4. Automatisch programma voor cappuccino

Perfekte cappuccino met één druk op de knop door de volledig automatische bereiding.

- Stap 1: het melkschuim wordt toegevoegd
- Stap 2: de espresso wordt toegevoegd
- Romig melkschuim
- Perfect resultaat

5. Automatisch programma voor Latte Macchiato

Perfekte Latte Macchiato met één druk op de knop door de volledig automatische bereiding.

- Stap 1: de warme melk wordt toegevoegd
- Stap 2: het melkschuim wordt toegevoegd
- Stap 3: de espresso wordt toegevoegd
- Perfecte laagjes
- Romig melkschuim
- Perfect resultaat

6. Warme melk / melkschuim

Door deze nieuwe functie is met één druk op de knop warme melk beschikbaar. Dus voor kinderen en voor volwassenen die geen koffie willen, zijn er talloze andere mogelijkheden, zoals gewone warme melk, warme melk met eigen toevoeging van cacao/honing/siroop/...

- Allerlei drankjes zijn mogelijk, afgestemd op de persoonlijke voorkeur, zoals espresso macchiato, café latte en koffie verkeerd
- Talloze mogelijkheden voor het hele gezin

7. Allerlei soorten dranken

De inbouwkoffieautomaat van Miele biedt voor elke smaak de juiste warme drank. Of het nu gaat om espresso, koffie, cappuccino, Latte Macchiato, warme melk of melkschuim: door al deze mogelijkheden kunt u uw gezinsleden en gasten blijven verwennen.

- Volop mogelijkheden voor koffiedrankjes naar eigen voorkeur
- Veel nieuwe mogelijkheden voor warme dranken voor kinderen en volwassenen die geen koffie willen
- Eenvoudige en snelle bereiding, zonder morsen

8. Melkreservoir van roestvrij staal

In het geïntegreerde, dubbelwandige reservoir van roestvrij staal kan melk uit de koelkast 12 uur lang zonder kwaliteitsverlies worden bewaard voor het maken van warme melk en melkschuim. Zo bent u gedurende lange tijd verzekerd van een constant en perfect resultaat van het melkschuim. Het melkreservoir wordt in de deur van de inbouwkoffieautomaat geplaatst en kan eenvoudig weer worden verwijderd om het bij te vullen of in de koelkast te zetten. Door de grote inhoud van ca. 700 ml kunnen zonder meer grote hoeveelheden cappuccino, Latte Macchiato, warme melk en melkschuim achter elkaar worden bereid.

- Comfortabele bereiding van grote hoeveelheden koffiedrankjes met melk en/of melkschuim
- Eenvoudig en veilig in het gebruik door de bajonetsluiting en de handgreep
- Gemakkelijk uit het apparaat te nemen en in de koelkast te zetten
- Automatische melding wanneer bijvullen nodig is

9. Alle mogelijke soorten melk

Alle soorten melken geven optimale resultaten:

- volle melk
- halfvolle melk
- magere melk
- houdbare melk
- sojamelk
- geitenmelk
- lactosevrije melk

Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



10. Trechter

Wilt u zo nu en dan een tweede koffiesoort erbij, doseer dan een lepeltje poeder via een klepje in het apparaat direct in het filtersysteem. Het display vraagt of u espresso, koffie, of cappuccino met poeder wilt hebben.

- Tweede koffiesoort mogelijk, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie



11. AromaticSystem

Het filtersysteem beschikt over een filterkamer die uitzet wanneer er water instroomt.

Daardoor worden koffie en water nog intensiever vermengd en ontstaat er een nog sterker aroma. Nadat koffie en water zijn vermengd daalt de waterdruk en krimpt de filterkamer. Het koffiopoeder wordt uitgerperst en direct daarna in het afvalbakje gegooit.

- Optimale koffiearoma

12. Molen

De molen is bestand tegen slijtage dankzij hoogwaardig staal.

- De koffiebonen worden in geringe mate verwarmd
- De koffiebonen worden gelijkmatig gemalen
- Traploze instelling van de maalgraad

13. Maalgraad

De maalgraad varieert van zeer fijn tot grof, afhankelijk van de gewenste sterkte en kunt u zelf instellen.

- Zo kunt u de koffie aanpassen aan uw eigen smaak
- Geschikt voor elke koffiesoort: espresso, koffie, cappuccino en Latte Macchiato

14. Heetwatertuit

Tuitje voor het aftappen van heet water.

- Ideaal voor het verwarmen van kopjes
- Hygiënisch, omdat heet water en stoom van elkaar gescheiden zijn

ALLEEN BIJ
MIELE

15. Navitronic TouchControl-bediening



Door het aantippen van de sensortoetsen kunnen alle functies van de koffieautomaat via het display worden ingesteld.

Hier wordt de gewenste warme drank ingesteld, wordt het voorbereidende proces gestart of wordt een eigen instelling ingevoerd, bijvoorbeeld het tijdstip van in- of uitschakelen, de waterhardheid en gebruikersvoorkeuren.

- Duidelijke, logische gebruikersinstructies zorgen voor een eenvoudig gebruik
- Overzichtelijke indeling van de instellingsmogelijkheden
- Snel en eenvoudig schoon te maken

16. Bedieningscomfort

De onderdelen zijn uitneembaar en geschikt om in de afwasautomaat te worden gereinigd.

- Gepatenteerde, naar links openklapbare deur
- Optimale verlichting door hoogwaardige, onderhoudsvrije led-lampjes

17. 10 individuele instellingen

Maximaal 10 gebruikersvoorkeuren kunnen worden geprogrammeerd. U voert de gewenste instelling(en) één keer in en slaat deze op als de nieuwe standaardinstelling, of u maakt een eigen gebruikersvoorkeur met uw naam en slaat hierin de gewenste instellingen op. Wanneer u vervolgens uw naam intoetst, krijgt u een warme drank precies zoals u die het liefst wilt.

U kunt de volgende punten instellen:

- hoeveelheid gemalen koffie en water, alsmede de watertemperatuur voor espresso en koffie
- hoeveelheid warme melk en melkschuim
- hoeveelheid en temperatuur
- hoeveelheid van de afzonderlijke ingrediënten voor cappuccino en Latte Macchiato
- Deze individuele voorkeuren kunnen worden opgeslagen
- De koffie is sneller gezet en beter op uw smaak afgestemd

ALLEEN BIJ
MIELE

18. Inbouwserviesverwarmer

Serviesverwarmer en koffieautomaat kunnen via een kabel met elkaar worden verbonden. 30 minuten voor de geprogrammeerde inschakeltijd van de koffieautomaat gaat de serviesverwarmer automatisch aan, zodat de kopjes al zijn voorverwarmd.

- Altijd perfect verwarmde kopjes bij de hand
- Eenvoudig te bedienen

19. Reservoir voor vers water

Handzaam reservoir voor vers water met een inhoud van 2,3 liter.

- Kan gemakkelijk aan de voorkant uit het apparaat worden gehaald
- Wanneer er vers water moet worden bijgevoerd, wordt dat op tijd aangegeven
- Afwasautomaatbestendig

20. Koffiebonenreservoir

Uitneembaar koffiebonenreservoir met een royale capaciteit van 500 g koffiebonen.

- Om de koffiebonen te vervangen of aan te vullen, kunt u het reservoir uit het apparaat halen
- Is het reservoir leeg, dan wordt dat door een controlelampje in het display aangegeven.

21. Afvalbak

Royaal afvalbakje, voldoende voor het afval van 15 keer koffiezetten.

- Beschikt over elektronische sensor; wanneer het bakje moet worden geleegd, wordt dat met een melding op het display aangegeven.
- Afwasautomaatbestendig

22. Opvangschaal

Grote uitneembare bak met 'golfbreker'. De uitlekbak vangt alle restjes op die niet in het kopje terecht komen. Is de schaal vol, dan wordt dit via een melding op het display weergegeven. In de opvangschaal bevindt zich een rooster zodat de opvangschaal veilig en zonder morsen kan worden uitgenomen.

- Geen gemors
- Afwasautomaatbestendig

ALLEEN BIJ
MIELE

23. Deur

Gepatenteerde, naar links openklapbare deur.



- De koffieautomaat is gemakkelijk te openen en te vullen
- Verborgen handgreep

24. Opvangrooster

De inbouw koffieautomaat is voorzien van een uitneembaar opvangrooster van roestvrij staal.

- Gemakkelijk schoon te houden
- Afwasautomaatbestendig

Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



25. Verlichting

Zeer goede verlichting van de buiten- en binnenkant.

- Hoogwaardige LED-verlichting
- Onderhoudsvrij

26. Verwarmingssysteem

Twee afzonderlijke verwarmingssystemen en pompen voor meer comfort bij de bereiding.

- Geen wachttijden bij het maken van koffie, warme melk en melkschuim



27. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

28. Automatische spoel- en reinigingsprogramma's

Met deze functie worden die onderdelen van het apparaat gereinigd waar water doorheen stroomt.

- Bij ingebruikname of als het apparaat in de stand-by-functie staat, is het systeem voorverwarmd en schoon
- Na het maken van een warme drank met melk zijn de melkpijpjes schoon
- Voor het uitschakelen van het apparaat is het systeem schoon
- Hygiënische manier van koffiezetten

29. Schoonmaakreservoirs

Bij het apparaat worden twee reservoirs (één groot en één klein) geleverd voor het uitvoeren van het reinigings- en schoonmaakprogramma's.

- Eenvoudig en hygiënisch in het gebruik
- Geen waterspatten
- Afwasautomaatbestendig

30. Uitneembare melkleiding

De melkleiding is gemakkelijk uitneembaar en kan worden gereinigd in de afwasautomaat.

- Eenvoudige en comfortabele reiniging
- Perfecte hygiëne
- Afwasautomaatbestendig

31. Design

Door het aantrekkelijke design in roestvrij staal met CleanSteel, diepzwart of Titanium Finish is de inbouwkoffieautomaat van Miele een echte blikvanger in uw keuken. Het elegante design past zich perfect aan uw keuken aan en kan optimaal worden gecombineerd met alle inbouwapparaten van Miele. Het volkomen vlakke, glazen display, zonder bedieningselementen die uitsteken, kan daarnaast uiterst eenvoudig worden schoongehouden.

32. Inbouw

Voor de Miele-inbouwkoffieautomaat volstaat een 60 cm brede hoge kast met een nishoogte van 45 of 60 cm voor combinatie met de inbouwserviesverwarmer of de inbouwwarmhoudlade.

- Zekerheid bij het ontwerpen – altijd het juiste apparaat voor alle inbouwmogelijkheden



33. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele



staat voor honderd procent

design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimag-netron en de inbouwkoffieautomaat van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel

34. Lange levensduur

Op de koffieautomaten van Miele kunt u vertrouwen. In onze fabrieken worden ze onderworpen aan een levensduurtest van 50.000 kopjes koffie. Dat komt met 10 kopjes koffie per dag overeen met ongeveer 15 jaar.

De volgende onderdelen zijn afwasautomaatbestendig:

- Waterreservoir
- Afvalreservoir
- Opvangrooster
- Opvangschaal
- Deksel trechter
- Uitneembare melkleiding

Inbouwkoffieautomaten met maalsysteem



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

	CVA 5060	CVA 5065
ALGEMEEN		
Inbouwkoffieautomaat voor huishoudelijk gebruik	●	●
DESIGN		
Linksscharnierend en geïntegreerde deurgreep	●	●
Geïntegreerde led-verlichting voor indirect licht voor binnen- en buitenzijde	●	●
Volledig elektronische TouchControl-bediening met LCD-display	●	●
COMFORTABELE BEDIENING		
LCD-display met keuze uit zeventien talen waaronder Nederlands	●	●
Automatische melding in display voor bijvullen koffiebonen- en waterreservoir en voor legen koffiebezinkselreservoir	●	●
Automatische melding in display voor het uitvoeren van ontkalkings- en/of reinigingsprogramma	●	●
PROGRAMMAMOGELIJKHEDEN		
Automatische programma's voor koffie (normaal en groot), espresso (enkel en dubbel)	●	●
Automatische programma's voor cappuccino, Latte Macchiato	●	●
Programma's voor warme melk, warm water en koffiekan	●	●
Hoeveelheid koffie per kopje naar keuze 6–14 gram	●	●
Traploos instelbare maalfijnheid van koffiebonen	●	●
Individueel programmeren van de gewenste hoeveelheid water per kopje in de formaten groot, normaal of espresso (max. 10 gebruikersprofielen)	●	●
Gelijktijdig bereiden van 2 kopjes koffie	●	●
Gelijktijdig bereiden van koffie en melkschuim	●	●
Instelbare waterhardheid	●	●
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur	●	●
Bevochtigen aan/uit	●	●
Standby-stand	●	●
In- / Uitschakelautoomaat	●	●
OVERIGE SPECIFICATIES		
Schenktuitjes koffieautomaat in hoogte verstelbaar (ja/nee) / max. kopjeshoogte in cm	ja/14,5	ja/14,5
Twee krachtige pompen voor de juiste druk bij het zetten van koffie	●	●
Twee roestvrijstalen verwarmingssystemen voor de perfecte temperatuur	●	●
Geïntegreerd roestvrijstalen melkreservoir	●	●
Gemakkelijk te bereiken reservoirs	●	●
Uitneembaar koffiebonenreservoir voor 500 gram koffiebonen	●	●
Mogelijkheid om tweede koffiesoort (in poedervorm) te doseren	●	●
Groot reservoir voor koffiebezinksel	●	●
Uitneembaar en gemakkelijk te reinigen filtersysteem	●	●
Waterreservoir met wegstroombeweging in liters	2,3	2,3
Voorzien van vaste wateraansluiting	–	●
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma	●	●
Voorbereiding voor Miele@home	●	●
Elektronische verbinding met serviesverwarmer (EGW) door middel van verbindingkabel (CVVK, bestelnummer: 6717580)	●	●
Inclusief luxe Latte Macchiato-koffiepakket	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Ontkalkingstabletten	2 stuks	2 stuks
Reinigingstabletten	10 stuks	10 stuks
Siliconenvet	1 tube	1 tube
Reinigingsmiddel voor melkleidingen	30 sachets	30 sachets
VEILIGHEID		
Temperatuurbegrenzer	●	●
Elektronische kinderbeveiliging	●	●
TOEPASSING		
Voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge kast	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte	44,8–45,2 cm	44,8–45,2 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	min. 50,0 cm	min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE		
Waarde in kW	2,7	2,7
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Diepzwart front	€ 2.899,00	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 2.899,00	€ 3.099,00
Titanium Finish	€ 2.999,00	–



De Miele-inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Unieke cappuccinatoren

Bij de typische geluiden uit een Italiaanse koffiebar horen toch wel het kenmerkende gesis en gepruttel van stoom als er een cappuccino wordt bereid. Thuis is een echte cappuccino maken vaak moeilijk: de melk is niet altijd fijn, romig of stevig genoeg. Terwijl goed opgeschuimde melk de bekroning van een goed kopje koffie kan zijn. Bij de Miele-inbouw koffieautomaat met Nespresso®-systeem wordt daarom een unieke cappuccinatoren geleverd. Het melkschuim kan op twee manieren worden gemaakt: in een kannetje of direct in het kopje. Hiermee lukt het opschuimen van melk voor een lekkere cappuccino of een Latte Macchiato altijd!

- Altijd lekkere cappuccino
- Gelijktijdige bereiding van warme melk/romig melkschuim en espresso/koffie zonder wachttijden
- Afwasautomaatbestendig**

2. Het maken van warme dranken

Op de eigen smaak afgestemde dranken met een perfect aroma.

- Volledig automatische bereiding van espresso, dubbele espresso, koffie en dubbele koffie met een perfect hazelnootkleurig schuimlaagje
- Comfortabele bereiding van cappuccino, Latte Macchiato, warme melk en melkschuim
- Eenvoudig aftappen van heet water

3. Puur genieten

Koffie is een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven: je nodigt bijvoorbeeld wat mensen uit en geniet er met hen in een ontspannen sfeer van. 's Ochtends wordt je er pas echt wakker van en 's avonds gaat het vermoeidheid tegen. Over geen enkel ander onderwerp wordt zo vaak gesproken als over koffie – over het aroma, het zetten ervan en over de geur. Met de volledig automatische koffieautomaat van Miele met Nespresso®-systeem lukt elk kopje koffie perfect. Uit 16 koffievariëteiten kunt u uw eigen favoriet kiezen – van de milde en toch fluweelzachte Volluto tot de 'korte' en sterke Ristretto.

- Altijd lekkere koffie naar eigen wens
- Gemak

4. 16 koffievariëteiten

Van mild tot sterk, van fluweelzacht tot vol en intens: Nespresso heeft in totaal 16 koffievariëteiten, waarvan het aroma optimaal bewaard blijft in de luchtdicht verpakte capsules. Enkele soorten zijn vooral geschikt om als espresso, cappuccino en koffie te drinken. Iedere koffieliefhebber kan dus zijn eigen favoriete smaak kiezen.

5. Nespresso®-systeem

Nespresso heeft een exclusieve methode ontwikkeld voor het verpakken van gemalen koffie in een luchtdichte, aluminium capsule. Door de ideale druk binnen in de capsule blijven de circa 900 aroma's en de volle smaak van de vers gemalen koffie 12 maanden lang, tot het moment van gebruik, bewaard. Elke capsule staat garant voor een constante hoge kwaliteit.

6. Heet water

Pijpje voor het aftappen van heet water.

- Ideaal voor het verwarmen van kopjes
- Hygiënisch, omdat heet water en stoom van elkaar gescheiden zijn

ALLEEN BIJ
MIELE



7. TouchControl-bediening

Door het aantippen van de sensortoetsen kunnen alle functies van de koffieautomaat via het display worden ingesteld. Hier wordt de gewenste capsulesoort ingesteld, wordt het voorbereidende proces gestart of wordt een eigen instelling ingevoerd, bijvoorbeeld het tijdstip van in- of uitschakelen, de waterhardheid en gebruikersvoorkeuren.

- Duidelijke, logische gebruikersinstructies zorgen voor een eenvoudig gebruik
- Overzichtelijke indeling van de instellingsmogelijkheden
- Snel en eenvoudig schoon te houden

8. 10 individuele instellingen

De koffieautomaat biedt de mogelijkheid om 10 persoonlijke voorkeuren te programmeren. U voert de gewenste instelling(en) één keer in en slaat deze op als de nieuwe standaardinstelling, of u maakt een eigen gebruikersvoorkeur met uw naam en slaat hierin de gewenste instellingen op. Wanneer u vervolgens uw naam intoetst, krijgt u een warme drank precies zoals u die het liefst wilt.

- Voor het opslaan van persoonlijke voorkeuren
- Snel een kop koffie naar geheel eigen wens

ALLEEN BIJ
MIELE

9. Carrousel

Voor iedereen de juiste soort koffie – in het voorraadreservoir voor de capsules kunnen van 5 soorten elk 4 capsules worden bewaard. De volgorde van de koffiesoorten kunt u via het display programmeren.

- Flexibel
- Eenvoudig bij te vullen

10. Perforatieplaat

Tijdens het bereidingsproces wordt de capsule van bovenaf ingeprikt en wordt er heet water met een druk van 19 bar in gepompt. Door de waterdruk stoten de piramides van de capsuleplaat van onderaf gaatjes in de folie van de capsule. De koffie loopt uit de capsule en stroomt via minieme openingen in de capsuleplaat in het kopje.

- Perfecte crema

11. Waterreservoir

Handzaam verswaterreservoir met een inhoud van 1,5 liter. Op het display wordt gemeld als het reservoir moet worden bijgevuld.

- Gemakkelijk uitneembaar
- Afwasautomaatbestendig

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Voor de cappuccinatoren-inzet voor in uw afwasautomaat, zie hoofdstuk 'Extra accessoires afwasautomaten'.

Miele-inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



12. Afvalreservoir

De lege capsules komen automatisch terecht in het afvalreservoir, waardoor binnenin alles schoon en fris blijft. Maximaal 25 capsules kunnen vervolgens probleemloos en simpel in één keer worden verwijderd.

- Waarschuwing via het display wanneer het reservoir geleegd moet worden
- Hygiënisch en moeiteloos verwijderen van de capsules
- Afwasautomaatbestendig

13. Opvangschaal

Grote, uitneembare bak met 'golfbreker'. De uitlekbak vangt alle restjes op die niet in het kopje terechtkomen. Is de schaal vol, dan wordt dit via een melding op het display weergegeven. In de opvangschaal bevindt zich een rooster, zodat de opvangschaal veilig en zonder morsen kan worden uitgenomen.

- Gemakkelijk aan de voorkant afneembaar
- Geen gemors van water bij het dragen van de bak
- Afwasautomaatbestendig



14. Deur

Gepatenteerde naar links openklapbare deur.

- Eenvoudig te openen
- Verborgen handgreep

15. Opvangrooster

Uitneembaar opvangrooster van roestvrij staal en kunststof.

- Gemakkelijk schoon te houden
- Afwasautomaatbestendig

16. Indirecte verlichting

Geïntegreerde led-verlichting zorgt voor perfect licht als de koffie of espresso wordt gezet. Met een levensduur van wel 100.000 uur zijn deze lampjes onderhoudsvrij.

- Hoogwaardige geïntegreerde led-verlichting
- Onderhoudsvrij

17. Ventiel voor stoom en heet water

Het ventiel maakt in combinatie met de cappuccinatore romig, luchtig melkschuim. Opmerkelijk pluspunt: de cappuccinatore kan gelijktijdig met het zetten van koffie worden gebruikt, zonder wachttijden.

18. Verwarmingssysteem

Twee afzonderlijke verwarmingssystemen en pompen voor meer comfort bij de bereiding.

- Gelijktijdige bereiding van koffie en melkschuim
- Geen wachttijden



19. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

20. Automatisch spoel- en reinigingsprogramma

Met deze functie worden die onderdelen van het apparaat gereinigd waar water doorheen stroomt.

- Bij ingebruikneming of na gebruik van Standby
- Een bijkomend voordeel is dat het systeem wordt voorverwarmd
- Voor het uitschakelen van het apparaat is het systeem schoon
- Hygiënische manier van koffiezetten

21. Handgrepen

De verzonken handgrepen om het front te openen bevinden zich rechts boven en onder aan het front. Het front kan comfortabel naar links toe worden geopend voor het vullen van het waterreservoir, het bijvullen van capsules of het leegmaken van het afvalreservoir.

22. Elegant design

Door het aantrekkelijke design in roestvrij staal met CleanSteel of aluminium is de inbouwkefijieautomaat van Miele een echte blikvanger in uw keuken. Het elegante design past zich perfect aan uw keuken aan en kan optimaal worden gecombineerd met alle inbouwapparaten van Miele. Het volkomen vlakke display met Navitronic-bediening, kan daarnaast uiterst eenvoudig worden schoongehouden.

23. Inbouw

Voor de inbouwkefijieautomaat volstaat een 60 cm brede hoge, staande kast, bovenkast of opzetkast met een nishoogte van 36 of 45 cm voor combinatie met de inbouwservies-verwarmer of de opberglade.

24. Lange levensduur

Op de kefijieautomaten van Miele kunt u vertrouwen. In onze fabrieken worden ze onderworpen aan een levensduurtest van 50.000 kopjes koffie. Dat komt met gemiddeld 10 kopjes koffie per dag overeen met ongeveer 15 jaar.

De volgende onderdelen zijn afwasautomaatbestendig:

- Waterreservoir
- Afvalreservoir
- Geleiders van de capsule-unit
- Cappuccinatore, gedemonteerd (zevendelig)
- Opvangschaal
- Roestvrijstalen opvangrooster

De 16 variëteiten van Nespresso

AROMATISCH: DE 16 NESPRESSO-KOFFIEVARIËTEITEN



Nespresso introduceert vier nieuwe variëteiten. Totaal zijn er nu 16 Grands Crus. In de elektronica van de Miele-inbouw koffieautomaat staan 12 Grands Crus. De overige soorten kunt u opslaan in uw gebruikersprofiel.

Door de unieke productiemethode van Nespresso is het mogelijk de vers gemalen koffie luchtdicht in capsules te verpakken, zodat het aroma en de smaak optimaal bewaard blijven. Met in totaal 16 soorten kan iedereen zijn persoonlijke favoriet kiezen, variërend van sterk tot mild.



RISTRETTO

Voortreffelijke Oost-Afrikaanse en Amerikaanse (Colombia, Midden-Amerika) koffiebonen zorgen voor een vleugje bitterheid en een aangename nasmaak. Maar het intense aroma heeft deze sterke espresso te danken aan de toevoeging van Braziliaanse Arabica en Afrikaanse Robusta. Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld en gezet als cappuccino. Intensiteit: 10.



INDRIYA FROM INDIA

Deze espresso heeft een intense body en is een melange van Arabica en India Robusta uit Zuid-India. De krachtige, maar korte branding verzacht het sterke karakter van deze melange. Als kleine espresso van 25 ml komt het vurige karakter van Indriya het best tot uiting. Intensiteit: 10.



ARPEGGIO

Deze melange van pure Arabica-koffiebonen uit Midden-Amerika is vooral zo uitgebalanceerd door een vleugje Braziliaanse Arabica, die de koffie sterker maakt, een diepbruine kleur geeft en voor pracht schuim zorgt. Een subtiel geheim met een buitengewoon aroma. Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld en gezet als cappuccino. Intensiteit: 9.



ROMA

Het subtiel evenwicht tussen finesse, sterkte en veelzijdigheid is karakteristiek voor de roma, een espressomelange met de intense smaak van de bergstreken van Midden-Amerika. De in dezelfde hoeveelheden toevoegde Braziliaanse en Afrikaanse koffiebonen zorgen voor de volle smaak. Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld. Intensiteit: 8.



DECAFFEINATO INTENSO

Deze melange van uitmuntende Arabica uit Latijns-Amerika is intens en karaktervol dankzij de perfecte afronding met een vleug Robusta en de gelijkmatige manier waarop de koffiebonen werden gebrand. Ideale manier van drinken: espressokopje en gezet als cappuccino. Intensiteit: 7.



LIVANTO

Een melange van de fijnste koffie uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen (voornamelijk Midden-Amerikaanse Arabica) en een zweempje Zuid-Amerikaanse Arabica-koffiebonen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de volle smaak van deze „grand cru”. Ideale manier van drinken: espressokopje en cappuccino/koffiekopje. Intensiteit: 6.



ROSABAYA DE COLOMBIA

Deze melange van Arabica's uit Colombia heeft een zachte basis met typische noten van rode-vruchtenmarmelade en wijnachtige fruitaccenten. Een gescheiden branding versterkt de fruitige noten en de licht zurige accenten en geeft de koffie body. Intensiteit: 6.



CAPRICCIO

Deze espresso bestaat uit Arabica-soorten uit de Zuid-Amerikaanse hooglanden die mild-bitter smaken en een vol aroma hebben. Maar een echt evenwicht ontstaat door de toevoeging van Braziliaanse Arabica en Centraal-Afrikaanse Robusta die voor de temperamentvolle smaak zorgen. Ideale manier van drinken: espressokopje. Intensiteit: 5.



DULÇÃO DO BRASIL

Onderscheidt zich door zijn zachte noten van graan, mout, honing en ahornsiroop. De combinatie van gescheiden gebrande gele en rode Bourbonkoffies uit Brazilië geeft een mooie ronde smaak. Intensiteit: 5.



VOLLUTO

Het volle aroma van de Braziliaanse Arabica-soorten in deze milde, fluweelzachte espresso komt volledig tot zijn recht door de toevoeging van de juiste hoeveelheid Colombiaanse Arabica met zijn ietwat fruitige smaak. Ideale manier van drinken: espressokopje. Intensiteit: 4.



COSI

In deze melange van Arabica-koffiebonen uit Oost-Afrika wordt de ietwat bittere smaak afgerond door de geur en de niet al te nadrukkelijke aanwezigheid van Midden-Amerikaanse Arabica. Door de toevoeging van wat milde „Santos” uit Brazilië ontstaat een optimale harmonie. Ideale manier van drinken: espressokopje en cappuccino/koffiekopje. Intensiteit: 3.



FORTISSIO LUNGO

Deze intense Lungo met een robuuste body heeft een mooie noot van sterk gebrande bonen. Door de combinatie van Arabica's uit Centraal- en Zuid-Amerika met een vleugje Robusta biedt Fortissio Lungo een aangename bitterheid en een mooie volle smaak. Intensiteit: 7.



VIVALTO

Deze pure Arabica met een intense smaak is samengesteld uit Zuid-Amerikaanse en Oost-Afrikaanse koffiebonen. Kenmerkend is het volle bouquet en de fijne methode van branden die in de smaak tot uitdrukking komen. Ook heerlijk met melk. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 6.



DECAFFEINATO LUNGO

Deze melange van de beste Arabica-soorten, verrijnd met wat Robusta, is op een natuurlijke manier van cafeïne ontdaan en overtuigt door de volle smaak. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 5.



FINEZZA

Deze lichte koffie is een evenwichtige combinatie van Latijns-Amerikaanse en Oost-Afrikaanse Arabica met een vleugje Afrikaanse Robusta. Hij bezit een aangename zuurheid die ook voor de fruitigheid zorgt. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 4.



DECAFFEINATO

Deze licht gebrande melange van Zuid-Amerikaanse Arabica's, versterkt door een vleugje Robusta, kenmerkt zich door een mooie noot van rode vruchten. Ideale manier van drinken: espressokopje (40 ml). Intensiteit: 2.

Inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem



ALGEMEEN	CVA 3660
Inbouwkoffieautomaat voor huishoudelijk gebruik	●
DESIGN	
Linksscharnierend en geïntegreerde deurgreep	●
Geïntegreerde led-verlichting voor indirect licht voor binnen- en buitenzijde	●
Volledig elektronische TouchControl-bediening met LCD-display	●
COMFORTABELE BEDIENING	
LCD-display met keuze uit zeventien talen waaronder Nederlands	●
Automatische melding in display voor bijvullen capsulecarroussel en waterreservoir en voor legen afvalreservoir	●
Automatische melding in display voor het uitvoeren van ontkalkings- en/of reinigingsprogramma	●
Uitneembare carroussel voor maximaal 20 Nespresso-capsules in 5 verschillende soorten	●
Altijd perfecte koffie door Nespresso-capsules	●
PROGRAMMAMOEGELIJKHEDEN	
Automatische programma's voor koffie (normaal en groot), espresso (enkel en dubbel)	●
Automatische programma's voor cappuccino, Latte Macchiato	–
Programma's voor warme melk en warm water	●
Individueel programmeren van de gewenste hoeveelheid water per kopje in de formaten groot, normaal of espresso (maximaal 10 gebruikersprofielen)	●
Gelijktijdig bereiden van 2 kopjes koffie	–
Gelijktijdig bereiden van koffie en melkschuim	●
Instelbare waterhardheid	●
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur	–
Bevochtigen aan/uit	–
Standby-stand	●
In- / Uitschakelautoomaat	●
OVERIGE SPECIFICATIES	
Schenktuitjes koffieautomaat in hoogte verstelbaar (ja/nee) / max. kopjeshoogte in cm	nee/9
Twee krachtige pompen voor de juiste druk bij het zetten van koffie	●
Twee roestvrijstalen verwarmingssystemen voor de perfecte temperatuur	●
Cappuccinatore voor het opschuimen van melk	●
Gemakkelijk te bereiken reservoirs	●
Afvalreservoir voor 25 gebruikte capsules	●
Mogelijkheid om tweede koffiesoort (in poedervorm) te doseren	–
Waterreservoir met wegstroombeveiliging in liters	1,5
Voorzien van vaste wateraansluiting	–
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma	●
Vorbereiding voor Miele@home	–
Elektronische verbinding met serviesverwarmer (EGW) door middel van verbindingskabel (CVVK, bestelnummer: 6717580)	–
Inclusief Nespresso-set; 2 kopjes, 2 schotels en 4 smaakvariëteiten (40 capsules)	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN	
Ontkalkingstabletten	2 stuks
Reinigingstabletten	10 stuks
VEILIGHEID	
Temperatuurbegrenzer	●
Elektronische kinderbeveiliging	●
TOEPASSING	
Voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge, staande kast, bovenkast of opzetkast	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte	36,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm
Inbuwdiepte	min. 31,0 cm
AANSLUITWAARDE	
Waarde in kW	2,3
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 2.199,00

Reinigingsmiddelen koffieautomaten



Ontkalkingstabletten

Deze tabletten zijn geschikt voor het ontkalken van een stoomoven, koffieautomaat en oven met functie Professional. Bij een Miele-koffieautomaat dienen er 2 tabletten per ontcalcingsbeurt gebruikt te worden. Hoe vaak ontcalcet moet worden is onder meer afhankelijk van de waterhardheid. Een koffieautomaat dient bij hard water ontcalcet te worden na gemiddeld 200 kopjes koffie en bij zacht water na gemiddeld 600 kopjes koffie.

Set van 6 stuks.
Bestelnummer 5626050.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49



Reinigingstabletten

Inbouwkoffieautomaten dienen telkens na 200 kopjes koffie gereinigd te worden.

Inhoud 10 reinigingstabletten.
Bestelnummer 7616440.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49



Reinigingsmiddel melksysteem

Voor het dagelijks hygiënisch reinigen van het melksysteem van de inbouwkoffieautomaten uit de 5000-serie.

Inhoud 100 sticks.
Bestelnummer 7189920.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,95



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.



Miele-inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades

Uitvoeringsvormen



Met respectievelijk een inbouwhoogte van 28,9 cm en 14,1 cm heeft Miele serviesverwarmers en warmhoudlades in het assortiment. Deze lades kunnen solo worden ingebouwd, alsmede onder inbouwapparaten in een hoge kast. Tevens heeft Miele een serviesverwarmer of opberglade met een inbouwhoogte van 10,0 cm die uitermate geschikt is om onder de inbouwkoffieautomaat of (drukloze) stoomoven in te bouwen.



Warmhoudlade ESW 5080-29



Serviesverwarmer EGW 5060-14



Opberglade ESS 3060-10



Met een inbouwhoogte van 10,0 cm is de serviesverwarmer of opberglade geschikt voor inbouw met een nishoogte van 45 cm in een hoge kast onder een inbouwkoffieautomaat en drukloze stoomoven.

Miele-inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Opwarmen van serviesgoed en warm houden van gerechten

Veel gerechten en drankjes die warm geserveerd worden, verliezen snel hun karakteristieke smaak. Het koude porselein onttrekt de oorspronkelijke warmte aan de gerechten en drankjes. Het gevolg: het aroma kan niet optimaal tot ontwikkeling komen. De manier om lang te kunnen blijven genieten is de inbouw serviesverwarmer van Miele. Tevens kunnen gerechten die klaar zijn, warm gehouden worden, zonder dat de gerechten uitdrogen.

- De maaltijd krijgt nog meer cachet
- De gerechten koelen minder snel af
- Gemak
- Optimale bescherming tegen uitdrogen

2. Grote inhoud

De serviesverwarmers van Miele hebben een grote inhoud. In het grote model kan bijvoorbeeld het serviesgoed van een maaltijd voor 12 personen worden ondergebracht en in het kleine model voor dat van 6 personen.

- Voldoende ruimte bij kleine en grote gelegenheden

3. Onafhankelijk

Als afzonderlijk apparaat kan de serviesverwarmer tegelijk met de oven worden gebruikt.

- Voorverwarmen van serviesgoed is niet gebonden aan het gebruik van de oven

4. Verbindingskabel CVVK

De koffieautomaat uit de 5000-serie en de separaat te bestellen serviesverwarmers kunnen via een kabel met elkaar worden verbonden. 30 minuten voordat de koffieautomaat automatisch wordt ingeschakeld, gaat de serviesverwarmer aan en verwarmt de kopjes voor.

- Gemak

5. Vrije temperatuurkeuze

De temperatuur is instelbaar tussen de 40 en 85 °C dan wel tussen 30 en 70 °C. Een teer koffieservies, kostbare borden of grote schalen – voor elk soort serviesgoed kan een temperatuur worden ingesteld. Afhankelijk van het model verdelen het heteluchtsysteem of stralingselementen de warmte snel en gelijkmatig.

- Temperatuurstelling op maat

6. Hete lucht met statische verwarming

Bij de warmhoudlade zorgt de ventilator voor een gelijkmatige verdeling van de warmte. Tevens zorgt het innovatieve verwarmingssysteem voor een combinatie tussen hete luchtverwarming en statische verwarming, zodat het gerecht niet uitdroogt.

- Snelle en gelijkmatige verdeling van de warmte

7. Veel combinatie- en inbouw mogelijkheden

De serviesverwarmers en warmhoudlades zijn verkrijgbaar in hoogtes van 28,9 cm, 14,1 cm en 10 cm. De lades kunnen flexibel in combinatie met andere inbouwapparaten worden ondergebracht in een 60 cm brede hoge kast.

- Ideale aanvulling op de inbouwoven, inbouwkoffieautomaat, inbouwstoomoven en compacte inbouwoven

8. Aansluiting apparaat

De serviesverwarmer en warmhoudlade is voorzien van een aansluitkabel met stekker.

- Probleemloze aansluiting via het stopcontact mogelijk

9. Bediening

De serviesverwarmers en warmhoudlades zijn comfortabel te bedienen. Omdat ze volledig uittrekbaar zijn, hebt u een optimaal overzicht. Daarom pakt u serviesgoed dat zich achterin bevindt even gemakkelijk als serviesgoed dat voorin staat. De antislipbodem zorgt ervoor dat alles stabiel blijft staan en kan uit het apparaat worden genomen om te worden schoongemaakt.

- Volledig uittrekbaar
- Stabiel

ALLEEN BIJ
MIELE

10. Opberglade

Behalve met een serviesverwarmer kunt u de in een hoge kast aanwezige ruimte ook van een opberglade voorzien om bestek of koffiecapsules op een praktische manier in op te bergen. Met dezelfde pluspunten, zoals push-pullfunctie, uittrekmogelijkheid en antislipbodem, is dit voor het bestek een ideale plaats.

- Praktisch opbergen

ALLEEN BIJ
MIELE

11. Push-pullfunctie

Afhankelijk van het model is de inbouw serviesverwarmer voorzien van een hoogwaardige beugelhandgreep ofwel van een push-pullfunctie. Hierbij gaat het apparaat open door het paneel met de vingers licht aan te raken. Op dezelfde manier gaat het ook weer dicht.

- Makkelijk te openen



12. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- De buitenkant is uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen

13. Lange levensduur

Miele-serviesverwarmers zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar bij gemiddeld huishoudelijk gebruik.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

Serviesverwarmers en warmhoudlades



	ESW 5080-29	ESW 5080-14	EGW 5060-14
FUNCTIE			
Serviesverwarmer	●	●	●
Warmhoudlade voor gerechten/etenswaren	●	●	–
Opberglade	–	–	–
TOEPASSING			
Combinatie met 36 cm hoge apparaten in een 45 cm hoge nis	–	–	–
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm hoge nis	–	●	●
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	●	–	–
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	–	●	●
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 90 cm hoge nis	●	–	–
CAPACITEIT (AFHANKELIJK VAN SOORT EN UITVOERING)			
Espressokopjes/Cappuccinokopjes/Borden met Ø 28 cm	120/60/28	80/40/20	80/40/20
EIGENSCHAPPEN			
Elektronische besturing	●	●	–
Mechanische besturing	–	–	●
TouchControl met sensorbediening	●	●	–
Verlichte aan- en uitschakelaar	–	–	●
Traploze instelbare temperatuurregeling	40 tot 85 °C	40 tot 85 °C	30 tot 70 °C
Verwarming door verwarmingselement	–	–	●
Verwarming door heteluchtcirculatie	●	●	–
Push-pullfunctie voor openen lade	–	–	–
Voorzien van een rooster voor plaatsing van servies en gerechten op 2 niveaus	●	–	–
Elektronische verbinding met inbouw koffieautomaat mogelijk (CVVK, bestelnummer: 6717580)	–	–	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Antislipmat op de bodem	●	●	●
Bescherming tegen oververhitting	●	●	●
Tijdgestuurde uitschakeling	●	●	–
NISMATEN			
Inbouwhoogte	28,9 cm	14,1 cm	14,1 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	1,02 kW	1,02 kW	0,42 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 999,00	€ 949,00	€ 799,00
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 999,00	€ 949,00	€ 799,00
Titanium Finish	€ 1.099,00	€ 999,00	–

			
	EGW 5050-14	EGW 3060-10	ESS 3060-10
FUNCTIE			
Serviesverwarmer	●	●	–
Warmhoudlade voor gerechten/etenswaren	–	–	–
Opberglade	–	–	●
TOEPASSING			
Combinatie met 36 cm hoge apparaten in een 45 cm hoge nis	–	●	●
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm hoge nis	●	–	–
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	–	–	–
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	●	–	–
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 90 cm hoge nis	–	–	–
CAPACITEIT (AFHANKELIJK VAN SOORT EN UITVOERING)			
Espressokopjes/Cappuccinokopjes/Borden met Ø 28 cm	80/40/20	24/15/–	24/15/–
EIGENSCHAPPEN			
Elektronische besturing	–	–	–
Mechanische besturing	●	●	–
TouchControl met sensorbediening	–	–	–
Verlichte aan- en uitschakelaar	●	●	–
Traploze instelbare temperatuurregeling	30 tot 70 °C	30 tot 50 °C	–
Verwarming door verwarmingselement	●	●	–
Verwarming door heteluchtcirculatie	–	–	–
Push-pullfunctie voor openen lade	–	●	●
Voorzien van een rooster voor plaatsing van servies en gerechten op 2 niveaus	–	–	–
Elektronische verbinding met inbouw koffieautomaat mogelijk (CVVK, bestelnummer: 6717580)	●	–	–
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Antislipmat op de bodem	●	●	●
Bescherming tegen oververhitting	●	●	–
Tijdgestuurde uitschakeling	–	–	–
NISMATEN			
Inbouwhoogte	14,1 cm	10 cm	10 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	0,42 kW	0,15 kW	–
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	–	–	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 799,00	€ 779,00	€ 549,00
Titanium Finish	–	–	–

Miele-magnetrons

Uitvoeringsvormen



Het gemak van de Miele-magnetrons

Dankzij de eenvoudige bediening van onze magnetrons kunt u heel gemakkelijk ontdooien, verwarmen en koken. Handmatig, maar ook via de automatische programma's. Bovendien geeft de praktische Quick-Start-functie snel toegang tot het hoogste magnetronvermogen. De magnetrons zijn voorzien van een kwartsgrill om gerechten snel en gelijkmatig van een bruin korstje te voorzien.



Boven-, opzetkast of hoge kast

De apparaten met een inhoud van 17 liter kunnen zonder inbouwframe worden aangebracht in een bovenkast of opzetkast (h 35 x b 50 resp. 60 cm) of in een hoge kast.

Het model van 26 liter is ideaal voor de hoge kast (h 45 x b 60 cm). Afhankelijk van het model zijn de apparaten uitgevoerd in de kleurvarianten diepzwart of roestvrij staal met CleanSteel.

Miele-magnetrons

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Automatische programma's

De automatische programma's, die uitgaan van het gewicht, zijn geschikt voor het ontdooien, verwarmen en koken van verse en diepvriesproducten. Het gewicht wordt ingesteld na het kiezen van het gewenste programma via de draaiknop. De tijd en de temperatuur wordt vervolgens automatisch berekend.

- Optimale resultaten
- Eenvoudige bediening
- 17 automatische programma's

2. Memory-functie

Tijdens een programmaverloop bijvoorbeeld ontdooien, aan- en doorkoken kan een programma met verschillende functies opgeslagen worden.

3. Warmhoudfunctie

Als het eten of drinken zich na afloop van het gekozen bereidingsproces nog in het apparaat bevindt, dan treedt de warmhoud-functie tot 15 minuten in werking.

- Eten en drinken koelen niet af

4. Bediening

De eenvoudig te bedienen elektronica maakt talloze instellingen mogelijk, waarbij het apparaat toch intuïtief kan worden bediend. Grote draaischakelaars voor de keuze van vermogen en tijd.

- Duidelijke en logische instelling van programma's
- Exacte keuze van het gewenste vermogen/de gewenste tijd

5. Display

- Eenvoudige gebruikersinstructies
- Weergave van de volgende bedienings-stap door het knipperen van de functie
- Overzichtelijk display met weergave van dagtijd en status.



6. Geïntegreerde kwartsgrill

De geïntegreerde kwartsgrill is geschikt voor gratineren, grillen en voor het bereiden van ovenschotels. De kwartsgrill is geïntegreerd in de bovenkant van het apparaat en is al na enkele seconden op vol vermogen klaar voor gebruik. Bij gelijktijdig gebruik van de draaibodem krijgen de gerechten snel een gelijkmatig, bruin korstje.

- Snelle en gelijkmatige bruining van de gerechten
- Grillen of combinatie van grillen met de magnetron, zelf in te stellen



7. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

8. Kookwekker

In een handomdraai te activeren kookwekker.

- Gemak

9. Quick-Start-functie

De Quick-Start-functie geeft snel toegang tot het hoogste magnetronvermogen en vergemakkelijkt het verwarmen van dranken en gerechten. Na het indrukken van 'Start' (1, 2 of 3 keer) wordt het apparaat gedurende 30, 60 of 120 seconden ingeschakeld, waarna het automatisch uitschakelt. De drie standaard ingestelde tijden kunnen worden gewijzigd.

- Tijdsbesparing en comfort
- Bediening met één druk op de knop

10. Roestvrijstalen binnenruimte

De binnenruimte van de magnetrons is volledig van roestvrij staal. Daardoor worden niet alleen de microgolven bijzonder gelijkmatig verdeeld, ook het schoonmaken is uiterst eenvoudig en comfortabel.

- Optimale resultaten bij het verwarmen van gerechten/dranken
- Eenvoudig en snel schoon te maken

11. Veiligheidsthermostaten

De thermostaten regelen de temperatuur in de bereidingsruimte.

- Meer veiligheid
- Automatisch uitschakelen bij oververhitting

12. Ingebruiknamebeveiliging

De bediening van het apparaat wordt geblokkeerd bij het ongewild in gebruik nemen van de magnetron door bijvoorbeeld kinderen.

- Veiligheid

13. Inbouw

De apparaten met een inhoud van 17 liter kunnen zonder inbouwframe worden aangebracht in een bovenkast of opzetkast (h 35 x b 50 resp. 60 cm) of in een hoge kast. Het model van 26 liter is ideaal voor de hoge kast (h 45 x b 60 cm). Afhankelijk van het model zijn de apparaten uitgevoerd in de kleurvarianten diepzwart of roestvrij staal met CleanSteel.

- Hoge flexibiliteit bij het ontwerpen van de keuken – past bij elke keuken
- Volledige inbouw van het apparaat – zonder zichtbare ontluchtingsleuven



14. Design

De magnetrons kenmerken zich door een bijzonder aantrekkelijk design.

- Geen zichtbare ontluchtingsleuven
- Front volledig van glas met horizontale accenten in roestvrij staal met CleanSteel
- Frontuitvoering in diepzwart of roestvrij staal met CleanSteel

Magnetrons



	M 8261	M 8161	M 8151
DESIGN			
Binnenverlichting	●	●	●
Linksscharnierende deur	●	●	●
PROGRAMMA'S			
Geheugenfunctie voor 3-stappen programma's	●	●	●
3 bereidingssystemen: Grillen, Magnetron, Grill + Magnetron	●	●	●
Magnetronvermogen instelbaar van 80 tot 800 Watt	–	●	●
Magnetronvermogen instelbaar van 80 tot 900 Watt	●	–	–
Snelstartfunctie, 30/60/120 seconden, tijdsduur programmeerbaar	●	●	●
Aantal automatische programma's voor ontdooien, verwarmen en koken	17	17	17
Instelbare warmhoudfunctie	●	●	●
UITVOERING			
Roestvrijstalen bereidingsruimte	●	●	●
Nuttige inhoud in liters	26	17	17
Draaibodem voor gelijkmatige verwarming	●	●	●
Geïntegreerd grillelement in bovenzijde bereidingsruimte	●	●	●
BEDIENING			
Tweeknopsbediening met druktoetsen	●	●	●
Elektronische sturing en vermogensregeling	●	●	●
Led-display met dagtijdweergave, bereidingsduur, magnetronvermogen, kookwekker	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Kinderbeveiliging	●	●	●
TOEPASSING			
Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast	●	–	–
Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast, opzetkast of bovenkast	–	●	–
Voor inbouw in een 50 cm brede hoge kast, opzetkast of bovenkast	–	–	●
Inbouw in een onderkast is niet toegestaan	●	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Kookstaafje	●	●	●
Magnetrondeksel	●	●	●
Grillrooster	●	●	●
Glazen schaal	●	●	●
Gourmetplaat	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	36,0 cm (boven- en opzetkast 35,0 cm)	36,0 cm (boven- en opzetkast 35,0 cm)
Inbouwbreedte	56,2–56,8 cm	56,2–56,8 cm	46,2–46,8 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	31,0 cm	31,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Waarde in kW	2,2	2,1	2,1
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Diepzwart front	€ 1.199,00	–	–
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 1.199,00	€ 1.099,00	€ 1.049,00



Miele-kookplaten

Uitvoeringsvormen



Wat mag het zijn?

Voor het koken op een kookplaat biedt Miele een ruime keuze aan mogelijkheden. De één geeft de voorkeur aan koken op keramisch glas, gepassioneerde kookliefhebbers willen daarentegen meestal liever gas. Bij inductie, één van de vooruitstrevendste technieken, ontstaat door een elektromagnetisch veld de warmte direct in de bodem van de pan. Aan welk soort warmteoverdracht geeft u de voorkeur? Het antwoord vindt u hier gegarandeerd.



HiLight

Het assortiment HiLight-kookplaten biedt een scala aan afmetingen, kookzones en randlijsten. De stralingselementen van de HiLight-kookplaten van Miele zorgen voor een zeer korte opwarmtijd.

Inductie

Bij inductie, één van de vooruitstrevendste technieken, ontstaat door een elektromagnetisch veld de warmte direct in de bodem van de pan. Wanneer men een pan op de kookzone zet, ontstaan in de bodem van de pan elektromagnetische wervelstromen die hitte produceren. Deze hitte wordt direct op de gerechten overgedragen. Wanneer men de pan van de glaskeramische kookzone haalt, wordt de energietoevoer onmiddellijk onderbroken.

Gas

Koken met gas – professionele koks waarderen de voordelen van deze energiebron sinds jaar en dag. Maar ook in de keuken thuis is gas weer helemaal in. Ontdek de voordelen van gas met de nieuwe gaskookplaten van Miele die aan de allerhoogste eisen voldoen.



Combiset-elementen

Voor iedereen die graag verschillende bereidingsmethoden professioneel wil combineren zijn er de Combiset-elementen. Al naar gelang van persoonlijke voorkeuren, beschikbare ruimte en het gewenste comfort kan het kookcentrum individueel worden samengesteld. Met een diepte van 52 cm en met een opstaande roestvrijstalen randlijst zijn de Combiset-elementen uitstekend geschikt voor combinatie met de

HiLight-kookplaten CS 1112 E, CS 1122 E en CS 1134 E, de inductiekookplaten CS 1212 I, CS 1221 I, CS 1222 I en CS 1234 I en de gaskookplaten CS 1034 G, CS 1021 G, CS 1012-1 G en CS 1011 G. Koken wordt nog leuker met deze fraaie combinaties van twee, vier of meer kookzones, met een gaskookplaat, wokbrander, keramische of inductiekookplaat, grillplaat, frituurinrichting of een salamander.

Tepan

De serie Tepan-platen bestaat uit een tweetal uitvoeringen: het verrijdbare Tepan-braadveld en de Tepan-plaat. Veelzijdige apparaten waarmee u kunt braden, grillen, smoren, stoven, flamberen en warm houden direct op de roestvrijstalen plaat, zonder kook- of braadpan.

Con@ctivity

Communicatie tussen kookplaat en afzuigkap

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces.

Automatisch proces

Met Con@ctivity heeft Miele een systeem ontwikkeld dat pas actief wordt als de omstandigheden er om vragen. Na inschakeling van de Miele-kookplaat wordt de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

Snelle, effectieve werking

Voordat de wasem opstijgt, kan de afzuigkap het verschil herkennen tussen aanbraden dan wel aankoken en het ononderbroken verdere kookproces. Omdat puur de informatie van de kookplaat wordt gebruikt en de kookdampen niet door sensoren worden gemeten, voorkomt de afzuigkap dat de eerste wasem als een walm door de keuken trekt. Con@ctivity biedt de gebruiker een comfortabel bijkomend effect: omdat de afzuigkap vrijwel zelfstandig zijn werkt doet, kan alle aandacht uitgaan naar het koken zelf. En er is nog een pluspunt: het bedieningspaneel van de afzuigkap blijft merkbaar schoner, want het regelen van het vermogen met vette vingers is zo goed als overbodig.

Besturing via communicatiemodules

Als de kookplaat wordt ingeschakeld gaat na een korte vertraging de verlichting van de afzuigkap aan. Een paar seconden later reageert de ventilator – exact afgestemd op het aantal kookzones dat actief is en op de daarvoor gekozen standen. Wordt een stand gewijzigd, dan verandert ook het vermogen van de afzuigkap. De besturing vindt bij Con@ctivity plaats met behulp van communicatiemodules, die probleemloos in de betreffende apparaten kunnen worden ingebouwd. Informatie wordt uitgewisseld via het elektriciteitsnet (Powerline-technologie), zodat een aanvullende aansluiting niet nodig is. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap ook op elk gewenst moment met de hand worden gecorrigeerd.

De Miele-afzuigkap dient te worden voorzien van communicatiemodule XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van communicatiemodule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de besturingskabel XKM nodig.

Con@ctivity is toe te passen op de volgende Miele-apparaten:

Eilandschouwafzuigkappen

DA 5000 D, DA 5330 D, DA 7000 D, DA 424 Vario-systeem, DA 420 Vario-systeem, DA 6290 D (UL), DA 5100 D (UL), DA 6520 D en DA 6590 D (UL).

Wandschouwafzuigkappen

DA 6000 W, DA 5330 W, DA 7090 W, DA 5320 W, DA 489, DA 289, DA 5190 W, DA 249, DA 6290 W, DA 6520 W, DA 422, DA 6590 W, DA 429 en DA 428.

Inductiekookplaten

KM 6383, KM 6382, KM 6380, KM 6352, KM 6351, KM 6346, KM 6342, KM 6340, KM 6317, KM 6314 en KM 6313.

HiLight-kookplaten

KM 5864 en KM 5856.



ALLEEN BIJ
MIELE



Bij aankoop van een oven/combimagnetron, kookplaat én afzuigkap van Miele voor in uw keuken krijgt u tijdelijk de Con@ctivity-communicatiemodules t.w.v. € 540,- cadeau.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.miele.nl

Miele-kookplaten

Altijd eenvoudig in gebruik




Of u nu kiest voor een gas-, inductie- of HiLight-kookplaat van Miele, ze zijn allemaal zeer eenvoudig te bedienen. Bij de Direct-Control frontbediening van de inductie- en HiLight-kookplaten, dient u eerst de sensor voor de gewenste kookzone aan te tippen. Dit verloopt intuïtief, omdat de sensoren voor de diverse kookzones logisch zijn gerangschikt. Op de cijferreeks die vervolgens verschijnt, hoeft u alleen nog de gewenste stand tussen 1 en 9 aan te raken.

Bij de modellen met DirectControl Plus frontbediening is elke kookzone voorzien van een afzonderlijke cijferreeks. De cijferreeksen en de functietoetsen lichten op en worden pas zichtbaar als de kookplaat wordt ingeschakeld. De lichtintensiteit van de kookplaten met rechtstreekse Comfort-bediening kent twee standen. Na het inschakelen lichten de cijferreeksen en de sensorvelden op met een normale intensiteit, wat aangeeft dat er gegevens kunnen worden ingevoerd. Maakt u een keuze en schakelt u bijvoorbeeld een kookzone in op stand 7, dan worden de cijfers 1 tot en met 7 sterker en duidelijk verlicht. Is de kookplaat buiten gebruik, dan zijn op de zwarte keramische plaat alleen de symbolen voor 'aan/uit' en voor 'vergrendeling' zichtbaar.

Keramische HiLight-kookplaten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

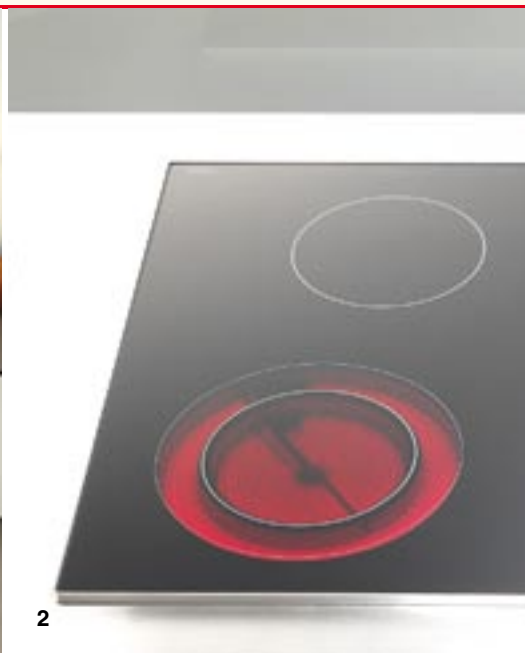

Facet geslepen links en rechts



Smalle opstaande RVS randlijst



6 Facet geslepen rondom



6 Volledig vlakke RVS randlijst



1. Tijdloos en elegant design

Het design van de keramische kookplaten van Miele kenmerkt zich door een pure en ingetogen elegantie.

- Volledig vlakke rand
- Opstaande rand
- Zonder omlijsting gefacetteerd

2. HiLight-verwarmingselementen

Stralingselementen met een zeer korte opwarmtijd van circa drie seconden.

- Snel klaar voor gebruik
- Gelijmatige warmteverdeling

3. Vario-kookzone

De kookzone kan worden vergroot.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om op een kookzone pannen van verschillende afmetingen te gebruiken

4. Kook- en braadzone

Vergroting mogelijk van 17 cm tot een lengte van 29 respectievelijk 26,5 cm.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om ronde en ovale pannen op een kookzone te gebruiken

5. Bediening

Door de sensortoetsen aan te raken, stelt men de afzonderlijke functies en vermogens in. Omdat de elektronica zich onder de keramische plaat bevindt, is het bedieningspaneel glad en egaal. De logische rangschikking van de sensortoetsen voor de instelling van het vermogen zorgt ervoor dat men deze intuïtief aan de desbetreffende kookzone koppelt. Er zijn drie verschillende bedieningsvormen: EasyControl frontbediening, DirectControl frontbediening en DirectControl Plus frontbediening.

- Eenvoudige bediening
- Gemakkelijk schoon te houden

6. Randlijsten

De Miele-kookplaten zijn er in verschillende uitvoeringen: met facet geslepen (links en rechts of rondom), opstaande of volledig vlakke roestvrijstalen randlijst.

- Grote keuzemogelijkheid

7. Aankookautomaat

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.

- Eenvoudige bediening
- Het handmatig instellen van een lagere stand vervalt

8. Geheugenfunctie

Met de geheugenfunctie kunnen vaak gebruikte toepassingen, zoals aan de kook brengen/gaar laten worden, worden opgeslagen en op elk gewenst moment weer worden opgeroepen. Er kunnen vijf programma's worden opgeslagen.

- Meer comfort en veiligheid

9. Timer

Met de timer kan een kooktijd van 1-99 minuten worden ingesteld. Is de ingestelde kooktijd verstreken, dan schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook worden gebruikt als kookwekker.

- Meer veiligheid
- Eenvoudig programmeren van de kooktijd

10. Eigen programmeringen

Via de sensortoetsen kunnen eigen programmeringen worden uitgevoerd, zoals vergrendelingsfunctie, aankookautomaat, waarschuwingssignaal, weergave restwarmte, Stop & Go-functie, timerfunctie en kookstanden.

- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

11. Stop & Go-functie

Met de Stop & Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de toets op stand 1 worden ingesteld. De laatste standen worden in herinnering genomen, waardoor met één druk op de toets de ingestelde vermogens weer worden geactiveerd.

- Eenvoudig en snel verlagen van het vermogen (als bijvoorbeeld tijdens het koken de telefoon gaat)
- Gerechten kunnen niet meer aanbranden of overkoken

12. Restwarmte-indicatie

Voor alle kookzones wordt afzonderlijk aangegeven of ze nog warm zijn.

- Veilig

13. Kinderbeveiliging

Blokkeren van de bediening van het apparaat.

- Geen ongewild in gebruik nemen van de kookplaat door bijvoorbeeld kinderen

14. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de kookplaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de kookplaat uit te schakelen

15. Vergrendelingsfunctie

Door het aantippen van de sensortoets met het sleutel- of slotsymbool worden de ingestelde functies en de vermogenstanden vergrendeld.

- Beveiliging tegen ongewilde wijzigingen, bijvoorbeeld door kinderen.

16. Storingscontrole

Automatisch uitschakelen van de gehele kookplaat als er vocht op het bedieningsgedeelte komt of als er een voorwerp op het bedieningsgedeelte ligt.

- Beveiliging tegen het ongewild wijzigen van het vermogen



17. Con@ctivity



Na inschakeling van de Miele-kookplaat, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld.

Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

18. Lange levensduur

HiLight-kookplaten van Miele zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar op basis van gemiddeld huishoudelijk gebruik.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

Keramische HiLight-kookplaten met frontbediening



	KM 5864	KM 5856	KM 5821
DESIGN EN BEDIENING			
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	–	–	●
Zwartglazen kookplaat met opstaande roestvrijstalen randlijst	●	–	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts	–	●	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom	–	–	–
EasyControl frontbediening	–	–	–
DirectControl frontbediening	–	–	●
DirectControl Plus frontbediening	●	●	–
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●	●	●
UITVOERING			
HiLight-kookzones	5	5	4
Vario-kookzone	2	2	1
Braadzone	●	●	●
Aankookautomaat voor elke kookzone	●	●	●
Linksvoor max. vermogen/Ø panbodem	1200 Watt/14,5 cm	600–1800 Watt/10–18 cm	750–2200 Watt/12–21 cm
Linksachter max. vermogen/Ø panbodem	740–2200 Watt/12–21 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm
Rechtsachter max. vermogen/Ø panbodem	1800 Watt/18 cm	1800 Watt/18 cm	1500–2600 Watt/17–29 cm
Rechtsvoor max. vermogen/Ø panbodem	1800–3900 Watt/18–41 cm	1800–4000 Watt/18–41 cm	1800 Watt/18 cm
Midden max. vermogen/Ø panbodem	1050–2050–3200 Watt/14,5–21–27 cm	750–2200 Watt/12–21 cm	–
Memory-functie met 5 geheugenplaatsen	●	●	●
Timerfunctie tot 9,5 uur voor elke kookzone	●	●	●
Stop & Go-functie	●	●	●
Individuele instelmogelijkheden	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●	●	●
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	3,3 cm	3,6 cm	3,8 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	4,3 cm	4,6 cm	4,7 cm
Inbouwhoogte i.c.m. Con@ctivity	5,0 cm	5,3 cm	–
Inbouwbreedte	91,6 cm	75,0 cm	75,0 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	49,0 cm	49,0 cm
AFMETING KOOKPLAAT			
Breedte	93,0 cm	86,0 cm	76,4 cm
Diepte	51,4 cm	51,0 cm	50,4 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	10,5 kW	9,2 kW	7,8 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.999,00	€ 1.799,00	€ 1.399,00



KM 5607	KM 5816	KM 5813	KM 5804	KM 5801
●	–	●	–	●
–	–	–	●	–
–	–	–	–	–
–	●	–	–	–
●	–	–	–	–
–	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
4	4	4	4	4
1	1	1	1	–
●	●	●	–	–
●	●	●	●	●
750–2200 Watt/12–21 cm	750–2200 Watt/12–21 cm	750–2200 Watt/12–21 cm	1800 Watt/18 cm	1800 Watt/18 cm
1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm
1500–2400 Watt/17–26,5 cm	1500–2400 Watt/17–26,5 cm	1500–2400 Watt/17–26,5 cm	750–2200 Watt/12–21 cm	2200 Watt/21 cm
1800 Watt/18 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm
–	–	–	–	–
–	●	●	●	●
–	●	●	●	●
–	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
3,8 cm	3,6 cm	3,8 cm	3,3 cm	3,8 cm
4,7 cm	4,5 cm	4,7 cm	4,2 cm	4,7 cm
–	–	–	–	–
75,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	56,0 cm	56,0 cm
49,0 cm	50,0 cm	50,0 cm	49,0 cm	49,0 cm
76,4 cm	63,0 cm	61,4 cm	57,4 cm	57,4 cm
50,4 cm	53,0 cm	51,4 cm	50,4 cm	50,4 cm
7,6 kW	7,0 kW	7,0 kW	6,4 kW	6,4 kW
€ 1.099,00	€ 1.199,00	€ 1.099,00	€ 999,00	€ 899,00

Keramische HiLight-kookplaten met frontbediening



	KM 5600*
DESIGN EN BEDIENING	
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	●
Zwartglazen kookplaat met opstaande roestvrijstalen randlijst	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom	–
EasyControl frontbediening	●
DirectControl frontbediening	–
DirectControl Plus frontbediening	–
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●
UITVOERING	
HiLight-kookzones	4
Vario-kookzone	–
Braadzone	–
Aankookautomaat voor elke kookzone	●
Linksvoor max. vermogen/Ø panbodem	1800 Watt/18 cm
Linksachter max. vermogen/Ø panbodem	1200 Watt/14,5 cm
Rechtsachter max. vermogen/Ø panbodem	2200 Watt/21 cm
Rechtsvoor max. vermogen/Ø panbodem	1200 Watt/14,5 cm
Midden max. vermogen/Ø panbodem	–
Memory-functie met 5 geheugenplaatsen	–
Timerfunctie tot 9,5 uur voor elke kookzone	–
Stop & Go-functie	–
Individuele instelmogelijkheden	●
Con@ctivity voorbereid	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN	
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●
Veiligheidsuitschakeling	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●
Vergrendelingsfunctie	●
Ingebruiknamebeveiliging	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte	3,8 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	4,7 cm
Inbouwhoogte i.c.m. Con@ctivity	–
Inbouwbreedte	56,0 cm
Inbouwdiepte	49,0 cm
AFMETING KOOKPLAAT	
Breedte	57,4 cm
Diepte	50,4 cm
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	6,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
	€ 799,00



Keramische inductiekookplaten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Design

Het design van Miele-inductiekookplaten kenmerkt zich door een pure en ingetogen elegantie.

2. Pan- en pangrootteherkenning

Door een pan op de kookzone te plaatsen, wordt deze pan verwarmd (panherkenning). Binnen de aangegeven grenzen van de kookzone wordt de grootte van de pan herkend. Als de pan van de kookzone verwijderd wordt, wordt de energietoevoer stopgezet.

- Meer veiligheid
- Groot bedieningscomfort
- Energiezuinig

3. Aankookautomaat

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.

- Eenvoudige bediening
- Het handmatig instellen van een lagere stand vervalt

4. Timer

Met de klok kan een kooktijd van maximaal 9,5 uur worden ingesteld. Na afloop van de ingestelde kooktijd schakelt de kookzone automatisch uit. De klok kan voor elke kookzone gelijktijdig en ook als kookwekker gebruikt worden.

- Meer veiligheid
- Eenvoudige programmering

5. Flexibel

Elke kookzone is een variozone. Afhankelijk van de kookzone kunnen pannen met een bodemdiameter van 100 tot 280 mm, of braadsleden van 200 x 300 mm gebruikt worden.

- Grote flexibiliteit door de mogelijkheid om pannen van uiteenlopend formaat op dezelfde kookzone te gebruiken

6. Bediening met sensortoetsen

Door de sensortoetsen aan te raken, stelt men de afzonderlijke functies en vermogens in. Omdat de elektronica zich onder de keramische plaat bevindt, is het bedieningspaneel glad en egaal. De logische rangschikking van de sensortoetsen voor de instelling van het vermogen zorgt ervoor dat men deze intuïtief aan de desbetreffende kookzone koppelt. Er zijn drie verschillende bedieningsvormen: EasyControl Plus frontbediening, DirectControl frontbediening en DirectControl Plus frontbediening.

- Eenvoudige bediening
- Gemakkelijk schoon te maken

7. Eenvoudig schoon te maken

Omdat de energietoevoer doelgericht en uitsluitend naar de bodem van de pan wordt geleid, zijn de inductiekookplaten van Miele eenvoudig schoon te houden. Met één druk op de knop wordt bijvoorbeeld het overkoken van melk snel en eenvoudig voorkomen. Spatten en andere ongerechtigheden kunnen snel worden verwijderd; is er iets gemorst, dan kan dit niet inbranden, wat het koken tot een heel nieuwe ervaring maakt.

8. Ingebruiknamebeveiliging

De bediening van het apparaat kan volledig worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).

- Veiligheid

9. Automatisch uitschakelen

Automatisch uitschakelen van de kookplaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij verkeerde bediening, bijvoorbeeld als vergeten wordt de kookplaat uit te schakelen

10. Storingscontrole

De kookplaat schakelt automatisch uit, als er vocht op het bedieningspaneel komt.

- Veilig

11. Oververhittingsbeveiliging

De inductiespoel en de kookplaat zijn beveiligd, doordat de kookzone automatisch uitschakelt, als een pan droogkookt en daardoor oververhit raakt.

- Zeer veilig

12. Melding bij het ontbreken van de pan

De energietoevoer wordt onderbroken als er geen pan op de ingeschakelde kookzone staat of als de pan niet geschikt is.

- Meer veiligheid



13. Vergrendelingsfunctie

Door de sensortoets met het vergrendelingssymbool aan te raken, worden de ingestelde functies en vermogens vergrendeld.

- Beveiliging tegen ongewenste wijzigingen, bijvoorbeeld door kinderen

Keramische inductiekookplaten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

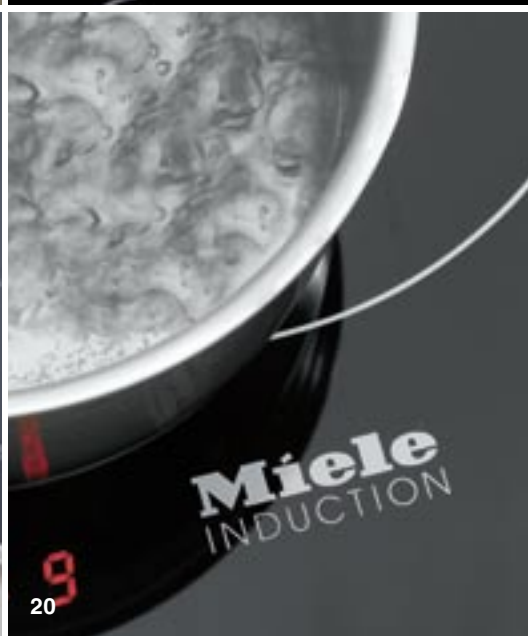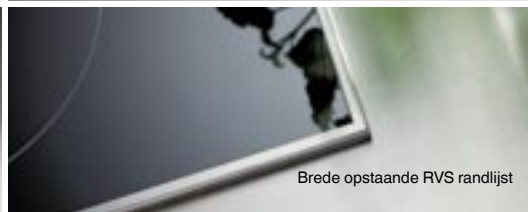

14. Randlijsten

De randlijst van de inductiekookplaten van Miele is er in verschillende uitvoeringen: facet geslepen randlijst (links en rechts of rondom), volledig integreerbare randlijst, smalle of brede opstaande randlijst of volledig vlakke randlijst.

- Grote keuzemogelijkheid

15. Warmhoudfunctie

De inhoud kan, ongeacht de hoeveelheid, tot maximaal twee uur op een constante temperatuur van minimaal 65 °C worden warm gehouden.

- Perfecte planning van de maaltijd



16. Con@ctivity

Na inschakeling van de Miele-kookplaat, wordt iets vertraagd de verlichting van de

Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

17. Restwarmte-indicatie

Bij elke kookzone signaleert een restwarmte-indicatie met drie standen, of de kookzone nog heet is.

- Meer veiligheid
- Beschermst tegen verbranding

18. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de kookplaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de kookplaat uit te schakelen

19. Inductieverwarming

Warmteoverdracht via inductie garandeert extreem korte aankooktijden en een uiterst snelle reactie bij wijziging van het vermogen. De warmte wordt direct in de bodem van de pan opgewekt. Door de directe verwarming in de bodem van de pan wordt de keramische plaat minder heet.

- Energiezuinig
- Tijdsbesparend
- Comfortabel

20. Snel en energiezuinig

Door de inductieverwarming wordt de aankooktijd bijvoorbeeld bij 5 liter water, 50% korter. Dit betekent een energiebesparing van 30% t.o.v. HiLight-kookplaten van Miele met de hoogste verwarmingscapaciteit.

- Tijdsbesparing
- Energiezuinig

21. Booster-functie

Met de Booster-functie kan het vermogen van de kookzones gedurende 10 minuten op de hoogste stand worden gezet. Bijvoorbeeld om grote hoeveelheden water snel te verhitten.

- Tijdsbesparing
- Uitzonderlijk korte aankooktijden



22. TwinBooster

Met de TwinBooster-functie kunnen bepaalde kookzones gedurende 15 minuten op de hoogste stand worden gezet. Het instellen hiervan vindt plaats via twee standen tot maximaal 3.700 Watt.

- Tijdsbesparing
- Uitzonderlijk korte aankooktijden
- Flexibele instelling van het vermogen

23. Lange levensduur

Miele brengt zijn deskundigheid als fabrikant van kookplaten al meer dan 30 jaar in de praktijk. Op de kookplaten van Miele kunt u vertrouwen. Ze moeten tenslotte een ononderbroken duurtest van 4.000 uur storingsvrij doorstaan. Dat komt bij normaal huishoudelijk gebruik** overeen met ongeveer 20 jaar.

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, vier uur per week.

Keramische inductiekookplaten



	KM 6383	KM 6382	KM 6380
DESIGN EN BEDIENING			
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	–	–	–
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande roestvrijstalen randlijst	–	–	–
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande roestvrijstalen randlijst	–	●	–
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar	●	–	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts	–	–	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom	–	–	●
EasyControl Plus frontbediening	–	–	–
DirectControl frontbediening	–	–	–
DirectControl Plus frontbediening	●	●	●
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●	●	●
UITVOERING			
Inductiekookzones	5	5	3
Braadzone	–	–	–
TwinBooster	●	●	●
Max. vermogen links/Ø panbodem	–	–	3700 Watt/18–28 cm
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem	3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm	–
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem	1800 Watt/10–16 cm	1800 Watt/10–16 cm	–
Max. vermogen midden/Ø panbodem	3700 Watt/18–28 cm	3700 Watt/18–28 cm	2200 Watt/10–16 cm
Max. vermogen rechts/Ø panbodem	–	–	3000 Watt/14–20 cm
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem	2900 Watt/14–20 cm	2900 Watt/14–20 cm	–
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem	2900 Watt/14–20 cm	2900 Watt/14–20 cm	–
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem	–	–	–
Aankookautomaat voor elke kookzone	●	●	●
Warmhoudfunctie	●	●	●
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen	–	–	–
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen	●	●	●
Stop & Go-functie	●	●	●
Pan- en pangrootteherkenning	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●	●	●
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	5,1 cm	4,4 cm	4,7 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	6,1 cm	5,3 cm	4,7 cm
Inbouwbreedte	91,7 cm	91,6 cm	88,6 cm
Inbouwdiepte	50,1 cm	50,0 cm	38,6 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	92,8 cm	93,0 cm	91,6 cm
Diepte	51,2 cm	51,4 cm	41,6 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	11,1 kW	11,1 kW	7,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
	€ 3.399,00	€ 3.199,00	€ 2.399,00



KM 6352*	KM 6351	KM 6346	KM 6342
–	–	●	–
–	–	–	–
–	–	–	–
● (radius 11)	● (radius ≤ 4)	–	–
–	–	–	●
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	●	●
●	●	–	–
●	●	●	●
4	4	4	4
●	●	●	–
●	●	●	●
–	–	–	–
3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm
–	–	–	–
–	–	–	–
3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm
3700 Watt/30 x 20 cm	3700 Watt/30 x 20 cm	3700 Watt/30 x 20 cm	–
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
5,1 cm	5,1 cm	4,8 cm	4,7 cm
5,1 cm	5,1 cm	4,8 cm	4,7 cm
75,6 cm	75,6 cm	75,0 cm	75,0 cm
49,6 cm	49,6 cm	49,0 cm	49,0 cm
75,2 cm	75,2 cm	76,4 cm	86,0 cm
49,2 cm	49,2 cm	50,4 cm	51,0 cm
7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
€ 2.299,00	€ 2.199,00	€ 2.199,00	€ 2.199,00

Keramische inductiekookplaten



	KM 6340	KM 6118	KM 6317
DESIGN EN BEDIENING			
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	●	●	●
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande roestvrijstalen randlijst	–	–	–
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande roestvrijstalen randlijst	–	–	–
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar	–	–	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts	–	–	–
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom	–	–	–
EasyControl Plus frontbediening	–	●	–
DirectControl frontbediening	●	–	●
DirectControl Plus frontbediening	–	–	–
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●	●	●
UITVOERING			
Inductiekookzones	4	4	4
Braadzone	–	–	●
TwinBooster	●	●	●
Max. vermogen links/Ø panbodem	–	–	–
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem	3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem	2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm
Max. vermogen midden/Ø panbodem	–	–	–
Max. vermogen rechts/Ø panbodem	–	–	–
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem	–	–	3700 Watt/30 x 20 cm
Aankookautomaat voor elke kookzone	●	●	●
Warmhoudfunctie	●	–	●
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen	–	●	–
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen	●	–	●
Stop & Go-functie	●	–	●
Pan- en pangrootteherkenning	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	–	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●	●	●
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	4,8 cm	4,8 cm	4,8 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	4,8 cm	4,8 cm	4,8 cm
Inbouwbreedte	75,0 cm	75,0 cm	60,0 cm
Inbouwdiepte	49,0 cm	49,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	76,4 cm	76,4 cm	61,4 cm
Diepte	50,4 cm	50,4 cm	51,4 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
	€ 2.099,00	€ 1.999,00	€ 1.899,00

Extra accessoires inductiekookplaten (tegen meerprijs)*

Gourmetpan KMB 5000-S



Bestelnummer 7253040.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.

Gourmetpan KIB 5000



Bestelnummer 7278800.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.




Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.



KM 6314	KM 6313	KM 6115	KM 6113
●	–	●	●
–	●	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	●	●
●	●	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
4	4	4	3
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	3700 Watt/18–28 cm
3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm	3700 Watt/16–23 cm	–
2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm	2200 Watt/10–16 cm	–
–	–	–	–
–	–	–	–
3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	2200 Watt/10–16 cm
3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm	3000 Watt/14–20 cm
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	–	–
–	–	●	●
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	●	●
●	●	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
4,8 cm	4,5 cm	4,8 cm	4,8 cm
4,8 cm	4,5 cm	4,8 cm	4,8 cm
56,0 cm	60,0 cm	56,0 cm	56,0 cm
49,0 cm	50,0 cm	49,0 cm	49,0 cm
57,4 cm	62,6 cm	57,4 cm	57,4 cm
50,4 cm	52,6 cm	50,4 cm	50,4 cm
7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
€ 1.749,00	€ 1.749,00	€ 1.699,00	€ 1.599,00

Miele-gaskookplaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

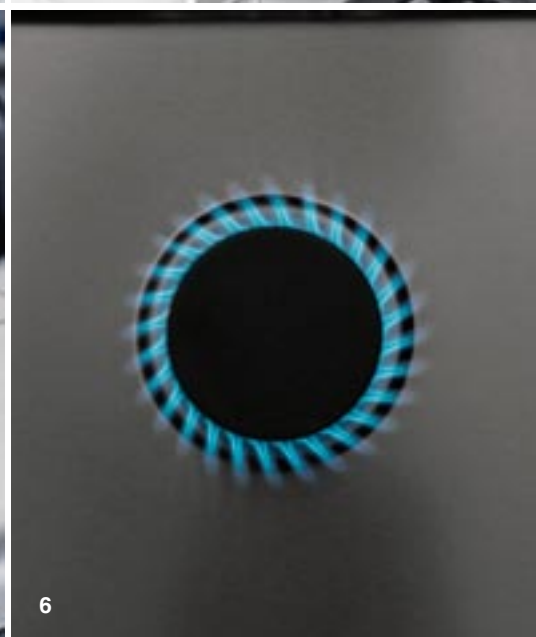

1. Design

Op designgebied voldoen de gaskookplaten van Miele aan alle verwachtingen.

- Roestvrijstalen vangschaal met omlijsting van massief roestvrij staal
- Schuin geplaatst, geïntegreerd bedieningspaneel met metalen knoppen
- Aangebrachte draaiknoppen bovenop
- Afneembare pannendragers van matzwart gietijzer

2. Gasverwarming

Spiraalvormige branders, wokbrander, snelle vonkontsteking, elektrische vonkbeveiliging.

- Eenvoudige en veilige bediening
- Snel klaar voor gebruik
- Uitzonderlijk korte reactietijden

3. Wokbrander

De wokbrander is ideaal voor het roerbakken van Oosterse eenpansgerechten in een wok of wadjan. Vlees en groente worden hierin onder voortdurend omschepelen in korte tijd gaar, met een beter behoud van kleur, smaak en natuurlijke vitamines.

- Extra vermogen
- Beter behoud van kleur, smaak en natuurlijke vitamines

4. Bediening

Overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen.

- Frontbediening via draaiknoppen
- Eenvoudige en veilige bediening

5. Thermo-elektronische vlambeveiliging

De Thermo-elektronische vlambeveiliging zorgt ervoor dat, zodra de vlam bijvoorbeeld uitwaait, de gastoevoer automatisch wordt afgesloten. Dat is wel zo veilig.

- Veilig



6. Spiraalvormige branders

Dankzij de unieke spiraalvormige branders creëren we een hoog vermogen met een laag verbruik.

- Efficiënt
- Optimale warmtebenutting

7. Elektronische vonkontsteking

Voor het aansteken van het gas zijn geen lucifers nodig, want alle branders zijn voorzien van elektronische vonkontsteking.

- Gemak



8. Branderkoppen voorzien van PerfectClean

De branderkoppen van de gaskookplaten uit de KM 2000-serie zijn voorzien van een speciale keramische coating. Deze coating rekent af met hardnekkig vuil en heeft een antiaanbakwerking, waardoor vuil niet kan inbranden. Het schoonmaken is daardoor ongeëvenaard eenvoudig.

- Zo weer schoon

9. Lange levensduur

Miele-gaskookplaten zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar op basis van gemiddeld huishoudelijk gebruik.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

Gaskookplaten



	KM 2257 G	KM 2256 G	KM 2054 G
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat	●	●	●
Zwartglazen kookplaat	–	–	–
Frontbediening met metalen knoppen	●	●	●
Gietijzeren pannendragers	●	●	●
Kookplaat volledig integreerbaar	●	–	–
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst	–	●	–
EIGENSCHAPPEN			
Sterkbrander linksachter	0,50–3,0 kW	0,50–3,0 kW	–
Sterkbrander rechtsachter	0,35–2,5 kW	0,35–2,5 kW	–
Sudderbrander linksvoor	0,25–1,0 kW	0,25–1,0 kW	–
Sudderbrander linksachter	–	–	0,27–1,00 kW
Normaalbrander rechtsachter	–	–	–
Sterkbrander linksvoor	–	–	–
Normaalbrander rechtsvoor	0,25–1,6 kW	0,25–1,6 kW	0,38–1,75 kW
Dual wokbrander (midden)	0,23–4,5 kW	0,23–4,5 kW	–
Dual wokbrander linksvoor	–	–	0,25–4,20 kW
Sterkbrander midden	–	–	0,45–2,60 kW
Dual wokbrander rechtsachter	–	–	0,25–4,20 kW
Elektronische vonkontsteking	●	●	●
Locatie gasaansluiting	linksachter	linksachter	linksachter
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Thermo-elektronische vlambeveiliging	●	●	●
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	●	●	●
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen ¹⁾	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	9,5 cm ²⁾	9,0 cm ²⁾	3,5 cm ²⁾
Inbouwbreedte	89,4 cm	86,0 cm	86,0 cm
Inbouwdiepte	51,4 cm	48,0–49,0 cm	48,0–49,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	89,2 cm	88,8 cm	90,0 cm
Diepte	51,2 cm	50,8 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	0,025 kW	0,025 kW	0,025 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Zwartglazen lekblad	–	–	–
Lekblad roestvrij staal	€ 1.799,00	€ 1.799,00	€ 1.299,00

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen.

²⁾ Exclusief bocht.



KM 2034 G	KM 2014 G
●	●
–	–
●	●
●	●
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
0,27–1,00 kW	0,27–1,00 kW
0,38–1,75 kW	0,38–1,75 kW
0,45–2,60 kW	–
0,38–1,75 kW	0,38–1,75 kW
0,25–4,20 kW	–
–	0,25–4,20 kW
–	–
–	–
–	–
●	●
linksachter	linksachter
●	●
●	●
●	●
3,5 cm ²)	3,5 cm ²)
56,0 cm	56,0 cm
48,0–49,0 cm	48,0–49,0 cm
75,0 cm	65,0 cm
52,0 cm	52,0 cm
0,025 kW	0,025 kW
–	–
€ 1.199,00	€ 899,00

Gaskookplaten



	KM 2010 G	KM 391 G	KM 371 G
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat	●	–	–
Zwartglazen kookplaat	–	●	●
Frontbediening met metalen knoppen	●	●	●
Gietijzeren pannendragers	●	●	●
Kookplaat volledig integreerbaar	–	–	–
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst	–	–	–
EIGENSCHAPPEN			
Sterkbrander linksachter	–	–	–
Sterkbrander rechtsachter	–	–	–
Sudderbrander linksvoor	–	–	–
Sudderbrander linksachter	0,27–1,0 kW	0,27–1,0 kW	0,27–1,0 kW
Normaalbrander rechtsachter	0,38–1,75 kW	0,38–1,75 kW	0,38–1,75 kW
Sterkbrander linksvoor	0,45–2,60 kW	–	0,55–3,0 kW
Normaalbrander rechtsvoor	0,38–1,75 kW	0,38–1,75 kW	0,38–1,75 kW
Wokbrander (midden)	–	–	1,1–4,0 kW
Dual wokbrander linksvoor	–	0,28–4,5 kW	–
Sterkbrander midden	–	0,55–3,0 kW	–
Dual wokbrander rechtsachter	–	–	–
Elektronische vonkontsteking	●	●	●
Locatie gasaansluiting	linksachter	linksachter	linksachter
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Thermo-elektronische vlambeveiliging	●	●	●
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	●	●	●
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen ¹⁾	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	3,5 cm ²⁾	5,6 cm ²⁾	5,6 cm ²⁾
Inbouwbreedte	56,0 cm	91,6 cm	78,0 cm
Inbouwdiepte	48,0–49,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	65,0 cm	93,0 cm	79,4 cm
Diepte	52,0 cm	51,4 cm	51,4 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	0,025 kW	0,025 kW	0,025 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Zwartglazen lekblad	–	€ 1.699,00	€ 1.599,00
Lekblad roestvrij staal	€ 799,00	–	–

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen.

²⁾ Exclusief bocht.



KM 361 G
—
●
●
●
—
—
—
—
0,27–1,0 kW
0,38–1,75 kW
0,55–3,0 kW
0,38–1,75 kW
—
—
—
—
●
linksachter
●
●
●
5,6 cm²)
60,0 cm
50,0 cm
61,4 cm
51,4 cm
0,025 kW
€ 1.199,00
—

Tepan-platen



	CT 400 MP	CT 400 P
DESIGN		
Roestvrijstalen, mobiel Tepan-braadveld	●	–
Roestvrijstalen, ronde Tepan-plaat	–	●
Frontbediening in meubel met traploze schakelknop	●	●
UITVOERING		
Ombouw van houten multiplex plaat en roestvrijstalen oplegplaat	●	–
Roestvrijstalen schakelkast	●	–
Onderstel met wieltjes inclusief houten multiplex plateau met roestvrijstalen oplegplaat	●	–
Geschikt voor: braden, grillen, smoren, flamberen en stoven	●	●
Geschikt voor: warmhouden direct op de roestvrijstalen plaat	●	●
Mogelijkheid voor het bereiden van sauzen in diepere gedeelte dat ontstaat tijdens gebruik (max. 1,8 cm diep)	●	●
1 tot 12 vermogensstanden voor temperatuurregeling	●	●
Automatisch temperatuurverloop van binnen naar buitenste bereik van de tepan-plaat voor het gelijktijdig bereiden en warm houden	●	●
TOEPASSING		
Mobiel meubel	●	–
Inbouw in aanrechtblad	–	●
NISMATEN		
Diameter	–	55,0 cm
AFMETINGEN BRAADVELD		
Hoogte	90,0 cm	–
Breedte	88,0 cm	57,0 cm
Diepte	73,0 cm	–
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	2,3 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 3.999,00	€ 2.299,00



Combiset-elementen van Miele

Uiterlijke en innerlijk kenmerken*



1. Design

- Massieve roestvrijstalen omlijsting
- Schuin geplaatst bedieningspaneel met metalen knoppen
- Gepreegd Miele-logo

2. Veelzijdigheid

De Combiset-elementen met apparaten in drie verschillende breedtes biedt de ambitieuze gebruiker een ruime keuze aan kookapparatuur en aanvullende elementen voor een professionele omgeving.

- Afstemming op de persoonlijke wensen

3. Inductieverwarming

Bij inductieverwarming kookt de inhoud van de pan uitzonderlijk snel. De kookplaten reageren eveneens snel op een wijziging in de stand, omdat de warmte direct in de bodem van de pan ontstaat.

- Snel klaar voor gebruik
- Uitzonderlijk korte reactietijden
- Energiebesparend



4. Gasverwarming

De gasverwarming bestaat uit spiraalvormige branders, heeft een snelle ontsteking, en vlambeveiliging. De effectiviteit van het vermogen van de branders worden optimaal benut.

- Eenvoudige en betrouwbare bediening
- Snel klaar voor gebruik
- Uitzonderlijk korte reactietijden

5. Kook- en braadzone

Vergroting mogelijk van 17 cm naar een lengte van 26,5 cm.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om ronde en ovale pannen op een kookzone te gebruiken

6. Vario-kookzone

Vergroting van de kookzone mogelijk.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om pannen van uiteenlopend formaat op dezelfde kookzone te gebruiken

7. HiLight-verwarmingselementen

Stralingselementen met een zeer korte opwarmtijd van circa drie seconden.

- Snel klaar voor gebruik
- Gelijkmatische warmteverdeling

8. Controlesysteem

Drie verschillende melders geven informatie over de status van het apparaat.

- Hoog bedieningscomfort

9. Bediening aan de bovenkant

Overzichtelijk en gemakkelijk in het gebruik.

- Eenvoudige en veilige bediening

10. Restwarmte-indicatie

Van alle kookzones wordt afzonderlijk aangegeven of ze nog warm zijn (m.u.v. gaskookplaten).

- Verhoogde veiligheid
- Bescherming tegen verbranding

Combiset-elementen

28 cm breed



	CS 1411 F*	CS 1212 I	CS 1312 BG
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand	–	●	–
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand	–	–	–
Frontbediening met metalen knop(pen)	●	●	●
Gietijzeren pannendragers	–	–	–
UITVOERING			
Gas	–	–	–
HiLight	–	–	–
Inductie	–	●	–
Grillplaat	–	–	●
Frituurinrichting	●	–	–
EIGENSCHAPPEN			
Aantal kookzones	–	2	2
Vermogen midden, tweeringsbrander	–	–	–
Vermogen voor	–	1,4/1,8 kW	1,5 kW
Vermogen achter	–	2,3/3,0/3,7 kW	1,5 kW
Temperatuurstelling	80–200 °C	–	–
Elektronische vonkontsteking	–	–	–
Vernikkelde draadkorf met ophangbeugel	●	–	–
Uitklapbare en afneembare handgreep	●	–	–
Extra rand voor opvang van schuimend frituurvet	●	–	–
Aftappunt met veiligheidsventiel voor afvoer olie/vet	●	–	–
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling	–	–	●
Inzet voor meegeleverde lavastenen	–	–	●
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal	–	–	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Indicatielampje aan/uit	●	●	●
Thermo-elektronische vlambeveiliging	–	–	–
Restwarmte-indicatie	●	●	–
Veiligheidsuitschakeling	–	●	–
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	–	–	–
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm	–	–	–
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm	●	–	●
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)¹⁾			
Verbindingslijst CSZL 1000	●	●	●
Afdekplaat 28 cm CSAD 1300	–	●	●
Grillplaat 28 cm CSGP 1300	–	–	●
Pasta-inzet CSPE 1300	●	–	–
NISMATEN²⁾			
Inbouwhoogte	20,5 cm	7,2 cm	10 cm
Inbouwbreedte	27,2 cm	27,2 cm	27,2 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT			
Breedte	28,8 cm	28,8 cm	28,8 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,4 kW	3,7 kW	3,0 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 1.349,00	€ 1.349,00	€ 1.149,00

* Inbouw direct naast een gaskookplaat niet toegestaan.

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

²⁾ Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.



CS 1011 G	CS 1012-1 G	CS 1112 E
●	●	●
–	–	–
●	●	●
●	●	–
●	●	–
–	–	●
–	–	–
–	–	–
–	–	–
1	2	2
0,26–6,0 kW	–	–
–	0,38–1,6 kW	1,2 kW
–	0,55–3,0 kW	0,6/1,8 kW
–	–	–
●	●	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
●	●	●
●	●	–
●	●	●
●	●	●
●	●	–
●	–	–
–	●	–
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–
8,7 cm	8,7 cm	7,2 cm
27,2 cm	27,2 cm	27,2 cm
50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
28,8 cm	28,8 cm	28,8 cm
52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
25 kW	25 kW	3,0 kW
€ 1.149,00	€ 1.049,00	€ 1.049,00

Combiset-elementen

28 en 38 cm breed



	CS 1418 WA	CS 1421 S*	CS 1223 I
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand	–	–	●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand	●	–	–
Frontbediening met metalen knop(pen)	–	●	●
Weegfunctie wordt in- en uitgeschakeld door druktoets	●	–	–
UITVOERING			
Inductie	–	–	●
TepanYaki	–	–	–
Weegschaal	●	–	–
Salamander	–	●	–
EIGENSCHAPPEN			
Aantal kookzones	–	–	1
Vermogen midden	–	1,8 kW	3,2 kW
Vermogen voor	–	–	–
Vermogen achter	–	–	–
Vermogen braadzone	–	–	–
Bijpassende wok (CSWP 1400) wordt meegeleverd	–	–	●
O.a. voor gratineren, verwarmen, warm houden van gerechten	–	●	–
Geheel automatisch verzinkbaar in het werkblad	–	●	–
Warmte toevoer via 12 standen te regelen	–	●	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Indicatielampje aan/uit	–	●	●
Thermo-elektronische vlambeveiliging	–	–	–
Restwarmte-indicatie	–	●	●
Veiligheidsuitschakeling	–	–	●
TOEPASSING			
Voorzien van veiligheidsglas	●	–	–
Weegschaal uitneembaar	●	–	–
Meeteenheid instelbaar in gram of lb./oz.	●	–	–
Meet in stappen van 5 gram tot maximaal 10 kilogram	●	–	–
Tarrafunctie	●	–	–
Eenvoudig af te lezen infodisplay	●	–	–
Werkt op batterij van 9 Volt (wordt meegeleverd)	●	–	–
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)¹⁾			
Verbindingslijst CSZL 1000	●	–	●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400	–	–	●
Wokhouder CSAG 1400	–	–	●
NISMATEN²⁾			
Inbouwhoogte	3,2 cm	57,3 cm	10,8 cm
Inbouwbreedte	27,2 cm	36,4 cm	36,4 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT			
Breedte	28,8 cm	38,0 cm	38,0 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	n.v.t.	1,8 kW	3,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 699,00	€ 3.199,00	€ 2.499,00

* Voor inbouw in onderkast.

** Leverbaar vanaf november 2011.

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

²⁾ Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.



NIEUW

CS 1327 Y	CS 1221 I	CS 1222 I**
•	•	•
–	–	–
•	•	•
–	–	–
–	•	•
•	–	–
–	–	–
–	–	–
2	1	2
–	3,7 kW	–
1,5 kW	–	1,4/2,2 kW
1,5 kW	–	1,85/3,0 kW
–	–	2,3/3,0/3,7 kW
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
•	•	•
–	–	–
•	•	•
–	•	•
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
•	•	•
•	•	•
–	–	–
8,8 cm	7,2 cm	7,2 cm
36,4 cm	36,4 cm	36,4 cm
50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
38,0 cm	38,0 cm	38,0 cm
52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
3,0 kW	3,7 kW	3,7 kW
€ 2.499,00	€ 1.449,00	€ 1.549,00

Combiset-elementen

38 en 58 cm breed



	CS 1322 BG	CS 1021 G	CS 1122 E
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand	●	●	●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand	–	–	–
Frontbediening met metalen knop(pen)	●	●	●
Gietijzeren pannendragers	–	●	–
UITVOERING			
Gas	–	●	–
HiLight	–	–	●
Inductie	–	–	–
Grillplaat	●	–	–
EIGENSCHAPPEN			
Aantal kookzones	2	1	2
Vermogen linksachter	–	–	–
Vermogen rechtsachter	–	–	–
Vermogen linksvoor	–	–	–
Vermogen rechtsvoor	–	–	–
Vermogen midden	–	0,26–6,0 kW	–
Vermogen voor	1,7 kW	–	1,2 kW
Vermogen achter	1,7 kW	–	1,5/2,4 kW
Temperatuurstelling	–	–	–
Elektronische vonkontsteking	–	●	–
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling	●	–	–
Inzet voor meegeleverde lavastenen	●	–	–
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal	●	–	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Indicatielampje aan/uit	●	●	●
Thermo-elektronische vlambeveiliging	–	●	–
Restwarmte-indicatie	–	●	●
Veiligheidsuitschakeling	–	●	●
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	–	●	–
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm	–	●	–
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm	●	–	–
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)¹⁾			
Verbindingslijst CSZL 1000	●	●	●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400	●	●	●
Grillplaat 38 cm CSGP 1400	●	–	–
NISMATEN²⁾			
Inbouwhoogte	10,0 cm	8,7 cm	7,2 cm
Inbouwbreedte	36,4 cm	36,4 cm	36,4 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT			
Breedte	38,0 cm	38,0 cm	38,0 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,4 kW	25 kW	3,6 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 1.349,00	€ 1.249,00	€ 1.249,00

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

²⁾ Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.



CS 1234 I	CS 1134 E	CS 1034 G
●	●	●
–	–	–
●	●	●
–	–	●
–	–	●
–	●	–
●	–	–
–	–	–
4	4	4
1,85/2,9 kW	1,2 kW	0,38–1,6 kW
2,3/3,0/3,7 kW	0,6/1,8 kW	0,55–3,0 kW
1,85/2,9 kW	0,6/1,8 kW	0,55–2,5 kW
1,4/1,8 kW	1,2 kW	0,38–1,6 kW
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	●
–	–	–
–	–	–
●	●	●
–	–	●
●	●	●
●	●	●
–	–	●
–	–	–
–	–	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–
7,2 cm	7,2 cm	8,7 cm
56,0 cm	56,0 cm	56,0 cm
50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
57,6 cm	57,6 cm	57,6 cm
52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
7,4 kW	6,0 kW	25 kW
€ 2.199,00	€ 1.449,00	€ 1.649,00

Nismaten bij het combineren van verschillende Combiset-elementen (in cm)

28,8 cm brede Combiset-elementen	Diepte	Breedte
1 element	50	27,2
2 elementen	50	56,0
3 elementen	50	84,8
4 elementen	50	113,6
5 elementen	50	142,4
38,0 cm brede Combiset-elementen	Diepte	Breedte
1 element	50	36,4
2 elementen	50	74,4
3 elementen	50	112,4
4 elementen	50	150,4
57,6 cm brede Combiset-elementen	Diepte	Breedte
1 element	50	56,0
2 elementen	50	113,6
28,8 / 38,0 / 57,6 cm brede Combiset-elementen	Diepte	Breedte
1 element 28,8 + 1 element 38,0	50	65,2
2 elementen 28,8 + 1 element 38,0	50	94,0
3 elementen 28,8 + 1 element 38,0	50	122,8
1 element 28,8 + 2 elementen 38,0	50	103,2
1 element 28,8 + 3 elementen 38,0	50	141,2
1 element 28,8 + 1 element 57,6	50	84,8
2 elementen 28,8 + 1 element 57,6	50	113,6
3 elementen 28,8 + 1 element 57,6	50	142,4
1 element 38 + 1 element 57,6	50	94,0
2 elementen 38 + 1 element 57,6	50	132,0
3 elementen 38 + 1 element 57,6	50	170,0



Links: Salamander CS 1421 S. Voor het gratineren, verwarmen en warm houden van gerechten door middel van stralingswarmte van bovenaf.

Plateau en halogeen verwarmingselement volledig in het werkblad verzinkbaar. Voor inbouw in een onderkast.

Midden: HiLight-kookplaat CS 1112 E.

Rechts: grillplaat CS 1312 BG.

Extra accessoires en toebehoren Combiset-elementen

(tegen meerprijs)*




Verbindingslijst CSZL 1000**

Geadviseerde verkoopprijs € 70,00. **




Grillplaat 38 cm CSGP 1400

Bestelnummer 7094120.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.

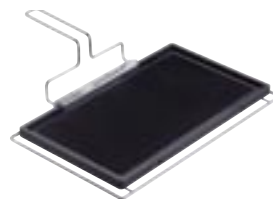

Grillplaat 28 cm CSGP 1300

Bestelnummer 7094100.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Pasta-inzet CSPE 1300

Bestelnummer 7094130.
Geadviseerde verkoopprijs € 179,00.



Wok CSWP 1400

Passend bij Combiset-element CS 1223 I
Bestelnummer 7132780.
Geadviseerde verkoopprijs € 379,00.



Wokhouder CSAG 1400

Voor het plaatsen van de wok CSWP 1400 op bijvoorbeeld het aanrecht.
Bestelnummer 7217670.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.



Afdekplaat CSAD 1300

Afdekplaat van roestvrij staal met CleanSteel voor de Combiset-elementen van 28,8 cm breed.
Bestelnummer 7094140.
Geadviseerde verkoopprijs € 179,00.



Afdekplaat CSAD 1400

Afdekplaat van roestvrij staal met CleanSteel voor de Combiset-elementen van 38,0 cm breed.
Bestelnummer 7094150.
Geadviseerde verkoopprijs € 219,00.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

* Leverbaar via het Miele Inspiarence Centre, de Miele Shop op www.miele.nl of afdeling Verkoop Onderdelen.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.

Miele-designafzuigkappen

Uitvoeringsvormen



De Miele-designschouwen overtuigen door hun markante belijning, vorm en de perfecte afwerkingwijze. In een strakke roestvrijstalen, roestvrij staal met glas of Titanium Finish uitvoering met een professionele uitstraling of met een gewelfd glazen scherm zijn de designschouwen van Miele altijd een blikvanger in de keuken.



Eilandschouwafzuigkappen

De eilandschouwafzuigkappen kunnen vrij aan het plafond worden gemonteerd. Dit maakt ze geschikt voor montage boven een kookeiland.

Wandschouwafzuigkappen

De wandschouwafzuigkappen kunnen tussen bovenkasten worden gemonteerd of vrij aan de muur.

Vlakschermfzuigkappen

Voor inbouw in een bovenkast is een vlakschermfzuigkap van toepassing. De vlakschermfzuigkap DA 3190 is geschikt voor een 60 cm en 90 cm brede bovenkast. De overige modellen kunnen in een 60 cm brede bovenkast worden ingebouwd.



Universele afzuigkappen

De universele afzuigkappen zijn geschikt voor inbouw boven een kookeiland, in een schouw of schoorsteen.



Onderbouwafzuigkap

Voor montage onder een 60 cm brede bovenkast is de onderbouwafzuigkap DA 146 geschikt.




Integreerbare afzuigkap

Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten kan de integreerbare afzuigkap DA 186 worden ingebouwd.

Advies van Miele

- Indien u beschikt over een open haard (open vuur), dan is een raamcontactschakelaar (DAFK 100 en DSM 400) een veilige oplossing. Deze schakelaar zorgt er namelijk voor dat uw afzuigkap uitsluitend werkt na het openen van het raam, zodat voorkomen wordt dat schadelijke verbrandingsgassen uit de schoorsteen de woning ingezogen worden.
- Gebruik van een afzuigkap met circulatiesysteem boven een gaskookplaat is toegestaan, mits het gezamenlijk vermogen van de gaskookplaat niet hoger is dan 11 kW.

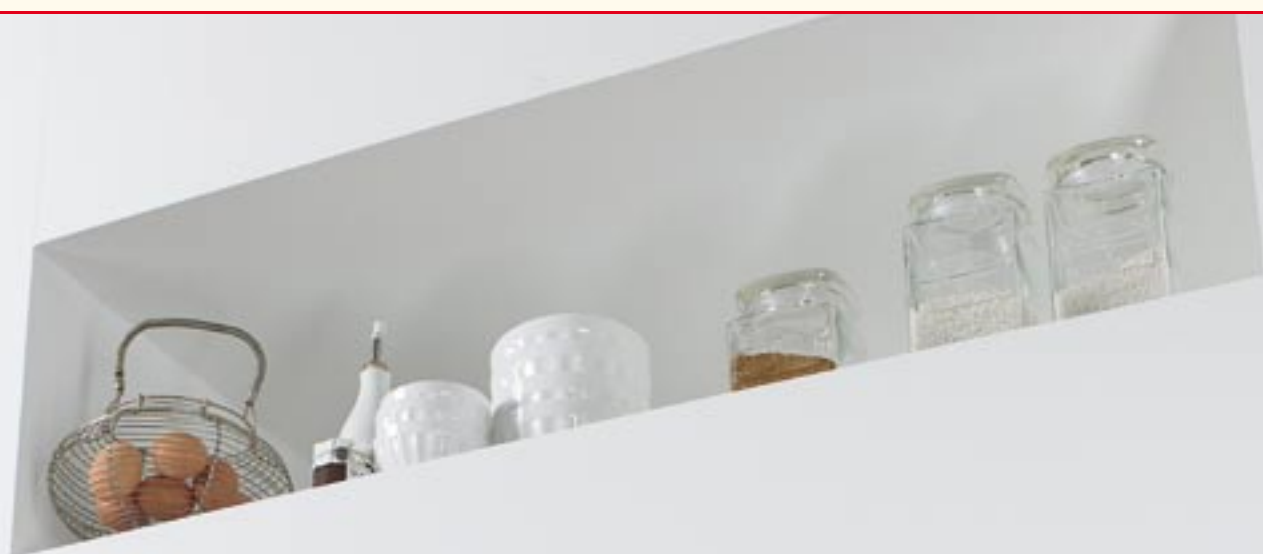

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces.

Automatisch proces

Met Con@ctivity heeft Miele een systeem ontwikkeld dat pas actief wordt als de omstandigheden er om vragen. Na inschakeling van de Miele-kookplaat wordt de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

Snelle, effectieve werking

Voordat de wasem opstijgt, kan de afzuigkap het verschil herkennen tussen aanbraden dan wel aankoken en het ononderbroken verdere kookproces. Omdat puur de informatie van de kookplaat wordt gebruikt en de kookdampen niet door sensoren worden gemeten, voorkomt de afzuigkap dat de eerste wasem als een walm door de keuken trekt. Con@ctivity biedt de gebruiker een comfortabel bijkomend effect: omdat de afzuigkap vrijwel zelfstandig zijn werkt doet, kan alle aandacht uitgaan naar het koken zelf. En er is nog een pluspunt: het bedieningspaneel van de afzuigkap blijft merkbaar schoner, want het regelen van het vermogen met vette vingers is zo goed als overbodig.

Besturing via communicatiemodules

Als de kookplaat wordt ingeschakeld gaat na een korte vertraging de verlichting van de afzuigkap aan. Een paar seconden later reageert de ventilator – exact afgestemd op het aantal kookzones dat actief is en op de daarvoor gekozen standen. Wordt een stand gewijzigd, dan verandert ook het vermogen van de afzuigkap. De besturing vindt bij Con@ctivity plaats met behulp van communicatiemodules, die probleemloos in de betreffende apparaten kunnen worden ingebouwd. Informatie wordt uitgewisseld via het elektriciteitsnet (Powerline-technologie), zodat een aanvullende aansluiting niet nodig is. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap ook op elk gewenst moment met de hand worden gecorrigeerd.

De Miele-afzuigkap dient te worden voorzien van communicatiemodule XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van communicatiemodule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de besturingskabel XKM nodig.

Con@ctivity is toe te passen op de volgende Miele-apparaten:

Eilandschouwafzuigkappen

DA 5000 D, DA 5330 D, DA 7000 D, DA 424 Vario-systeem, DA 420 Vario-systeem, DA 6290 D (UL), DA 5100 D (UL), DA 6520 D en DA 6590 D (UL).

Wandschouwafzuigkappen

DA 6000 W, DA 5330 W, DA 7090 W, DA 5320 W, DA 489, DA 289, DA 5190 W, DA 249, DA 6290 W, DA 6520 W, DA 422, DA 6590 W, DA 429 en DA 428.

Inductiekookplaten

KM 6383, KM 6382, KM 6380, KM 6352, KM 6351, KM 6346, KM 6342, KM 6340, KM 6317, KM 6314 en KM 6313.

HiLight-kookplaten

KM 5864 en KM 5856.



ALLEEN BIJ
MIELE



Bij aankoop van een oven/combimagnetron, kookplaat én afzuigkap van Miele voor in uw keuken krijgt u tijdelijk de Con@ctivity-communicatiemodules t.w.v. € 540,- cadeau.


Kijk voor meer informatie en de actievoorzwaarden op www.miele.nl



con@ctivity

Miele-designafzuigkappen

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

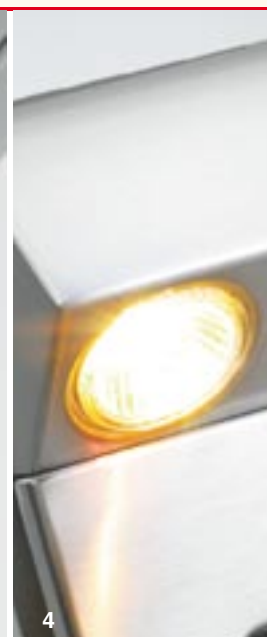

30 cm

1. Roestvrijstalen vetfilters

De roestvrijstalen vetfilters bestaan uit maar liefst 10 lagen en zijn door het 'snelkliksysteem' gemakkelijk te verwijderen en kunnen in de afwasautomaat worden schoongemaakt.

- Gemakkelijk te reinigen
- Gemakkelijk te verwijderen

2. Gepatenteerde bedieningshendel

Alle functies worden geregeld via een innovatieve bedieningshendel op ooghoogte.

3. Motor met tweevoudig luchtaanzuigsysteem

De krachtig zuigende motor heeft een ventilator die aan twee kanten aanzuigt voor een optimale afzuiging. Samen met de geluidsisolatie zorgt dit voor een fluisterstille werking bij een uitzonderlijk hoge ventilatiecapaciteit.

4. Halogeenlicht dimmer/PL-lampen

Hoogkwalitatieve halogeenlampen of PL-lampen staan garant voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat. Met de lichtdimmerfunctie kan de lichtsterkte worden aangepast aan de eigen wensen.

5. Elektronische regeling van het vermogen

De elektronische regeling van het vermogen zorgt, in combinatie met led's voor alle standen, niet alleen voor een permanente controle van alle functies, maar ook voor een op het gebruik afgestemd vermogen.

6. Automatische uitschakeling stand Intensief

De stand Intensief kan worden ingesteld op 10 minuten. Daarna schakelt de afzuigkap automatisch terug naar stand 3.

7. Luchtafzuiging achteraf

De luchtafzuiging achteraf verwijdert na afloop van het koken alle wasem en luchtjes die nog in de keuken aanwezig zijn. De stand is gedurende 5-15 minuten in te stellen.

8. Indicatie bij verzadiging vetfilter en actief koolstoffilter

Wanneer de afzuigkap een aantal uur heeft gewerkt, geeft een indicatielampje automatisch aan dat het vetfilter gereinigd of het koolstoffilter vervangen moet worden. Het voorgeprogrammeerde aantal verbruiksuren is naar eigen inzicht te wijzigen.

- Gemak
- Hygiëne

9. Akoestisch pakket

De afzuigkappen zijn in het ventilatiegedeelte en voor een deel ook binnenin voorzien van geluiddempende matten. Dit akoestisch pakket zorgt in combinatie met de nieuwste motortechniek ondanks het hoge vermogen voor een nog lager geluidsniveau.

- Fluisterstil

10. Externe motor

Een aantal afzuigkappen is leverbaar met een externe motor. Door het gebruik van een externe motor kan het geluidsniveau in de keuken, afhankelijk van de inbouwomstandigheden, worden verminderd. De externe motor wordt aan of in de buitenmuur, op het dak of in een aangrenzend vertrek gemonteerd. Afzuigkappen met een externe motor hebben een bijzonder hoge afzuigcapaciteit.

- Laag geluidsniveau
- Hoge afzuigcapaciteit

11. Meer bewegingsvrijheid

De schouwromp van de DA 489 en de DA 289 is schuin gepositioneerd. Hierdoor ontstaat meer bewegingsvrijheid boven de kookplaat. Ergonomie en een elegante vorm zijn hier perfect met elkaar in harmonie.

- Ergonomie en design

12. Vario-systeem

De DA 420 V en de DA 424 V zijn elektronisch in hoogte verstelbaar. Na een druk op de knop is de kap tot 30 cm naar boven of naar beneden te verplaatsen.

- Altijd de juiste afstand tot de kookplaat
- Bewegingsvrijheid

Miele-designafzuigkappen

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

13. Meerzone randafzuiging

Bij de afzuigkappen van Miele met meerzone randafzuiging worden de aanwezige vetfilters afgedekt door glazen of roestvrijstalen panelen, waardoor ze er stijlvol en optisch grensverleggend uitzien. Bovendien wordt warme en vochtige lucht beter afgevoerd doordat de lucht niet alleen aan de randen wordt afgezogen, maar ook in het midden. Verder zorgen de afzuigkappen met randafzuiging van Miele voor maar liefst 30% meer vetafscheiding en zijn ze zeer geluidsvriendelijk. De panelen zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen, vanwege het kleine formaat, gemakkelijk in de afwasautomaat geplaatst en gereinigd worden.

- Design
- Makkelijk te reinigen

14. Terugslagklep

De terugslagklep voorkomt dat koude lucht van buitenaf de keuken binnendringt.

- Behoud van kamertemperatuur

15. Veiligheidsuitschakeling

Na een voorgeprogrammeerde gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit. Dat is wel zo veilig wanneer de afzuigschouw onverhoopt niet handmatig wordt uitgeschakeld.

- Veiligheid

16. CleanCover-afzuigunit

De afzuigunit bevindt zich achter het vetfilter en dekt kabels, de motor en scherpe randen af. De unit zorgt ervoor dat u zich niet kunt verwonden en voorkomt contact met elektrische onderdelen. De gladde poedercoating geeft de afzuigkappen een hoogwaardige uitstraling en zorgt voor een gemakkelijke reiniging.

- Makkelijk te reinigen
- Veiligheid

17. Op maat gemaakt

Mocht de lengte van de afvoerschacht van uw Miele-eilandschouwafzuigkap niet toereikend zijn om de ideale hoogte tussen de kookplaat en de afzuigschouw te realiseren, dan kan dit op de gewenste maat gemaakt worden. De lengte van de Miele-wandschouwen zijn in hoogte variabel.

- Altijd de ideale hoogte

18. Lange levensduur

Miele-afzuigkappen zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik van 10 uur per week.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

ALLEEN BIJ
MIELE



19. Con@ctivity

Na inschakeling van de Miele-kookplaat, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de

afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

Eilandschouwafzuigkappen*



	DA 5000 D	DA 5330 D	DA 7000 D
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	●	–	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	●	–
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS	–	–	●
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren	–	–	–
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	●	–	●
Tiptoetsbediening	–	●	–
Schuifregelaar	–	–	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/–	●/–	●/●
Automatisch in hoogte verstelbaar	–	–	–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Meervoudige randafzuiging	–	–	–
Luchtafvoersysteem	●	●	–
Uitsluitend geschikt voor circulatie	–	–	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	–	–	–
Aantal motoren	2	2	2
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen	●	–	–
Terugslagklep	●	●	–
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogenenlamp/dimbare halogenenlampen	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 20 cm	2 x Ø 15 cm	–
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	850 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	950 m³/h – 63 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	1300 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW	1350 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	–	–	500 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	–	–	600 m³/h – 70 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Boven kookeiland	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	93,0 cm	90,0 cm	–
Hoogte bij circulatiesysteem	–	–	16,0 cm
Breedte	110,0 cm	150,0 cm	100,0 cm
Diepte	12,0–31,0 cm	70,0 cm	70,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Decorpanelen	–	DDI 5330	–
Ombouwset voor circulatiesysteem	–	–	–
Actief koolstoffilter	–	–	1 x DKF 17-1
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	628 W	520 W	180 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	€ 4.599,00	€ 3.899,00	–
Roestvrijstalen uitvoering met led-lichtrand	–	–	–
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS	–	–	€ 3.799,00
Roestvrijstalen uitvoering Extern ²⁾	–	–	–

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

¹⁾ Volgens EN-norm 61591

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.



Eilandschouwafzuigkappen*



	DA 5100 D UL	DA 5100 D	DA 6520 D
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	●	●	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	–	●
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA) (VarioTec-systeem)	–	–	–
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	–	–	–
Tiptoetsbediening	●	●	●
Schuifregelaar	–	–	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/●	●/–	●/–
Automatisch in hoogte verstelbaar	–	–	–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Meerzone randafzuiging	–	–	●
Luchtafvoersysteem	–	●	●
Uitsluitend geschikt voor circulatie	●	–	–
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	–	–	–
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigingsysteem	●	●	●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen	–	–	–
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlamp/dimbare halogeenlampen	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	–	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	–	450 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	460 m³/h – ** dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	–	620 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW	670 m³/h – ** dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	360 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW	–	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	470 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	–	–
AFMETINGEN			
Boven kookeiland	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	–	90,0 cm	90,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	90,0 cm	–	–
Breedte	100,0 cm	100,0 cm	120,0 cm
Diepte	70,0 cm	70,0 cm	70,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)***			
Ombouwset voor circulatiesysteem	–	–	–
Actief koolstoffilter	–	–	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	280 W	580 W	280 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	€ 3.049,00	€ 2.899,00	–
Roestvrijstalen uitvoering incl. glazen of roestvrijstalen panelen	–	–	€ 3.398,00
Roestvrijstalen uitvoering Extern ²⁾	–	€ 2.849,00	–

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.

** Op aanvraag.

*** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202. DA 6590 D Extern is incl. glazen of roestvrijstalen panelen.

DA 6590 D UL

Wandschouwafzuigkappen*



	DA 6000 W ³⁾	DA 5330 W	DA 7090 W
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	●	–	●
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	●	–
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS	–	–	●
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren	–	–	–
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA)	–	–	–
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Mechanische besturing	–	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	●	–	●
Tiptoetsbediening	–	●	–
Schuiфregelaar	–	–	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/–	●/●	●/●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	–
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	–	●	● (uitsluitend circulatie)
Aantal motoren	1	2	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbaar panelen	●	–	–
Terugslagklep	●	●	–
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogenenlampen/dimbare halogenenlampen	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	2 x Ø 15 cm	–
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	650 m³/h – 62 dB (A) re 1 pW	800 m³/h – 56 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	850 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW	1300 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	–	660 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW	360 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	–	980 m³/h – 75 dB (A) re 1 pW	550 m³/h – 78 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Montage aan de muur	–	●	●
Volledig integreerbaar in de wand	●	–	–
Hoogte bij luchtafvoersysteem	58,8 cm	74,0–106,0 cm	–
Hoogte bij circulatiesysteem	–	86,0–117,0 cm	16,0 cm
Breedte	90,0 cm	150,0 cm	89,8 cm
Diepte	41,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	–	DUW 20	–
Actief koolstoffilter	–	DKF 12-1	1 x DKF 16-1
Decorpanelen	–	DDW 53X0	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	504 W	520 W	180 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	–	€ 3.099,00	–
Roestvrij staal met glas (zilvermetallic)	€ 6.899,00	–	–
Inbouwraam DER 6000 ³⁾	€ 259,00	–	–
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS	–	–	€ 2.799,00
Roestvrijstalen uitvoering Extern ²⁾	–	–	–

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.

³⁾ DA 6000 W dient altijd besteld te worden in combinatie met inbouwraam DER 6000. Niet te gebruiken in combinatie met gaskookplaten.



DA 5320 W	DA 489	DA 289	DA 5190 W
–	●	●	●
●	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
4	4	4	4
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
●/-	●/-	●/●	●/●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
–	●	–	●
1	1	1	1
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●
●	●	●	●
●	●	●	●
Ø 20 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
850 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 52 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 52 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW
1300 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 64 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 63 dB (A) re 1 pW	600 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW
–	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	–	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
–	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	–	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW
●	●	●	●
–	–	–	–
74,0–117,0 cm	104,0–144,0 cm	96,0–132,0 cm	71,0–102,5 cm
–	117,5–154,5	–	84,0–116,0 cm
120,0 cm	90,0 cm	89,5 cm	90,0 cm
52,0 cm	49,0 cm	56,4 cm	52,0 cm
–	DUW 20	–	DUW 20
–	DKF 12-1	–	DKF 12-1
DDW 53X0	–	–	–
520 W	280 W	240 W	280 W
€ 2.599,00	€ 2.299,00	€ 1.999,00	€ 2.099,00
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	€ 2.249,00	€ 1.949,00	€ 2.049,00

Wandschouwafzuigkappen*



NIEUW

	DA 249	DA 6290 W	DA 6520 W
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	●	–	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	●	●
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren	–	●	–
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA)	–	–	–
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Mechanische besturing	–	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	–	–	–
Tiptoetsbediening	●	●	●
Schuifregelaar	–	–	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/●	●/●	●/–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Meerzone randafzuiging	–	–	●
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	–
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbaar panelen	–	–	–
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogenenlampen/dimbare halogenenlampen	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW	390 m³/h – ** dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	640 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW	620 m³/h – ** dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	–
AFMETINGEN			
Montage aan de muur	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	71,6–96,6 cm	68,5–99,5 cm	69,5–100,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	83,6–106,6 cm	80,0–111,0 cm	–
Breedte	90,0 cm	90,0 cm	120,0 cm
Diepte	50,0 cm	52,0 cm	50,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)***			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUW 10	DUW 20	–
Actief koolstoffilter	DKF 9-1	DKF 12-1	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	260 W	280 W	310 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	€ 1.599,00	–	–
Roestvrijstalen uitvoering incl. glazen of roestvrijstalen panelen	–	–	€ 2.448,00
Titanium Finish	€ 1.699,00	–	–
Roestvrijstalen uitvoering met led-lichtrand	–	€ 2.199,00	–
Uitvoering in RAL-kleur	€ 1.799,00	–	–
Uitvoering in RAL-kleur Extern ²⁾	€ 1.749,00	–	–
Roestvrijstalen uitvoering Extern ²⁾	€ 1.549,00	–	–

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.

** Op aanvraag.

*** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.



DA 422	DA 6590 W	DA 429	DA 428
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
4	4	4	4
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
●/–	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●
●	●	●	●
–	●	–	–
●	●	●	●
–	●	●	●
1	1	1	1
●	●	●	●
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
–/–/●	–/–/●	–/–/●	–/–/●
●	●	●	●
●	●	●	●
Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	390 m³/h – ** dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW
640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	620 m³/h – ** dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
–	320 m³/h – ** dB (A) re 1 pW	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
–	470 m³/h – ** dB (A) re 1 pW	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW
●	●	●	●
69,5–100,5 cm	69,5–100,5 cm	69,5–100,5 cm	69,5–100,5 cm
–	81,0–112,0 cm	81,0–112,0 cm	81,0–112,0 cm
120,0 cm	90,0 cm	90,0 cm	75,0 cm
50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
–	DUW 20	DUW 20	DUW 20
–	DKF 12-1	DKF 12-1	DKF 12-1
260 W	260 W	260 W	240 W
€ 1.799,00	–	€ 1.599,00	€ 1.499,00
–	€ 2.148,00	–	–
–	–	€ 1.699,00	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
€ 1.749,00	–	–	€ 1.449,00

Wandschouwafzuigkappen*



	DA 6190 W	DA 5495 W	DA 399-5
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	–	●	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	●	–	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Mechanische besturing	–	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	–	–	–
TouchControl-bediening	–	–	–
Tiptoetsbediening	●	●	●
Schuifregelaar	–	–	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	–/–	–	–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	–	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	●
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen	–	–	–
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	–	–
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogenenlampen/dimbare halogenenlampen	–/–/●	–/●/–	–/●/–
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	–	–	–
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW	350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW	350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Montage aan de muur	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	68,5–99,5 cm	69,0–100,0 cm	72,0–101,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	80,0–111,0 cm	80,5–111,5 cm	83,0–115,0 cm
Breedte	90,0 cm	90,0 cm	90,0 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUW 20	DUW 20	DUW 20
Actief koolstoffilter	DKF 12-1	DKF 12-1	DKF 12-1
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	180 W	160 W	225 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	€ 1.599,00	€ 1.399,00	€ 1.099,00

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.



DA 396-5	DA 5990 W
–	●
●	–
●	●
–	–
4	4
–	–
–	–
●	●
–	–
–	–
●	–
●	●
●	●
●	●
1	1
●	●
–	●
●	●
–	●
–/●/–	–/●/–
●	●
–	–
Ø 15 cm	Ø 15 cm
350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	360 m³/h – 60 dB (A) re 1 pW
500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	530 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW
250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW	270 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW
350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW	350 m³/h – 73 dB (A) re 1 pW
●	●
72,0–101,5 cm	77,0–106,5 cm
83,0–115,0 cm	88,0–120,0 cm
60,0 cm	90,0 cm
52,0 cm	52,0 cm
DUW 20	DUW 20
DKF 12-1	DKF 11-1
225 W	240 W
€ 899,00	€ 999,00

Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen

Externe motoren



AWG 102

Externe motor voor buitenwandmontage.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem: maximaal 820 m³/h.
Afvoer aan de bovenzijde met een diameter van minimaal 15 cm.
Aansluitwaarde 150 W.
Afmetingen: h x b x d = 46,0 x 38,0 x 16,0 cm.
Let op bij de keuze van de plaats van montage. De afstand tussen externe motor en afzuigkap moet minstens 5-7 meter zijn.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
€ 789,00



ABLG 202

Externe motor voor binnenwandmontage.
Afzuigcapaciteit volgens DIN-norm: maximaal 780 m³/h.
Afvoer aan de bovenzijde met een diameter van minimaal 15 cm.
Aansluitwaarde 290 W.
Afmetingen: h x b x d = 24,5 x 30,0 x 27,0 cm.
Let op bij de keuze van de plaats van montage. De afstand tussen externe motor en afzuigkap moet minstens 5-7 meter zijn.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
€ 739,00

Achterwandpaneel

RWP 90

Achterwandpaneel voor DA 399, DA 409, DA 419, DA 429 en DA 6290 W.
Afmetingen: h x b x d = 65,0 x 90,0 x 0,9 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering € 228,00
Uitvoering in RAL-kleur** € 298,00

Draagplateaus



DALF 249 R (rechts)

Draagplateau van gehard glas voor montage aan rechterzijde van DA 249.
Inclusief profiel voor wandmontage en afdekprofiel
Afmetingen: b x d = 44,0 x 38,0 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering € 129,00
Aluminium uitvoering € 139,00

DALF 249 L (links)

Draagplateau van gehard glas voor montage aan linkerzijde van DA 249.
Inclusief profiel voor wandmontage en afdekprofiel
Afmetingen: b x d = 44,0 x 38,0 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering € 129,00
Aluminium uitvoering € 139,00

Actief koolstoffilters




DKF 9-1*

Bestelnummer 5580291.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



DKF 10*

Bestelnummer 5797941.
Geadviseerde verkoopprijs € 55,50.




DKF 11-1*

Bestelnummer 7353170.
Geadviseerde verkoopprijs € 57,00.




DKF 12-1*

Bestelnummer 6228731.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



DKF 16-1*

Bestelnummer 7932320.
Geadviseerde verkoopprijs € 125,00.

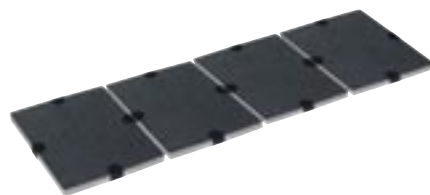

DKF 17-1*

Bestelnummer 7932330.
Geadviseerde verkoopprijs € 239,00.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

** De levertijd voor uitvoeringen in RAL-kleur bedraagt 6-8 weken.

Ombouwset circulatiesysteem



DUW 10 *

Bestelnummer 6748250.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



DUW 20 *

Bestelnummer 6264790.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



DUI 20 *

Bestelnummer 6264910.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

DUI 31 *

Bestelnummer 6995690.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



Decorpaneel DDW 53x0*

Bestelnummer 6942810.
Geadviseerde verkoopprijs € 79,00.



Decorpaneel DDI 5330*

De DDI 5330 bestaat uit een set van zes panelen.
Bestelnummer 7004680.
Geadviseerde verkoopprijs € 399,00.



Geluiddemper DASD 150*

Vermindert de werkingsgeluiden van afzuigkappen met 4,5 dB (A) re 1 pW, zowel bij luchtafvoer als bij luchtcirculatie.
Bestelnummer 8269360.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Plafondbevestigingsstuk DDB 150*

Plafondbevestigingsstuk voor eilandschouwafzuigkappen op een verlaagd plafond. Er kunnen hoogteverschillen van 110-300 mm tussen het echte plafond en het verlaagde plafond worden overbrugd.
Bestelnummer 7377410.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.



Stuurmodule DSM 400*

Voor alle afzuigkappen m.u.v.
DA 1XX/39X/20XX/30XX. Te combineren met:
- Raamcontactschakelaar
- Externe lichtschakelaar
- Externe apparaten, zoals luchttoevoerventilator (potentiaalvrij contact, max. schakelvermogen 230 V AC/2 (1)A)
Bestelnummer 6213531.
Geadviseerde verkoopprijs € 129,00.



Raamcontactschakelaar DAFK 100*

Te combineren met DSM 400.
Bestelnummer 7337980.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

** De levertijd voor uitvoeringen in RAL-kleur bedraagt 6-8 weken.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen

Decorpanelen meerzone randafzuiging



DRP 6590 D/W glas

De DRP 6590 D/W glas bestaat uit een set van 3 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



DRP 6590 D/W RVS

De DRP 6590 D/W RVS bestaat uit een set van 3 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



DRP 6520 D/W glas

De DRP 6520 D/W glas bestaat uit een set van 4 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 199,00.



DRP 6520 D/W RVS

De DRP 6520 D/W RVS bestaat uit een set van 4 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 199,00.

Con@ctivity

Bij Con@ctivity vindt de besturing plaats met behulp van communicatiemodules. De Miele-afzuigkap dient te worden voorzien van communicatiemodule XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van communicatiemodule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de besturingskabel Con@ctivity XKM nodig.



XKM 2100 KM

Bestelnummer 7735900.
Geadviseerde verkoopprijs € 270,00.



XKM 2000 DA

Bestelnummer 7209000.
Geadviseerde verkoopprijs € 270,00.

Besturingskabel Con@ctivity XKM voor afzuigkappen DA 289 en DA 489

Bestelnummer 7344000.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,98.

Besturingskabel Con@ctivity XKM voor afzuigkappen DA 7000 D en DA 7090 W

Bestelnummer 7944580.
Geadviseerde verkoopprijs € 37,98.


Speciale uitvoeringen schouwafzuigkappen

De ideale hoogte bij elke afzuigkap

De afvoerschachten van de Miele-wandschouwen zijn in de hoogte variabel en kunnen in veel gevallen zonder extra aanpassingen gemonteerd worden. De afvoerschachten van de Miele-eilandschouwen zijn niet in de hoogte variabel. Mocht de lengte van de afvoerschacht niet toereikend zijn om de ideale hoogte tussen de kookplaat en de afzuigschouw te realiseren, dan kunnen de afvoerschachten op de gewenste maat gemaakt worden. Bij bestelling dient een bijbehorende maattekening bijgevoegd te worden. De levertijd bedraagt 6 tot 8 weken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop Inbouwapparaten van Miele Nederland B.V., telefoon: (0347) 37 88 89.

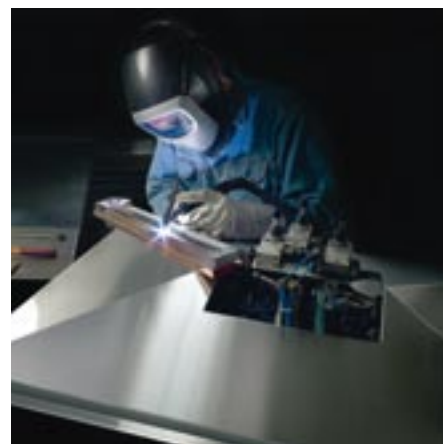

Verlengstukken en vertakingsstukken van de luchtafvoerschacht en van het achterwandpaneel	Wandschouw-afzuigkappen	Eilandschouw-afzuigkappen	Achterwandpaneel
	DA 5330 W, DA 5320 W DA 489, DA 6290 DA 5190 W, DA 289 DA 422, DA 249 ²⁾ DA 6190 W, DA 429 DA 428, DA 5495 W DA 399-5, DA 396-5	DA 5000 D ¹⁾ , DA 5330 D DA 424 V ¹⁾ DA 6290 D (UL) DA 420 V ¹⁾ , DA 5100 D	RWP 90
Hoogteverlengstuk van de afvoerschacht	tot 500 mm van 500-1.000 mm meer dan 1.000 mm	€ 249,00 € 429,00 op aanvraag	- - -
Inkorten van de afvoerschacht	€ 159,00	€ 179,00	-
Hoogteverlengstuk van de afvoerschacht (totale hoogte)	tot 1.200 mm tot 2.000 mm	€ 279,00 € 429,00	- -
Maataanpassingen	tot 200 mm per volgende 100 mm	- -	€ 110,00 € 60,00
Gesloten afvoerkanaal, hoekig of rond (alleen eilandmodellen), incl. gat aan rechter- of linkerzijde, montageplaat voor muur- en afdeklijst	tot 500 mm lengte van 501-1.000 mm lengte per volgende 500 mm lengte	€ 805,00 € 996,00 € 226,00	- - -
Vertakingsstukken naar rechts of links (U-profiel of L-profiel) incl. gat aan rechter- of linkerzijde, montageplaat voor de muur en afdeklijst	€ 682,00 € 805,00 € 186,00	€ 682,00 € 805,00 € 186,00	- - -
Gat aan rechter- of linkerzijde	€ 149,00	€ 209,00	-
Afdeklijst voor montageplaat voor de muur	€ 120,00	€ 120,00	-
Afschuining aan de afvoerschacht	€ 202,00	€ 571,00	-
Plafondhouderstrip	-	€ 87,00	-

¹⁾ Niet in te korten.

²⁾ Speciale uitvoering in aluminium niet mogelijk.

Vlakscherm afzuigkappen





	DA 3190	DA 3160	DA 3060
DESIGN			
Voorzien van roestvrijstalen frontlijst	●	●	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	–
Mechanische besturing	–	–	●
Automatisch in- of uitschakelen door uittrekken of inschuiven wasemscherm	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Tiptoetsbediening	●	●	–
Schuifregelaar	–	–	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	–
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	●
Aantal motoren	●	●	●
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Automatische uitschakeling Intensiefstand	●	●	–
Halogeenlampen	●	●	●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m³/h - 56 dB (A) re 1 pW	400 m³/h - 56 dB (A) re 1 pW	320 m³/h - 51 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	550 m³/h - 64 dB (A) re 1 pW	550 m³/h - 64 dB (A) re 1 pW	430 m³/h - 58 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	280 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW	280 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW	200 m³/h - 61 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	350 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW	350 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW	300 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast	●	–	–
Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast	●	●	●
Inbouwhoogte	43,0 cm	43,0 cm	43,0 cm
Inbouwbreedte	56,2 cm	56,2 cm	56,2 cm
Inbouwdiepte	29,5–35,0 cm	29,5–35,0 cm	29,5–35,0 cm
Breedte wasemscherm	90,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Actief koolstoffilter	DKF 13	DKF 13	DKF 13
Aluminium frontlijst	DFB 91	DFB 61	DFB 61
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	280 W	280 W	210 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	€ 999,00	€ 799,00	€ 599,00

Extra toebehoren voor vlakschermafzuigkappen



Ombouwset circulatiesysteem DUU 151*

Ombouwset voor vlakschermafzuigkappen DA 3060, DA 3160 en de DA 3190.
Bestelnummer 7294230.
Geadviseerde verkoopprijs € 55,00.



Actief koolstoffilter DKF 13

Bestelnummer 6485741.
Geadviseerde verkoopprijs € 58,00.

Aanbouwset DML 300*

Voor de montage van een uitklapbaar voorzijdepaneel voor de DA 3190 en DA 3160.
Bestelnummer 6544200.
Geadviseerde verkoopprijs € 66,31.

DFB 61**

Aluminium frontlijst voor DA 3060 en DA 3160 inclusief montageset.

€ 99,00

DFB 91**

Aluminium frontlijst voor DA 3190 inclusief montageset.

€ 109,00 179

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

** Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.

Universele afzuigkappen



	DA 2270	DA 2250	DA 2150
DESIGN			
Zilvergrijze ommanteling	●	●	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Mechanische besturing	–	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	–
Comfortabele bedieningshendel	●	●	●
Bediening d.m.v. knop	–	–	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter en koolstoffilter	●	●	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	–	–	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	●
Aantal motoren	●	●	●
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Voorzien van halogeenlampen	●	●	●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m³/h - 53 dB (A) re 1 pW	400 m³/h - 53 dB (A) re 1 pW	350 m³/h - 56 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	640 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW	640 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW	500 m³/h - 63 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	360 m³/h - 61 dB (A) re 1 pW	360 m³/h - 61 dB (A) re 1 pW	280 m³/h - 60 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	550 m³/h - 70 dB (A) re 1 pW	550 m³/h - 70 dB (A) re 1 pW	400 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Voor inbouw boven een kookeiland, in een schouw of schoorsteen	●	●	●
Inbouwhoogte	28,0 cm	28,0 cm	28,0 cm
Inbouwbreedte	67,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
Inbouwdiepte	37,0 cm	34,0 cm	34,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Actief koolstoffilter	DKF 15	DKF 15	DKF 15
Verlengstuk voor bedieningshendel	DBV 100	DBV 100	DBV 100
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	300 W	300 W	220 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Zilvergrijze uitvoering	€ 899,00	€ 849,00	€ 749,00
Zilvergrijze uitvoering Extern ²⁾	€ 849,00	€ 799,00	–

Extra toebehoren voor universele afzuigkappen



Ombouwset circulatiesysteem DUU 151*

Ombouwset voor universele afzuigkappen DA 2270, DA 2250, DA 2150, DA 2050.
Bestelnummer 7294230.
Geadviseerde verkoopprijs € 55,00.



Actief koolstoffilter DKF 15

Bestelnummer 6938631.
Geadviseerde verkoopprijs € 89,00.



Verlengstuk voor de bedieningshendel DBV 100*

Voor de DA 2270, DA 2250, DA 2150.
Bestelnummer 6948570.
Geadviseerde verkoopprijs € 41,30.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl



DA 2050
●
—
●
3
—
—
●
—
—
●
●
●
●
●
●
●
●
Ø 15 cm
280 m³/h - 55 dB (A) re 1 pW
400 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
230 m³/h - 57 dB (A) re 1 pW
360 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
●
28,0 cm
50,0 cm
34,0 cm
DUU 151
DKF 15
—
278 W
€ 549,00
—

Onderbouwafzuigkap



	DA 146
DESIGN	
Zilvergrijze ommanteling	–
Briljantwitte ommanteling	●
BEDIENING	
Elektronische besturing	–
Mechanische besturing	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4
Automatisch aan- of uitschakelen door uittrekken of inschuiven scherm	–
Bediening d.m.v. schuifregelaar	●
UITVOERING	
Luchtafvoersysteem	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	–
Terugslagklep	●
Akoestisch pakket	●
Voorzien van halogeenlampen	–
Voorzien van lampen	●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●
AFZUIGCAPACITEIT	
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 12 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	240 m³/h - 64 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	310 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	120 m³/h - 69 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	150 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW
INBOUWMATEN/AFMETINGEN	
Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten	–
Voor montage onder een 60 cm bovenkast	●
Hoogte	15,0 cm
Breedte	60,0 cm
Diepte	50,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*	
Actief koolstoffilter	DKF 7-1
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	195 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 299,00



Actief koolstoffilter DKF 7-1

Bestelnummer 4965503.
Geadviseerde verkoopprijs € 82,00.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

Integreerbare afzuigkap



	DA 186
DESIGN	
Zilvergrijze ommanteling	●
Briljantwitte ommanteling	–
BEDIENING	
Elektronische besturing	●
Mechanische besturing	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4
Automatisch aan- of uitschakelen door uittrekken of inschuiven scherm	●
Bediening d.m.v. schuifregelaar	–
UITVOERING	
Luchtafvoersysteem	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●
Aantal motoren	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●
Terugslagklep	●
Akoestisch pakket	●
Voorzien van halogeenlampen	●
Voorzien van lampen	–
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●
AFZUIGCAPACITEIT	
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m³/h - 57 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	560 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	200 m³/h - 66 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	250 m³/h - 71 dB (A) re 1 pW
INBOUWMATEN/AFMETINGEN	
Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten	●
Voor montage onder een 60 cm bovenkast	–
Hoogte	45,0 cm
Breedte	60,0 cm
Diepte	27,5–36,0 cm
Breedte wasemscherm	60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*	
Actief koolstoffilter	DKF 14-1
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	175 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 549,00



Actief koolstoffilter DKF 14-1

Bestelnummer 6532971.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten

Uitvoeringsvormen



Side-by-Side opstelling

Een aantal koel- en diepvrieskasten van Miele zijn geschikt voor een Side-by-Side opstelling. Dit geeft u de mogelijkheid om twee apparaten naast elkaar te plaatsen. In onderstaande tabel worden de modellen weergegeven die (links of rechts) naast elkaar geplaatst kunnen worden. Alle overige modellen binnen het assortiment kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Model links plaatsen	Model rechts plaatsen
K 9122 Ui	F 9122 Ui
F 9552 i	K 9552 iD
F 9552 i-1	K 9552 iD-1
F 9552 i	K 9557 iD-1
F 9552 i	K 9557 iD-4
F 9552 i-1	K 9557 iD-1
F 9552 i-1	K 9557 iD-4
FN 9752 i	K 9752 iD
FN 9752 i	K 9752 iD-1
FN 9752 i	K 9757 iD-1
FN 9752 i	K 9757 iD-3
KFN 9753 iD	KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD	KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD-3	KFN 9755 iDE

Het complete assortiment koelkasten, koel-diepvriescombinaties en diepvrieskasten van Miele biedt met vele, vaak unieke productvoordelen een grote keuze aan apparaten die aan alle eisen op het gebied van milieu, techniek en comfort tegemoet komen. Met oog voor design en volledig voor hun taak uitgerust biedt Miele voor elke smaak het juiste model.



Koelkast K 9352 i



Koel-diepvriescombinatie KFN 9755 iDE met NoFrost-systeem en IceMaker



Diepvrieskast F 9552 i

Koelkasten

Het assortiment koelkasten van Miele bestaat uit een groot aantal modellen met of zonder diepvriesruimte, DynaCool of PerfectFresh-zone. Alle diepvriesgedeelten van de Miele-koelkasten zijn voorzien van een viersterrenkwalificatie. Bij een temperatuur van -18°C en lager kunnen diepvriesproducten maandenlang worden bewaard en zijn ook verse levensmiddelen uitstekend in te vriezen.

Koel- en/of diepvriescombinaties

Bij de koel-diepvriescombinaties van Miele werken het koelgedeelte en het vriesgedeelte onafhankelijk van elkaar door twee afzonderlijke thermostaten. Hierdoor kan de temperatuur op iedere gewenste stand worden ingesteld.

Diepvrieskasten

De diepvrieskasten van Miele voldoen aan alle eisen op het gebied van milieu, techniek en comfort. Ze zijn bijna allemaal ingedeeld in de zuinigste energie-efficiëntieklasse A++. Dankzij de elektronische besturing blijft de temperatuur nauwkeurig op peil. Bovendien kunnen in elke vrieslade de producten worden ingevroren.

Deurgeleidingssysteem of deur-op-deur-systeem

Bij de vervanging van een koelkast is het belangrijk te weten wat voor soort deurscharniersysteem deze heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

Deurgeleidingssysteem

Koelkasten met een deurgeleidingssysteem worden toegepast als de keukenmeubeldeur aan eigen scharnieren hangt. Een bij de koelkast meegeleverde deurgeleiding zorgt voor een sleepverbinding tussen keukenmeubeldeur en koelkastdeur.

Deur-op-deur-systeem

Bij koelkasten met deur-op-deur-systeem wordt de keukenmeubeldeur direct aan de deur van de koelkast bevestigd. Deze hangt dus samen met de koelkastdeur aan de scharnieren van de koelkast. Let daarbij op het gewicht van het frontpaneel. In de tabellen (vanaf pagina 194) staat aangegeven wat het maximale gewicht mag zijn.


De koel- en diepvrieskasten van Miele ontzien...

Verdien uw nieuwe Miele koel- of diepvrieskast terug


Bij koel- en diepvrieskasten is het beslist de moeite waard om op het energieverbruik te letten. Tenslotte zijn ze 24 uur per dag in gebruik, jaar in, jaar uit. Miele heeft daarom veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de isolatie en van het koelcircuit, om alle mogelijkheden maximaal te benutten. Het resultaat mag er zijn: bij de meeste apparaten kon de A-classificatie nog aanmerkelijk worden overtroffen.

Wist u bijvoorbeeld dat een 15 jaar oude koelkast wel meer dan drie keer zoveel energie kan verbruiken als een modern Miele-apparaat? De aanschafkosten van een nieuwe koel- of diepvrieskast zijn dan ook al binnen een paar jaar terugverdiend.

Energieverbruik tot een effectieve inhoud van 150 l

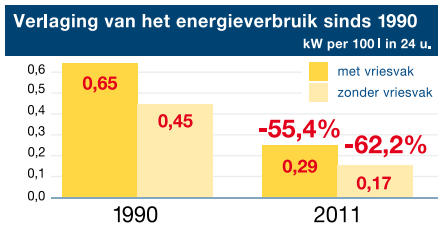

Energieverbruik tot een effectieve inhoud van 150-300 l

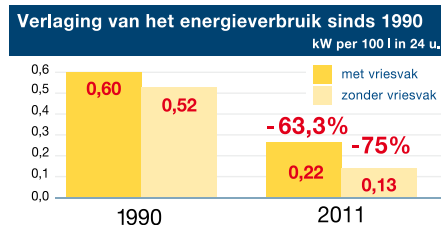

Het zijn allemaal topmodellen

Een apparaat uit energie-efficiëntieklasse A++ verbruikt minstens 42% minder stroom dan een vergelijkbaar model uit energie-efficiëntieklasse A. Bij een apparaat uit energie-efficiëntieklasse A+ is de besparing altijd nog 30% in vergelijking met een apparaat uit energie-efficiëntieklasse A.

Wij zorgen ervoor dat al onze apparaten energiebesparend zijn en tegelijkertijd optimaal presteren. Het bewijs: het assortiment koel- en diepvriesautomaten van Miele 2009 onderscheidt zich door uitermate zuinige en milieuvriendelijke apparaten.

90% van de koel- en -diepvriesautomaten van Miele is ondergebracht in energie-efficiëntieklasse A+ of zelfs A++



Bekroonde energie-efficiëntie

Het onafhankelijke Öko-Institut e.V. adviseert in het onderzoek 'EcoTopTen' een aantal bijzonder zuinige en milieuvriendelijke apparaten. Dit zijn alleen modellen uit energie-efficiëntieklasse A++, omdat bij koel- en diepvriesapparatuur een classificatie A allang niet meer staat voor de hoogste efficiëntie.

Citaten van de Stiftung Warentest, de Duitse tegenhanger van de Consumentenbond, uit de test van november 2008 over de K 9252 i, die als beste uit de test kwam:



“Wie het beste wil, kiest voor een apparaat van Miele. Het is niet een echt goedkoop apparaat, maar je bespaart wel echt! Het verbruik is laag en de levensduur lang. Met deze topmodellen kunt u 50% op uw stroomkosten besparen. Dat is voor uzelf en voor ons milieu de moeite waard.”

“...met het laagste stroomverbruik; koelt “zeer goed” en is uiterst eenvoudig te bedienen; comfortabel uitgerust met een effectieve snelkoelfunctie, led-binnenverlichting, digitale temperatuurweergave en een speciale deurdeempstechniek.

... het milieu 365 dagen per jaar

Uw besparingsoverzicht voor de komende 15 jaar

Vergelijking van het verbruik van koelkasten		
	Vergelijkbare koelkast met vriesvak uit 1993	Koelkast met vriesvak KF 9713 iD ³⁾
Energie-efficiëntieklasse	–	A+
Energieverbruik per 100 l in 24 u.	1,3 kWh	0,86 kWh
Nishoogte (cm)	178,5	178,5
Nuttige inhoud		
diepvriesgedeelte/koelgedeelte (l)	85/199 = totaal 284	81/200 = totaal 281
Energieverbruik/jaar (kWh)	544,26	317
Energiekosten/jaar (kWh)	€ 108,39 ¹⁾	€ 63,40 ¹⁾
Besparing/jaar	–	€ 44,99 ¹⁾
Uw kostenbesparing over een periode van 15 jaar		€ 674,85 ¹⁾

Vergelijking van het verbruik van diepvrieskasten		
	Vergelijkbare diepvrieskast uit 1990	Diepvrieskast F 9552 i-1 ³⁾
Energie-efficiëntieklasse	D	A++
Energieverbruik per 100 l in 24 u.	0,69 kWh	0,56 kWh
Nishoogte (cm)	140 cm	140 cm
Nuttige inhoud (l)	186	186
Energieverbruik/jaar (kWh)	468,44	206
Energiekosten/jaar (kWh)	€ 93,68 ¹⁾	€ 41,20 ¹⁾
Besparing/jaar	–	€ 52,48 ¹⁾
Uw kostenbesparing over een periode van 15 jaar		€ 787,20 ¹⁾

SoftClose-deurtechniek



Door de speciale deurdemping stopt de deur – als hij met een zwaai wordt gesloten – op het laatste moment, om dan

zachtjes helemaal dicht te gaan. Vanaf een openingshoek van minder dan 30° sluit de deur automatisch, ook als de binnendeur helemaal is gevuld. De demper die daarvoor verantwoordelijk is, is berekend op het 100.000 keer sluiten van de deur. SoftClose beschermt daarmee uw koel- en diepvriesproducten en biedt u extra betrouwbaarheid en comfort.

PerfectFresh met SelfClose



In de PerfectFresh-zone blijven uw levensmiddelen tot drie keer langer vers. Dat betekent voor u langer genieten, meer kwaliteit en een langere houdbaarheid en dat levert een duidelijke besparing op. Want per persoon wordt jaarlijks voor een bedrag van ongeveer € 387,00 aan levensmiddelen weggegooid, waarvan een deel zich nog in de originele verpakking bevindt en een deel is aangebroken ²⁾. De PerfectFresh-lades zijn bovendien voorzien van het comfortabele SelfClose; de lades gaan automatisch vanaf 4 cm dicht en zijn voorzien van een geluidsdemper.

NoFrost



Het NoFrost-systeem voorkomt ijsvorming in het diepvriesgedeelte. De diepvriesproducten worden daardoor ontzien. Een ander voordeel is dat u het apparaat nooit meer hoeft te ontdooien – en dat bespaart energie, tijd en geld.

VarioBord-binnendeursysteem



Bij een aantal Miele-koelkasten kunt u genieten van extra comfort: ze zijn voorzien van losse vakken in de binnendeur. Die kunnen eenvoudig aan de bestaande wensen worden aangepast. En door de praktische rand kunnen ze gemakkelijk uit het apparaat worden genomen en zo op tafel worden gezet. Bovendien kunnen de opbergvakken nu ook in de afwasautomaat gereinigd worden.

¹⁾ Uitgangspunten voor de berekening:
energieprijs € 0,20/kWh
De waarden zijn afgerond

²⁾ Bron: www.diepresse.com van 6 november 2007

³⁾ Waarden op basis van energielabel per 2011

Perfect bewaren van levensmiddelen

Gaat dat bij u ook zo?

U komt terug van het boodschappen doen en wilt de koelkast vullen met de gekochte levensmiddelen. Dat moet snel gebeuren: de lege plekken worden gewoon opgevuld – als alles maar veilig opgeborgen is. Maar... de ene koele plaats is de andere niet. Voor elk levensmiddel is er een juiste bewaarmethode, zodat het product zo lang mogelijk vers blijft en smaak en vitamines optimaal bewaard blijven. Waar zou u op kunnen letten als u uw levensmiddelen perfect wilt bewaren? Dat komt u hier te weten. We willen u tevens laten zien hoe eenvoudig het is om levensmiddelen op de juiste manier te bewaren, gewoon door op een paar dingen te letten.

In een gemiddeld Nederlands huishouden verdwijnt ongeveer 10 procent van het gekochte voedsel onnodig in de vuilnisbak.*



Tips voor het optimaal bewaren van uw levensmiddelen

Waarop moet ik letten bij aankoop?

- Zorg dat de producten koel blijven – laat ze niet in een warme auto liggen
- De producten moeten vers zijn – alleen dan kunnen ze ook vers blijven

Wat gebeurt er met de levensmiddelen als ze 'verkeerd' worden bewaard?

- Bederven/verwelken
- Vitamineverlies
- Verlies van smaak

Wat is er nodig voor een goede houdbaarheid van de levensmiddelen?

- Een voor het levensmiddel geschikte temperatuur
- Luchtvochtigheid, om uitdrogen te voorkomen

Wat is de PerfectFresh-zone precies?

- Volledig uittrekbare lades
- Twee klimaatzones (meestal twee lades):
- Klimaatzone 'droogvers': met een luchtvochtigheid van ca. 45%
- Klimaatzone 'dauwvers': met een luchtvochtigheid van maximaal 90%
- Optimale combinatie van luchtvochtigheid en een temperatuur rond de 0 °C voor een langere bewaartijd

Wat zijn de voordelen van de Perfect-Fresh-zone in vergelijking met een gewoon koelgedeelte?

- Twee- tot driemaal langere bewaartijd van fruit, groenten, zuivelproducten, vlees en worst
- Geld- en tijdsbesparing omdat inkopen minder vaak nodig is

Hoe gebruik ik de twee verschillende lades?

Dauwvers:

- Levensmiddelen waarvoor een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid ideaal is, bijvoorbeeld aardbeien, asperges, sla
- Met de schuifknop kan het vak 'dauwvers' ook worden veranderd in een vak 'droogvers'

Droogvers:

- Levensmiddelen die een lage temperatuur nodig hebben, maar betrekkelijk droge omgevingslucht, bijvoorbeeld zuivelproducten, vlees, worst

Hoe verpak ik de levensmiddelen?

Dauwvers:

- Onverpakt, de vochtige omgevingslucht moet rechtstreeks bij het plantaardige levensmiddel kunnen komen

Droogvers:

- Afgedekt of verpakt, zodat het vocht niet kan ontsnappen en om smaakoverdracht te voorkomen



Wat hoort er thuis in de PerfectFresh-zone?

- Vlees en zuivelproducten
- Fruit en groenten die niet gevoelig zijn voor kou



Waar moet ik verder nog op letten bij het gebruik van de PerfectFresh-zone?

Veel levensmiddelen produceren een natuurlijk gas (ethyleen), waarop andere levensmiddelen uiterst gevoelig reageren en daardoor ook veel sneller bederven. Bewaar daarom bijvoorbeeld appels en honingmeloenen niet naast elkaar. Appels produceren erg veel van dit natuurlijke gas, terwijl honingmeloenen er erg gevoelig op reageren.

De voordelen van PerfectFresh in één oogopslag:

Levensmiddel	Normale koeling*	PerfectFresh-zone*
Vlees, worst	2-4 dagen	tot 7 dagen
Verse melk	2 dagen	tot 7 dagen
Kool- en wortelgroenten	8 dagen	tot 4 weken
Zuivelproducten (kwark, yoghurt)	3-4 dagen	tot 4 weken
Paddenstoelen	5 dagen	tot 7 dagen
Overige groenten	4 dagen	tot 4 weken

Gevoeligheid voor natuurlijk gas (ethyleen) bij fruit en groenten

Zeer hoog	Hoog	Gemiddeld
Broccoli	Appels	Bladgroenten
Honingmeloenen	Abrikozen	Blauwe bosbessen
Bloemkool	Peren	Olijven
Spruitjes	Nectarines	Paddenstoelen
	Perziken	Prei
	Kweeappels/-peren	

Productie van natuurlijk gas (ethyleen) bij fruit

Zeer hoog	Hoog	Gemiddeld
Appels	Abrikozen	Bananen
	Peren	Blauwe bosbessen
	Vijgen	
	Nectarines	
	Perziken	
	Pruimen	



* De bewaartijden zijn richtwaarden, omdat ze onder andere afhankelijk zijn van de aanvankelijke versheid. Ga daarom op uw eigen beoordelingsvermogen af! Uiterlijk, geur en smaak spelen daarbij een doorslaggevende rol voor de geschiktheid voor consumptie.

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Frisse ideeën –

koel- en diepvrieskasten van Miele

Koel- en diepvrieskasten van Miele bieden het optimale klimaat om uw levensmiddelen en dranken zo vers mogelijk te houden. Wat design en functionaliteit betreft zijn beiden van het allerhoogste niveau. Koel- en diepvrieskasten van Miele: vol frisse ideeën.



2. DynaCool

Dankzij DynaCool kunnen levensmiddelen overal in de koelkast bewaard worden. Een

ventilator op de achterwand van de koelruimte zorgt voor een krachtige en gelijkmatige circulatie van de koele lucht.

- Levensmiddelen overal te plaatsen
- Gelijkmatige verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid
- De levensmiddelen zijn snel op de gewenste koeltemperatuur



3. IceMaker met vaste wateraansluiting

Ijsblokjesautomaat

- Snelle productie via vaste

wateraansluiting

- Altijd ijsblokjes voorradig
- Apart in- of uit te schakelen



4. NoFrost-systeem

Continue luchtcirculatie gaat tijdens het koelen ijsvorming tegen, zodat het vriesgedeelte nooit meer ontdooit hoeft te worden.

- Nooit meer ontdooien
- Gemak



5. PerfectFresh

In de PerfectFresh-zone blijven bederfelijke levensmiddelen tot drie keer langer vers dan in het klimaat van een gewone koelkast. De modellen met Perfect-Fresh-zone beschikken over een koelzone waar een optimale combinatie van luchtvochtigheid en een constante temperatuur van iets boven 0 °C wordt aangehouden. De relatieve luchtvochtigheid is instelbaar op een waarde tussen 45-90%. Voedingsmiddelen verliezen weinig vocht en de kleuren blijven natuurlijk fris. De volledig uittrekbare lades zorgen voor een optimaal bedieningscomfort.

- Langere houdbaarheid levensmiddelen
- Bedieningscomfort



6. SelfClose-lades

De PerfectFresh-lades van Miele zijn vernieuwd. Alle lades zijn nu voorzien van

SelfClose, waardoor de lades automatisch vanaf 4 cm dicht gaan. U hoeft de lades alleen maar licht aan te raken. Bovendien kunnen de lades helemaal naar buiten worden getrokken, zonder scheef te gaan staan. De lades gaan door de geluidsdemper ook nog eens extra stil open en dicht.

- Bedieningscomfort
- Extra stil



7. SoftClose-deursluiting

Het nieuwe sluitmechanisme dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Vanaf een openingshoek van <30° gaat de deur automatisch dicht, zelfs bij volle belading van de binnendeur. De demper die hiervoor verantwoordelijk is, is berekend op het minimaal 100.000 keer sluiten van de deur.

- Comfort
- Veiligheid



8. VarioRoom

Uitneembare diepvrieslades en tussenplateaus van glas. • Ideaal voor het invriezen van grote diepvriesproducten. De glazen draagplateaus en transparante diepvrieslades zijn uitneembaar, waardoor de gehele binnenruimte ook voor grote in te vriezen producten kan worden gebruikt.

- Flexibiliteit
- Meer ruimte

9. SmoothFrost

Door SmoothFrost, waarbij de verdampers is geïntegreerd in de wand, zijn de binnenwanden in het diepvriesgedeelte bijzonder glad en daardoor makkelijk te reinigen.

- Comfort (binnenwanden gemakkelijk te reinigen)
- Minder rijpvorming
- Snel ontdooien

10. Onbreekbare glazen draagplateaus

Op de hoogwaardige draagplateaus van extra stevig, krasvast glas blijft alles veilig staan. Ze zijn in hoogte verstelbaar en één van de draagplateaus is steeds tweedelig. De helft van de tweedelige draagplateaus kan uit het koelgedeelte worden genomen, zodat er ruimte is voor grotere flessen of pannen.

- Flexibiliteit
- Kwaliteit
- Gemakkelijk te reinigen



11. ComfortClean-deurvakken



De opbergvakken in de binnendeur zijn vernieuwd, waardoor ze in de afwasautomaat gereinigd kunnen worden.



De vakken zijn van een zeer hoogwaardige kunststof gemaakt, waardoor ze kras- en temperatuurbestendig zijn. Ze

zijn getest op 125 spoelbeurten bij een afwasprogramma met een maximale temperatuur van 55 °C. Bovendien hebben ze verchroomde metalen beugels, zijn ze in hoogte verstelbaar en kunnen ze desgewenst worden verwijderd.

- Afwasautomaatbestendig
- Gemak
- Flexibiliteit



12. VarioBord-binnendeursysteem

Naar eigen wens in te delen binnendeur met afzonderlijke, gemakkelijk uitneembare serverbakjes met greep. De vakken van de binnendeur zijn bijzonder gemakkelijk schoon te maken. Een fraaie kaasbewaar-doos maakt eveneens deel uit van VarioBord. De doos is voorzien van een deksel en kan gemakkelijk in één van de roestvrijstalen houders in de binnendeur worden geplaatst.

- Flexibiliteit
- Praktisch
- Gemakkelijk te reinigen

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



13. Groente- en fruitlades

Soepel lopende lades op wieltjes.

- Bedieningscomfort

14. Diepvrieslades

In de royale diepvrieslades kunt u ruimtebesparend en overzichtelijk een grote hoeveelheid levensmiddelen bewaren. De lades kunnen ver worden uitgetrokken, maar kunnen niet kantelen.

- Meer ruimte

15. Inhoudmerksysteem

Met het inhoudmerksysteem op de diepvrieslades zal u niet snel iets vergeten. U kunt op elk gewenst moment op de diepvrieslade aflezen wat de inhoud is en hoe lang de producten nog bewaard kunnen worden.

- Gemak

16. Binnenverlichting

De binnenverlichting is onderhoudsvrij en zorgt voor een optimale lichtintensiteit in de binnenruimte. Door de technologie is de unit bovendien ruimtebesparend in de binnenruimte geïntegreerd. De verlichting onder het bedieningspaneel bij de diepvrieslades zorgt bij het vullen en uitnemen van diepvriesproducten voor een optimaal overzicht.

- Onderhoudsvrij
- Optimale verlichting
- Energiebesparend

17. Ontdooiautomaat

Tijdens het koelen wordt continu automatisch ontdooid. Omstandig uitruimen, ontdooien en vervolgens weer inruimen behoort daarmee tot het verleden.

- Gemak

18. Boter-/kaasvak

Het ontwerp van het boter-/kaasvak waarborgt dat hij comfortabel met één hand kan worden geopend en weer kan worden gesloten, zodat hinderlijk dichtvallen wordt voorkomen.

- Comfort

19. Temperatuurregeling

Elektronische regeling van de temperatuur in de binnenruimte van het apparaat.

- Exacte temperatuurstelling
- Ideale bewaaromstandigheden voor diepvriesproducten
- Overzichtelijk bedieningspaneel

20. SuperKoelen en SuperFrost

Door het inschakelen van de functie SuperKoelen of SuperFrost wordt snel de laagst mogelijke temperatuur in het koel- of diepvriesgedeelte bereikt. Dit is bijzonder nuttig als u grotere hoeveelheden wilt koelen of invriezen. Na zes uur wordt de functie SuperKoelen automatisch teruggeschakeld. Door het snelle invriezen (SuperFrost) blijft de consistentie van de levensmiddelen na het ontdooien optimaal behouden.

- Beter behoud van levensmiddelen

21. Flessenrek

Het ruimtebesparende, gegolfde flessenrek van verchroomd metaal zorgt voor het perfect bewaren van nog eens vijf flessen in de binnenruimte. Net als de vakken is het flessenrek in de koelruimte variabel te gebruiken.

22. Geluidssignaal

Het geïntegreerde, akoestische signaal meldt als de temperatuur binnenin het apparaat ongewild te veel oploopt of als de deur van het apparaat langer dan 120 seconden open staat. Bovendien wordt hiermee aangegeven wat de maximale (hoogste) temperatuur is geweest tijdens de storing.

- Bescherming van de diepvriesproducten

23. Kinderbeveiliging

Toetsencombinatie voor het blokkeren van de temperatuurregeling.

- Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld

24. Lange levensduur

Koel-/vriesapparaten staan in een huishouden continu aan. Ze moeten tenslotte 24 uur per dag trouw hun werk doen – 365 dagen per jaar. Daarom moeten bij Miele de krachtige compressors een duurtijd van minimaal 55.000 uur probleemloos doorstaan. Dat komt overeen met een gebruik van zo'n 15 jaar.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid



25. Nieuwe EU-energielabel

Het energielabel geeft u in een oogopslag informatie over de zuinigheid en het vermogen van een afwasautomaat. De apparaten van Miele combineren de beste reinigings- en droogresultaten met een extreem laag energie- en waterverbruik. Per 2011 zijn alle afwasautomaten van Miele voorzien van het nieuwe EU-energielabel met daarop de energie-efficiëntieklasse, die loopt van A tot zelfs A++.

Daarnaast staan de volgende waarden vermeld op het nieuwe energielabel in de vorm van symbolen: jaarlijks waterverbruik in liters, droogresultaat, standaardbelading in aantal standaardcouverts en het geluidsniveau in dB. Het reinigingsresultaat wordt niet meer op het energielabel vermeld. Voor alle afwasautomaten geldt klasse A als minimale eis voor het reinigingsresultaat.

- Lage verbruikswaarden

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare
koel-diepvriescombinaties,
nishoogte 178,5 cm



	KFN 9758 iD-3	KF 9757 iD-3	KFN 9755 iDE
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++/A+/A	-/●/-	-/●/-	-/●/-
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose	●/●	●/●	●/-
NoFrost/SmoothFrost	●/-	-/●	●/-
SoftClose-deursluiting	●	●	●
IceMaker/VarioRoom	-/●	-/●	●/●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/éendeursmodel	●/-	●/-	●/-
Deur-op-deur-systeem	●	●	●
Max. gewicht frontpaneel koel-/diepvriesgedeelte in kg	20/12	19/12	14/12
Deurgeleidingssysteem	-	-	-
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	●	-	●
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en diepvriesgedeelte	●	●	●
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	●	●	●
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	-
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte	113/73/79	140/67/57	200/-/60
KOELGEDEELTE			
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk	●	●	●
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	4	3
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	-	-	1
Aantal rolbare groente- en fruitlades	-	-	2
Aantal groente- en fruitlades	-	-	-
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF CLOSE			
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	2	2	-
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
SuperFrost	●	●	●
IceMaker – automatische ijsblokjesmaker (1 kg per 24 uur) via vaste wateraansluiting	-	-	●
Aantal transparante vrieslades	3	2	2
Inhoudmerksysteem	●	●	●
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	10	10	10
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box/2 halve rekken	●/●	●/-	●/-
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	-	●	●
1 half opbergvak	-	-	●
Aantal opbergvakken	-	-	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu's/1 ijsblokjeshouder	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●	●	●
Akoestisch deuralarm	●	-	●
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring	●/●	●/●	●/●
NISMATEN			
Hoogte 177,2–178,8 cm/ Breedte 56,0–57,0 cm/ Diepte min. 55,0 cm	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,4	1,4	1,4
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 2.399,00	€ 2.299,00	€ 2.499,00


* Energie-efficiëntieclassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



KFN 9753 iD	KF 9713 iD
-/●/-	-/●/-
●/-	●/-
●/-	-/●
●	-
-/●	-/●
●/-	●/-
●	-
14/12	-/-
-	●
●	-
●	●
●	-
-	●
●	-
-	●
200/-/62	200/-/81
●	●
●	-
●/-	-
3	4
1	1
1	-
2	-
-	2
-	-
●	●
-	-
3	3
●	-
10	12
●	-
●	●
●	●
●/-	-/-
1	1
●	-
●	●
-	2
●/●/●/●	●/-/●/●
●	●
●	-
●/●	-/-
●/●/●	●/●/●
1,4	1,4
€ 2.149,00	€ 1.749,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koel-diepvries-combinaties en koelkasten,
nishoogte 178,5 cm



	KF 9712 iD	KDN 9713 i-1	K 9758 iDF-4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++/A+/A	-/●/-	-/●/-	●/-/-
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose	●/-	-/-	●/●
NoFrost/SmoothFrost	-/●	●/-	-/-
SoftClose-deursluiting	-	-	●
IceMaker/VarioRoom	-/●	-/●	-/-
UITVOERING			
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel	●/-	●/-	-/●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	-/-	-/-	●/23
Deurgeleidingssysteem	●	●	-
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	-	-	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	-
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	●
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte	●	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	-	-	●
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	●	●	-
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte	231/-/57	200/-/62	170/91/27
KOELGEDEELTE			
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk	●	-	-
SuperKoelen	●	-	●
Led-binnenverlichting	-	-	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	5	4	3
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	-	-	1
Aantal groente- en fruitlades op telescopische geleiders	-	-	-
Aantal groente- en fruitlades	2	2	-
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF-CLOSE			
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	-	-	3
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
SuperFrost	●	●	-
Aantal transparante vrieslades	2	3	-
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	10	6	2
BINNENDEURSISTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	-	-	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	-	-	●
Aantal flessenvakken	2	1	2
1 doorlopend rek	-	-	●
1 half opbergvak	●	●	-
Aantal opbergvakken	1	2	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu's/1 ijsblokjeshouder	●/-/●/●	●/-/●/●	●/●/-/●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●	●	-
Akoestisch deuralarm	-	●	●
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring	-/-	-/-	●/-
NISMATEN			
Hoogte 177,2–178,8 cm/Breedte 56,0–57,0 cm/Diepte min. 55,0 cm	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,4	1,4	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.699,00	€ 1.729,00	€ 2.249,00

* Energie-efficiëntieclassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



K 9757 iD-3	K 9752 iD-1
-/●/-	-/●/-
●/●	●/-
-/-	-/-
●	●
-/-	-/-
-/●	-/●
●/23	●/23
-	-
●	●
-	-
●	●
-	-
-	-
●	●
-	-
216/91/-	330/-/-
-	-
●	●
●	●
6	7
1	1
1	1
-	2
-	-
3	-
-	-
-	-
-	-
●	●
●	●
●	●
●	●
2	2
●	●
-	-
-	-
●/●/-/-	●/●/-/-
-	-
●	-
●/-	●/-
●/●/●	●/●/●
1,2	1,2
€ 2.199,00	€ 1.799,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 140,0 cm



	K 9558 iDF-4	K 9557 iD-3	K 9557 iD-4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++	●	–	●
A+	–	●	–
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool	●	●	●
PerfectFresh met SelfClose	●	●	●
SoftClose-deursluiting	●	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/20	●/20	●/20
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	–	–	●
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	–	–	–
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte	●	●	●
Digitale temperatuur aanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	219	236	236
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	139	176	176
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	4	4
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	1	1	1
Aantal rolbare groente- en fruitlades	–	–	–
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF CLOSE			
Inhoud in liters	60	60	60
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	2	2	2
De bovenste lade is een droog vak met maximaal 50% luchtvochtigheid	●	●	●
De onderste lade(s) kan (kunnen) als droog en vochtig vak dienen, tot 90% luchtvochtigheid	●	●	●
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	20	–	–
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur	2	–	–
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	●	●	●
2 halve rekken	●	●	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	●	●	●
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 botervloot	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	–	–
VEILIGHEID			
Akoestisch deuralarm	●	●	●
Vergrendelfunctie	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte 139,7-141,3 cm	●	●	●
Breedte 56,0-57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.999,00	€ 1.879,00	€ 2.099,00


* Energie-efficiëntieclassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



K 9554 iDF	K 9552 iD	K 9552 iD-1
●	–	●
–	●	–
●	●	●
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●/18	●/18	●/18
–	●	●
–	–	–
●	●	●
●	●	●
243	259	259
223	259	259
●	●	●
●	●	●
4	6	6
1	1	1
1	1	1
2	2	2
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
20	–	–
2	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
1	2	2
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
1,2	1,2	1,2
€ 1.649,00	€ 1.599,00	€ 1.799,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 122,5 cm



	K 9458 iDF-4	K 9457 iD-4	K 9452 i
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++/A+	●/–	●/–	–/●
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose	●/●	●/●	–/–
SoftClose-deursluiting	●	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/19	●/19	●/16
Deurgeleidingssysteem	–	–	–
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	–	–	–
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	–	–	–
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte	●	●	●
Temperatuurregelaar voor koelgedeelte	–	–	–
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	–	–	–
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	185	201	224
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	109	141	224
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Binnenverlichting	–	–	–
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	3	5
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	–	1	1
Aantal rolbare groente- en fruitlades	–	–	2
Aantal groente- en fruitlades	–	–	–
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF CLOSE			
Inhoud in liters	60	60	–
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	2	2	–
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	–	–
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur	2	–	–
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	●	●	●
2 halve rekken	–	–	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	●	●	●
1 half opbergvak	–	–	–
Aantal opbergvakken	–	–	–
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 botervloot	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	–	–
VEILIGHEID			
Akoestisch deuralarm	●	●	–
Vergrendelfunctie	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte 122,0–123,6 cm	●	●	●
Breedte 56,0–57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.699,00	€ 1.799,00	€ 1.379,00



K 9424 iF	K 9422 i-1	K 9414 iF	K 9412 i
-/●	●/-	-/●	-/●
-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-
●	●	●	●
●/17	●/17	-/-	-/-
-	-	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	-
-	-	-	-
●	●	●	●
207	224	210	228
191	224	194	228
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
4	5	4	5
1	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
2	2	2	2
-	-	-	-
-	-	-	-
16	-	16	-
2	-	2	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
1	1	1	1
-	-	-	-
●	●	●	●
2	2	2	2
●	●	●	●
-	-	-	-
●	-	●	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1,2	1,2	1,2	1,2
€ 1.199,00	€ 1.179,00	€ 1.179,00	€ 1.099,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 102,5 cm



	K 9354 iF	K 9352 i	K 9352 i-1
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++	●	–	●
A+	–	●	–
BIJZONDERHEDEN			
SoftClose-deursluiting	●	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/ max. gewicht frontpaneel in kg	●/13	●/13	●/13
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	–	–	–
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte	●	●	●
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	166	184	184
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	150	184	184
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	4	4
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal groente- en fruitlades	2	2	2
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	–	–
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	2	–	–
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	●	●	●
2 halve rekken	●	●	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	●	●	●
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 botervloot	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	–	–
VEILIGHEID			
Vergrendelfunctie	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte 102,4–104,0 cm	●	●	●
Breedte 56,0–57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.249,00	€ 1.199,00	€ 1.379,00

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 88,0 cm



	K 9224 iF-1	K 9222 i	K 9214 iF
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A+/A++	-/●	●/-	●/-
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/17	●/17	-/-
Deurgeleidingssysteem	-	-	●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	-	-	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	134	152	137
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	118	152	121
SuperKoelen	●	●	●
Binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	2	3	2
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal groente- en fruitlades	2	2	2
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	-	16
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	2	-	2
BINNENDEURSYSTEEM			
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 half opbergvak	1	1	1
Aantal opbergvakken	1	1	1
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	-	●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	-	-	-
Akoestisch deuralarm	-	-	-
Vergrendelfunctie	-	-	-
Aanduiding bij stroomstoring	-	-	-
NISMATEN			
Hoogte 87,4-89,0 cm	●	●	●
Breedte 56,0-57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.099,00	€ 999,00	€ 949,00

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



K 9212 i	
●/-	
●	
-/-	
●	
-	
●	
●	
155	
155	
●	
●	
3	
1	
2	
-	
-	
●	
●	
1	
1	
1	
●	
-	
-	
-	
-	
-	
●	
●	
●	
1,2	
€ 899,00	

Koel- en diepvrieskasten

(Integreerbare) onderbouwkoelkasten, nishoogte 82,0 en 88,0 cm



	K 9124 UiF	K 9122 Ui	K 9123 Ui
ENERGIE-EFFICIENTIEKLASSE*			
A/A+/A++	-/-/●	-/●/-	-/-/●
BIJZONDERHEDEN			
SoftClose-deursluiting	-	-	●
UITVOERING			
Integreerbaar onderbouwmodel	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/10	●/10	●/10
Luchttoevoer en -afvoer via sokkel	●	●	●
Sokkelhoogte en -terugsprong zijn volledig aanpasbaar	●	●	●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	-	●	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuuraanduiding koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	114	137	119
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	98	137	119
SuperKoelen	●	●	●
Binnenverlichting/Led-binnenverlichting	●/-	●/-	-/●
Uittrekbare koelwagen met flessen- en groentevakken	-	-	●
2 uittrekbare lades	-	-	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	2	3	-
Aantal vaste draagplateaus	1	1	-
Aantal groente- en fruitschalen	1	1	-
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	-	-
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	2	-	-
BINNENDEURSYSTEEM			
ComfortClean-deurvakken	●	●	-
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	-
Aantal flessenvakken	1	1	1
Aantal opbergvakken (in hoogte verstelbaar)	-	-	-
1 half opbergvak	●	●	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	-	-
NISMATEN			
Hoogte in cm	82-87	82-87	82-87
Breedte in cm	60	60	59,7
Diepte in cm	55,1	55,1	55
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.349,00	€ 1.249,00	€ 1.549,00

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.

Extra accessoires/ toeberehen koelkasten*

Houder met actief-air-clean-filter

Voor het absorberen van hinderlijke luchtjes.

Na 6 maanden dient de filter vervangen te worden.



Bestelnummer 7236290.

Geadviseerde verkoopprijs € 62,90.

Actief-air-clean-filter

Voor het absorberen van hinderlijke luchtjes.

Na 6 maanden dient de filter vervangen te worden.



Bestelnummer 7236280.

Geadviseerde verkoopprijs € 29,95.



Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen
van accessoires, toebehoren,
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

Koel- en diepvrieskasten

(Integreerbare) onderbouwdiepvrieskast, nishoogte 82,0 cm



	F 9122 Ui
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*	
A/A+	–/●
UITVOERING	
Integreerbaar onderbouwmodel	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/20
Luchttoevoer en -afvoer via sokkel	●
Sokkelhoogte en -terugsprong zijn volledig aanpasbaar	●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	●
BESTURING	
Led-indicatie van de binnentemperatuur	–
Traploos instelbare elektronische thermostaat	–
Elektronische temperatuurregeling	●
Temperatuuraanduiding koel-/diepvriesgedeelte	–/●
NETTO-INHOUD	
Inhoud in liters	97
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE	
Inhoud in liters	97
SuperFrost	●
Aantal rondom gesloten vrieslades	–
Aantal transparante diepvrieslades	3
Inhoudmerksysteem	–
Iedere diepvrieslade als invriesvak te gebruiken	●
Inhangbaar diepvriesplateau	●
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	12
TOEBEHOREN	
1 ijsblokeshouder	●
2 koude accu's	●
VEILIGHEID	
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●
Akoestisch en optisch signaal bij stroomstoring	–
Akoestisch signaal bij geopende deur	–
NISMATEN	
Hoogte in cm	82–87
Breedte in cm	60
Diepte in cm	55,1
AANSLUITWAARDE	
Waarde in ampère	1,3
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.249,00

* Energie-efficiëntieclassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare diepvrieskasten, nishoogte 178,5 en 140,0 en 88,0 cm



	FN 9752 i	F 9552 i	F 9552 i-1
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++	–	–	●
A+	●	●	–
BIJZONDERHEDEN			
NoFrost	●	–	–
SoftClose-deursluiting	●	●	●
VarioRoom	●	●	●
SmoothFrost	–	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/23	●/20	●/20
Deurgeleidingssysteem	–	–	–
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)	●	●	●
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen	–	–	–
Digitale temperatuuraanduiding	–	–	–
Temperatuuraanduiding	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	211	186	186
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	211	186	186
SuperFrost	●	●	●
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	6	–	–
Aantal transparante vrieslades	8	6	6
Iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken	●	●	●
Inhangbaar diepvriesplateau	●	●	●
Inhoudmerksysteem	●	●	●
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	18	16	16
TOEBEHOREN			
2 koude-accu's	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	●	●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●	●	●
Akoestisch deuralarm	●	●	●
Vergrendelfunctie	●	●	●
Aanduiding bij stroomstoring	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte in cm	178,7	139,7–141,3	139,7–141,3
Breedte in cm	55,7	55,7	55,7
Diepte min. in cm	55	55	55
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,3	1,3	1,3
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 2.199,00	€ 1.499,00	€ 1.729,00

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtlijn.



F 9252 i	F 9252 i-1	F 9212 i
—	●	—
●	—	●
—	—	—
●	●	—
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●/20	●/20	—/—
—	—	●
—	—	—
—	—	●
●	●	—
●	●	—
—	—	●
104	104	104
104	104	104
●	●	●
—	—	—
4	4	4
●	●	●
●	●	●
●	●	—
12	12	12
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	—
●	●	—
●	●	—
87,4–89	87,4–89	87,4–89
56–57	56–57	56–57
55	55	55
1,3	1,3	1,3
€ 1.199,00	€ 1.349,00	€ 999,00

Miele-wijnklimaatkast

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Glazen deur

Getint glazen frontpaneel met geïntegreerde greep aan de bovenkant.

- Veilig voor uw wijnen door UV-filter
- Veiligheidsglas
- Elegant design voor de presentatie van uw wijnvoorraden

2. Plateaus

Telescopisch uittrekbare hoogwaardige houten draagplateaus.

- Elk plateau is tot 20 kg belastbaar
- Stabiel en veilig voor het bewaren van uw wijnflessen
- Individuele en optimale benutting van de ruimte

3. Etikettenhouder

Meegeleverde etiketten voor de draagplateaus.

- Snel overzicht over uw wijndepot

4. Led-verlichting

De naadloos aansluitende led-verlichting plaatst de opgeslagen wijnflessen in het juiste licht.

- Gelijkmatische en aangename verlichting
- Onderhoudsvrije led-techniek

5. Design

Verwerking van hoogwaardige materialen.

- Hoogwaardige ommanteling
- Overzichtelijk en functioneel bedieningspaneel

6. Temperatuurregeling

Elektronische, nauwkeurige regeling en indicatie van de temperatuur (5–18 °C) in de kast.

- De wijn wordt exact op temperatuur gehouden door koeling of verwarming (bij lage omgevingstemperatuur)
- Ideale omstandigheden voor het op de juiste temperatuur brengen van uw wijnen
- Overzichtelijk display



7. DynaCool

- Gelijkmatische verdeling van zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid
- Luchtvochtigheid tot 70% beschermt de kurk tegen uitdroging. Een ventilator blaast permanent verse lucht in de koelruimte.

8. Meerdere temperatuurzones

Elke temperatuurzone kan afzonderlijk ingeregeld worden.

- Verschillende soorten wijn, bijvoorbeeld champagne of sekt, witte wijn en rode wijn, kunnen afzonderlijk op de juiste temperatuur gebracht worden

9. Akoestisch en optisch signaal

Signaal bij open deur, bij stijging van de temperatuur of na een stroomstoring.

- Veilig voor uw wijn
- Comfort door elektronica met hoog vermogen

10. Compressor

Een speciale compressor zorgt ervoor dat de wijn onder zeer rustige omstandigheden, trillingsvrij, bewaard kan worden

- Ideale omstandigheden voor de wijn

11. Actieve koolstoffilters

Aanvoer van verse lucht via de geïntegreerde actieve koolstoffilters.

- Bindt vreemde geurtjes
- Voorkomt dat andere geuren op de wijn overgedragen worden

Wijnklimaatkast



	KWT 4154 UG
BIJZONDERHEDEN	
DynaCool	●
UITVOERING	
Onderbouwmodel	●
Glazen deur voorzien van UV-filter	●
BESTURING	
Led-indicatie van de binnentemperatuur	●
Instelbare automatische temperatuurregeling per zone van +5 tot +18 °C	●
Volledig elektronisch gestuurd bedieningspaneel met tiptoetsen voor beide zones	●
NETTO-INHOUD	
Inhoud in liters	126
KLIMAATGEDEELTE	
Capaciteit in wijnflessen (0,75 l)	38
Capaciteit bovenste temperatuurzone	15
Capaciteit onderste temperatuurzone	23
Aantal temperatuurzones	2
Binnenverlichting	●
Aantal telescopisch uittrekbare draagplateaus	3
Verwarming voor gebruik bij lage omgevingstemperaturen	●
Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	●
Metalen etikethouders	●
Trillingsvrije compressoren	●
VEILIGHEID	
Akoestisch signaal bij geopende deur	●
NISMATEN	
Hoogte in cm	82,0–87,0
Hoogte glasdeur in cm	71,8
Breedte in cm	60
Diepte in cm	58
AANSLUITWAARDE	
Waarde in ampère	1,0
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 2.399,00



MasterCool van Miele

Pure perfectie en een enorme veelzijdigheid





Bij deze unieke serie koel- en diepvriesapparaten van Miele is aan zowel de kwaliteit als aan het design de hoogste eisen gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige verwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details van dit assortiment.

MasterCool-apparaten bieden u een enorme capaciteit voor het bewaren van levensmiddelen en zijn een echte blikvanger in uw keuken. Het assortiment MasterCool-apparaten van Miele omvat niet alleen alle modellen van koelkast tot en met wijnklimaatkast, maar ook uitvoeringen in uiteenlopende breedtes en met uiteenlopende deurscharnieringen. Daardoor zijn de combinatiemogelijkheden van MasterCool-apparaten vrijwel oneindig.

Meer informatie over deze serie koel- en diepvriesapparaten vindt u in onze MasterCool-brochure. Deze brochure kunt u aanvragen via de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V., bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88. U kunt de brochure ook bekijken en downloaden op www.miele.nl. Hier vindt u bovendien de speciale microsite met meer informatie.

Miele-afwasautomaten

Uitvoeringsvormen



Miele heeft voor elke keuken en wens de juiste afwasautomaat. Zo zijn er volledig integreerbare afwasautomaten, integreerbare afwasautomaten en onderbouwafwasautomaten.



Volledig integreerbare afwasautomaten

Het bedieningspaneel van de volledig integreerbare afwasautomaten is pas te zien als het apparaat wordt geopend. Volledig integreerbare afwasautomaten worden voorzien van een keukenmeubelfront of een roestvrijstalen front met CleanSteel. Op de bovenkant van de deur zijn alle functies overzichtelijk af te lezen, waarna ze via comfortabele toetsen kunnen worden ingesteld. Een perfecte oplossing voor iedereen die in de keuken de voorkeur geeft aan een duidelijk meubeldesign.



Integreerbare afwasautomaten

Integreerbare afwasautomaten worden voorzien van een keukenmeubelfront of een roestvrijstalen front met CleanSteel. Daardoor is een optimale aanpassing aan het design en de kleur van uw keuken mogelijk.



Onderbouwafwasautomaten

Onderbouwmodellen kunnen worden ingebouwd in een al bestaande keuken. De sokkeldiepte kan zonder problemen worden aangepast. De meegeleverde sokkel kan in hoogte worden aangepast.



XXL-afwasautomaten


De laatste jaren hebben keukens steeds vaker een werkhoogte van minimaal 90 cm. Om de daardoor ontstane extra ruimte optimaal te benutten, levert Miele naast de gebruikelijke 81 cm hoge afwasautomaten nu ook de XXL-afwasautomaten met een hoogte van 85 cm en een inhoud van 14 standaardcouverts. Nog meer ruimte voor glaswerk en serviesgoed.

Miele-afwasautomaten – zo zuinig...


Grote hoeveelheden vaatwerk wast u het voordeligst af met een Miele-afwasautomaat. Want bij het afwassen met de hand bent u aan energie en water ongeveer het dubbele kwijt. Datzelfde geldt als u nu een apparaat gebruikt dat 15 jaar of ouder is.

Met een nieuwe Miele-afwasautomaat bespaart u tegenwoordig meer dan de helft aan water en een derde aan energie – waarbij de afwasresultaten toch optimaal zijn. Ook is het zo dat het vaatwerk wordt ontzien, zodat u er langer plezier van hebt.

Waterverbruik

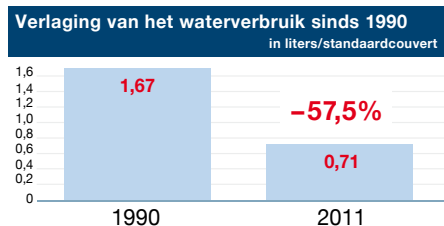

Energieverbruik

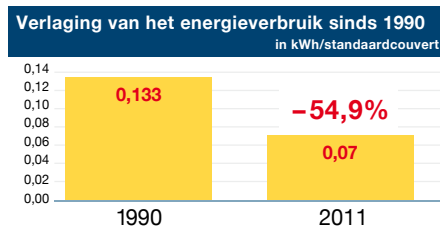

Maximale energie-efficiëntie en uitstekende resultaten

Miele streeft altijd naar een optimaal resultaat. Alle Miele-afwasautomaten zorgen voor schitterend schoon serviesgoed en voor lage verbruikswaarden. De apparaten van Miele combineren de beste reinigings- en droogresultaten met een extreem laag energie- en waterverbruik. Zo zijn alle ECO-afwasautomaten van Miele op basis van het nieuwe EU-energielabel per 2011 voorzien van de energie-efficiëntieklasse A++.



Het laagste waterverbruik door de wisselspoeltechniek

Door de wisselspoeltechniek wordt het waterverbruik verlaagd tot 10 liter (EnergieSpaar) resp. 7 liter (Automatic) – en dat bij optimale reinigingsresultaten.

En het kan nóg zuiniger

Bij EnergieSpaar worden de etensresten langer ingeweekt op een lagere temperatuur. Dat betekent een energieverbruik van slechts 0,95 kWh. In combinatie met ThermoSpaar is dat zelfs nog maar 0,60 kWh.

... is er verder geen één¹⁾

Uw Miele-besparingsoverzicht voor de komende 20 jaar

Vergelijking van het verbruik van afwasautomaten		
Model	G 590	G 5191 SC Vi ECO
Jaar	1993	2010
Aantal standaardcouverts	12	14
Energieverbruik	D	A++
Waterverbruik/afwasbeurt (l)	22	10
Energieverbruik/jaar (kWh)	584	347
Waterverbruik/jaar (l)	8.030	3.650
Verbruikskosten/jaar	€ 149	€ 84,00
Besparing/jaar		€ 65,00 ²⁾
Uw kostenbesparing over een periode van 20 jaar		€ 1.300,00 ²⁾

Afwassen met Miele is zuiniger dan met de hand

Moderne Miele-afwasautomaten reinigen uw vaatwerk voordelig en ecologisch. Want ze verbruiken niet alleen duidelijk minder water en energie dan bij het afwassen met de hand, maar besparen ook nog de helft van de kosten.

	Met de hand	G 5191 SC Vi van Miele
Kosten ³⁾	€ 0,93	€ 0,45
Tijd ⁴⁾	80 minuten voor afwassen, afdrogen	15 minuten voor vullen en leegmaken

Miele-afwasautomaten hebben maar liefst drie sproeiarmen

Met drie sproeiarmen bent u ervan verzekerd dat al het vaatwerk perfect door de waterstralen wordt bereikt. En dat op alle drie de niveaus van de afwasautomaat: in het onderrek, in het bovenrek en in de besteklade. Daarbij kunnen de sproeiarmen bij Miele niet alleen naar beneden toe sproeien, maar ook naar boven toe – op die manier wordt echt alles schoon.

Maar niet alleen het vaatwerk wordt schoner door die drie sproeiarmen. Ook de binnenruimte en de rekken van het apparaat worden optimaal gereinigd. Grondiger kan het niet!



Perfect GlassCare voor een optimale waterhardheid

Je zou denken dat zacht water ook zacht is voor het vaatwerk.

Niets is minder waar: zacht water, dus met een lage waterhardheid, zorgt voor een goede reiniging, maar tast glaswerk aan. Daarom heeft Miele alle afwasautomaten voorzien van Perfect GlassCare. Dit zorgt ervoor dat het water altijd de ideale hardheid heeft. Zo wordt uw glaswerk behoedzaam behandeld en gaat het langer mee.

Zuinig door ThermoSpaar

Besparingen met warm water::

- Primaire energie: 35 %
- Energie: 40 %
- CO²-uitstoot: 35 %
- Kosten: 36 %
- Tijd: 9 %

Uw extra kostenbesparing met ThermoSpaar over een periode van 20 jaar: tot wel € 700,00.

Alle Miele-afwasautomaten zijn voorzien van ThermoSpaar en ze zijn daardoor geschikt voor een warmwataansluiting tot 60 °C. Dat betekent dat u het energieverbruik met maximaal 40% ⁶⁾ kunt verlagen. Dat bespaart energiekosten en ontziet het milieu! Met EnergieSpaar konden wij het energieverbruik verlagen tot 0,60 kWh. Bovendien wordt de programmaduur met ThermoSpaar duidelijk korter.

- Lager energieverbruik
- Sneller de beschikking over schoon vaatwerk
- Beter voor het milieu



¹⁾ EnergieSpaar-programma: waterverbruik 10 liter, energieverbruik slechts 0,60 kWh (met ThermoSpaar) resp. 0,95 kWh (koudwataansluiting); waterverbruik in het automatische programma slechts 8 liter

²⁾ Uitgangspunten bij de berekening:

365 programma's in het energielabelprogramma "EnergieSpaar" (G 5000) resp. "Universeel 65 °C" (G 590)

Energieprijs € 0,20/kWh, waterprijs € 0,004/liter

De waarden zijn afgerond

³⁾ Gemiddelde kosten per afwasbeurt (incl. investering)

⁴⁾ Tijdsduur per afwasprogramma met 12 standaardcouverts

Bron: onderzoek in Söfw-Journal, 2005

⁵⁾ Uitvoering afhankelijk van het model

⁶⁾ Gemeten bij huishoudelijk gebruik van uiteenlopende afwasprogramma's

Unieke 3D-besteklade

De besteklade – uitgevonden door Miele – biedt allerlei voordelen: alle bestekdelen liggen los van elkaar, wat krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen ze comfortabel en hygiënisch uit het apparaat worden gehaald.

De 3D-besteklade van Miele is dé nieuwe dimensie in reiniging van bestek. Door de drie dimensies breedte, diepte en hoogte biedt de 3D-besteklade optimale flexibiliteit. De besteklade kan aan elke beladingsomstandigheid worden aangepast. Groot vaatwerk heeft voldoende ruimte en wordt behoedzaam gereinigd. U kunt nu zelfs glazen met een lange steel in het bovenrek onderbrengen, door de elementen van de 3D-besteklade heel eenvoudig opzij te verschuiven. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is altijd plaats.


ALLEEN BIJ
MIELE



3D-besteklade

- In breedte, diepte en hoogte verstelbaar
- Kan aan elke beladingsomstandigheid worden aangepast
- Effectieve ruimtebenutting
- Optimale reiniging



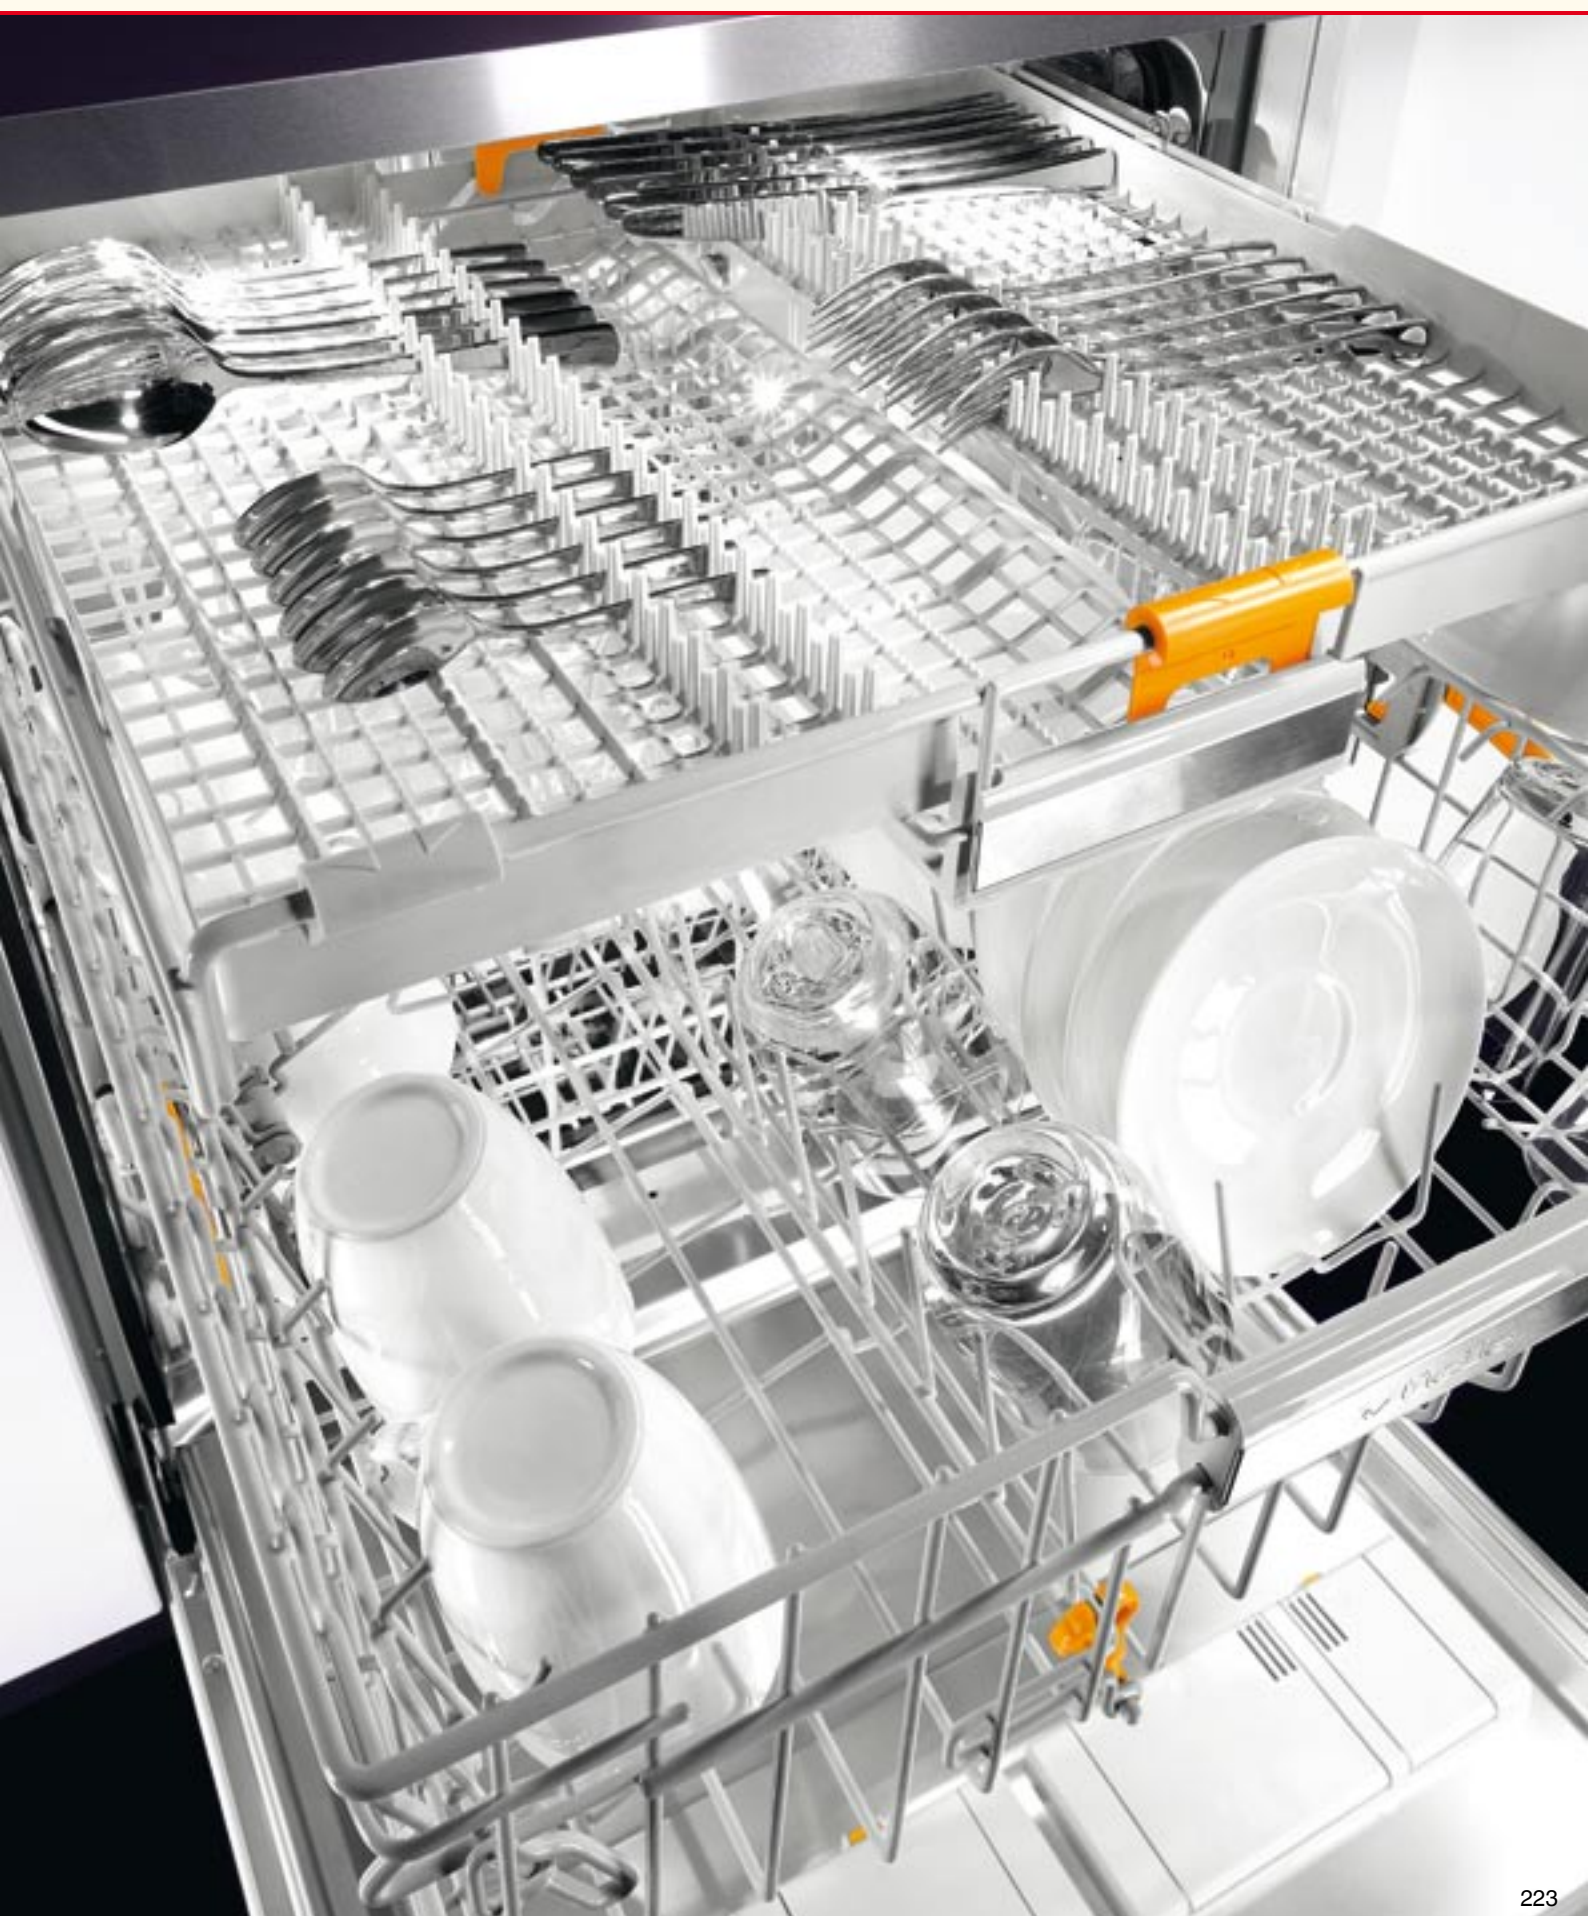

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

1. 3D-besteklade



De unieke 3D-besteklade van Miele kan niet alleen in de breedte en diepte worden aangepast, maar ook in de hoogte, waardoor hij perfect op elke belading kan worden afgestemd. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gards, is altijd plaats.

- Effectieve ruimtebenutting
- Optimale reiniging

2. Besteklade

De comfortabele besteklade zorgt voor de meest veilige en perfecte reiniging van het bestek. Bovendien is er dankzij deze besteklade veel meer ruimte in het onderrek voor bijvoorbeeld pannen en schalen.

- Extra ruimte
- Optimale reiniging
- Flexibiliteit

ALLEEN BIJ
MIELE

3. BrilliantLight



Vier Power-leds laten de afwasautomaat binnenin baden in het licht. De volledige binnenruimte is daardoor perfect zichtbaar, wat het in- en uitruimen van de rekken eenvoudiger maakt.

- Gemak

ALLEEN BIJ
MIELE

4. Flexibele rekindeling

De rekken van de nieuwe Miele-afwasautomaten hebben nieuwe, hoogwaardige handgrepen en een onderrek dat volledig opnieuw is ontworpen en nóg functioneler is. Bovendien hebben er veel innovatieve verbeteringen van het bovenrek plaats gevonden.

- Effectieve ruimtebenutting
- Bescherming van het vaatwerk
- Lange levensduur

ALLEEN BIJ
MIELE

5. ComfortClose

De deur van de Miele-afwasautomaten is bijzonder gemakkelijk te openen en te sluiten en blijft bovendien in elke gewenste stand staan.

- Gemak



6. 7-10 liter waterverbruik

De wisselspoeltechniek (waarbij de sproeiarmen afwisselend worden geactiveerd) zorgt voor een optimaal reinigingsresultaat bij een waterverbruik van slechts 10 liter (programma EnergieSpaar). Bovendien wordt op het energielabel drie keer de score 'A' gehaald. Bij gebruik van het programma Automatic kan zelfs een waterverbruik van 7 liter worden gerealiseerd.

- Energiebesparend

7. ThermoSpaar

Wanneer u het energieverbruik wilt reduceren kunt u een Miele-afwasautomaat op warm water aansluiten. Een aantal modellen biedt nog een extra mogelijkheid om op water te besparen. Tijdens het programma Zonder verwarming wordt uitsluitend de temperatuur van het instromende water geregeld.

- Energiebesparend



8. Nieuwe energielabel

Het energielabel geeft u in een oogopslag informatie over de zuinigheid en het vermogen van een afwasautomaat. De apparaten van Miele combineren de beste reinigings- en droogresultaten met een extreem laag energie- en waterverbruik. Per 2011 zijn alle afwasautomaten van Miele voorzien van het nieuwe EU-energielabel met daarop de energie-efficiëntieklasse, die loopt van A tot zelfs A++. Daarnaast staan de volgende waarden vermeld op het nieuwe energielabel in de vorm van symbolen: jaarlijks waterverbruik in liters, droogresultaat, standaardbelading in aantal standaardcouverts en het geluidsniveau in dB. Het reinigingsresultaat wordt niet meer op het energielabel vermeld. Voor alle afwasautomaten geldt klasse A als minimale eis voor het reinigingsresultaat.

- Lage verbruikswaarden



9. Waterproof-systeem

Een direct op de kraan aangebracht dubbel veiligheidsventiel sluit bij een storing automatisch de watertoevoer af en beschermt uw woning tegen waterschade. Miele neemt daarvoor, mits de afwasautomaat volgens de voorschriften is

geïnstalleerd, de garantie op zich. Wat voor leeftijd het apparaat ook heeft bereikt.

- Bescherming tegen waterschade
- Veiligheid

ALLEEN BIJ
MIELE

10. Drie sproeiarmen

Voor elk niveau in de binnenruimte de juiste behandeling.

- Optimaal afwasresultaat
- Geluidsarmer
- Altijd de juiste waterdruk

ALLEEN BIJ
MIELE

11. Wisselspoelen

De wisselspoeltechniek zorgt ervoor dat de sproeiarmen in de binnenruimte van de afwasautomaat afwisselend van water worden voorzien. Het water wordt eerst naar de bovenste en de onderste sproeiarm gevoerd. Vervolgens naar de middelste sproeiarm. Door deze speciale techniek wordt het waterverbruik in sommige gevallen tot 7 liter gereduceerd, terwijl de reinigingsresultaten optimaal blijven.

- Zeer laag waterverbruik



12. Zeer laag geluidsniveau

Zowel het ingenieuze sproei-systeem als de uitstekende isolatie zorgen ervoor dat het geluidsniveau van de Miele-afwasautomaten bijzonder laag is. De geluidswaarden worden bepaald volgens EU-norm EN 60704-3/IEC 704-3.

ALLEEN BIJ
MIELE

13. AutoOpen-droging

Na afloop van het programma wordt de deur automatisch geopend. De aanwezige condens wordt vermengd met omgevingslucht en op een veilige manier naar voren geblazen.

- Perfect droogresultaat

14. Turbothermic-circulatiedroging

Een effectieve droging is gewaarborgd dankzij twee gescheiden luchtcirculatieprocessen. Het vocht uit de warme spoelruimte koelt af door een optimale luchtstroom langs de condensatiwand.

- Optimaal droogresultaat

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

15. SensorDry

De factoren omgevingstemperatuur en de hoeveelheid belading kunnen onder bepaalde omstandigheden de droogprestatie licht beïnvloeden. De intelligente sensordroging in het programma Automatic zorgt, los van de omgevingstemperatuur en de hoeveelheid belading, altijd voor een optimaal droogresultaat.

- Optimaal droogresultaat

ALLEEN BIJ
MIELE

16. Eco- en Auto-sensor

De Eco-sensor in een Miele-afwasautomaat bepaalt afhankelijk van de vervuilingsintensiteit van het vaatwerk de benodigde hoeveelheid water die nodig is voor een optimaal reinigingsresultaat. De vervuiling van het water wordt met een lichtstraal gemeten. Aansluitend bepaalt de elektronica of het aanwezige water nog langer wordt gebruikt of dat een extra tussenspoelgang noodzakelijk is. Ook de Auto-sensor meet de vervuilingsgraad. Door een exacte meting gedurende het gehele spoelproces kan de elektronica bovendien de juiste temperatuur, de hoeveelheid water, de waterhardheid en de duur van het programma bepalen en eventueel aanpassen. De afwasautomaat kiest dus zelf de meest geschikte behandeling, waarbij afhankelijk van de vervuilingsgraad het verloop van het spoelproces zich op 36 verschillende manieren kan voltrekken.

- Energiebesparend
- Optimaal resultaat

ALLEEN BIJ
MIELE

17. Perfect GlassCare

Zacht is niet altijd zacht, zoals bij water. Zacht water is water met een lage waterhardheid. Dit water heeft wel goede reinigingsresultaten, maar is agressief voor glazen. Daarom heeft Miele Perfect GlassCare ontwikkeld. Met deze gepatenteerde methode** krijgt het water een optimale waterhardheid en worden uw glazen in de afwasautomaat behoedzaam gereinigd. Zo hebt u er langer plezier van.



18. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten met roestvrijstalen bedieningspaneel zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

19. Voorprogrammering met resttijdaanduiding

Met de functie Voorprogrammering kunt u bij een aantal Miele-afwasautomaten de start van het programma maximaal 24 uur van tevoren instellen. De resttijdaanduiding geeft aan hoe lang het lopende programma nog duurt. Zo kunt u uw tijd nog beter indelen en kunt u eventueel gebruik maken van het nachstroomtarief.

- Gemak
- Energiebesparend

ALLEEN BIJ
MIELE

20. Zoutreservoir in deur

Met het unieke zoutreservoir in de deur kunt u het zout heel comfortabel en eenvoudig rechtopstaand bij een half geopende deur bijvullen.

- Ergonomisch en comfortabel bijvullen van zout

ALLEEN BIJ
MIELE

21. Navitronic TouchControl-bediening

Met één aanraking van het bedieningspaneel kan een programma uit de talloze mogelijkheden worden geselecteerd en is het mogelijk extra informatie te ontvangen. Daarbij zijn door het logische bedieningssysteem alle mogelijkheden te overzien: afwasprogramma's, temperatuur, extra functies, start of resterende tijd en nog veel meer – alles wordt op het duidelijke display aangegeven.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Eenvoudig schoon te maken

22. Bedieningsvriendelijke tiptoetsen

Door het aantippen van de tiptoetsen worden de diverse functies ingesteld.

- Eenvoudige bediening
- Gemakkelijk schoon te houden

ALLEEN BIJ
MIELE

23. AutoClose: automatische deursluiting

Na een lichte aanraking trekt de deur zich de laatste 10 cm op een kindveilige manier, automatisch en uitermate zacht, dicht.

- Gemak

ALLEEN BIJ
MIELE

24. Turbo-toets

Met de Turbo-toets van Miele wordt de afwastijd bij verschillende afwasprogramma's aanzienlijk ingekort. Zo wint u bijvoorbeeld bij de programma's

Automatic 55 °C inclusief SensorDry en Intensief 75 °C met geactiveerde Turbo-toets tot 40 minuten tijd. Alles wordt perfect afgewassen en gedroogd.

- Sneller spoelen en drogen
- Perfect reinigings- en droogresultaat



* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Europees octrooi EP 1080681 B1.

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



25



26



27



29



30



31



32



33



34

25. DosControl

Het afwasproces wordt automatisch afgestemd op de gedoseerde afwasmiddelen, waardoor die middelen maximaal worden benut.

- Altijd een perfect afwasresultaat

ALLEEN BIJ
MIELE



26. Programma Extra stil

Perfectie die je wel ziet, maar niet hoort: het Miele-programma Extra stil wast af met een geluidsniveau van slechts 38 dB (A). Zo stil is

geen enkel ander apparaat op de wereld.**

- Ideaal voor open woonkeukens en voor 's nachts

27. Toevoegen serviesgoed tijdens spoelproces

In het LCD-display wordt aangegeven tot welk moment tijdens het spoelproces serviesgoed kan worden toegevoegd.

- Toevoegen van serviesgoed na de start van het programma
- Optimale reinigingsresultaten

28. Functiecontrole

Met de optische functiecontrole op de volledig integreerbare Miele-afwasautomaten is in één oogopslag te zien of het afwasprogramma al is beëindigd. In het bedieningspaneel bevindt zich namelijk een rode led-indicatie, waarvan het licht via een lichtgeleider onder het werkblad aan de voorkant van het apparaat zichtbaar wordt. Een aantal modellen beschikt over een akoestische functiecontrole (bij de topmodellen voorzien van volumeregeling).

- Gemak

29. Ingebruikname vergrendeling

Een in de handgreep aangebrachte vergrendeling voorkomt dat de deur kan worden geopend. Bij het activeren van de ingebruikname vergrendeling kan de afwasautomaat niet meer onbedoeld worden ingeschakeld of bediend. De geactiveerde blokkering voorkomt ongewilde wijzigingen in het lopende programma.

- Beveiliging tegen ongewenste wijzigingen

30. Controle- en indicatielampjes

Via de controlelampjes wordt u geïnformeerd wanneer het apparaat verkeerd wordt bediend, waardoor het reinigingsresultaat negatief kan worden beïnvloed. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de waterafvoer is geblokkeerd of wanneer er niet op tijd zout of naspoelmiddel is bijgevoerd.

- Veiligheid

31. Update-functie

Bij Miele-afwasautomaten kunnen afwas-temperaturen, de hoeveelheid instromend water en de programmatijden via de Update-functie ook jaren later nog aan de laatste eisen worden aangepast. De afwasautomaat wordt van buitenaf opnieuw geprogrammeerd en is dan voorzien van de nieuwste afwastechnologieën. Daardoor is uw afwasautomaat altijd up-to-date en wordt het milieu gespaard.

- Energiebesparend
- Milieubewust
- Optimale reiniging

32. Beladingsherkenning

Met de nieuwe, intelligente beladingsherkenning wordt altijd de juiste hoeveelheid water toegevoerd. Is de afwasautomaat volledig beladen met serviesgoed dat veel water vasthoudt, dan wordt – afhankelijk van de situatie – extra water toegevoegd.

- Altijd het laagste waterverbruik
- Optimale reiniging

33. Geavanceerde elektronica

Alle Miele-afwasautomaten zijn voorzien van een volledig elektronische computerbesturing.

- Lange levensduur
- Veel vernuftige programma's

34. Lange levensduur

Al meer dan 75 jaar bewijst Miele haar deskundigheid met betrekking tot perfecte afwasautomaten. Op de afwasautomaten van Miele kunt u immers vertrouwen. Zij moeten tenslotte bij de levensduurtest in onze fabrieken 7.500 afwasbeurten continu en zonder problemen doorstaan. Dat komt bij normaal huishoudelijk gebruik***) overeen met ongeveer 20 jaar.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Vastgesteld in mei 2010.

*** Gebaseerd op een vierpersoonshuishouden, 10 uur per week.

Afwasprogramma's

Met meer dan 75 jaar ervaring heeft Miele een competentie opgebouwd op het gebied van afwassen. Dit resulteert in optimale reiniging en bedieningscomfort. Afhankelijk van het model is er keuze uit vele afwasprogramma's. Met een zo laag mogelijk water-, energie- en afwasmiddelverbruik zorgt elk programma voor het beste afwasresultaat.

Automatische programma's

Deze afwasprogramma's zijn voor dagelijks gebruik. Perfect voor vaatwerk dat sterk vervuild is en waar geen speciale eisen voor gelden. Temperatuur, hoeveelheid water, programmaduur en energieverbruik worden aangepast aan de intensiteit van de vervuiling. Afhankelijk van het model zijn de Miele-afwasautomaten voorzien van het programma Automatic inclusief Sensor-Dry (met Auto-sensor) of het programma Automatic 55 of 65 °C (met Eco-sensor).

- Bedieningsgemak
- Optimale reiniging

Speciaal

Voor temperatuurgevoelig serviesgoed (speciaal geschikt voor glaswerk). Glazen en ook serviesgoed dat niet bestand is tegen hoge temperaturen worden perfect en behoedzaam afgewassen. Zelfs moeilijk te verwijderen lippenstiftrestanten verdwijnen.

- Behoedzame reiniging



Snel 40 °C

Het programma voor licht vervuild vaatwerk, bijvoorbeeld tijdens een feestje, als het heel snel weer schoon moet zijn. In 30 minuten is de afwas gedaan – en kan het feest verder gaan... Bij aansluiting op warm water duurt het programma slechts 17 minuten.



Hygiëne

Voor een hygiënisch schoon resultaat. Met bacteriën wordt door de afwastemperatuur van 70 °C volledig afgerekend. Het ideale afwasprogramma als het eens een keer schoner dan schoon moet zijn. Voor u en uw geliefden, vooral ook kleine kinderen, alleen het allerbeste.

ALLEEN BIJ
MIELE

Kunststof

Het ideale programma voor voorraaddozen, Tupperware e.d., die bestand zijn tegen hoge temperaturen.



ALLEEN BIJ
MIELE

Bierglazen warm en koud

Het programma speciaal voor bierglazen. Omdat geen naspoelmiddel wordt gebruikt, is de kans op dood bier kleiner.

wfk

ALLEEN BIJ
MIELE

Zonder bovenrek 65 °C

Een programma voor groot serviesgoed in het onderrek.



ALLEEN BIJ
MIELE

Pasta/Paella/Raclette

Houdt u van pasta? Geen probleem, want met dit programma wordt snel afgerekend met aangekoekte etensresten, zoals tomatensaus of pastaresten.

Programmaoverzicht inbouwafwasautomaten

Programma	Toepassing	G 5935 SCi G 5985 SC Vi	G 5780 SC Vi G 5785 SC Vi G 5880 SC Vi	G 5105 SCi G 5191 SC Vi G 5196 SC Vi G 5370 (SC)Vi G 5375 SC Vi G 5500 SCi	G 4500 SCi G 4570 SC Vi G 4670 SC Vi	G 4300 i G 4300 SCi G 4370 (SC)Vi G 4375 (SC)Vi
Automatic	Sensorgestuurd programma voor normaal vervuild vaatwerk, waar men meestal dagelijks mee te maken heeft.	●	●	●	●	●
Snel 40 °C	Voor licht vervuild vaatwerk.	●	●	●	●	●
Speciaal I[®]	Voor temperatuurgevoelig serviesgoed (speciaal geschikt voor glaswerk).	●	●	●	●	–
EnergieSpaar	Voor normaal vervuild vaatwerk. Bijzonder energiebesparend programma door lange inweektijd bij een lage temperatuur. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	●	●	●	●
Licht vervuild 50 °C	Voor licht tot normaal vervuilde vaat met aangekoekte etensresten bij kort programma, inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	–	●	●	●
Sterk vervuild 65 °C	Voor sterk vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten.	●	–	–	–	–
Intensief 75 °C	Voor normaal vervuilde potten en pannen en normaal vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten.	●	●	●	●	●
Extra stil	Reinigingsprogramma met een extra lage geluidswaarde	●	●	–	–	–
Hygiëne	Voor het hygiënisch reinigen en bacterievrij maken van bijvoorbeeld babyflesjes, snijplanken, etc.	●	–	–	–	–
Voorspoelen	Voor het voorspoelen van vaatwerk dat pas op een later tijdstip wordt afgewassen, bijvoorbeeld als de afwasautomaat nog niet vol is. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	–	–	–	●
Zonder verwarming	Voor licht tot normaal vervuild vaatwerk. Alleen kiezen als de afwasautomaat op warm water (minstens 45 °C) is aangesloten.	●	–	–	–	–
Pasta/Paella/Raclette	Voor het reinigen van vaatwerk met aangekoekte pasta- en paellaresten. Voor het reinigen van normaal vervuilde potten, pannen en ander normaal vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten. Advies: 120% reinigingsmiddel.	●	–	–	–	–
Kunststof	Voor het behoedzaam reinigen van vaatwerk en speelgoed van kunststof die in de automaat mogen worden afgewassen. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	–	–	–	–
Zonder bovenrek 65 °C	Voor het reinigen van zeer groot, niet-temperatuurgevoelig vaatwerk zoals plantenpotten.	●	–	–	–	–
Bierglazen warm	Voor het reinigen van bierglazen zonder naspoelen zonder reinigingsmiddeldosering. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	–	–	–	–
Bierglazen koud	Voor bierglazen die direct weer moeten worden gebruikt, zonder naspoelmiddel- en zonder reinigingsmiddeldosering. Inclusief sensorgestuurde GlassCare	●	–	–	–	–

Volledig integreerbare XXL-afwasautomaten*

60 cm breed



	G 5985 SC Vi XXL	G 5785 SC Vi XXL	G 5375 SC Vi XXL
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse**	A+++	A+++	A++
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	16	6	6
Reinigingstemperaturen	40–75 °C	40–75 °C	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/●	–/●	–/●
Navitronic TouchControl-bediening	–	–	–
Groot informatiedisplay	●	●	–
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiedroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3)	41 dB	44 dB	46 dB
Capaciteit (standaardcouverts)	14	14	14
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	–/●	–/●	●/–
Waterverbruik (liters)	7–10	7–10	10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83	0,83	0,95
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
BrilliantLight (4 x led)	●	–	–
REKUITRUSTING			
Besteklade	–	–	●
3D-besteklade	●	●	–
Bestekkorf	–	–	–
Uitvoering van de rekken	PremiumComfort	HighComfort	ExtraComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	●	●
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	●	●	–
Programma Extra stil	● (38 dB)	● (40 dB)	–
Beladingsherkenning	●	●	–
Wisselspoelen	●	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	●	–	–
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●	●/●	–/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	–/●	–/●	●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	●	–	–
Geschikt voor Miele@home	●	–	–
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	●	●	–
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	●	–
Sproeiarmsensor	●	–	–
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	–
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	85/60/57 cm	85/60/57 cm	85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 2.799,00	€ 2.049,00	€ 1.799,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.



G 5196 SC Vi XXL ECO	G 4375 SC Vi XXL	G 4375 Vi XXL
A++	A+	A+
6	6	6
40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
-/●	-/●	-/●
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●	●	●
46 dB	48 dB	48 dB
14	14	13
●/-	●/-	●/-
10	13	13
0,95	1,02	1,01
●	●	●
●	-	-
-	-	-
●	●	-
-	-	-
-	-	●
ExtraComfort	EasyComfort	EasyComfort
●/-	●/-	●/-
●	-	-
●	●	●
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	-	-
-	-	-
-/-	-/-	-/-
●	●	●
●/-	●/-	●/-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
-	-	-
●	●	●
-	-	-
85/60/57 cm	85/60/57 cm	85/60/57 cm
2,2 kW	2,3 kW	2,3 kW
€ 1.749,00	€ 1.649,00	€ 1.599,00

Volledig integreerbare afwasautomaten*

60 cm breed



	G 5880 SC Vi	G 5780 SC Vi	G 5370 SC Vi
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse**	A+++	A+++	A++
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	6	6	6
Reinigingstemperaturen	40–75 °C	40–75 °C	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/●	–/●	–/●
Navitronic TouchControl-bediening	–	–	–
Groot informatiedisplay	●	●	–
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiedroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3)	41 dB	44 dB	46 dB
Capaciteit (standaardcouverts)	14	14	14
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	–/●	–/●	●/–
Waterverbruik (in liters)	7–10	7–10	10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83	0,83	0,95
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
BrilliantLight (4 x led)	●	–	–
REKUITRUSTING			
Besteklade	–	–	●
3D-besteklade	●	●	–
Bestekkorf	–	–	–
Uitvoering van de rekken	PremiumComfort	HighComfort	ExtraComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	●	●
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	●	●	–
Programma Extra stil	● (38 dB)	● (40 dB)	–
Beladingsherkenning	●	●	–
Wisselspoelen	●	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	–	–	–
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●	●/●	–/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	–/●	–/●	●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	–	–	–
Geschikt voor Miele@home	–	–	–
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	●	●	–
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	●	–
Sproeiarmsensor	●	–	–
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	–
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 2.299,00	€ 1.899,00	€ 1.649,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.



NIEUW



NIEUW



NIEUW

G 5370 Vi	G 5191 SC Vi ECO	G 4370 SC Vi	G 4370 Vi
A++	A++	A+	A+
6	6	6	6
40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
-/●	-/●	-/●	-/●
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
46 dB	46 dB	48 dB	48 dB
13	14	14	13
●/-	●/-	●/-	●/-
10	10	13	13
0,94	0,95	1,02	1,01
●	●	●	●
●	●	-	-
-	-	-	-
-	●	●	-
-	-	-	-
●	-	-	●
ExtraComfort	ExtraComfort	EasyComfort	EasyComfort
●/●	●/-	●/-	●/-
●	●	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	-	-
-	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-
●	●	●	●
●/-	●/-	●/-	●/-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm
2,2 kW	2,2 kW	2,3 kW	2,3 kW
€ 1.599,00	€ 1.599,00	€ 1.499,00	€ 1.449,00

Volledig integreerbare afwasautomaten*

45 cm breed



	G 4670 SC Vi	G 4570 SC Vi
ENERGIELABEL		
Energie-efficiëntieklasse**	A	A
PROGRAMMAKEUZE		
Aantal afwasprogramma's	6	6
Reinigingstemperaturen	40–75 °C	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/●	–/●
Navitronic TouchControl-bediening	–	–
Groot informatiedisplay	–	–
EIGENSCHAPPEN		
Turbothermic-circulatiedroging	●	●
Drie sproeiarmen	●	●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3)	45 dB	46 dB
Capaciteit (standaardcouverts)	9	9
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/–	●/–
Waterverbruik (in liters)	9	11
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,8	0,8
ComfortClose	●	●
Perfect GlassCare	●	●
BrilliantLight (4 x led)	–	–
REKUITRUSTING		
Besteklade	●	●
3D-besteklade	–	–
Bestekkorf	–	–
Uitvoering van de rekken	Comfort	Comfort
EXTRA FUNCTIES		
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	–/–
DosControl	●	–
Turbo-toets	●	–
Onderrek intensief	●	–
Programma Extra stil	–	–
Beladingsherkenning	–	–
Wisselspoelen	●	–
AutoClose (automatische deursluiting)	–	–
AutoOpen-droging/SensorDry	–/–	–/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	●/–	●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	–	–
Geschikt voor Miele@home	–	–
CONTROLESYSTEMEN		
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●
Controlelampje zeef	–	–
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	–	–
Sproeiarmsensor	–	–
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	–
NISMATEN		
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/45/57 cm	81/45/57 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 1.649,00	€ 1.449,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Integreerbare XXL-afwasautomaten*

60 cm breed



	G 5935 SCi XXL	G 5105 SCi XXL**
ENERGIELABEL		
Energie-efficiëntieklasse***	A+++	A+
PROGRAMMAKEUZE		
Aantal afwasprogramma's	16	6
Reinigingstemperaturen	40–75 °C	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/–	–/●
Navitronic TouchControl-bediening	●	–
Groot informatiedisplay	●	–
EIGENSCHAPPEN		
Turbothermic-circulatiedroging	●	●
Drie sproeiarmen	●	●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3)	41 dB	46 dB
Capaciteit (standaardcouverts)	14	14
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	–/●	●/–
Waterverbruik (L)	7–10	13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83	1,02
ComfortClose	●	●
Perfect GlassCare	●	●
BrilliantLight (4 x led)	●	–
REKUITRUSTING		
Besteklade	–	●
3D-besteklade	●	–
Bestekkorf	–	–
Uitvoering van de rekken	PremiumComfort	ExtraComfort
EXTRA FUNCTIES		
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/–
DosControl	●	●
Turbo-toets	●	●
Onderrek intensief	●	–
Programma Extra stil	● (38 dB)	–
Beladingsherkenning	●	–
Wisselspoelen	●	–
AutoClose (automatische deursluiting)	●	–
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●	–/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	–/●	●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	●	–
Geschikt voor Miele@home	●	–
CONTROLESYSTEMEN		
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●
Controlelampje zeef	●	–
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	–
Sproeiarmsensor	●	–
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	–
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	85/60/57 cm	85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Briljantwit bedieningspaneel	–	€ 1.578,00
Diepzwart bedieningspaneel	–	€ 1.578,00
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel	€ 2.949,00	€ 1.649,00



* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden.


*** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Integreerbare afwasautomaten*

60 cm breed



NIEUW



NIEUW

	G 5500 SCI**	G 4300 SCI**	G 4300 i**
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse***	A+++	A+	A+
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	6	6	6
Reinigingstemperaturen	40–75 °C	40–75 °C	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/●	–/●	–/●
Navitronic TouchControl-bediening	–	–	–
Groot informatiedisplay	–	–	–
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiedroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3)	44 dB	48 dB	48 dB
Capaciteit (standaardcouverts)	14	14	13
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/–	●/–	●/–
Waterverbruik (L)	10	13	13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,95	1,02	1,01
ComfortClose	●	–	–
Perfect GlassCare	●	–	–
BrilliantLight (4 x led)	–	–	–
REKUITRUSTING			
Besteklade	–	●	–
3D-besteklade	●	–	–
Bestekkorf	–	–	●
Uitvoering van de rekken	HighComfort	EasyComfort	EasyComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/–	●/–
DosControl	●	–	–
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	●	–	–
Programma Extra stil	–	–	–
Beladingsherkenning	–	–	–
Wisselspoelen	●	–	–
AutoClose (automatische deursluiting)	–	–	–
AutoOpen-droging/SensorDry	–/●	–/–	–/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	–/●	●/–	●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	–	–	–
Geschikt voor Miele@home	–	–	–
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	●	–	–
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	–	–
Sproeiarmsensor	–	–	–
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	–	–	–
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,3 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Briljantwit bedieningspaneel	€ 1.728,00	€ 1.378,00	€ 1.328,00
Diepzwart bedieningspaneel	€ 1.728,00	€ 1.378,00	€ 1.328,00
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel	€ 1.799,00	€ 1.449,00	€ 1.399,00


* Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeel.

** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden.

*** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Integreerbare afwasautomaat*

45 cm breed



	G 4500 SCi**
ENERGIELABEL	
Energie-efficiëntieklasse***	A
PROGRAMMAKEUZE	
Aantal afwasprogramma's	6
Reinigingstemperaturen	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/●
Navitronic TouchControl-bediening	–
Groot informatiedisplay	–
EIGENSCHAPPEN	
Turbothermic-circulatiedroging	●
Drie sproeiarmen	●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3)	46 dB
Capaciteit (standaardcouverts)	9
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/–
Waterverbruik (liters)	11
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,8
ComfortClose	–
Perfect GlassCare	●
BrilliantLight (4 x led)	–
REKUITRUSTING	
Besteklade	●
3D-besteklade	–
Bestekkorf	–
Uitvoering van de rekken	Comfort
EXTRA FUNCTIES	
Voorprogrammering tot 24 uur met resttijdaanduiding	–
DosControl	–
Turbo-toets	–
Onderrek intensief	–
Programma Extra stil	–
Beladingsherkenning	–
Wisselspoelen	–
AutoClose (automatische deursluiting)	–
AutoOpen-droging/SensorDry	–/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	–
Geschikt voor Miele@home	–
CONTROLESYSTEMEN	
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●
Controlelampje zeef	–
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●
Indicatielampje voor GlassCare	–
Sproeiarmsensor	–
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	–
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/45/57 cm
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
Briljantwit bedieningspaneel	€ 1.288,00
Diepzwart bedieningspaneel	–
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel	€ 1.359,00

Extra toebehoren integreerbare afwasautomaat

Decorset GDU 60-1

Decorset voor het ombouwen van een 60 cm brede integreerbare afwasautomaat tot onderbouwmodel. Compleet met decorlijsten, decorplaat en variabele sokkelaanpassing.

Decorset GDU 45

Decorset voor het ombouwen van een 45 cm brede integreerbare afwasautomaat tot een onderbouwmodel. Compleet met decorlijsten, decorplaat en variabele sokkelaanpassing.

De GDU 60-1 en de GDU 45 zijn in de volgende uitvoeringen leverbaar:

briljantwitte of diepzwarte decorlijsten en zwarte sokkel **€ 79,00**

* Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeel.

** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden.

*** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Frontpanelen afwasautomaten





- Frontpaneel GFV 45/60-1
Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeur op 45 cm integreerbare afwasautomaten.

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 249,00



- Frontpaneel GFV 60/57-1
60 cm breed, 57 cm hoog.
 - Frontpaneel GFV 60/60-1
60 cm breed, 60 cm hoog.
 - Frontpaneel GFV 60/62-1
60 cm breed, 62 cm hoog.
 - Frontpaneel GFV 60/65-1
60 cm breed, 65 cm hoog.
- Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeur op 60 cm integreerbare afwasautomaten.

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 249,00



- Frontpaneel GFVi 453/72-1
45 cm breed, 72 cm hoog.
Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeur op 45 cm volledig integreerbare afwasautomaten (zonder handgreep).

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 299,00



- Frontpaneel GFVi 603/72-1
60 cm breed, 72 cm hoog.
 - Frontpaneel GFVi 603/77-1
60 cm breed, 77 cm hoog.
- Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeur op 60 cm volledig integreerbare afwasautomaten (zonder handgreep).

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 299,00



- Frontpaneel GFVi 609/72-1
60 cm breed, 72 cm hoog.
 - Frontpaneel GFVi 609/77-1
60 cm breed, 77 cm hoog.
- Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeur op 60 cm volledig integreerbare afwasautomaten (met handgreep).

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 349,00

Afwasautomaten

Rekuitvoeringen

Voor uiteenlopende wensen



Rekuitvoering Comfort

- Besteklade
- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Vaste servieshouder in het bovenrek
- Comfort-inzet in het onderrek
- Uitneembare servieshouder in het onderrek



Rekuitvoering EasyComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Besteklade
- Vaste servieshouders in het bovenrek
- Kopjesinzet in het bovenrek (eendelig, links)
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek
- Vaste servieshouder in het onderrek



Rekuitvoering ExtraComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Besteklade
- Handgrepen aan de rekken
- Vaste servieshouder in het bovenrek
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek
- 2 servieshouders in het onderrek (rechts opklapbaar, links vast)
- 2 in hoogte verstelbare glazensteunen in het onderrek (achteraan aan de zijkant)



Rekuitvoering HighComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- 3D-besteklade
- Handgrepen aan de rekken
- Opklapbare servieshouder in het bovenrek
- Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek (in de breedte verstelbaar)*
- In hoogte verstelbare glazenbeugel in het bovenrek
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek
- 2 servieshouders in het onderrek (rechts en links opklapbaar)
- 2 in hoogte verstelbare glazensteunen in het onderrek (achteraan aan de zijkant)



Rekuitvoering PremiumComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- 3D-besteklade
- Roestvrijstalen handgrepen aan de rekken
- Opklapbare servieshouder in het bovenrek
- Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek (in de breedte verstelbaar)*
- In hoogte verstelbare glazenbeugel in het bovenrek
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek (uitneembaar)
- 2 servieshouders in het onderrek (rechts en links opklapbaar)
- 4 in hoogte verstelbare glazensteunen in het onderrek
- Opklapbare glazenbeugel in het onderrek
- Opklapbare flessenhouder in het onderrek

* Uitsluitend van toepassing op de XXL-afwasautomaten.

Afwasautomaten

Rekuitvoeringen

Lange levensduur

De speciale uitvoering van de Miele-rekken staat garant voor een lange levensduur en beschermt uw vaatwerk. De rekken glijden – leeg of vol – eenvoudig en comfortabel in en uit de afwasautomaat.

ALLEEN BIJ MIELE De nieuwe dimensie voor het verwerken van bestek



De besteklade – uitgevonden door Miele – biedt allerlei voordelen: alle bestekdelen liggen los van elkaar, wat krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen ze comfortabel en hygiënisch uit het apparaat worden gehaald. Daarnaast kan de 3D-besteklade niet alleen in de breedte en diepte worden aangepast, maar ook in de hoogte, waardoor hij perfect op elke belading kan worden afgestemd. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is altijd plaats.



Bestekkorf

De nieuwe Miele-bestekkorf kan uiterst variabel op de voorste rij spijlen van het onderrek worden geplaatst. De moderne vorm benadrukt de hoge kwaliteit. De afwasautomaten met besteklade kunnen overigens ook worden voorzien van een bestekkorf.



MultiComfort in het onderrek

In het nieuwe en unieke MultiComfort-gedeelte kunnen borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm ø) verdeeld over drie rijen worden afgewassen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of vazen kunnen daar ruimtebesparend worden geplaatst. Voor grote pannen en ander groot vaatwerk kan het gehele onderrek heel eenvoudig in één groot, plat geheel worden veranderd.



Ergonomische grepen

De ergonomische grepen van de rekken vergemakkelijken het in- en uitruimen. De eerste klas materialen onderstrepen het hoge kwaliteitsniveau.



Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek

Grote kopjes voor koffie verkeerd of cappuccino, traditionele koffie- en theekopjes, mokken en schaaltes: de in de breedte verstelbare Jumbo-kopjesinzet is perfect voor de meest uiteenlopende soorten vaatwerk. Voor alles is een eigen, ruimtebesparende plaats.



In hoogte verstelbaar bovenrek

Bij alle Miele-afwasautomaten kan het bovenrek kinderlijk eenvoudig in hoogte worden versteld – ook in schuin geplaatste positie. In totaal zijn er negen standen mogelijk. Zo kunt u de ruimte in de afwasautomaat altijd optimaal benutten.



Inklapbare servieshouder in het bovenrek

Aan de linkerkant van het bovenrek kunnen zoals gebruikelijk kopjes en glazen worden geplaatst. Ook kan dit gedeelte - met een ingeklapte servieshouder - als plat geheel voor kommen en schalen worden gebruikt.



In hoogte verstelbare glazenbeugel in het bovenrek

Veel gasten en veel (wijn)glazen? Geen probleem voor een Miele-afwasautomaat. Met de in hoogte verstelbare glazenbeugel aan de linkerkant van het bovenrek ontstaat nog meer ruimte voor glazen met een lange steel.



De beste plaats voor uw glaswerk

Met de in hoogte verstelbare glazensteunen en een speciale glazenbeugel in het onderrek blijven glazen met een lange steel stevig staan. Voor een schitterend resultaat en een behoedzame reiniging.



Inklapbare flessenhouder

Flessen, vazen en andere smalle, hoge voorwerpen zijn op de flessenhouder in het onderrek beschermd tegen kantelen. De flessenhouder is zodanig aangebracht dat de waterstralen de binnenkant van de voorwerpen grondig schoonmaken. Heeft u de ruimte nodig voor ander vaatwerk, dan kan de flessenhouder eenvoudig worden ingeklapt.

Extra accessoires afwasautomaten*




**ALLEEN BIJ
MIELE** **Inzet voor de cappuccinatore
in het bovenrek GCEO**

Inzet voor de cappuccinatore (CVC 26) uit het assortiment Miele-inbouwkoffieautomaten. De cappuccinatore bestaat uit zeven onderdelen. In deze speciale inzet is er voor elk onderdeel een afzonderlijke plaats zodat de reiniging optimaal is. Bestelnummer 6229800. Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.



Bestekkorf

Bestekkorf voor gebruik in het onderrek. Bestelnummer 7823150. Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.



Glazenbeugel voor onderrek

Inklapbare beugel met uitrondingen voor glazen met een lange steel. Bestelnummer 7823180. Geadviseerde verkoopprijs € 19,98.

Afwas- en reinigingsmiddelen*



Afwaspoeder

Speciaal Miele-afwaspoeder voor krachtige verwijdering van hardnekkige, opgedroogde etensresten en bescherming tegen glascorrosie. Actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat. De speciale kalkremmer voorkomt waasvorming en watervlekken en geeft een mooie glans. Afwaspoeder met grote reinigingskracht, variabele dosering mogelijk. Het reinigingspoeder is actief bij lage temperaturen. Het afwaspoeder is milieuvriendelijk.

Inhoud 1,5 kg
Bestelnummer 7848960
Geadviseerde verkoopprijs € 10,00



Multi-tab afwastabletten

Speciale Miele-afwastabletten voor krachtige verwijdering van hardnekkige, opgedroogde etensresten en bescherming tegen glascorrosie. Actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat. De speciale kalkremmer voorkomt waasvorming en watervlekken en geeft een mooie glans. Grote reinigingskracht, variabele dosering mogelijk. De reinigingstabletten zijn actief bij lage temperaturen. Voorzien van innovatieve, in water oplosbare folie. Biologisch afbreekbaar, geen direct huidcontact, comfortabele dosering en milieuvriendelijk.

Inhoud 72 tabletten
Bestelnummer 7785730
Geadviseerde verkoopprijs € 19,98



Glansspoelmiddel

Het Miele-glansspoelmiddel vermindert de oppervlaktespanning van het water. Het voorkomt water- en kalkvlekken en versnelt het droogproces. Innovatieve glasbescherming voorkomt langdurig glascorrosie. De speciale formule geeft een stralend resultaat en een mooie glans.

Inhoud 500 ml.
Bestelnummer 7843510
Geadviseerde verkoopprijs € 6,00



Geurblok

Zorgt voor een aangename geur in uw afwasautomaat. Het geurblok bevat natuuridentieke citroenolie. Geschikt voor 50 afwasbeurten.

Inhoud 1 geurblok.
Bestelnummer 6768510
Geadviseerde verkoopprijs € 3,99



Afwaszout

Miele-regenereerzout voor ontharding van de afwasautomaat, voorkomt hinderlijke afzetting van kalk op serviesgoed. Het beschermt de afwasautomaat en het serviesgoed. Comfortabel het zoutvat van de afwasautomaat vullen dankzij de hersluitbare opening.

Inhoud 1,5 kg.
Bestelnummer 7785780
Geadviseerde verkoopprijs € 3,00



Onderhoudsmiddel

Het Miele-onderhoudsmiddel voor uw afwasautomaat verwijdert vet en kalk. Verbetert tevens de elasticiteit en de werking van de deurdichtingen. Aanbevolen gebruiksfrequentie: 4-5 keer per jaar.

Inhoud 250 ml.
Bestelnummer 7006980
Geadviseerde verkoopprijs € 8,98

Miele@home

Haalt de toekomst in huis

At home/thuis: een woord dat krachtige associaties oproept. De plaats waar je je prettig voelt, een veilige omgeving. Familie en persoonlijke voorwerpen spelen een belangrijke rol. De tijd die thuis wordt doorgebracht, is meer dan ooit vrije tijd. Tijd voor ontspanning, tijd voor samen zijn.

Tal van elektrische apparaten vergemakkelijken de huishoudelijke werkzaamheden, zoals het bewaren en bereiden van gerechten, het wassen van kleding en het reinigen van de vaat. Maar deze apparaten genereren ook een stroom van informatie die moet worden gecontroleerd en gestuurd.



Miele heeft als eerste merk van huishoudelijke apparatuur een systeem ontwikkeld dat die informatie met behulp van moderne technologieën bundelt en weergeeft: Miele@home. Hiermee kan de gebruiker alle relevante informatie in één keer in zich opnemen en controleren, waardoor meer tijd overblijft voor de echt belangrijke dingen in het leven.

Miele@home heeft verschillende toepassingsmogelijkheden om aan uw individuele wensen te kunnen voldoen:

- **SuperVision**

Met SuperVision wordt u oven het controlepunt voor uw huishoudelijke apparaten.

- **Con@ctivity**

Con@ctivity is het innovatieve systeem voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces.

- **Gateway**


De communicatie van de huishoudelijke apparatuur verloopt via het stroomnet, de Powerline-techniek. Via een Gateway kunnen de gegevens ook in een algemeen netwerk worden opgenomen. De gegevens zijn dan ook via internet toegankelijk. En de apparatuur kan zo op afstand worden bediend.

Smart Grid



Smart Grid betekent 'slim energienet'. Een energienet verzorgt de distributie van diverse typen energie (gas, elektriciteit en warmte) in onze maatschappij van opwekker naar klant. Een Smart Grid is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd. De toegevoegde waarde van een dergelijk meet- en regelsysteem is dat hiermee vraag en aanbod van deze diverse typen van energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Het doel is uiteindelijk om een robuuster, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren.

Miele heeft in 2010 de eerste voor Smart Grid geschikte huishoudelijke apparatuur geïntroduceerd. Deze apparaten starten automatisch, wanneer de energieprijzen het laagst is. De Smart Grid-technologie van Miele biedt aanzienlijke besparingsmogelijkheden, omdat de energiebedrijven verplicht zijn verschillende energietarieven te hanteren.

Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van Miele@home verwijzen wij u graag naar www.miele.nl.

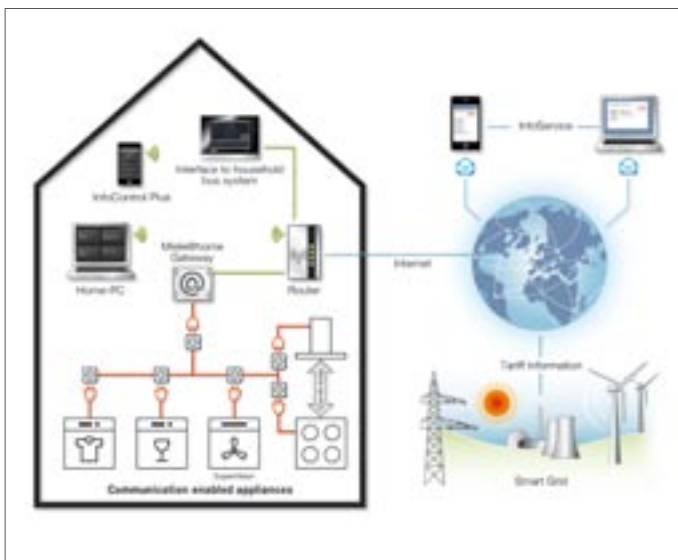





Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten
(0347) 37 88 88
www.miele.nl

Bezoek het Miele Inspirience Centre in Vianen

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Routebeschrijving:

Vanaf Amsterdam / Utrecht (A2)

Afrit Vianen. Bij kruispunt rechtdoor. U rijdt nu parallel aan de A2.

Bij rotonde rechtsaf.

U bent nu op De Limiet.

Vanaf Den Haag (A12)

Bij knooppunt Gouwe richting Utrecht (A12).

Bij knooppunt Oudenrijn richting 's-Hertogenbosch (A2).

Afrit Vianen. Volg vanaf hier routebeschrijving Amsterdam.

Vanaf 's-Hertogenbosch (A2)

Bij knooppunt Everdingen richting Almere (A27). Afrit Hagestein / Vianen.

Aan het einde van de afrit rechtsaf (Hagenweg).

Bij verkeerslichten linksaf (Stuartweg).

Na circa 1200 meter onder viaduct van snelweg door.

U bent nu op De Limiet.

Vanaf Arnhem (A12) / Almere (A27)

Bij knooppunt Lunetten richting Breda (A27). Afrit Hagestein / Vianen.

Bij kruispunt rechtsaf (Hagenweg). Bij verkeerslichten linksaf (Stuartweg).

Na circa 1200 meter onder viaduct van snelweg door.

U bent nu op De Limiet.

Vanaf Breda (A27)

Afrit Hagestein / Vianen. Aan het einde van de afrit rechtsaf (Hagenweg).

Bij verkeerslichten linksaf (Stuartweg).

Na circa 1200 meter onder viaduct van snelweg door.

U bent nu op De Limiet.

