

Ventilator Cata B-15 PLUS C

Axialer Kleinraum-Ventilator mit dem Zugschalter, dünnem Frontgitter und abnehmbarer Rückschlagklappe. Für jedes Interieur, aber vor allem in's Badezimmer und WC.

Luftleistung - max.	320 m ³ /h
Leistungsaufnahme	25 W
Gesamtdruck	78 Pa
Lautstärke	45 dB(A)/2M
Spannung	220-240 V~50Hz
Umdrehungen	2100 U/Min.
Feuchtesteuerung	Nein
Kugellager	Nein
Nachlauf - Timer	Nein
Fördermitteltemperatur max.	40 °C
Nennweite	150 mm
IP-Schutzart	IPX4



KLEINRAUM-VENTILATOR Cata B-15 PLUS C

Leiser Betrieb, einfache Wartung und Montage ohne die Bohrung und Schrauben

- Zugschalter - EIN / AUS
- Gleitlager
- Gehäuse aus selbstverlöschendem VO ABS - Kunststoff
- Abnehmbare Rückschlagklappe auf dem Auftrieb - die bei Betrieb öffnet und Nichtbetrieb schließt
- Decken-/Wandmontage
- Einfache Montage ohne die Bohrung und Schrauben (QUICK FIX GRIP)
- Einfache Wartung
- Zum Einbau in Rohre oder Schächte NW 150 mm
- Max. zul. Umgebungstemperatur 40°C
- Das Gerät nicht muss geerdet sein - Doppelisolation
- Schutzart IPX4 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Farbe : weiß
- Abmessungen : 190x190x112 mm
- Gewicht : 0,90 kg

Cata B15 plus C
Transport

,-€
,-€

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke projecten.


Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2, G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek, zonneboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC

SERIE B15 PLUS



DADOS TÉCNICOS	
Ø MM	150mm
RPM	2100
POTENCIA	25W
VAZÃO	272 m ³ /h
PRESSÃO	7,5 mmca
RUIDO (db)	43 db
ÁREA ATÉ	14m ²
MEDIDAS	19 x 19 x 12.7 cm
ACABAMENTO	PLÁSTICO BRANCO
OPCIONAIS	
* TEMPORIZADOR (PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN OU 10 MIN.)	
* PERSIANA ANTI- RETORNO	
* GRADE FIXA	
* GRADE MOVEL	
* DUTO FLEXIVEL	

MEDIDAS

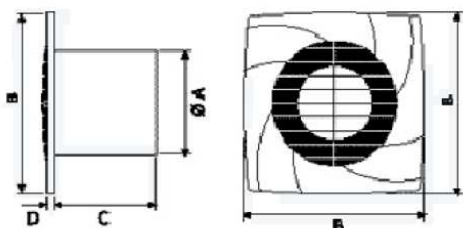

	Ø A	B	C	D
B- 15 PLUS	148	190	112	15




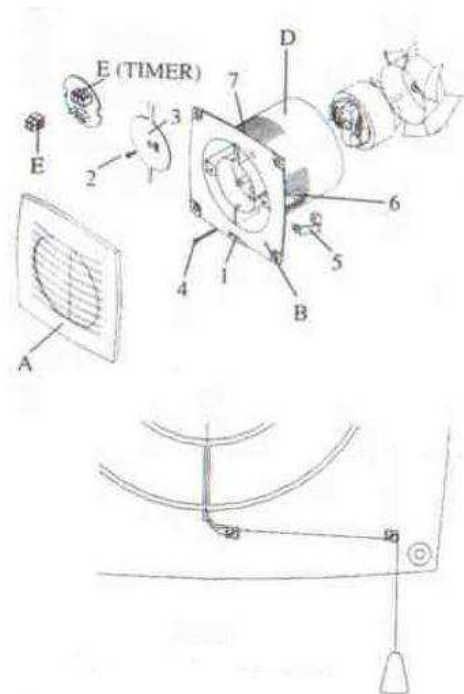


Fig. T

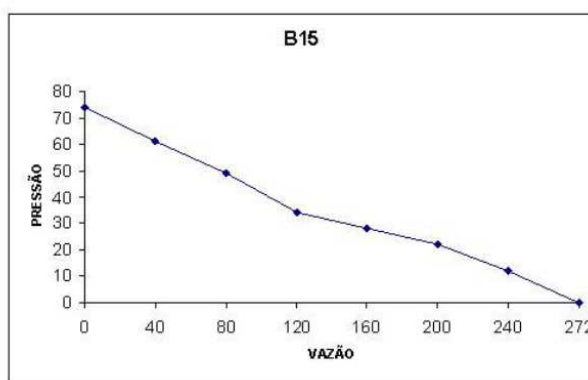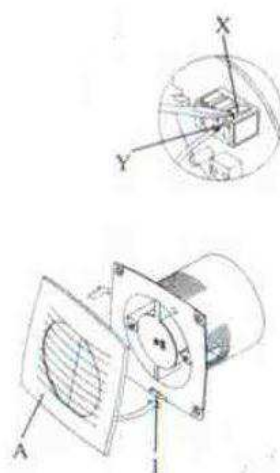

PLUS

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke projecten.

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2, G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek, zonneboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC


Axial fans for bathrooms, very slim, to be installed in ceiling or wall.

B-PLUS


- Very slim, recessed design.
- Plastic housing and impeller.
- 230 V, 50 Hz motors, protection IP-X4, insulation class B and thermal cut out, ambient temperature max. 40°C.
- Neon light sensor in HUMIDISTAT version.



CODE	MODEL	VERSION	Ø (mm)	Voltage (V)	Speed (r.p.m)	Input Power (W)	Maximum AirFlow (m3/h - l/s)	Sound Pressure Level dB(A)	Weight (Kg)	Units per Box
HYGRO SERIES										
00981401	B10 PLUS H	●	100	230	2,500	15	98	41	0,6	10
TIMER SERIES										
00981101	B10 PLUS T	●	100	230	2,500	15	98	41	0,6	10
00982100	B12 PLUS T	●	120	230	2,450	20	190	43	0,8	5
00983100	B15 PLUS T	●	150	230	2,100	25	320	43	0,9	5
STANDARD SERIES										
00990000	B 8 PLUS	●	90	230	2,500	15	70	39	0,57	10
00981001	B10 PLUS	●	100	230	2,500	15	98	41	0,6	10
00981201	B10 PLUS C	●	100	230	2,500	15	98	41	0,6	10
00982000	B12 PLUS	●	120	230	2,450	20	190	43	0,8	5
00983000	B15 PLUS	●	150	230	2,100	25	320	43	0,9	5



DIMENSIONS mm



	Ø A	B	C	D
B-8 PLUS	86	140	88	10
B-10 PLUS	98	140	85	10
B-12 PLUS	118	170	100	13
B-15 PLUS	148	190	112	15

Versions



STANDARD
In combination with light, fans switches on.



TIMER
Electronic timer adjustable from 3 to 15 minutes.



HYGRO
Adjustable humidity detector from 40% to 90%, and adjustable electronic timer from 40



PULL CORD
Cord on-off switch.