



GoLanTec
Energietechniek



Horeca dampkappen



Capteurs / Hottes LUDINE DYNAMIQUE H=380mm

500 mm
2500 mm
Transport

50,-€



Perfecte technologie, daar komt het op aan

Oudenaardseweg 123, B 9790 Wortegem-Petegem

Tel: 055 310242 Fax: 055 310242

golantec@gmail.com

<http://www.golantec.be>

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke projecten.

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2, G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek, zonneboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC

\\BACKUP-SERVER\\PC-Roland\\My Documents\\Mijn documenten\\GoLanTec bvba\\brochure\\Cata\\Industriële dampkap\\ludine.doc

■ Conception / Fabrication :

La gamme LUDINE dynamique est monobloc de 500 à 2500mm (monobloc jusqu'à 3000mm possible en option), sans visseries apparentes sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement.

Les hottes LUDINE sont disponibles en deux modèles :

LUDINE R : hauteur de la façade = 380mm

LUDINE T : hauteur de la façade = 230mm

Un profil support est intégré à chaque extrémité de l'élément monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées ØM8. Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

L'ensemble des pièces visibles est réalisé en acier inoxydable AISI 304 (CN 18-10), finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection. Filtrés à chevrons 398x498x25mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, média galvanisé (débit de 1000m³/h par filtre). En option, filtres tout inox (débit de 1000m³/h par filtre) ou filtres choc (débit de 800m³/h par filtre). Plaques neutres 398x498x25mm en acier inoxydable. La conception des joues «double peau» évite tout marquage sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous. Chaque capteur monobloc est étanche, et muni, en partie inférieure, d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les graisses et condensats.

Ils sont équipés de ventilateur à entraînement direct. Facilement démontable, fixé par goujons thermo-soudés et équerres.

Position du ventilateur :

- En standard : monté en position supérieure centrée,
- Sur demande : monté en position arrière centrée,
- En option : position supérieure ou arrière décentrée, latérale ou frontale.

Attention : Capteurs/Hottes longueurs 3000mm composés en standard d'un module 2000+1000mm à assembler sur site (longueurs 3000mm monobloc possible en option).

Nota : Pour une bonne efficacité, il est conseillé de ne pas dépasser la longueur 3000mm.


Le capteur/hotte peut recevoir deux types de ventilateurs :

Type RE : Moteur à rotor extérieur, Alimentation monophasée 230V, Protection IP55, classe F, T° utilisation 20/50°C.


Type MO : Moteur dans l'ouïe, Alimentation monophasée 230V, Protection IP55 - classe B, T° utilisation : -20/40°C.

■ Encombrements / Poids :


Capteur LUDINE



Hotte LUDINE R



Hotte LUDINE T




LUDINE	Modèle					
Modèle	06*	09	11	13	15	17
P (mm)	590	915	1120	1240	1445	1650
Poids** (Kg/ml)	22	32	37	42	45	48

* Capteur seul - ** Poids hors ventilateur

■ Motorisation :


Courbes de sélection

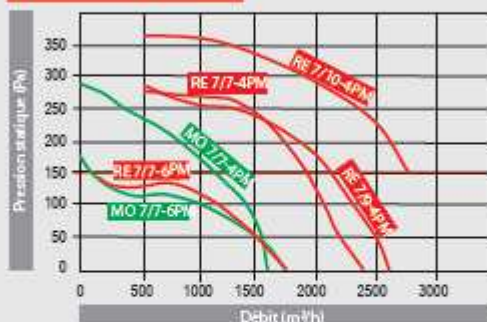

Caractéristiques életriques


Ventilateurs	Puis. (W)	Int. (A)	Fréq. (Hz)	Cond. (mF)	Poids (kg)	Cde elec
RE 7/7 4PM	300	1.7	50	10	10	ALVIAIR 3L
RE 7/7 6PM	147	1	50	8	10	ALVIAIR 3L
RE 7/9 4PM	300	2.4	50	10	15	ALVIAIR 3L
RE 7/10 4PM	420	3.8	50	16	15	ALVIAIR 5L
MO 7/7 4PM	147	1.5	50	6	10	ALVIAIR 3L
MO 7/7 6PM	145	1.27	50	5	10	ALVIAIR 3L

■ Positions ventilateurs :



Ventilo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
7/7	122	208	232
7/9	122	208	298
7/10	65	262	298

■ Points de fixation :

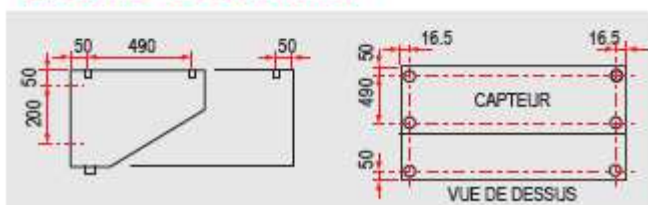

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke projecten.

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2, G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek, zonneboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC

Samengestelde dampkappen Wandmodel Comby

Constructie in RVS 18/10.
Volledig uitgeruste dampkap.
Ingebouwde motor (centrifuge met dubbele inlaat).
Met hittebestendige IP65 verlichting.
Snelheidsvariator met tiptoetsen op voorzijde.
Het geheel is reeds voorzien van kabels.
RVS labyrintfilters.
Band aan de voorzijde van 15 cm hoog.
Spanning : 220 V.

**Kraan voor het afvloeien van de vetten,
geultje voor de opvang van de vetten.**



Ref.	Debiet (m³/u)	Uitgang (mm)	Afmetingen (mm)	Prijs ex. B.T.W.
SJ 10	1260	210 x 240	1000 x 900 x 450	
SJ 12	1260	210 x 240	1200 x 900 x 450	
SJ 14	1260	210 x 240	1400 x 900 x 450	
SJ 16	1620	210 x 240	1600 x 900 x 450	
SJ 18	1620	210 x 240	1800 x 900 x 450	
SJ 20	2520	270 x 300	2000 x 900 x 450	
SJ 22	2520	270 x 300	2200 x 900 x 450	
SJ 24	2520	270 x 300	2400 x 900 x 450	
SJ 26	2520	270 x 300	2600 x 900 x 450	
SJ 28	2520	270 x 300	2800 x 900 x 450	
SJ 30	2520	270 x 300	3000 x 900 x 450	

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke projecten.

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2, G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek, zonneboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC