

DIVISIÓN COCINAS

DIVISÃO COZINHAS





DIVISIÓN COCINAS DIVISÃO COZINHAS

CAMPANASEXAUSTORES p.15 - 85

HORNOSFORNOS p.87 - 102

MICROONDASMICROONDAS p.105 - 111

ENCIMERASPLACAS p.113 - 143

FREGADEROSLAVA-LOUÇAS
GRIFOSTORNEIRAS p.145 - 163

ESPECIALES ENCASTRE p.165 - 167
ESPECIAIS ENCASTRE

ACCESORIOSACESSÓRIOS p.169 - 172



Con 60 años de experiencia y presencia en más de 80 países, **CATA** se ha consolidado como un referente en las cocinas de miles de hogares de todo el mundo.

Nuestra actividad se centra en la fabricación y comercialización de electrodomésticos de cocción y como tal, la constante inversión en I+D+i es uno de los pilares para cumplir con nuestro principal compromiso: ofrecer una amplia gama de productos que respondan a todas las exigencias de nuestros clientes. Hoy en día estas exigencias pasan por lograr un fácil cocinado de los alimentos y sin gastar más energía que la necesaria.

Desde sus inicios, **CATA** ha apostado ante todo por ofrecer la máxima calidad en todos sus productos. Así lo avalan las más exigentes certificaciones, como la prestigiosa **ISO 9001** otorgada por el **Bureau Veritas Quality International**. **CATA** también ha obtenido las homologaciones europeas del C.C.A. (Cenelec Certificate Agreement), que certifican que sus productos responden a todas las normativas técnicas y de seguridad.

La misión de **CNA Group** con todas sus marcas, es la de crear una gama de productos de cocción a la altura de las necesidades y gustos de cualquier persona que deposite su confianza adquiriendo cualquiera de ellos. Para ello, en **CATA** hemos creado cuatro series de productos cada una de ellas orientada a distintas necesidades del usuario y que permitirá una rápida y fácil elección del electrodoméstico de cocción.

La **Serie Compact** proporciona soluciones para aquellas cocinas en las que existen limitaciones de espacio. Electrodomésticos funcionales y de elevadas prestaciones que permiten la máxima optimización del espacio en la cocina.

Así por ejemplo la nueva campana-microondas **CHORUS** permite la instalación de dos



aparatos en el espacio que normalmente ocupa solo la campana. Complementada con la amplia gama de encimeras de dos zonas de cocción así como con los hornos de 45 cm de instalación en columna, se puede equipar toda la cocina optimizando notablemente el espacio ocupado.

En la **Serie Classic** encontramos todos aquellos modelos de electrodomésticos de cocción que presentan un diseño de línea tradicional y rústica ideal para aquellas cocinas donde se pretenda dar un toque clásico.



La **Serie Energy** propone una completa gama de productos priorizando los conceptos de potencia y facilidad de uso. Orientada para aquellos cocineros en que la única limitación que se encuentren sea su propia creatividad.

En la gama de campanas **serie Energy**, **CATA** presenta el nuevo motor BT2 de altas prestaciones el cual proporciona un caudal de hasta 820 m³/h de baja potencia sonora emitida, permitiendo una rápida y eficiente evacuación de los humos y las grasas emitidos durante la cocción.

Sin dejar de lado las prestaciones de las series anteriores en la **Serie Privilege** se proponen diseños con estéticas diferenciales adecuados a aquellas cocinas en que la elegancia sea un requisito necesario. Potencia, funcionalidad, estética y ergonomía son valores clave que distinguen los modelos que forman parte de la **gama Privilege**.

Campanas

La función de una campana extractora es la de filtrar los humos, grasas y malos olores emitidos cuando se están cocinando los alimentos y evitar que éstos se extiendan hacia las otras estancias de la vivienda. Una cocina con un ambiente limpio y libre de malos olores permite a las familias convertir este espacio en otro más de la vivienda para pasar largos momentos de relajación.

*Com 60 anos de experiência e presença em mais de 80 países, a **CATA** consolidou-se como uma referência nas cozinhas de milhares de lares em todo o mundo. A nossa actividade centra-se no fabrico e comercialização de electrodomésticos para cozinhar e como tal, o constante investimento em I&D+i é um dos pilares para cumprir o nosso principal compromisso: oferecer uma ampla gama de produtos que respondam a todas as exigências dos nossos clientes. Hoje em dia estas exigências passam por conseguir um fácil cozinhado dos alimentos e sem gastar mais energia do que a necessária.*

*Desde o seu início, a **CATA** apostou, em primeiro lugar, em oferecer a máxima qualidade em todos os seus produtos. Assim o avalizam as mais exigentes certificações, como a prestigiosa **ISO 9001** outorgada pelo **Bureau Veritas Quality International**. A **CATA** obteve também as homologações europeias do C.C.A. (Cenelec Certificate Agreement), que certificam que os seus produtos respondem a todas as normativas técnicas e de segurança.*

*A missão de **CNA Group** com todas as suas marcas, é a de criar uma gama de produtos para cozinhar à altura das necessidades e gostos de qualquer pessoa que deposite a sua confiança ao adquirir qualquer um deles. Para isso, a **CATA** criou quatro séries de produtos, cada uma delas orientada para diferentes necessidades do utilizador e que permitirá uma rápida e fácil escolha do electrodoméstico para cozinhar.*

*A **Série Compact** oferece soluções para cozinhas com limitações de espaço. Electrodomésticos funcionais e de elevado desempenho que permitem a máxima optimização do espaço na cozinha.*

*Assim por exemplo o novo exaustor-microondas **CHORUS** permite a instalação de dois aparelhos no espaço normalmente ocupado apenas pelo exaustor. Complementada com a ampla gama de bancadas de duas zonas para cozinhar assim como com os fornos de 45 cm de instalação em coluna, é possível equipar toda a cozinha optimizando notavelmente o espaço ocupado.*

*Na **Série Classic** encontramos todos os modelos de electrodomésticos para cozinhar que apresentam um desenho de linha tradicional e rústica ideal para as cozinhas onde se pretenda dar um toque clássico.*


*A **Série Energy** propõe uma gama completa de produtos dando prioridade aos conceitos de potência*

Para ello, es igualmente importante que la campana extractora sea lo mas silenciosa posible. Para lograr un buen filtrado del aire debemos asegurar una correcta instalación de los conductos de extracción, minimizando el numero de codos y evitando la reducción del diámetro de conducción, así como en la calidad de los filtros de grasa que contiene la campana. Los filtros de las campanas **CATA** están formados por cinco capas de aluminio que impiden el paso de las partículas y grasas. Se desmontan fácilmente y hasta pueden limpiarse en el lavaplatos. Se aconseja limpiar los filtros como mínimo una vez al mes.




Modos de funcionamiento

En aquellas cocinas en que no exista la posibilidad de evacuar el aire al exterior existe la posibilidad de funcionamiento en modo recirculante en el que el aire filtrado por la campana se devuelve al interior de la cocina. En este caso los humos y las grasas quedan retenidos en los filtros metálicos mientras que el carbón activo libera el aire de los malos olores. Prácticamente la totalidad de modelos de campanas **CATA** incluyen el filtro de carbón activo para convertir la campana en recirculante.

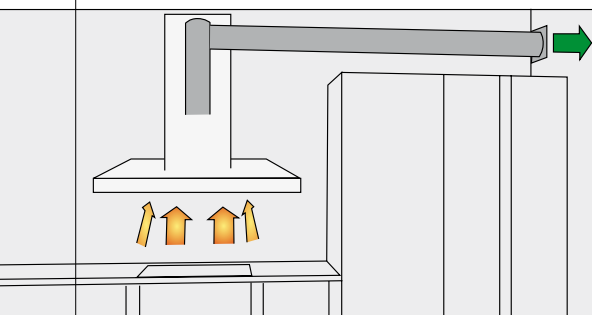

Evacuación del aire al exterior

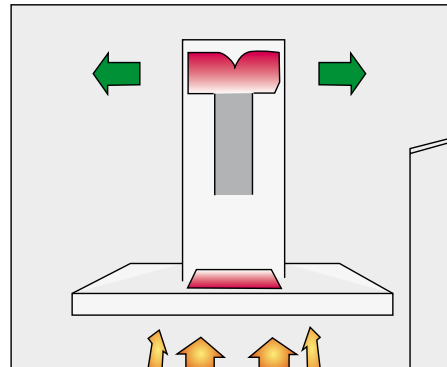


Modo recirculante

Elección de la campana extractora

Para la correcta elección de la campana es condición necesaria conocer la superficie de la cocina y su altura ya que permiten determinar el volumen de aire contenido ella. Para garantizar un aire limpio en la cocina es necesario renovar el aire de la estancia de 6 a 10 veces a la hora a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Por ejemplo: si la cocina tiene una superficie de 10 m² y una altura de 2,5m el volumen de la estancia será de
10m² x 2,5 m² = 25 m³

Se deberán renovar 25m³ x 6 = 150 m³/h a mínima velocidad y 25m³ x 10 = 250 m³/h a máxima velocidad. En otras palabras, la campana deberá tener una capacidad de extracción de 250 m³/h a máxima velocidad.

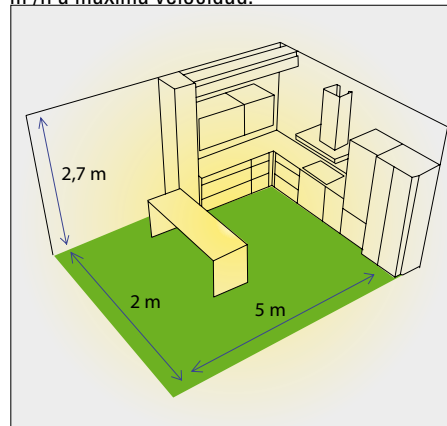

Los datos de caudal que se publican en el catalogo cumplen con la normativa UNE EN 61591 específica para campanas. Indica la capacidad de extracción real en m³/h y presión en Pa de la campana medida en un punto de control.

e facilidade de uso. Orientada para os cozinheiros em que a única limitação é a sua própria criatividade.

Na gama de exaustores **Série Energy**, a **CATA** apresenta o novo motor BT2 de altas prestações o qual proporciona um caudal de até 820 m³/h de baixa potência sonora emitida, permitindo uma rápida e eficiente evacuação dos fumos e das gorduras emitidas ao cozinhar. Sem deixar de lado as prestações das séries anteriores na **Série Privilege** são propostos desenhos com estéticas diferenciais adequados às cozinhas em que a elegância seja um requisito necessário. Potência, funcionalidade, estética e ergonomia são valores chave que distinguem os modelos que fazem parte da **Série Privilege**.

Exaustores

A função de um exaustor é a de filtrar os fumos, gorduras e maus odores emitidos quando se cozinham os alimentos e evitar que estes se espalhem para as outras divisões da casa. Uma cozinha com um ambiente limpo e livre de maus odores permite às famílias converter este espaço em mais um da casa para passar longos momentos de relaxamento.

Para isso, é igualmente importante que o exaustor seja o mas silencioso possível.

Para conseguir uma boa filtração do ar devemos assegurar uma correcta instalação das condutas de extracção, minimizando o número de tubos curvos e evitando a redução do diâmetro de condução, assim como a qualidade dos filtros de gordura que contém o exaustor.

Os filtros dos exaustores **CATA** são formados por cinco camadas de alumínio que impedem a passagem das partículas e gorduras. Desmontam-se facilmente e até se podem limpar na máquina de lavar louça. Aconselha-se a limpeza dos filtros no mínimo uma vez por mês.

Modos de funcionamento

Nas cozinhas em que não exista a possibilidade de evacuar o ar para o exterior existe a possibilidade de funcionamento em modo recirculante em que o ar filtrado pelo exaustor é devolvido ao interior da cozinha. Neste caso os fumos e as gorduras ficam retidos nos filtros metálicos enquanto o carvão activo liberta o ar dos maus odores.

Praticamente a totalidade dos modelos de exaustores **CATA** incluem o filtro de carvão activo para convergir o exaustor em recirculante.


La norma **UNE-EN 61591**, va relacionada con el diámetro y/o sección de paso del tubo de extracción, y nos dice que los datos han de ser medidos con la oposición que ofrece la salida nominal del difusor. Así en los casos que nos ocupan, 5Pa para salidas de Ø15cm., o 15Pa para salidas de Ø12cm. Para su aceptación además, dicha medición debe realizarse al final de lo que considera una instalación mínima: tubo vertical de 1m. de altura, codo de 90° y tubo horizontal de 1m. Los datos obtenidos reflejan los metros cúbicos que una campana es capaz de aspirar en una hora bajo estas condiciones.

Silencio

El silencio esta siendo cada vez más, uno de los requisitos mas importantes que se demandan a una campana extractora. Hoy en día las familias imparten gran parte de su tiempo en la cocina en su tiempo de ocio o mientras se cocinan los alimentos. Cuanto mas silenciosa sea la campana menor será el volumen de voz necesario para escuchar la música o establecer una conversación y en consecuencia se obtendrá un ambiente más relajado y agradable.

El nivel de sonoridad de una campana depende de muchos factores: tipo de instalación, diámetro de los conductos, tipo y posición de motor, etc.

En **CATA** hemos creado las campanas más silenciosas del mercado mediante el **SISTEMA DE EXTRACCIÓN REMOTA (SER)**, en el que el motor se sitúa en el tejado de la vivienda en lugar de situarse en el interior de la campana. Con ello el ruido se reduce al derivado de la conducción del aire, es decir, prácticamente nulo.

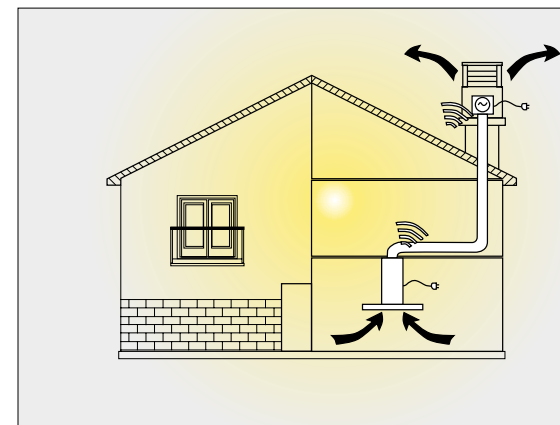


El rendimiento de una campana depende en gran medida de las características de la instalación. Instalaciones con largas tuberías, numerosos codos o tuberías con diámetro inferior al aconsejado, provocan pérdidas de carga así como un aumento del nivel de ruido. En consecuencia se obtiene un caudal de aire inferior al teórico publicado en el catálogo.

En el catalogo debe indicarse el valor de la máxima potencia sonora en dB(A) de la campana durante su funcionamiento según la norma **UNE-EN 60704-3**. Se trata de una medida que solo depende de la fuente sonora, independientemente del entorno y las condiciones de medida.

Instalación de la campana

Como norma general, e una instalación con encimera de gas, la parte inferior de la campana debe situarse a una altura de 65 cm. respecto a la encimera. En el caso de tener una placa vitrocerámica o inducción esta altura se mantiene excepto en el caso de utilizar campanas decorativas verticales, en que dicha distancia se mide desde el centro de la superficie de aspiración.

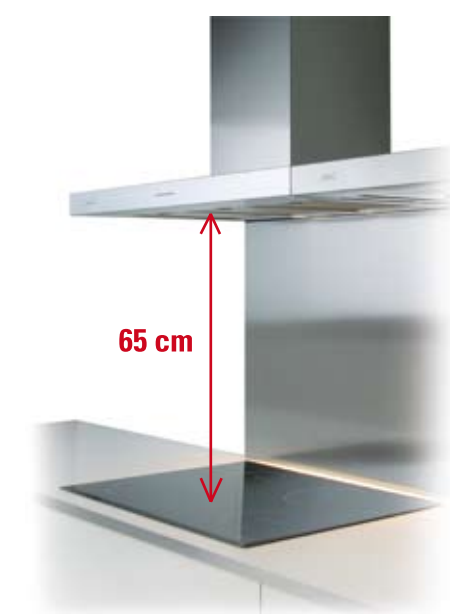

Escolha do exaustor

Para a correcta escolha do exaustor é condição necessária conhecer a superfície da cozinha e a sua altura porque permitem determinar o volume de ar contido nela. Para garantir um ar limpo na cozinha é necessário renovar o ar da divisão de 6 a 10 vezes por hora a mínima e máxima velocidade respectivamente.

Por exemplo: se a cozinha tiver uma superfície de 10 m² e uma altura de 2,5m o volume da divisão será de
10m² x 2,5 m² = 25 m³

Dever-se-ão renovar 25m³ x 6 = 150 m³/h à velocidade mínima e 25m³ x 10 = 250 m³/h à máxima velocidade. Por outras palavras, o exaustor deverá ter uma capacidade de extracção de 250 m³/h na velocidade máxima.

Os dados de caudal que se publicarem no catálogo cumprem a normativa **UNE EM 61591** específica para exaustores. Indica a capacidade de extracção real em m³/h e pressão em Pa do exaustor medida num ponto de controlo.

A norma **UNE-EM 61591**, está relacionada com o diâmetro e/ou secção de passagem do tubo de extracção, e diz-nos que os dados têm de ser medidos com a oposição que oferece a saída nominal do difusor. Assim nos casos que nos ocupam, 5Pa para saídas de Ø15cm., ou 15Pa para saídas de Ø12cm. Para a sua aceitação também a dita medição se deve realizar no final do que considera uma instalação mínima: tubo vertical de 1m. de altura, tubo curvo de 90° e tubo horizontal de 1m. Os dados obtidos reflectem os metros cúbicos que um exaustor é capaz de aspirar numa hora sob estas condições.

Silêncio

O silêncio está a ser cada vez mais, um dos requisitos mais importantes que se pedem a um exaustor. Hoje em dia as famílias dedicam grande parte do seu tempo à cozinha no seu tempo de lazer ou enquanto cozinham os alimentos. Quanto mais silencioso for o exaustor menor será o volume de voz necessário para escutar a música ou estabelecer uma conversa e em consequência obter-se-á um ambiente mais relaxado e agradável.

O nível de som de um exaustor depende de muitos factores: tipo de instalação, diâmetro das condutas, tipo e posição de motor, etc.

A **CATA** criou os exaustores mais silenciosos do mercado mediante o **SISTEMA DE EXTRACÇÃO REMOTA (SER)**, em que o motor situa-se no telhado da casa em



Iluminación

En **CATA** se pone un énfasis especial en proporcionar una iluminación óptima hacia la zona de cocción de forma que no se requiera de ninguna iluminación adicional para cocinar y se emplee más energía de la necesaria.

Aspiración perimetral

Dentro del catalogo de campanas, **CATA** le ofrece un sistema de extracción distinto al convencional basado en el efecto Venturi, en el cual facilita la captura de los humos y grasas



gracias a la depresión provocada por la mayor velocidad del aire en las ranuras de aspiración. Se trata del sistema más efectivo del mercado. Además es un sistema más silencioso al tradicional debido a la cámara fonoabsorbente blindada de fácil limpieza que incorpora.

Otra característica de este sistema de aspiración es la facilidad de limpieza de la campana y la facilidad de extracción de los filtros gracias al sistema de apertura por medio de un brazo neumático.



Controles

En todas las campanas de la **serie Privilege CATA** incorpora un control táctil "Touch Control" de tres velocidades, con función timer e indicador de saturación de filtros. Este control se caracteriza por la funcionalidad de su indicador luminoso y por su facilidad de limpieza frente a otros tipos de controles.



Hornos

CATA ha creado los hornos mas completos para los amantes de la buena cocina poniendo especial énfasis en aspectos como el espacio, limpieza, seguridad y prestaciones.

Tipos de hornos

Según el sistema de apertura de la puerta. **CATA** ofrece dos tipos de hornos según su apertura:

Hornos de apertura lateral

Los hornos de apertura lateral son ideales para instalación en columna ya que permiten un fácil acceso al interior del horno. Además permiten la reversibilidad de la puerta para el



vez de se situar no interior do exaustor. Com isso o ruído diminui ao derivado da condução do ar, ou seja, praticamente nulo.

O rendimento de um exaustor depende em grande medida das características da instalação. Instalações com longas tubagens, numerosos tubos curvos ou tubagens com diâmetro inferior ao aconselhado, provocam perdas de carga assim como um aumento do nível de ruído. Em consequência obtém-se um caudal de ar inferior ao teórico publicado no catálogo.

No catálogo deve indicar-se o valor da máxima potência sonora em dB(A) do exaustor durante o seu funcionamento segundo a norma UNE-EM 60704-3. Trata-se de uma medida que depende apenas da fonte sonora, independentemente do meio e das condições de medida.

Instalação do exaustor

Norma geral, numa instalação com bancada de gás, a parte inferior do exaustor deve situar-se a uma altura de 65 cm. Em relação à bancada. Caso haja uma placa vitrocerâmica ou indução esta altura mantém-se excepto no caso de utilizar exaustores decorativos verticais, em que dita distância mede-se a partir do centro da superfície de aspiração.

Iluminação

Na CATA coloca-se uma ênfase especial em proporcionar uma iluminação óptima para a zona para cozinhar de forma que não seja necessária iluminação adicional para cozinhar e utilizar mais energia do que a necessária.

Aspiração do perímetro

Dentro do catálogo de exaustores, a CATA oferece um sistema de extracção diferente do convencional baseado no efeito Venturi, no qual facilita a captura dos fumos e gorduras graças à depressão provocada pela maior velocidade do ar nas ranhuras de aspiração. Trata-se do sistema mais efectivo do mercado. Além disso é um sistema mais silencioso do que o tradicional devido à câmara fonoabsorvente blindada de fácil limpeza que incorpora.

Outra característica deste sistema de aspiração é a facilidade de limpeza do exaustor e a facilidade de extracção dos filtros graças ao sistema de abertura através de um braço pneumático.

Controlos

Em todos os exaustores da série Privilege, a CATA incorpora um controlo táctil "Touch Control" de

cambio del sentido de apertura de la puerta. La **Serie Privilege** ofrece el horno multifunción de apertura lateral **ME 611 DL** con ocho funciones de cocción, guías telescópicas y sistema de programación digital. La **Serie Classic** ofrece el horno multifunción básico de apertura lateral **ME 608 L** con 6 funciones de cocción y puerta panorámica de fácil limpieza.

Hornos de apertura abatible

Los hornos de apertura abatible pueden ser instalados tanto en columna como bajo encimera. En la instalación en columna debe asegurarse el fácil acceso a su interior. ofrece en todas sus series una completa gama de hornos de puerta abatible.

Según el sistema de limpieza Limpieza por pirolisis.

A causa de las altas temperaturas que se alcanzan en la cavidad del horno los alimentos se adhieren en la superficie. La autolimpieza pirolítica es un proceso en el cual el horno alcanza los 500°C, temperatura en la cual los restos de alimentos adheridos se descomponen y se convierten en cenizas. Luego con tan solo el paso un paño húmedo es suficiente para retirar los restos de alimentos no descompuestos.



En la **Serie Privilege CATA** ofrece el horno pirolítico **ME 610 PIRO** de 59l de capacidad, puerta fría de tres cristales y 5 funciones de cocción.

Limpieza catalítica. Actúa durante el funcionamiento normal del horno. Las paredes catalíticas oxidan las grasas, convirtiéndolas en sustancias gaseosas.

Limpieza Vetro Clean. Se trata de un tipo de esmalte que facilita la limpieza del horno por la baja adherencia de los alimentos. La superficie del esmalte es lisa y prácticamente sin la existencia de poros con lo cual se minimizan las reacciones químicas que causan la adherencia de los alimentos sobre la superficie del horno.

Esmalte de Fácil limpieza. Esmalte de baja adherencia.

Según el tamaño del horno Horno de 45 cm

En la **serie Compac** encontramos dos posibilidades de hornos multifunción de 45 cm de altura, para instalación en columna o bien para instalación bajo encimera posibilitando, en este ultimo caso, la adición de un cajón debajo del horno.



La **Serie Energy** presenta dos nuevos modelos de hornos multifunción de 60 cm de altura, **CD 760** y **CM 760**, con panel de control acabado en acero inoxidable combinado en cristal negro y puerta abatible panorámica. Asimismo están dotados de ventilación tangencial así como el sistema de limpieza Vetro Clean entre otras prestaciones.



três velocidades, com função timer e indicador de saturação de filtros. Este controlo caracteriza-se pela funcionalidade do seu indicador luminoso e pela sua facilidade de limpeza em relação a outros tipos de controlos.

Fornos

A CATA criou os fornos mas completos para os amantes da boa cozinha colocando especial ênfase em aspectos como o espaço, limpeza, segurança e prestações.

Tipos de fornos

Segundo o sistema de abertura da porta. A CATA oferece dois tipos de fornos segundo a sua abertura:

Fornos de abertura lateral.

Os fornos de abertura lateral são ideais para instalação em coluna porque permitem um fácil acesso ao interior do forno. Além disso permitem a reversibilidade da porta para a mudança do sentido de abertura da porta.

*A Série Privilege oferece o forno multifunções de abertura lateral **ME 611 DL** com oito funções para cozinhar, guias telescópicas e sistema de programação digital.*

*A Série Classic oferece o forno multifunções básico de abertura lateral **ME 608 L** com 6 funções para cozinhar e porta panorâmica de fácil limpeza.*

Fornos de abertura descendente.

Os fornos de abertura descendente podem ser instalados tanto em coluna como debaixo da bancada. Na instalação em coluna deve assegurar-se o fácil acesso ao seu interior.

A CATA oferece em todas as suas séries uma completa gama de fornos de porta descendente.

Segundo o sistema de limpeza.

***Limpeza por pirólises.** Devido às altas temperaturas que se alcançam na cavidade do forno os alimentos aderem-se na superfície.*

A auto-limpeza pirolítica é um processo no qual o forno alcança os 500°C, temperatura na qual os restos de alimentos aderidos descompõem-se e convertem-se em cinzas. Depois apenas com uma passagem de um pano húmido é suficiente para retirar os restos de alimentos não descompostos.

*Na **Serie Privilege**, a **CATA** oferece o forno pirolítico **ME 610 PIRO** de 59l de capacidade, porta fria de três vidros e 5 funções para cozinhar.*

Los hornos multifunción de la **Serie Privilege (ME 611 DI/DL)** incorporan guías telescópicas 100% extraíbles que proporcionan una mayor facilidad de extracción de la bandeja de cocción y por consiguiente mayor seguridad. Asimismo se accionan por medio de mandos push-pull retroiluminados.

La nueva generación de hornos **CATA** incorporan una puerta interior de cristal totalmente lisa, que permite una fácil limpieza de ésta. Además puede ser utilizada de superficie de apoyo.



Hornos microondas

CATA mejora su gama de microondas con la introducción del nuevo microondas de 25l. de capacidad con marco de acero inoxidable integrado. Los microondas **CATA** se caracterizan por su facilidad de uso. Incorporan prácticas funciones como el grill, funciones de acceso automáticos o descongelación automática por peso. Con esta función, el propio microondas elige el tiempo necesario para descongelar según el peso del alimento, proporcionando la



máxima comodidad y los mejores resultados en calidad.

Encimeras

Las encimeras **CATA** han sido una línea de referencia desde nuestros inicios. Apostando siempre por la calidad y la tecnología, las encimeras Cata incorporan los últimos avances en tecnología, diseño y en seguridad.

CATA ofrece una completa gama de encimeras en sus distintas tecnologías: encimeras de gas y cristal gas, placas vitroceramicas y placas de inducción presentadas en distintos formatos y dimensiones, desde placas domino de 30cm de ancho hasta placas de 70 cm de ancho.



La nueva estética de las placas **CATA** proporciona un aire desenfadado y moderno aportándoles un catácter propio y singular que las distingue del resto de placas del mercado.

Encimeras Vitroceramicas

Siguiendo con el objetivo de optimización del espacio de la **Serie Compact**, **CATA** incluye dos formatos de encimeras vitroceramicas de dos zonas de cocción: el formato Dominó de 510x288mm y como novedad en formato convencional de 590x520mm, **CATA** lanza la placa **MAX 632** que incorpora una zona paellero de hasta 27 cm de diámetro.



Limpeza catalítica. Actua durante o funcionamento normal do forno. As paredes catalíticas oxidam as gorduras, convertendo-as em substâncias gasosas.

Limpeza Vetro Clean. Trata-se de um tipo de esmalte que facilita a limpeza do forno pela baixa aderência dos alimentos. A superfície do esmalte é lisa e praticamente sem a existência de poros com o qual minimizam-se as reações químicas que causam a aderência dos alimentos sobre a superfície do forno.

Esmalte de Fácil limpeza. Esmalte de baixa aderência.

Segundo o tamanho do forno.

Forno de 45 cm.

Na **Série Compac** encontramos duas possibilidades de fornos multifunções de 45 cm de altura, para instalação em coluna ou para instalação debaixo da bancada possibilitando, neste ultimo caso, a adição de uma gaveta debaixo do forno.

A **Série Energy** apresenta dois novos modelos de fornos multifunções de 60 cm de altura, **CD 760** e **CM 760**, com painel de controlo acabado em aço inoxidável combinado em vidro preto e porta descendente panorâmica. Também estão dotados de ventilação tangencial assim como o sistema de limpeza Vetro Clean entre outras prestações.

Os fornos multifunções da **Série Privilege (ME 611 DI/DL)** incorporam guías telescópicas 100% extraíveis que proporcionam uma maior facilidade de extracção da bandeja para cozinhar e por conseguinte maior segurança. Também são accionados através de comandos push-pull retro iluminados.

A nova geração de fornos **CATA** incorpora uma porta interior de vidro totalmente lisa, que permite uma fácil limpeza desta. Também pode ser utilizada de superfície de Apoio.

Fornos microondas

A **CATA** melhora a sua gama de microondas com a introdução do novo microondas de 25l. de capacidade com marco de aço inoxidável integrado. Os microondas **CATA** caracterizam-se pela sua facilidade de uso. Incorporam práticas funções como o grill, funções de acesso automáticas ou descongelação automática por peso. Com esta função, o próprio microondas escolhe o tempo necessário para descongelar segundo o peso do alimento, proporcionando a máxima comodidade e os melhores resultados em qualidade.

En la **Serie Energy CATA** presenta sus nuevos modelos de pacas de tres y cuatro zonas de cocción que incorporan la nueva generación de control táctil con nueve niveles de potencia y bloqueo de seguridad.

Encimeras de Inducción

La inducción es el sistema de cocción de máxima rapidez y eficiencia.

La inducción es un sistema en que el recipiente se calienta directamente gracias al campo electromagnético que se produce entre la base ferromagnética del recipiente y el elemento inductivo de la placa.

Las placas de inducción ofrecen importantes ventajas frente a otros sistemas:

- **Limpieza:** en la inducción se calienta directamente el recipiente con lo cual, la superficie de la placa alcanzará temperaturas muy inferiores a la de una placa vitroceramica. En consecuencia los alimentos derramados sobre la placa de inducción no quedaran incrustados en ella pudiéndose limpiar fácilmente.
- **Seguridad:** Al alcanzar temperaturas menores a las de la placa vitrocerámica el riesgo de quemaduras se reduce considerablemente. Además aunque la placa esté encendida ésta no calienta si no detecta el recipiente.
- **Ahorro de energía:** La inducción es el sistema de cocción mas rápido y en él no se producen fugas de energía, por lo que existe un ahorro energético frente a los demás sistemas. Además las placas **CATA** incorporan la función Booster, que permite incrementar la potencia de la zona de cocción seleccionada en un 30% por encima de su potencia nominal, consiguiendo así una máxima rapidez de cocción.



PLACA DE INDUCCIÓN GIGA. COCCION SIN LIMITES


Diseño y Potencia en Equilibrio

La encimera de inducción **Giga** perteneciente a la **Serie PRIVILEGE** incorpora la ultima tecnología en inducción. Su diseño y potencia junto a sus prestaciones la convierten en una encimera única en el mercado.


Flexibilidad y versatilidad

La placa **Giga** puede funcionar como una encimera convencional de 4 zonas de cocción accionadas de forma independiente (1) cada una o bien con la mitad (2) o la totalidad de las zonas (3) funcionando simultaneamente accionadas por un único control táctil proporcionando un diametro de cocción de hasta 40 cm.

La zona de cocción de 40 cm de diámetro es la mayor del mercado y proporciona una potencia máxima de 7,1kw gracias a la función Booster.

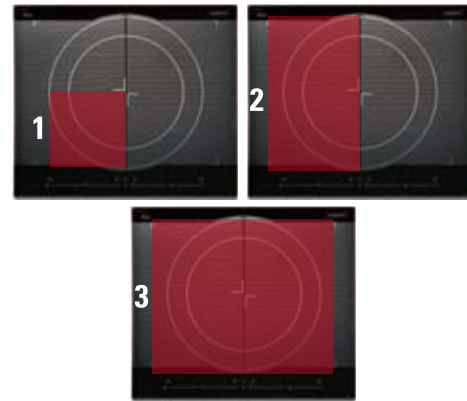

La placa Giga se adapta a cualquier tipo o forma de recipiente.

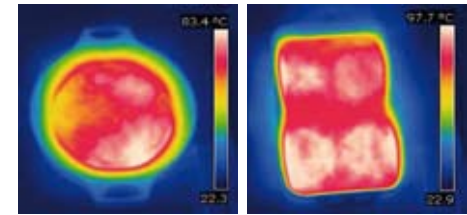

Distribución del calor en paellero circular

Distribución del calor en paellero rectangular

Bancadas

As bancadas **CATA** foram uma linha de referência desde o início Apostando sempre pela qualidade e tecnologia, as bancadas **CATA** incorporam os últimos avanços em tecnologia, desenho e segurança.

A **CATA** oferece uma completa gama de bancadas nas suas diferentes tecnologias: bancadas de gás e vidro gás, placas vitrocerâmicas e placas de indução apresentadas em distintos formatos e dimensões, desde placas domino de 30cm de largura até placas de 70 cm de largura.

A nova estética das placas **CATA** proporciona um ar desenfadado e moderno dando um carácter próprio e singular que as distingue das restantes de placas do mercado.

Bancadas Vitrocerâmicas

Seguindo com o objectivo de optimização do espaço da **Série Compact**, a **CATA** inclui dois formatos de bancadas vitrocerâmicas de duas zonas para cozinhar: o formato Dominó de 510x288mm e como novidade em formato convencional de 590x520mm, **CATA** lança a placa **MAX 632** que incorpora uma zona para fazer paelha de até 27 cm de diâmetro.

Na **Série Energy**, a **CATA** apresenta os seus novos modelos de placas de três e quatro zonas para cozinhar que incorporam a nova geração de controlo táctil com nove níveis de potência e bloqueio de segurança.

Bancadas de Indução

A indução é o sistema para cozinhar de máxima rapidez e eficiência.

A indução é um sistema em que o recipiente aquece directamente graças ao campo electromagnético que se produz entre a base ferro magnética do recipiente e o elemento indutivo da placa.

As placas de indução oferecem importantes vantagens relativamente a outros sistemas:

- **Limpeza:** na indução aquece-se directamente o recipiente com o qual, a superfície da placa alcanzará temperaturas muito inferiores à de uma placa vitrocerâmica. Em consequência os alimentos derramados sobre a placa de indução não ficam incrustados e podem ser facilmente limpos.
- **Segurança:** Ao alcançar temperaturas menores às da placa vitrocerâmica o risco de queimaduras reduz-se consideravelmente. Além disso, embora a placa esteja ligada, não aquece se não detectar o recipiente.

Dentro de la **Serie Compact CATA** ofrece un nuevo formato de placa de inducción única en el mercado. La **I2 Plus** es una placa de inducción de dos zonas de inducción y de superficie superior a una placa Dominó 590x350cm con lo que puede incorporar un paellero de 22 cm de diámetro. Ideal para aquellos usuarios que no cocinen en mas de dos zonas simultáneamente pero que requieran cocinar para varias personas. **AHORRO DE ESPACIO SIN DETRIMENTO DE PRESTACIONES.**



Encimeras de Gas

CATA ofrece una amplia gama de encimeras de gas en dos acabados: cristal gas y en acero inoxidable. La gama dimensional de encimeras comprende anchuras de 70, 60 y 30 cm.

Todas ellas están dotadas de válvulas de seguridad cumpliendo con la normativa EN30-1- 1:2009.

En los modelos de 70, 60 podemos encontrar quemadores de triple anillo, que es la solución perfecta para la cocción con grandes recipientes.

La **Serie Privilege** ofrece dos modelos de encimeras de 70 cm de anchura con un elevado nivel de prestaciones: cinco zonas de cocción una de ellas de triple corona, parrillas en acero fundido, sistema de autoencendido y válvula de seguridad.



Dentro de la **Serie Energy CATA** presenta sus nuevos modelos de encimeras de gas de 3 o 4 fuegos y de acabado en acero inoxidable o en cristal gas, con triple corona, autoencendido y



válvula de seguridad.

La completa gama de encimeras **Serie Compact** ofrece muchas posibilidades de modularidad realizando combinaciones entre los distintos sistemas entre si.

• **Poupança de energia:** A indução é o sistema para cozinhar mais rápido e nele não se produzem fugas de energia, existindo assim uma poupança energética relativamente aos demais sistemas.

Além disso as placas **CATA** incorporam a função **Booster**, que permite aumentar a potência da zona para cozinhar seleccionada em 30% acima da sua potência nominal, conseguindo assim uma máxima rapidez para cozinhar.

PLACA DE INDUÇÃO GIGA. COZINHAR SEM LIMITES.

Desenho e Potência em Equilíbrio

A bancada de indução **Giga** pertencente à **Série PRIVILEGE** incorpora a última tecnologia em indução. O seu desenho e potência juntamente com o seu desempenho convertem-na numa bancada única no mercado.

Flexibilidade e versatilidade

A placa **Giga** pode funcionar como uma bancada convencional de 4 zonas para cozinhar accionadas de forma independente (1) cada uma ou com metade (2) ou totalidade das zonas (3) funcionando simultaneamente accionadas por um único controlo táctil proporcionando um diâmetro para cozinhar até 40 cm.

A zona para cozinhar de 40 cm de diâmetro é a maior do mercado e proporciona uma potência máxima de 7,1kw graças à função **Booster**.

A placa **Giga** adapta-se a qualquer tipo ou forma de recipiente.

Distribuição do calor na placa para paelha circular

Distribuição do calor na placa para paelha rectangular

Dentro da **Série Compact CATA** oferece um novo formato de placa de indução única no mercado.

A **I2 Plus** é uma placa de indução de duas zonas de indução e de superfície superior a uma placa Dominó 590x350cm para que possa incorporar um placa para paelha de 22 cm de diâmetro. Ideal para os utilizadores que não cozinham em mas de duas zonas simultaneamente mas que precisem de cozinhar para várias pessoas. **POUPANÇA DE ESPAÇO SEM DETRIMENTO DE PRESTAÇÕES.**

Bancadas de Gás

A **CATA** oferece uma ampla gama de bancadas de gás em dois acabamentos: vidro gás e em aço inoxidable.



FREGADEROS

CATA, proporciona una completa gama de fregaderos en acero inoxidable.

En la **Serie Privilege** ofrece una completa gama de fregaderos de dos senos, con cubeta auxiliar y escurridor. En la **serie Classic** se concentran los modelos de dos senos y seno mas escurridor y en la **serie Compact** encontramos una amplia gama de fregaderos de una sola cubeta en distintos formatos y posibilidades de instalación: bajo encimera o sobre encimera.

GRIFOS

Los grifos **CATA** se caracterizan por su atractivo diseño, su funcionalidad y la durabilidad de los materiales que mantiene los grifos siempre como nuevos.

Su estética impecable combina perfectamente con una amplia variedad, que incorpora caños giratorios y manetas de cómoda y suave manipulación, lo que permite un mayor confort en la regulación del caudal y la temperatura. Desarrollados para durar en perfectas condiciones, incorporan cartuchos cerámicos y sistemas de instalación y ahorro de agua, contribuyendo de este modo al ahorro energético tan necesario hoy en día.

Los grifos **CATA** responden siempre a los más



exigentes estándares de calidad, con el fin de obtener un producto atractivo que se ajuste, además, a las necesidades prácticas del hogar y al respeto por el Medio Ambiente.



A gama dimensional de bancadas comprende larguras de 70, 60 e 30 cm.

Todas elas estão dotadas de válvulas de segurança cumprindo a normativa EN30-1- 1:2009.

Nos modelos de 70, 60 podemos encontrar bicos de triplo anel, que é a solução perfeita para cozinhar com grandes recipientes.

A **Série Privilege** oferece dois modelos de bancadas de 70 cm de largura com um elevado nível de prestações: cinco zonas para cozinhar uma delas de tripla coroa, grelhas em aço fundido, sistema de auto-ligação e válvula de segurança.

Dentro da **Série Energy CATA** apresenta os seus novos modelos de bancadas de gás de 3 ou 4 fogos e de acabamento em aço inoxidável ou em vidro gás, com tripla coroa, auto-ligação e válvula de segurança.

A gama completa de bancadas **Série Compact** oferece muitas possibilidades de modularidade realizando combinações entre os distintos sistemas entre si.

Lava-louças e Torneiras

A **CATA** oferece uma gama completa de lava-louças em aço inoxidável.

A **Série Privilege** oferece uma gama completa de lava-louças de dois ralos, com ralo auxiliar e escurridor. A **Série Classic** concentra-se os modelos de dois ralos e ralo mais escurridor e na **Série Compact** encontramos uma ampla gama de lava-louças de um só ralo em distintos formatos e possibilidades de instalação: Debaixo da bancada ou Sobre a bancada.

TORNEIRAS

As torneiras **CATA** caracterizam-se pelo seu atractivo desenho, a sua funcionalidade e a durabilidade dos materiais que mantêm as torneiras sempre como novas. A sua estética impecável combina perfeitamente com uma ampla variedade, que incorpora canos giratórios e manetas de cómoda e suave manipulação, o que permite um maior conforto na regulação do caudal e da temperatura.

Desenvolvidos para durar em perfeitas condições, incorporam cartuchos cerâmicos e sistemas de instalação e poupança de água, contribuindo deste modo para a poupança energética tão necessária actualmente. As torneiras **CATA** respondem sempre aos mais exigentes padrões de qualidade, com o fim de obter um produto atractivo que se ajuste, também, às necessidades praticas do lar e ao respeito pelo Meio Ambiente.

cata



Los precios netos finales deberán incrementarse con el coste de reciclaje del RAEE histórico que corresponda.
Aos preços líquidos, acresce a Taxa ECODEE correspondente.

CAMPANAS EXAUSTORES



cata



campanas exaustores

CAMPANAS

CAMPANAS PARED CHAMINÉS

SERIE PRIVILEGE



COR-L p.21



COR-S p.22



QUANTUM p.23



ARTE p.24-25



ATLAS p.6



BRISA p.27



THALASSA p.28-29



SELENE p.30-31



KYROS p.32



CORFU p.33



ITACA p.34



SERIE ENERGY



VENERE VL3 p.35



CRETA p.36



VEGA p.37



SYGMA p.38



PV p.40



GAMMA p.41



BETA p.42



BETA 1200 p.43

SERIE COMPACT



CHORUS p.44-45



Z p.46



C-GLASS p.47



S p.48



V p.49

SERIE CLASSIC



CLASICA p.50-51



EPOC p.52



Q p.53



ALFA p.54



NEBLIA p.55



OMEGA p.56



OMEGA COBRE p.57

CAMPANAS SISTEMA EXTRACCIÓN REMOTA



QUANTUM SER p.60



SYGMA SER p.61



CAMPANAS ESQUINA CHAMINÉS DE CANTO

SERIE ENERGY



ANGOLO BOX p.74



ANGOLO p.75

CAMPANAS ISLAS ILHAS

SERIE PRIVILEGE



ISLA SELENE 1200 p.64



ISLA SELENE 900 p.65

SERIE ENERGY



ISLA VEGA p.66



ISLA GAMMA p.67



ISLA SYGMA 1200 p.68-69



ISLA SYGMA 900 p.70

SERIE CLASSIC



ISLA L p.71

CAMPANAS MUEBLE EXAUSTORES ENCASTRE

SERIE ENERGY



S BOX p.79



TF 2003 p.80



TF 2003 NEGRA p.80



TF 2003 BLANCA p.80

SERIE COMPACT



TF p.81



F p.82



G45 p.83

SERIE CLASSIC



F p.84



GT PLUS p.85

cataC

CAMPANAS PARED CHAMINÉS

cataC

cataC

privilege

serie privilege COR-L



CARACTERÍSTICAS


- 90 cm
- Instalación en pared
- Pantalla digital LCD con reloj, temporizador y alarma
- Aspiración Perimetral
- 2 halógenas x 50W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 4
- Motor MTQ4 x 330W
- Presión máx. 550 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	295	47
Nivel 2	460	57
Nivel 3	616	62
Nivel 4	850	68



Aspiración perimetral
Aspiração perimetral

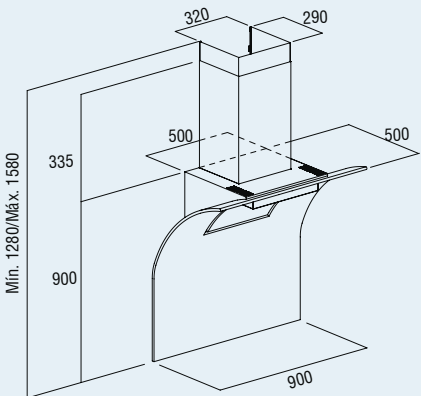

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02128002	COR-L	blanca / branca GLACIER	900 mm	2.750,00
02128801	COR-L	gris / cinza DUSK	900 mm	2.750,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo	02807000			32,00

IIVA no incluido / IVA não incluido



serie privilege **COR-S**

CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Pantalla digital LCD con reloj, temporizador y alarma
Aspiración Perimetral
2 halógenas x 50W de intensidad regulable
Niveles de extracción 4
Motor MTQ4 x 330W
Presión máx. 550 Pa
Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	295	47
Nivel 2	460	57
Nivel 3	616	62
Nivel 4	850	68




Blanca / branca GLACIER
Gris / cinza DUSK



DuPont™
CORIAN®
SOLID SURFACES

Aspiración perimetral
Aspiração perimetral

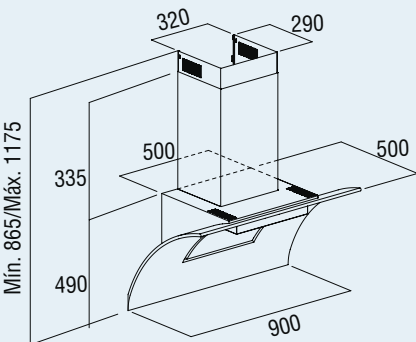

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02127002	COR-S	blanca / branca GLACIER	900 mm	1.950,00
02127801	COR-S	gris / cinza DUSK	900 mm	1.950,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Tubo Superior Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02807000			32,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie privilege **QUANTUM**


CARACTERÍSTICAS




Instalación en pared
Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
Aspiración Perimetral
3 halógenas x 35W de intensidad regulable
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61



Sistema de apertura con brazo neumático de seguridad
Sistema de abertura com braço pneumático de segurança

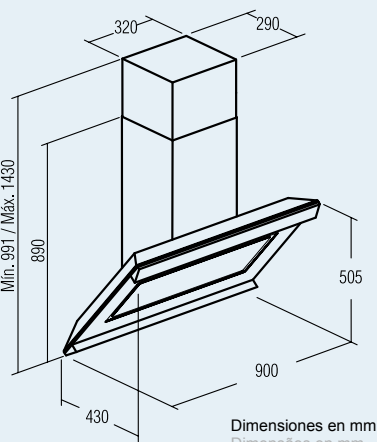

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02178308	QUANTUM	inox cristal / inox vidro	900 mm	1.050,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Tubo Superior Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído

serie privilege

ARTe

CARACTERÍSTICAS

90
cm

Instalación en pared

Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros

Aspiración Perimetral

3 halógenas x 35W de intensidad regulable

Niveles de extracción 3


Motor BT2 x 240W

Presión máx. 405 Pa

Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

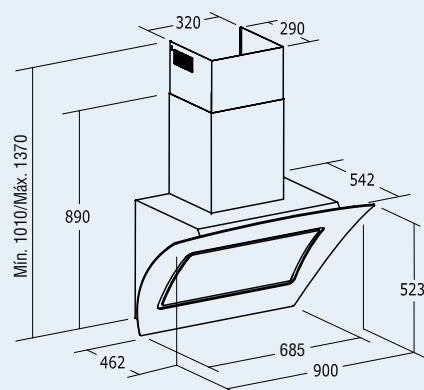Touch Control TC3v Glass
Touch Control TC3v GlassAspiración perimetral
Aspiração perimetral

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02128202	ARTe	blanca / branca	900 mm	1.250,00
02128203	ARTe	gris / cinza	900 mm	1.250,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Tubo Superior Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00
Filtro Metálico Filtro Metálico	02800905			29,00

IVA no incluido / IVA não incluído





serie privilege **ATLAS**

CARACTERÍSTICAS




Instalación en pared
Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
Aspiración Perimetral
2 halógenas x 50W de intensidad regulable
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61



Aspiración perimetral
Aspiração perimetral

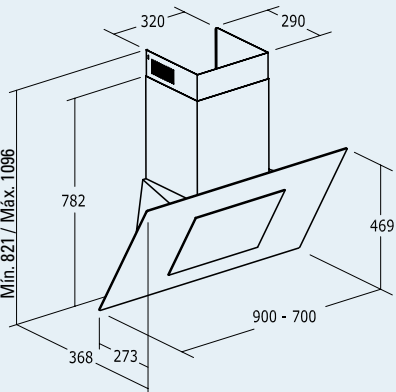

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02159307	ATLAS	inox cristal negro / <i>inox cristal negro</i>	900 mm	695,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Tubo Superior <i>Tubo Superior</i>		02861300	inox / <i>inox</i>	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859392			34,00
Filtro Metálico <i>Filtro Metálico</i>		02800905			29,00

IVA no incluido / IVA não incluido



serie privilege **BRISA**


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
Filtros metálicos, interior fácil limpieza
2 halógenas x 50W de intensidad regulable
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

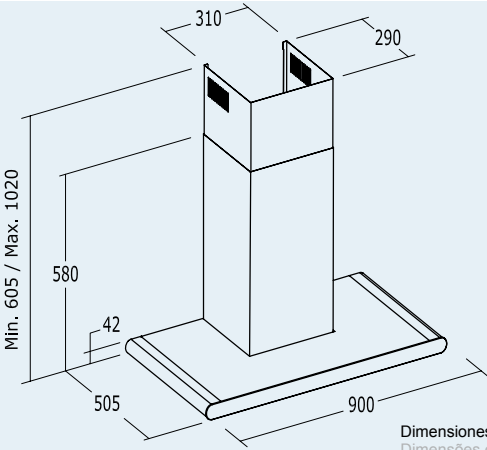

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02100401	BRISA	cristal negro / vidro preto	900 mm	695,00	
02100001	BRISA	cristal blanco / vidro branco	900 mm	695,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo		02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluido



privilege



serie privilege **THALASSA**

CARACTERÍSTICAS

► 90 cm ◀ ◀ 70 cm ▶


- Instalación en pared
- Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
- Aspiración Perimetral
- 2 halógenas x 50W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61



Aspiración perimetral
Aspiração perimetral

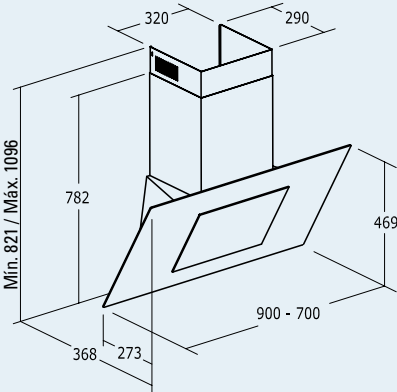

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02178201	THALASSA	inox cristal negro / inox cristal negro	700 mm	675,00
02159202	THALASSA	inox cristal negro / inox cristal negro	900 mm	695,00
02159201	THALASSA	inox cristal blanco / inox cristal blanco	900 mm	695,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo	02859392			34,00
Filtros Carvão Activo				

IVA no incluido / IVA não incluido

serie privilege **SELENE**


CARACTERÍSTICAS

90 cm

- Instalación en pared
- Panel Control TC 3v con logo retroiluminado, temporizador e indicador de limpieza de filtros
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

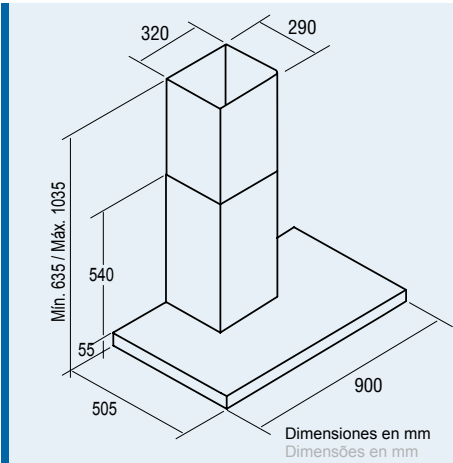

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02029200	SELENE	inox cristal / inox vidro	900 mm	575,00
ACCESORIOS ACESSÓRIOS				
Tubo Superior Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído

CATA se preocupa por los detalles. La nueva campana decorativa **SELENE**, equipada con el nuevo motor BT2 de altas prestaciones, presenta un acabado con frontal en cristal espejo, el cual incorpora un control táctil de tres velocidades. En posición de paro el control de la campana queda oculto otorgando una gran simplicidad y elegancia en su diseño. A CATA preocupa-se com os pormenores. A nova campânula decorativa **SELENE**, equipada com o novo motor BT2 de elevadas prestações, apresenta um acabamento com parte frontal em vidro de espelho, o qual incorpora um controlo táctil de três velocidades. Em posição de paragem, o controlo da campânula fica oculto outorgando uma grande simplicidade e elegância no seu design.





serie privilege **KYROS**

CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm


Instalación en pared
Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W de intensidad regulable
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm



PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

colección PLATINUM

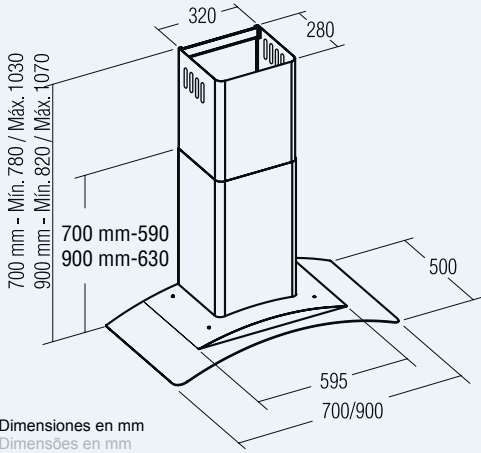

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02194203	KYROS	inox DurAlum / inox DurAlum	900 mm	475,00
02117202	KYROS	inox DurAlum / inox DurAlum	700 mm	460,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Panel Decorativo inox curvo Painel Decorativo inox curvo	02851301	inox / inox	900 x 750 mm	74,00
Panel Decorativo inox curvo Painel Decorativo inox curvo	02850301	inox / inox	700 x 750 mm	68,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie privilege **CORFU**

CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm


Instalación en pared
Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W de intensidad regulable
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm



PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

colección PLATINUM

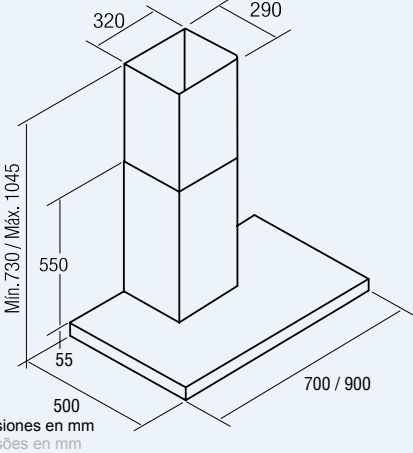

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02175709	CORFU	inox DurAlum / inox DurAlum	900 mm	525,00
02121702	CORFU	inox DurAlum / inox DurAlum	700 mm	495,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Panel Decorativo PLATINUM Painel Decorativo PLATINUM	02841700	DurAlum / DurAlum	900 x 660 mm	95,00
Panel Decorativo PLATINUM Painel Decorativo PLATINUM	02838700	DurAlum / DurAlum	700 x 660 mm	88,00
Tubo Superior Tubo Superior	02861700	DurAlum / DurAlum	850 mm	105,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie privilege **ITACA**

CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm


Instalación en pared
Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W de intensidad regulable
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm



PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

colección **PLATINUM**

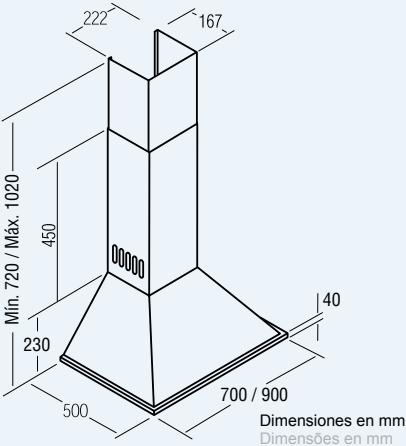

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02151708	ITACA	inox DurAlum / inox DurAlum	900 mm	395,00	
02193708	ITACA	inox DurAlum / inox DurAlum	700 mm	365,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Panel Decorativo PLATINUM Painel Decorativo PLATINUM		02841700	DurAlum / DurAlum	900 x 660 mm	95,00
Panel Decorativo PLATINUM Painel Decorativo PLATINUM		02838700	DurAlum / DurAlum	700 x 660 mm	88,00
Tubo Superior PLATINUM Tubo Superior PLATINUM		02862700	DurAlum / DurAlum	850 mm	95,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo		02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy **VENERE VL3**


CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm

Instalación en pared
Panel Electrónico VL3 con temporizador
Filtro decorativo blindado
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

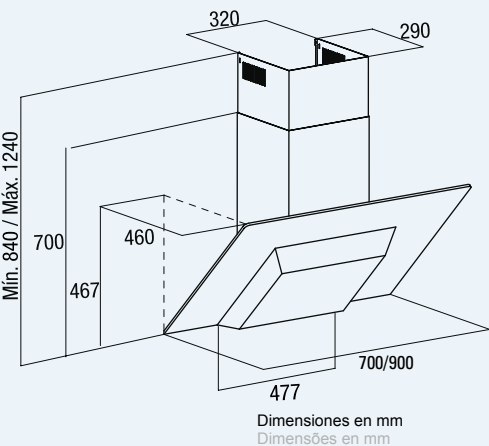

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02090202	VENERE VL3	inox cristal / <i>inox vidro</i>	900 mm	475,00	
02091202	VENERE VL3	inox cristal / <i>inox vidro</i>	700 mm	455,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Tubo Superior <i>Tubo Superior</i>		02861300	inox / <i>inox</i>	850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

CRETA


CARACTERÍSTICAS

90 cm

- Instalación en pared
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos, blindaje interior fácil limpieza
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor M3 x 240W
- Presión máx. 429 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	423	55
Nivel 2	590	63
Nivel 3	780	69

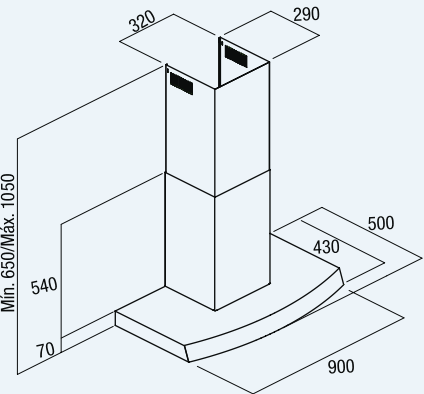

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€	
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS		
02183302	CRETA	inox / <i>inox</i>	900 mm	565,00	
ACCESORIOS		CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS		CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Paneles Decorativos		02841300	inox / <i>inox</i>	900 x 660 mm	74,00
<i>Painéis Decorativos</i>					
Tubo Superior		02861300	inox / <i>inox</i>	850 mm	88,00
<i>Tubo Superior</i>					
Filtros Carbón Activo		02859391			34,00
<i>Filtros Carvão Activo</i>					

IVA no incluido / IVA não incluido



serie energy

VEGA


CARACTERÍSTICAS

60 cm

- Instalación en pared
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

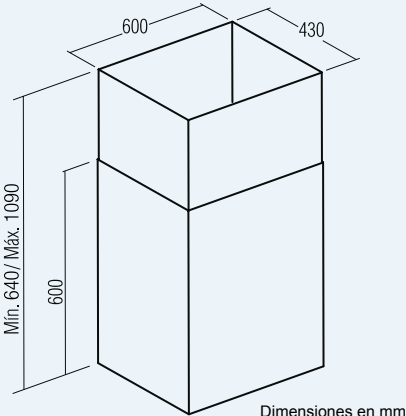

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02165302	VEGA	inox / <i>inox</i>	600 mm	495,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Paneles Decorativos	02840300	inox / <i>inox</i>	600 x 660 mm	48,00
<i>Painéis Decorativos</i>				
Filtros Carbón Activo	02859392			34,00
<i>Filtros Carvão Activo</i>				

IVA no incluido / IVA não incluido



serie energy

SYGMA


CARACTERÍSTICAS



- Instalación en pared
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

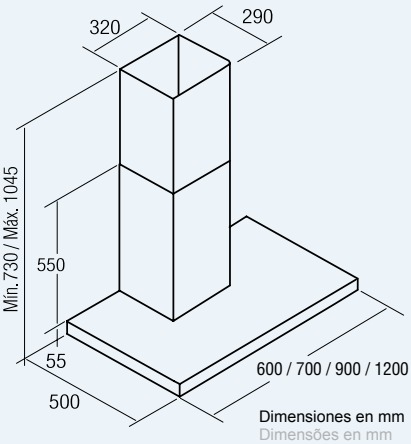

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02132302	SYGMA	inox / inox	1200 mm	495,00
02075300	SYGMA	inox / inox	900 mm	340,00
02021301	SYGMA	inox / inox	700 mm	325,00
02060301	SYGMA	inox / inox	600 mm	310,00
ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Paneles Decorativos Painéis Decorativos	02840300	inox / inox	600 x 660 mm	48,00
	02866300	inox / inox	700 x 660 mm	68,00
	02841300	inox / inox	900 x 660 mm	74,00
	02860300	inox / inox	1200 x 660 mm	105,00
Tubo Superior Tubo Superior	02861300	inox / inox	320 x 290 mm	88,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

KIT SYGMA



PAX ESPECIEROS:
Especieros, Estantería, Caja Enchufes.
PAX ARMÁRIO
P/CONDIMENTOS:
Armário p/ condimentos,
Estante, Caixa de Tomadas



PAX SALERO:
Salero, Barra con Ganchos,
Recipiente Utensilios Cocina,
Soporte Utensilios Cocina
PAX SALEIRO: Saleiro, Barra
com Ganchos, Recipiente
Utensilios Cozinha, Suporte
Utensilios Cozinha.



PAX PAPEL COCINA: Soporte
Papel Cocina, Barra con
Ganchos, Estantería.
PAX PAPEL COZINHA: Su-
porte p/ Papel Cozinha, Barra
com Ganchos, Estante



EXTENSIÓN LINOX. Extensión inox decorativa con luz
EXTENSÃO LINOX. Extensão decorativa em Aço Inox com luz

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02841300	Paneles Decorativos	inox / inox	900x660 mm	74,00
02868300	EXTENSIÓN LINOX	inox / inox	900x500x55 mm	450,00
02867000	PAX especiero	inox / inox	300x660x38 mm	250,00
02867100	PAX salero	inox / inox	300x660x38 mm	250,00
02867200	PAX papel	inox / inox	300x660x38 mm	250,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

PV


CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm

- Instalación en pared
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor M3 x 240W
- Presión máx. 429 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	423	55
Nivel 2	590	63
Nivel 3	780	69

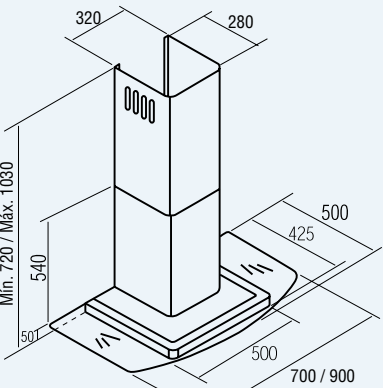

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02068301	PV	inox cristal / <i>inox vidro</i>	900 mm	345,00	
02069301	PV	inox cristal / <i>inox vidro</i>	700 mm	325,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859391			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

GAMMA


CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm

- Instalación en pared
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

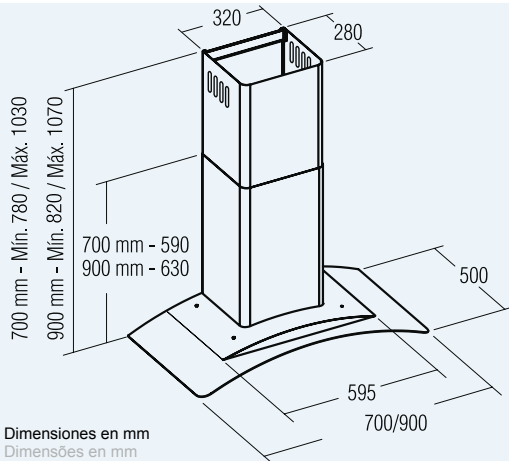

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02008208	GAMMA	inox cristal / <i>inox vidro</i>	900 mm	345,00	
02006203	GAMMA	inox cristal / <i>inox vidro</i>	700 mm	325,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Paneles Decorativos <i>Painéis Decorativos</i>		02851301	inox / <i>inox</i>	900 x 750 mm	74,00
Paneles Decorativos <i>Painéis Decorativos</i>		02850301	inox / <i>inox</i>	700 x 750 mm	68,00
Tubo Superior <i>Tubo Superior</i>		02837300	inox / <i>inox</i>	820 mm	85,00
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

BETA


CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm 60 cm

Instalación en pared
Panel Electrónico VL3 con temporizador
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

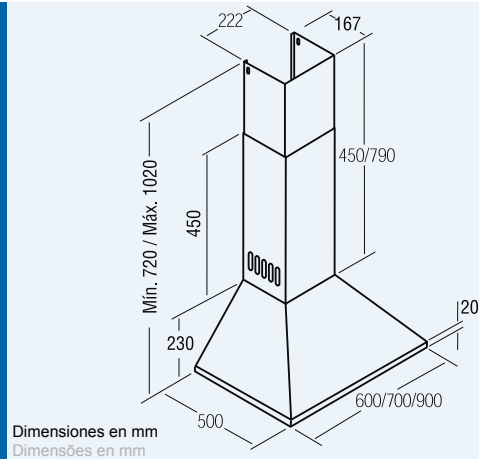

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02051302	BETA	inox / inox	900 mm	295,00
02093302	BETA	inox / inox	700 mm	260,00
02050303	BETA	inox / inox	600 mm	225,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Paneles Decorativos	02840300	inox / inox	600 x 660 mm	48,00
Painéis Decorativos	02866300	inox / inox	700 x 660 mm	68,00
	02841300	inox / inox	900 x 660 mm	74,00
Tubo Superior	02862300	inox / inox	850 mm	77,00
Tubo Superior				
Filtros Carbón Activo	02859392			34,00
Filtros Carvão Ativo				

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

BETA 1200


CARACTERÍSTICAS

120 cm

Instalación en pared
Panel Electrónico VL3 con temporizador
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

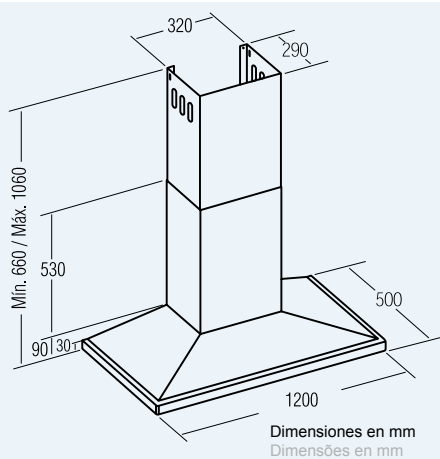

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02157308	BETA 1200	inox / inox	1200 mm	445,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Paneles Decorativos	02860300	inox / inox	1200 x 660 mm	105,00
Painéis Decorativos				
Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00
Tubo Superior				
Filtros Carbón Activo	02859392			34,00
Filtros Carvão Ativo				

IVA no incluido / IVA não incluído



serie compact

CHORUS

CARACTERÍSTICAS CAMPANA

60 cm


Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor K7 Plus x 95W
Presión máx. 200 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	224	51
Nivel 2	332	59
Nivel 3	420	63

CARACTERÍSTICAS MICROONDAS

Inox
Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
Cinco niveles de potencia, 700W salida
Capacidad 17 litros
Interior en acero inoxidable
Plato Giratorio
Temporizador de 0 a 60 minutos
Descongelación automática por tiempo y peso
Cuatro menús de acceso automáticos
Cierre de seguridad

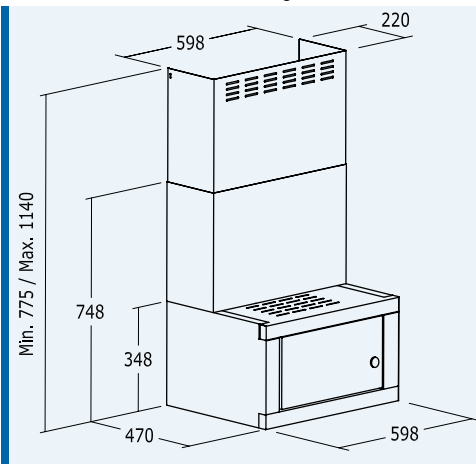

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02165200	CHORUS	inox / inox	600 mm	495,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Paneles Decorativos Paineis Decorativos	02840300	inox / inox	600 x 660 mm	48,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02825263			15,00

IVA no incluido / IVA não incluído



Las cocinas son cada vez mas difíciles de equipar por sus reducidas dimensiones. **CATA** se adapta a las necesidades de las cocinas de hoy con su campana-microondas **CHORUS**. Se trata de la integración de un horno microondas y una campana extractora en un único electrodoméstico concebido para ser instalado en espacios reducidos. Dos electrodomésticos en el espacio de uno, de óptimas prestaciones y de instalación rápida y sencilla.

As cozinhas são cada vez mais difíceis de equipar devido à sua reduzida dimensão. A **CATA** adapta-se às necessidades das cozinhas actuais com a sua câmpanula-micro-ondas **CHORUS**.

Trata-se da integração de um forno micro-ondas e uma câmpanula extractora num único electrodoméstico concebido para ser instalado em espaços reduzidos. Dois electrodomésticos no espaço de um, com óptimas funcionalidades e de instalação rápida e simples.



serie compact **Z**



CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros decorativos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor K7 Plus x 95W
Presión máx. 200 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	224	51
Nivel 2	332	59
Nivel 3	420	63

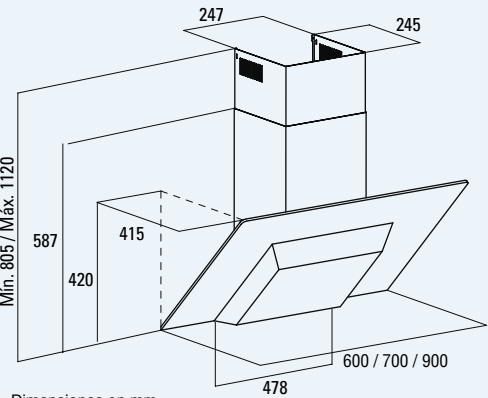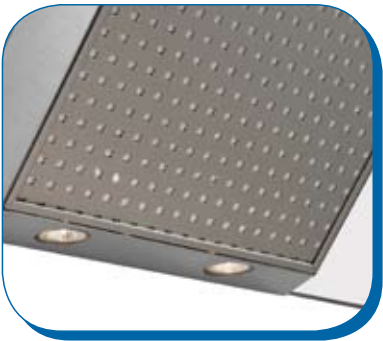

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02090203	Z	inox cristal / inox vidro	900 mm	365,00
02091203	Z	inox cristal / inox vidro	700 mm	350,00
02095203	Z	inox cristal / inox vidro	600 mm	335,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859394			33,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie compact **C GLASS**


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 velas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor K7 Plus x 95W
Presión máx. 200 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	224	51
Nivel 2	332	59
Nivel 3	420	63

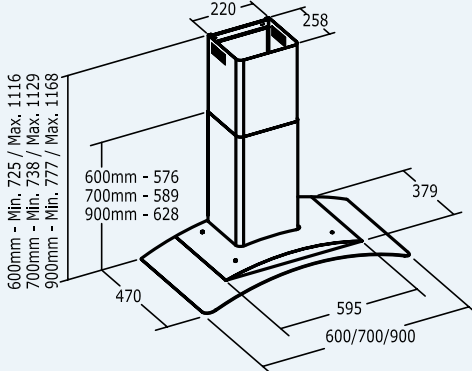

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02008206	C GLASS	inox cristal / inox vidro	900 mm	295,00
02006206	C GLASS	inox cristal / inox vidro	700 mm	280,00
02005206	C GLASS	inox cristal / inox vidro	600 mm	265,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Paneles Decorativos Painéis Decorativos	02851301	inox / inox	900 x 750 mm	74,00
Paneles Decorativos Painéis Decorativos	02850301	inox / inox	700 x 750 mm	68,00

Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859394			33,00
--	----------	--	--	-------

IVA no incluido / IVA não incluído



serie compact

S


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 velas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor K7 Plus x 95W
Presión máx. 200 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	224	51
Nivel 2	332	59
Nivel 3	420	63

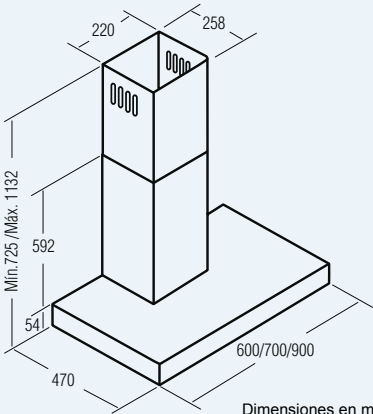

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02029302	S	inox / <i>inox</i>	900 mm	295,00	
02021302	S	inox / <i>inox</i>	700 mm	270,00	
02060302	S	inox / <i>inox</i>	600 mm	245,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Paneles Decorativos <i>Painéis Decorativos</i>		02840300	inox / <i>inox</i>	600 x 660 mm	48,00
		02866300	inox / <i>inox</i>	700 x 660 mm	68,00
		02841300	inox / <i>inox</i>	900 x 660 mm	74,00
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859394			33,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie compact

V


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 velas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor K7 Plus x 95W
Presión máx. 200 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	224	51
Nivel 2	332	59
Nivel 3	420	63

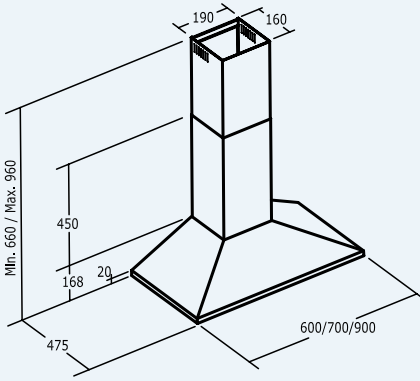

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02063302	V	inox / <i>inox</i>	900 mm	236,00	
02085302	V	inox / <i>inox</i>	700 mm	206,00	
02061302	V	inox / <i>inox</i>	600 mm	168,00	
02061002	V	blanca / <i>branca</i>	600 mm	164,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Paneles Decorativos <i>Painéis Decorativos</i>		02840300	inox / <i>inox</i>	600 x 660 mm	48,00
		02866300	inox / <i>inox</i>	700 x 660 mm	68,00
		02841300	inox / <i>inox</i>	900 x 660 mm	74,00
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859394			33,00

IVA no incluido / IVA não incluído

CLASICA


CARACTERÍSTICAS

90 cm 70 cm 60 cm

- Instalación en pared
- Panel Electrónico con temporizador
- Filtro decorativo
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor M3 R x 240W
- Presión máx. 430 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	410	55
Nivel 2	581	63
Nivel 3	740	69

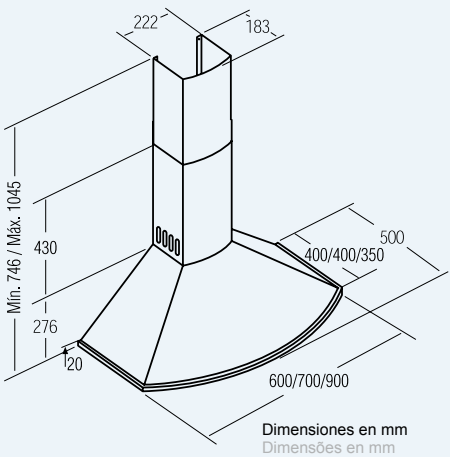

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02177405	CLASICA	negro / preto	900 mm	475,00
02170400	CLASICA	negro / preto	700 mm	425,00
02173403	CLASICA	negro / preto	600 mm	395,00
02177005	CLASICA	blanco / branco	900 mm	475,00
ACCESORIOS		CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS
ACESSÓRIOS		CÓDIGO	GAMA	
Filtros Carbón Activo		02859391		34,00
Filtros Carvão Activo				

IVA no incluido / IVA não incluido



serie classic

EPOC


CARACTERÍSTICAS

90 cm

- Instalación en pared
- Panel Electrónico con temporizador
- Filtros metálicos, blindaje interior fácil limpieza
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor M3 x 240W
- Presión máx. 429 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	423	55
Nivel 2	590	63
Nivel 3	780	69

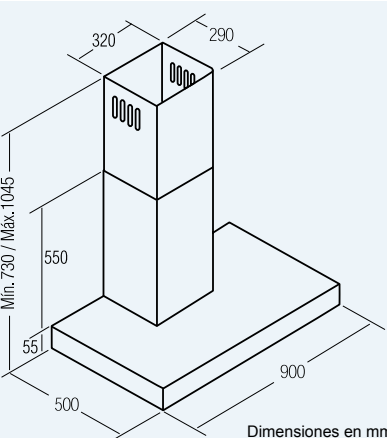

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02100403	EPOC	negro / preto	900 mm	395,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Tubo Superior Tubo Superior		02861400	negro / preto	320 x 290 x 850 mm	88,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo		02859391			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie classic

Q


CARACTERÍSTICAS

90 cm 60 cm

- Instalación en pared
- Panel pulsador mecánico
- Filtros metálicos
- 2 lámparas x 40W
- Niveles de extracción 3
- Motor M3 R x 240W
- Presión máx. 430 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	410	55
Nivel 2	581	63
Nivel 3	740	69

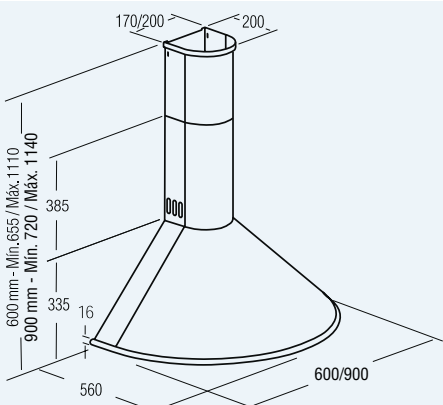

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02149301	Q	inox / <i>inox</i>	900 mm	395,00	
02148301	Q	inox / <i>inox</i>	600 mm	365,00	
02149401	Q	negro / <i>preto</i>	900 mm	370,00	
02148401	Q	negro / <i>preto</i>	600 mm	340,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859391			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie classic

ALFA


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 lámparas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor M3 x 240W
Presión máx. 429 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	423	55
Nivel 2	590	63
Nivel 3	780	69

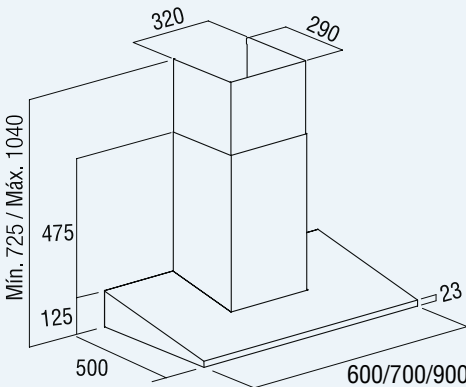

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02087300	ALFA	inox / <i>inox</i>	900 mm	320,00	
02086300	ALFA	inox / <i>inox</i>	700 mm	290,00	
02084300	ALFA	inox / <i>inox</i>	600 mm	260,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Tubo Superior <i>Tubo Superior</i>		02861300	inox / <i>inox</i>	850 mm	88,00
Paneles decorativos <i>Painéis decorativos</i>		02841300	inox / <i>inox</i>	900 x 660	74,00
Paneles decorativos <i>Painéis decorativos</i>		02866300	inox / <i>inox</i>	700 x 660	68,00
Paneles decorativos <i>Painéis decorativos</i>		02840300	inox / <i>inox</i>	600 x 660	48,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie classic

NEBLIA


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor M3 R x 240W
Presión máx. 430 Pa
Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	410	55
Nivel 2	581	63
Nivel 3	740	69

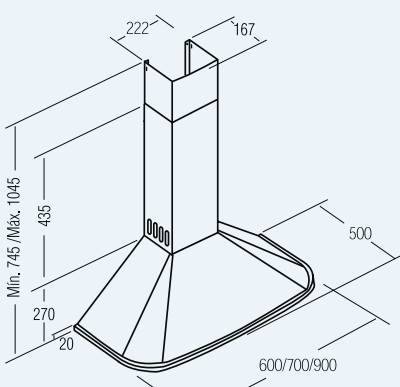

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02083300	NEBLIA	inox / <i>inox</i>	900 mm	298,00	
02079300	NEBLIA	inox / <i>inox</i>	700 mm	276,00	
02052300	NEBLIA	inox / <i>inox</i>	600 mm	249,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859391			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie classic

OMEGA


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 lámparas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor M3 R x 240W
Presión máx. 430 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES


	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	410	55
Nivel 2	581	63
Nivel 3	740	69

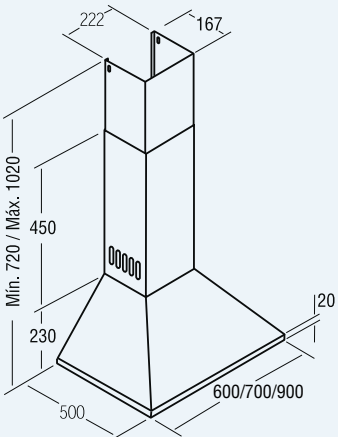

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02004300	OMEGA	inox / inox	900 mm	265,00
02004000	OMEGA	blanco / branco	900 mm	235,00
02004400	OMEGA	negro / preto	900 mm	235,00
02003300	OMEGA	inox / inox	700 mm	232,00
02003000	OMEGA	blanco / branco	700 mm	217,00
02003400	OMEGA	negro / preto	700 mm	217,00
02002300	OMEGA	inox / inox	600 mm	210,00
02002400	OMEGA	blanco / branco	600 mm	192,00
02002000	OMEGA	negro / preto	600 mm	192,00
ACCESORIOS ACESSÓRIOS				
CÓDIGO CÓDIGO				
Paneles decorativos Painéis decorativos		02841300	inox / inox	900 x 660 mm 74,00
		02866300	inox / inox	700 x 660 mm 68,00
		02840300	inox / inox	600 x 660 mm 48,00
Tubo Superior / Tubo Superior		02862300	inox / inox	850 mm 77,00
		02862400	negro / preto	850 mm 77,00
		02862000	blanco / branco	850 mm 77,00
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo		02859391		34,00

IVA no incluido / IVA não incluido

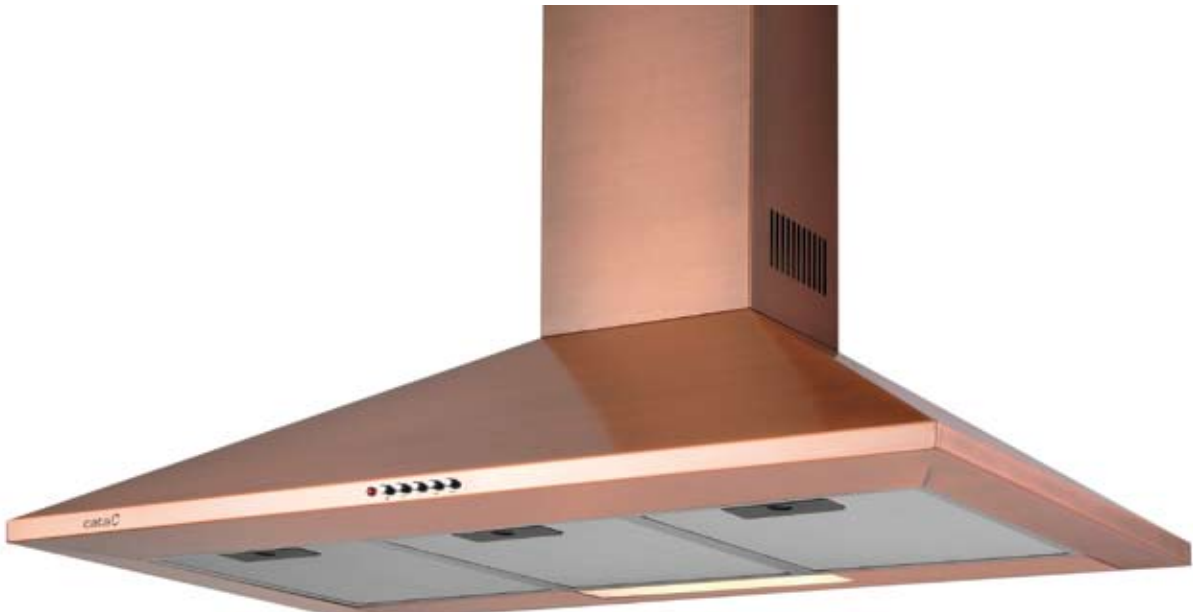

serie classic

OMEGA COBRE


CARACTERÍSTICAS



Instalación en pared
Panel pulsador mecánico
Filtros metálicos
2 lámparas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor M3 R x 240W
Presión máx. 430 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	410	55
Nivel 2	581	63
Nivel 3	740	69

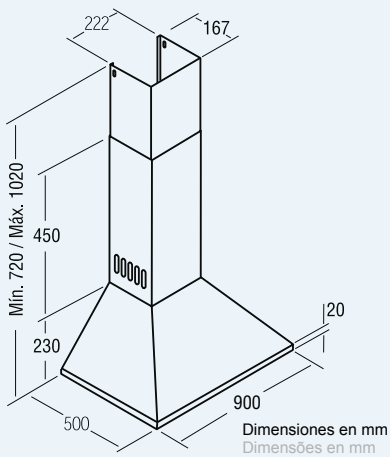

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02004502	OMEGA COBRE	cobre / cobre	900 mm	345,00
ACCESORIOS ACESSÓRIOS				
CÓDIGO CÓDIGO				
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo		02859391		34,00

IVA no incluido / IVA não incluido

cataC

cataC

CAMPANAS SERIE SER



Unidad de extracción remota de instalación en el tejado de la vivienda
Unidade de extracção remota de instalação no telhado da casa




En CATA hemos creado las campanas más silenciosas del mercado mediante el **SISTEMA DE EXTRACCIÓN REMOTA (SER)**, en el que el motor se sitúa en el tejado de la vivienda en lugar de situarse en el interior de la campana. Con ello el ruido se reduce al derivado de la conducción del aire, es decir, prácticamente nulo.

A CATA criou os exaustores mais silenciosos do mercado mediante o **SISTEMA DE EXTRACÇÃO REMOTA (SER)**, em que o motor situa-se no telhado da casa em vez de se situar no interior do exaustor. Com isso o ruído diminui ao derivado da condução do ar, ou seja, praticamente nulo.



serie privilege **QUANTUM SER**

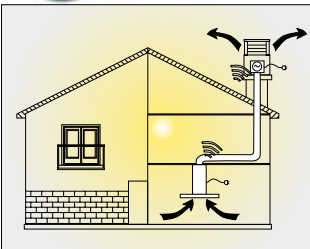


CARACTERÍSTICAS


- 90 cm
- Instalación en pared
- Touch Control TC 3v SER
- Aspiración Perimetral
- 3 halógenas x 35W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 3
- Motor de Extracción Remota SMT 200
- Control de la unidad remota por radiofrecuencia
- Presión máx. 225 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	450	35
Nivel 2	550	39
Nivel 3	660	42

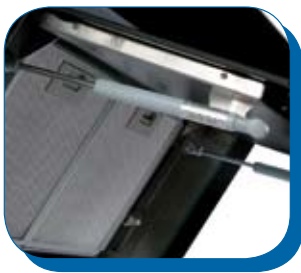

Sistema de apertura con brazo neumático de seguridad
Sistema de abertura com braço pneumático de segurança

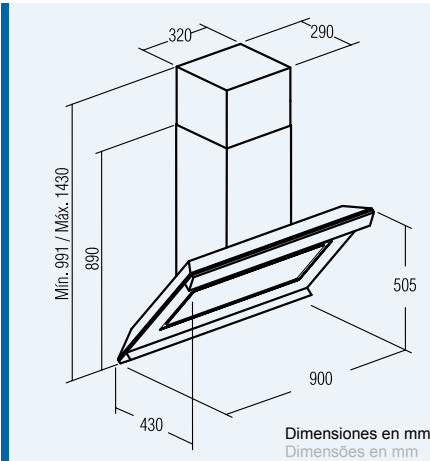


CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02178307	QUANTUM SER	inox cristal / inox vidro	900 mm	1.550,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Panel Decorativo Inox	02841300	inox / inox	900 x 660 mm	74,00
Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie privilege **SYGMA SER**




CARACTERÍSTICAS

- 90 cm
- Instalación en pared
- Touch Control TC 3v SER
- Filtros metálicos
- 3 halógenas x 35W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 3
- Motor de Extracción Remota SMT 200
- Control de la unidad remota por radiofrecuencia
- Presión máx. 225 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	450	35
Nivel 2	550	39
Nivel 3	660	42

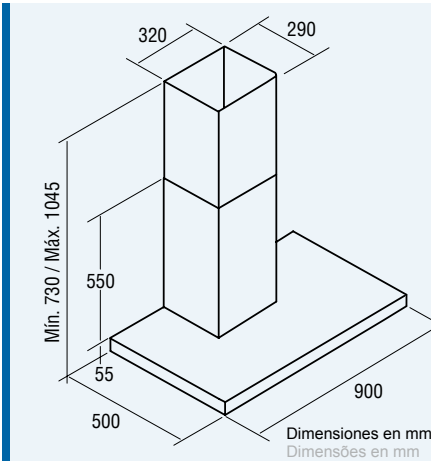

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02175310	SYGMA SER	inox / inox	900 mm	890,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Panel Decorativo Inox	02841300	inox / inox	900 x 660 mm	74,00
Tubo Superior	02861300	inox / inox	850 mm	88,00

IVA no incluido / IVA não incluído

cataC

CAMPANAS ISLAS ILHAS



cataC



serie privilege ISLA SELENE 1200


CARACTERÍSTICAS

120 cm

- Instalación en isla
- Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
- Filtros metálicos
- 4 halógenas x 35W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

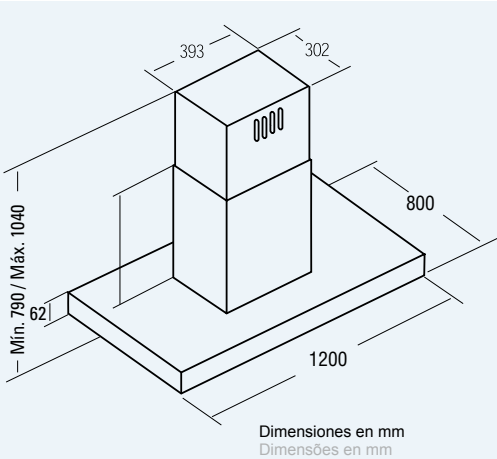

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02198007	ISLA SELENE	inox / <i>inox</i>	1200 mm	2.490,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859392			34,00
Embelecedor Tubo <i>Embelezador Tubo</i>		02864300			120,00



IVA no incluido / IVA não incluído



serie privilege ISLA SELENE 900


CARACTERÍSTICAS

90 cm

- Instalación en isla
- Panel Control TC 3v con temporizador e indicador de limpieza de filtros
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W de intensidad regulable
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

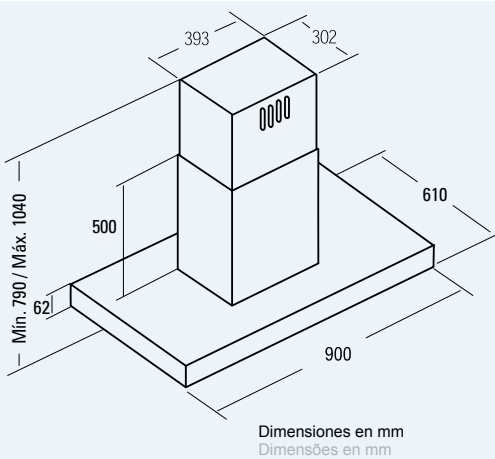

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02197310	ISLA SELENE	inox / <i>inox</i>	900 mm	1.850,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859392			34,00
Embelecedor Tubo <i>Embelezador Tubo</i>		02864300			120,00



IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

ISLA VEGA


CARACTERÍSTICAS

60 cm

- Instalación en isla
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 4 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

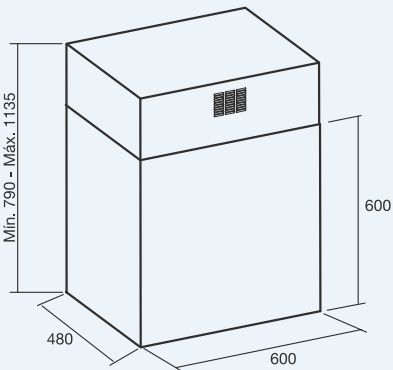

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02119306	ISLA VEGA	inox / inox	600 mm	965,00
ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00
Embelezador Tubo Embelezador Tubo	02863300	inox / inox	600 x 480 mm	136,00



IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy

ISLA GAMMA


CARACTERÍSTICAS

90 cm

- Instalación en isla
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 4 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

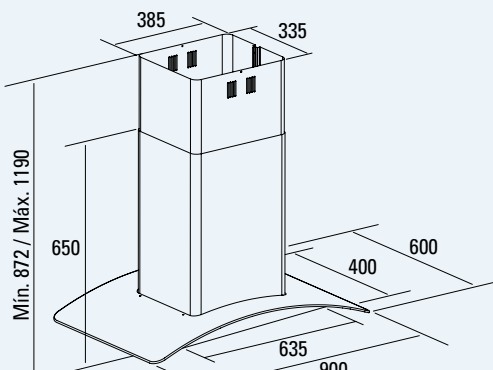

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02025201	ISLA GAMMA	inox cristal / inox vidro	900 mm	795,00
ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02859392			34,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie energy


ISLA SYGMA 1200

CARACTERÍSTICAS

- 120 cm
- Instalación en isla
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 4 halógenas x 35W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

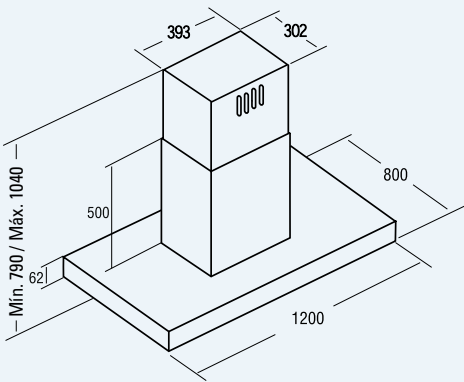

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02198006	ISLA SYGMA	inox / inox	1200 mm	1.395,00

ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Filtros Carbón Activo	02859392			34,00
Filtros Carvão Activo				
Embelezador Tubo	02864300	inox / inox	302 x 393 mm	120,00
Embelezador Tubo				



IVA no incluido / IVA não incluido





serie energy


ISLA SYGMA 900

CARACTERÍSTICAS

- 90 cm
- Instalación en isla
- Panel Electrónico VL3 con temporizador
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor BT2 x 240W
- Presión máx. 405 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

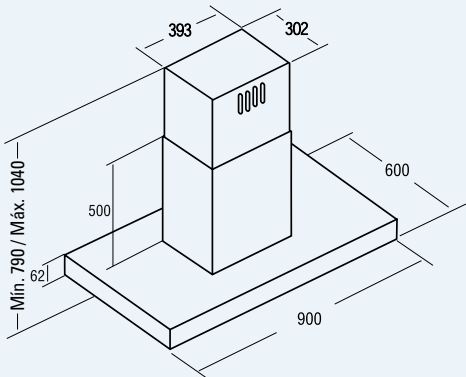

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02197309	ISLA SYGMA	inox / <i>inox</i>	900 mm	895,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859392			34,00
Embellecedor Tubo <i>Embelezador Tubo</i>		02864300	inox / <i>inox</i>	302 x 393 mm	120,00



IVA no incluido / IVA não incluído



serie classic


ISLA L

CARACTERÍSTICAS

- 90 cm
- Instalación en isla
- Panel pulsador mecánico
- Filtros metálicos
- 2 halógenas x 50W
- Niveles de extracción 3
- Motor M3 R x 240W
- Presión máx. 430 Pa
- Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	410	55
Nivel 2	581	63
Nivel 3	740	69

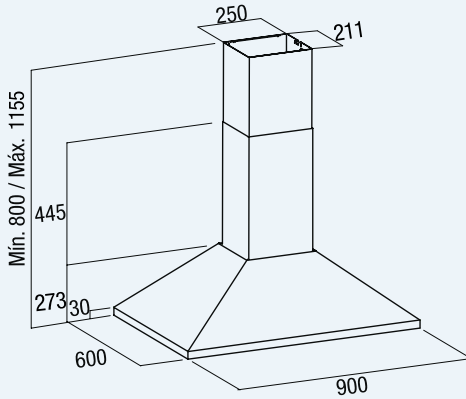

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02190301	ISLA L	inox / <i>inox</i>	900 mm	725,00	
02190001	ISLA L	blanco / <i>branco</i>	900 mm	645,00	
02190401	ISLA L	negro / <i>preto</i>	900 mm	645,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859391			34,00
Embellecedor Tubo <i>Embelezador Tubo</i>		02865300	inox / <i>inox</i>	250 x 211 mm	100,00



IVA no incluido / IVA não incluído

cataC

CAMPANAS ESQUINA CHAMINÉS DE CANTO



cataC



serie energy


ANGOLO BOX

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 100 cm ◀
- Instalación en pared
Panel Electrónico VL3 con temporizador
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

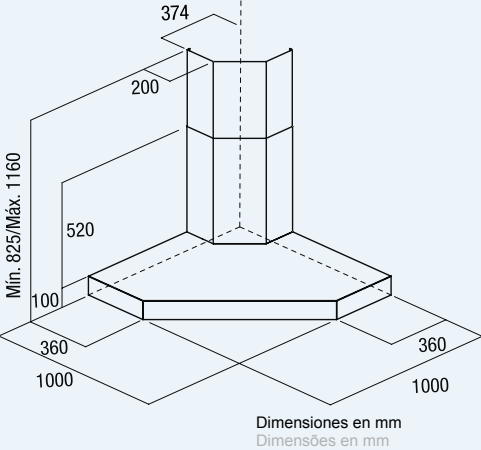

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02195306	ANGOLO BOX	inox / inox	1000 mm	1.290,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Tubo Superior	02853300	inox / inox	850 mm	90,00
Tubo superior				

IVA no incluido / IVA não incluido



serie energy


ANGOLO

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 100 cm ◀
- Instalación en pared
Panel Electrónico VL3 con temporizador
Filtros metálicos
2 halógenas x 50W
Niveles de extracción 3
Motor BT2 x 240W
Presión máx. 405 Pa
Descarga 150/125 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	400	46
Nivel 2	554	54
Nivel 3	820	61

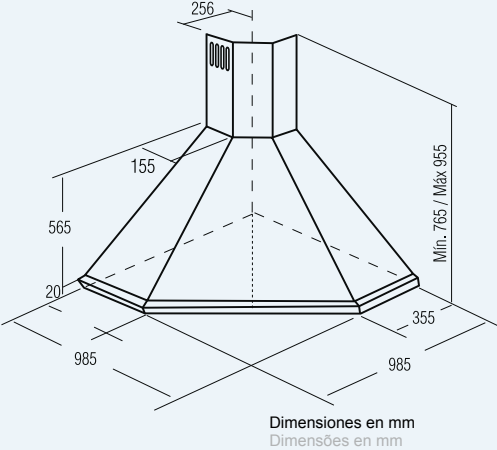

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02195305	ANGOLO	inox / inox	1000 mm	1.020,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Filtros Carbón Activo	02859392			34,00
Filtros Carvão Ativo				

IVA no incluido / IVA não incluido

cataC

CAMPANAS MUEBLE EXAUSTORES ENCASTRE



cataC



serie energy

S BOX


CARACTERÍSTICAS

60 cm

- Instalación en mueble
- Panel de mando mecánico
- Filtros metálicos
- 2 lámparas x 40W
- Niveles de extracción 3
- Motor Tangencial x 80W
- Presión máx. 104 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	133	49
Nivel 2	172	52
Nivel 3	190	64

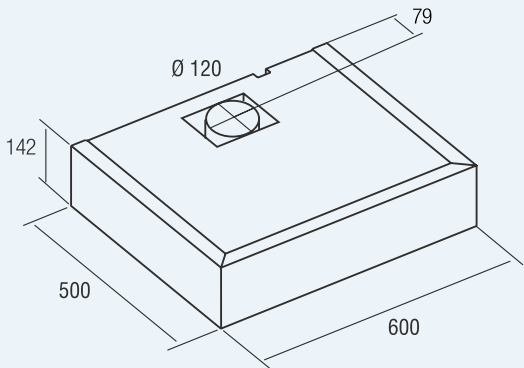

Dimensiones en mm
Dimensões en mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€	
02001300	S BOX	inox / <i>inox</i>	600 mm	136,00	
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02804300			19,00

IVA no incluido / IVA não incluído

energy

compact



TF 2003 DurAlum



serie energy

TF 2003



CARACTERÍSTICAS

- 90 cm 70 cm 60 cm
- Instalación en mueble
- Interruptor 2 velocidades
- Filtros metálicos
- 2 lámparas x 40W
- Niveles de extracción 2
- Motor Tangencial x 80W
- Presión máx. 194 Pa
- Descarga 150 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	167	44
Nivel 2	340	55



TF 2003 Cristal Negro



TF 2003 Blanca

serie compact


TF

CARACTERÍSTICAS

- 60 cm
- Instalación en mueble
- Panel de mando slider
- Filtros decorativos
- 2 lámparas x 40W
- Niveles de extracción 3
- Motor 1x 125W / 2x 125W
- Presión máx. 125 Pa
- Descarga 120 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	117/ 268	49/ 58
Nivel 2	134/ 304	52/ 62
Nivel 3	150/ 340	64/ 64

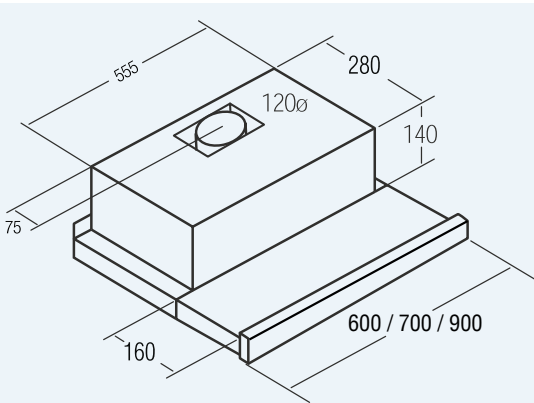


Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02094301	TF 2003 DurAlum	inox antihuellas / inox anti-mancha	900 mm	205,00
02089301	TF 2003 DurAlum	inox antihuellas / inox anti-mancha	700 mm	175,00
02017301	TF 2003 DurAlum	inox antihuellas / inox anti-mancha	600 mm	133,00
02017200	TF 2003	cristal negro / vidro preto	600 mm	145,00
02017000	TF 2003	blanca / branca	600 mm	125,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02825263			15,00

IVA no incluido / IVA não incluído

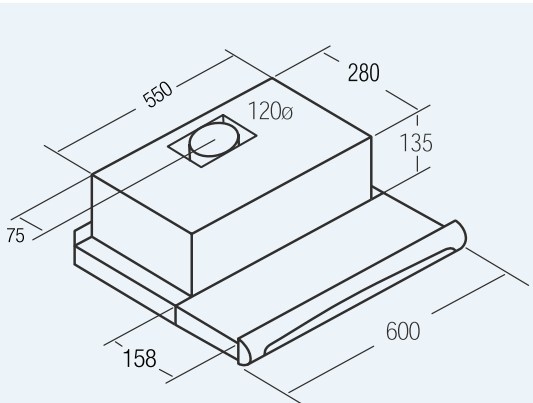

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

CÓDIGO CÓDIGO	MODELO MODELO	ACABADO ACABAMENTO	MEDIDAS MEDIDAS	€
02034305	TF 5260	inox / inox	600 mm	124,00
02034005	TF 5260	blanca / branca	600 mm	115,00
02034105	TF 5260	marrón / castanho	600 mm	115,00
02033303	TF-5060	inox / inox	600 mm	112,00
02033003	TF-5060	blanca / branca	600 mm	105,00

ACCESORIOS ACESSÓRIOS	CÓDIGO CÓDIGO	GAMA GAMA	MEDIDAS MEDIDAS	€
Filtros Carbón Activo Filtros Carvão Activo	02846762			13,00

IVA no incluido / IVA não incluído



serie compact

F

CARACTERÍSTICAS


60 cm

Instalación en mueble
Panel pulsador mecánico
1 lámparas x 40W / 2 lámparas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor 1x 90W / 2x 90W
Presión máx. 179 / 190 Pa
Descarga 120 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	151/231	52/57
Nivel 2	171/280	55/61
Nivel 3	193/313	58/63

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02013305	F-2260	inox / inox	600 mm	119,00
02013105	F-2260	marrón / castanho	600 mm	105,00
02013005	F-2260	blanca / branca	600 mm	105,00
02011306	F-2060	inox / inox	600 mm	89,00
02011006	F-2060	blanca / branca	600 mm	76,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Filtros Carbón Activo	02846762			13,00
Filtros Carvão Activo				

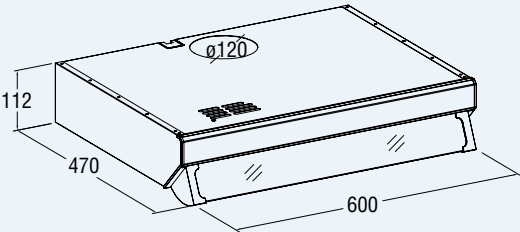

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

IVA no incluido / IVA não incluido



serie compact

G45

CARACTERÍSTICAS

60 cm


Instalación en mueble
Panel de mando slider
2 lámparas x 40W
Niveles de extracción 2
Motor 1 tangencial x 80W
Presión máx. 194 Pa
Descarga 120 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	167	44
Nivel 2	340	55



CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	€
CÓDIGO	MODELO	ACABAMENTO	MEDIDAS	
02039001	G45	blanca / branca	600 mm	89,00
ACCESORIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	€
ACESSÓRIOS	CÓDIGO	GAMA	MEDIDAS	
Filtros Carbón Activo	02825263			15,00
Filtros Carvão Activo				

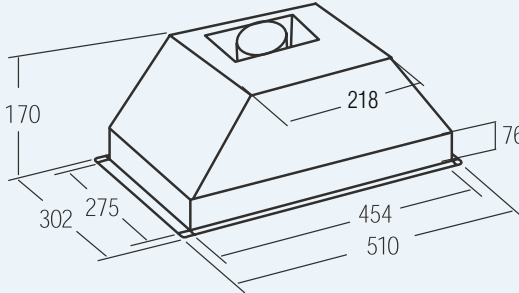

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

IVA no incluido / IVA não incluido



serie classic

F


CARACTERÍSTICAS

90 cm

Instalación en mueble
Panel de mando slider
2 lámparas x 40W
Niveles de extracción 3
Motor 2x 125W
Presión máx. 179 Pa
Descarga 120 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	140	57
Nivel 2	157	61
Nivel 3	180	63

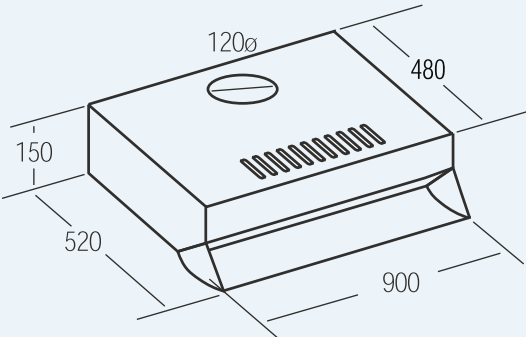

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

IVA no incluido / IVA não incluído

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02014302	F-2290	inox / <i>inox</i>	900 mm	164,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02846762			13,00



serie classic

GT PLUS


CARACTERÍSTICAS

90 cm 60 cm

Instalación en mueble
Panel de mando slider
Filtros metálicos
2 lámparas bajo consumo x 9W
Niveles de extracción 3
Motor 1 tangencial TA x 240W
Presión máx. 392 Pa
Descarga 120 mm

PRESTACIONES

	Capacidad Extracción m³/h	Potencia Sonora dB(A)
Nivel 1	342	55
Nivel 2	470	63
Nivel 3	560	68

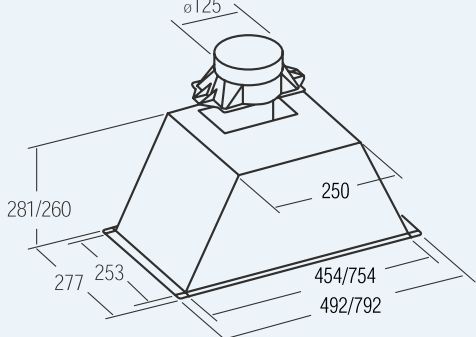

Dimensiones en mm
Dimensões em mm

IVA no incluido / IVA não incluído

CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	MODELO <i>MODELO</i>	ACABADO <i>ACABAMENTO</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€	
02131300	GT PLUS 75	inox / <i>inox</i>	900 mm	228,00	
02131000	GT PLUS 75	blanca / <i>branca</i>	900 mm	175,00	
02131400	GT PLUS 75	negro / <i>preto</i>	900 mm	175,00	
02130300	GT PLUS 45	inox / <i>inox</i>	600 mm	195,00	
02130000	GT PLUS 45	blanca / <i>branca</i>	600 mm	152,00	
02130400	GT PLUS 45	negro / <i>preto</i>	600 mm	152,00	
ACCESORIOS <i>ACESSÓRIOS</i>		CÓDIGO <i>CÓDIGO</i>	GAMA <i>GAMA</i>	MEDIDAS <i>MEDIDAS</i>	€
Filtros Carbón Activo <i>Filtros Carvão Activo</i>		02859391			34,00

The logo for 'cata' is displayed in a dark blue, sans-serif font. The word 'cata' is followed by a circular icon that contains a stylized, curved line resembling a lowercase 'c' or a partial circle. The background of the slide features a large, light blue circular shape with a white center, and a vertical white line on the left side.

cata