

De Bulex kit ballon ... voor groot warmwatergebruikers !



Het koppelen van een **kit ballon** aan een wandketel met ogenblikkelijke warmwaterproductie geeft u een ongeëvenaard comfort aan warm water.


Met deze combinatie geniet u van de voordelen van een doorstroomtoestel en van deze van een voorraadboiler: langdurig en gelijktijdig aftappen van warm water aan het door u gekozen debiet !

U heeft een douche met verschillende sproeikoppen, een buitengewone badkuip of u wil twee baden tegelijkertijd vullen ... de kit ballon geeft u het gewenste comfort.

Hoe werkt de kit ballon ?

De kit ballon is een goed geïsoleerde voorraadboiler waarbij het koude water wordt opgewarmd door een wandketel met doorstroomstelsel. Wanneer het water in de kit ballon kouder is dan de ingestelde temperatuur zorgt de meegeleverde pomp ervoor dat het koude water naar de ketel wordt geleid om er opgewarmd te worden. Wanneer de temperatuur in de boiler bereikt is stopt de ketel met de productie van warm water.

Afhankelijk van het gewenste comfort kan u opteren voor een kit ballon van 75, 100 of 150 liter. Op de keerzijde vindt u een overzicht van de mogelijke combinaties van kit ballon en Bulex doorstroomketels en het warmwatercomfort dat er uit voortvloeit.

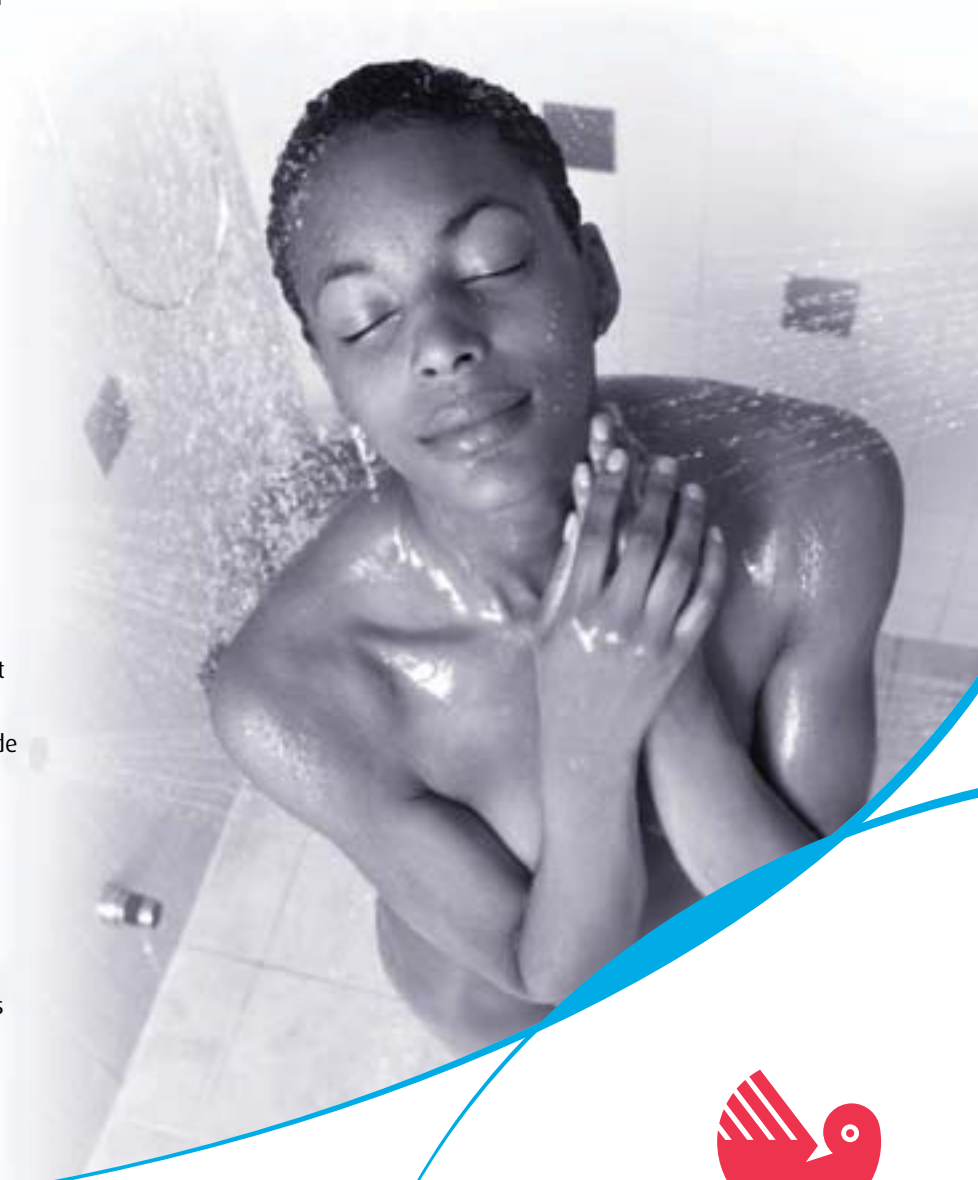

Bulex[®]

kit ballon



kit ballon

	kit ballon 75	kit ballon 100	kit ballon 150
Inhoud (l)	75	100	150
Wandmodel	•	•	•
Vloermodel	draagstoel beschikbaar in optie		
Afmetingen (mm)			
• hoogte	780	910	1256
• diameter	505	505	505
Gewicht (kg)	28	33	43
Waarborg	5 jaar op de kuip en 2 jaar op de overige onderdelen		

Om de vorming van legionella bacteriën te voorkomen is de aquastaat in de fabriek ingesteld op 65°C.

Warmwatercomfort met de kit ballon ...

Aantal liter warm water* (l) geproduceerd door de ketel ...	Thermomaster F 24 E	Thermomaster F 28 E	Thematek C/F 24 E	Themaclassic C/F 25 E	Themaclassic C/F 30 E	Isosfast C/F 35 EA
zonder kit ballon	119	138	114	131	165	
met kit ballon 75	232	251	226	243	277	
met kit ballon 100	269	288	264	281	315	
met kit ballon 150	344	363	339	356	390	

* aantal liter aan 40°C gedurende de eerste 10 minuten van de aftapping bij een koudwatertoevoer van 10°C

• Uw vakman: vertrouw hem !

Om zeker te zijn dat u de juiste keuze heeft gemaakt, richt u zich best tot uw vakman.

Hij is gekwalificeerd om uw installatie te berekenen en u te begeleiden bij de keuze van uw toestel. Hij kent de voordelen en de mogelijkheden van de Bulex toestellen.